



## NEW Poteau Argo Connect

Le poteau Argo Connect est un poteau polyvalent et robuste doté d'un système de fixation à clips ajustables sur toute la longueur du poteau.

Compatible avec tous les panneaux rigides, barreaudages et claustras de la gamme, ce poteau simplifie l'installation de votre clôture et offre une solution durable et adaptable pour tout projet.



Jardins & vergers



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires

### Les plus produit

- + Idéal pour les terrains en pente grâce à son système de fixation à clips
- + Compatible avec l'ensemble des panneaux rigides, barreaudages et claustras de la gamme
- + Idéal pour la réalisation d'une clôture séquencée et personnalisée



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Profil 80x60 mm



Fixation à clips



Longueur de 0,70 à 3,00 m



Compatible dalle béton



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

### Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur consultation [P.163](#)

## Caractéristiques techniques

### Revêtement:

Poteau acier galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

### Fixation:

Fixation avec clips inox Argo Connect

### Platine:


Platine simple, à équerre ou renforcée disponible pour une pose sur murets

### Épaisseur:

1,0 mm

### Résistance:

I/V > 6,43 cm<sup>3</sup>

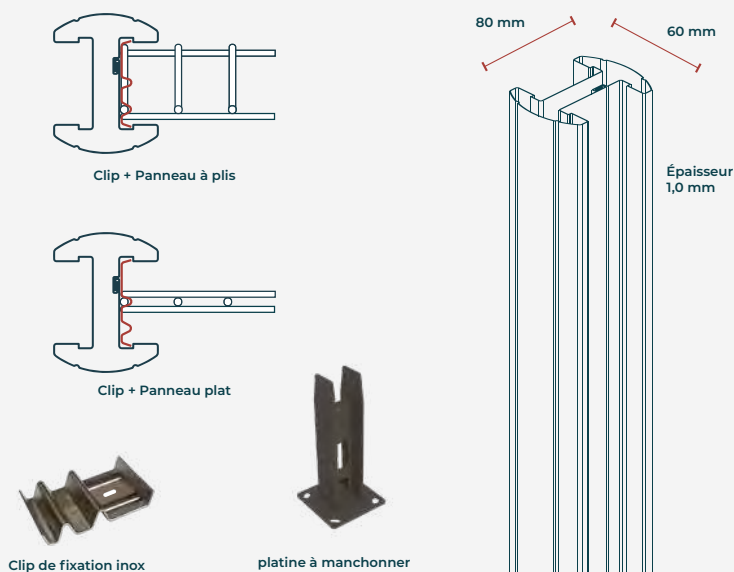


## Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	HAUTEUR PANNEAU SCÈLEMENT (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR PANNEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE CLIPS
0,70	-	-	0,63	4
0,90	-	-	0,83	4
1,10	0,63	4	1,03	4
1,30	0,83	4	1,23	6
1,50	1,03	4	1,43	6
1,60	1,23	6	1,53	6
1,80	1,23	6	1,73	8
2,00	1,53	6	1,93	8
2,30	1,73	8	-	-
2,50	1,93	8	-	-
2,80	1,93	8	-	-
3,00	2,43	10	-	-

## Accessoires



# **NEW** Technologie Argo Connect

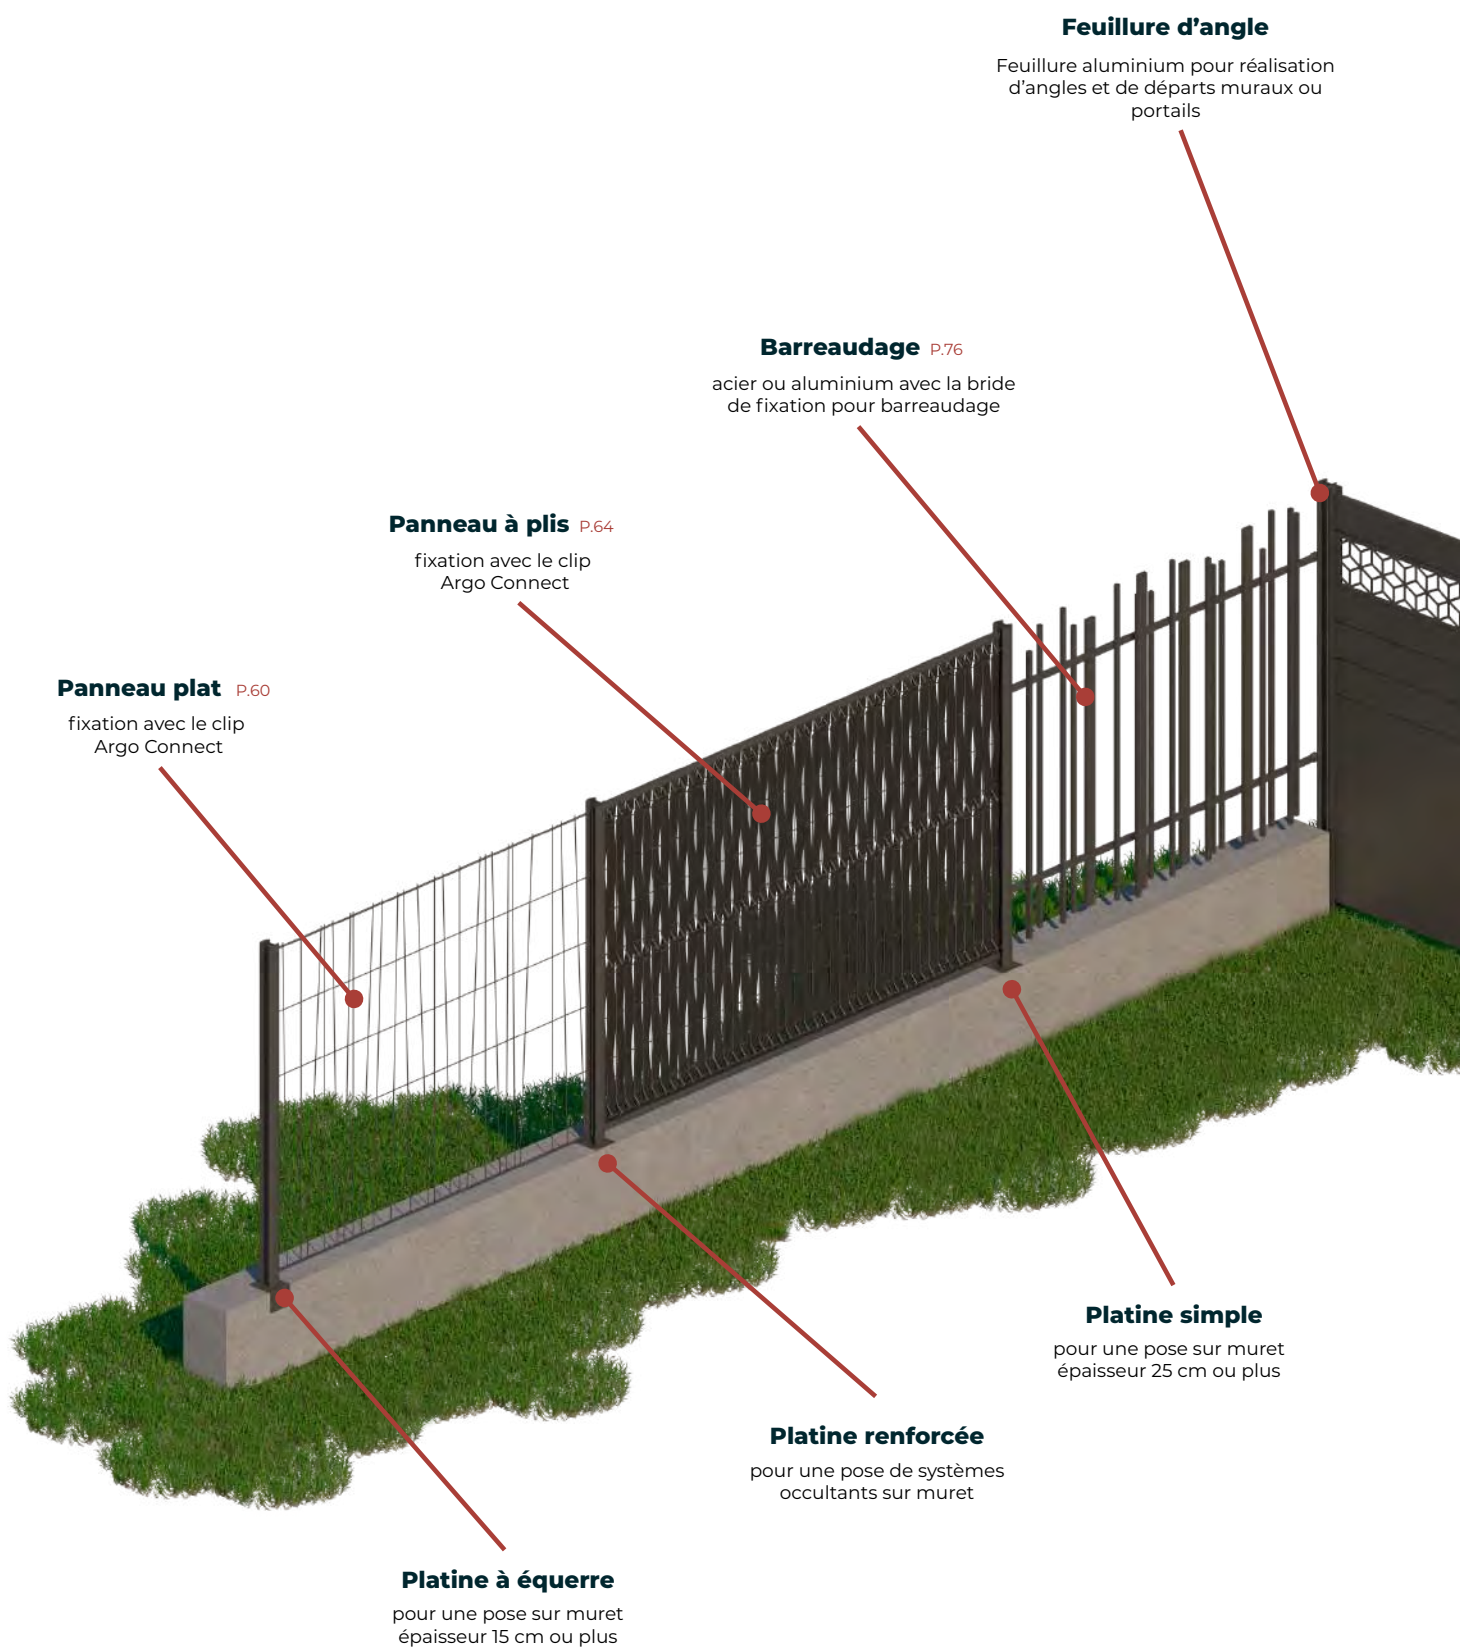

## **Feuilleure d'angle**

Feuilleure aluminium pour réalisation d'angles et de départs muraux ou portails

## **Barreaudage** P.76

acier ou aluminium avec la bride de fixation pour barreaudage

## **Panneau à plis** P.64

fixation avec le clip Argo Connect

## **Panneau plat** P.60

fixation avec le clip Argo Connect

## **Platine simple**


pour une pose sur muret épaisseur 25 cm ou plus

## **Platine renforcée**

pour une pose de systèmes occultants sur muret

## **Platine à équerre**

pour une pose sur muret épaisseur 15 cm ou plus

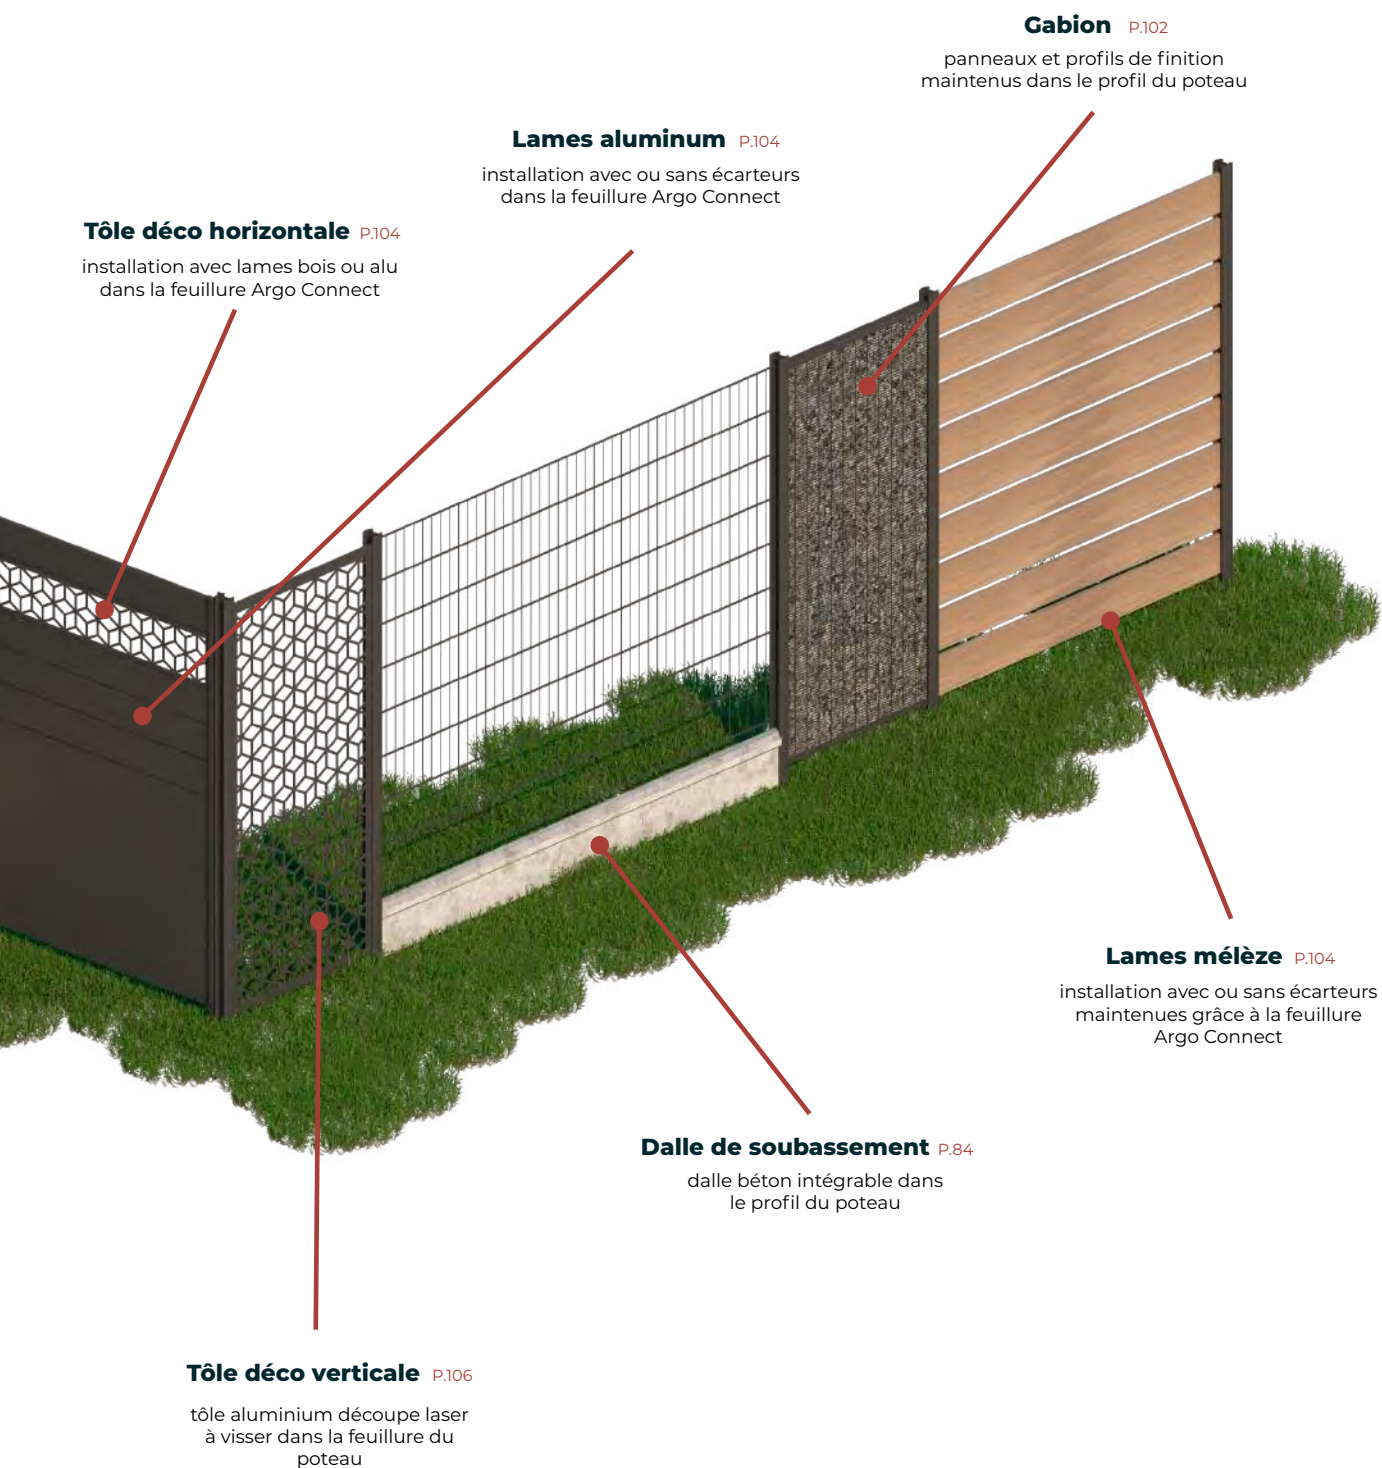

**Tôle déco horizontale** P.104

installation avec lames bois ou alu dans la feuillure Argo Connect

**Lames aluminium** P.104

installation avec ou sans écarteurs dans la feuillure Argo Connect

**Gabion** P.102

panneaux et profils de finition maintenus dans le profil du poteau

**Lames mélèze** P.104

installation avec ou sans écarteurs maintenues grâce à la feuillure Argo Connect

**Dalle de soubassement** P.84

dalle béton intégrable dans le profil du poteau

**Tôle déco verticale** P.106

tôle aluminium découpe laser à visser dans la feuillure du poteau

**Un poteau unique,  
des possibilités infinies !**