

ARGO CONNECT

TECHNOLOGIE



Polyvalence

Un système de connecteurs unique pour tous vos projets, sur tout type de terrain



Personnalisation

Laissez parler votre imagination et créez une clôture séquencée à votre image



Résistance

Un système robuste permettant la pose de panneaux rigides, claustras, barreaudages...




Made in France

Une large gamme d'accessoires développés par nos équipes et fabriqués en France

**Un poteau unique,
des possibilités infinies !**

 **SCHERTZ**
Industrie

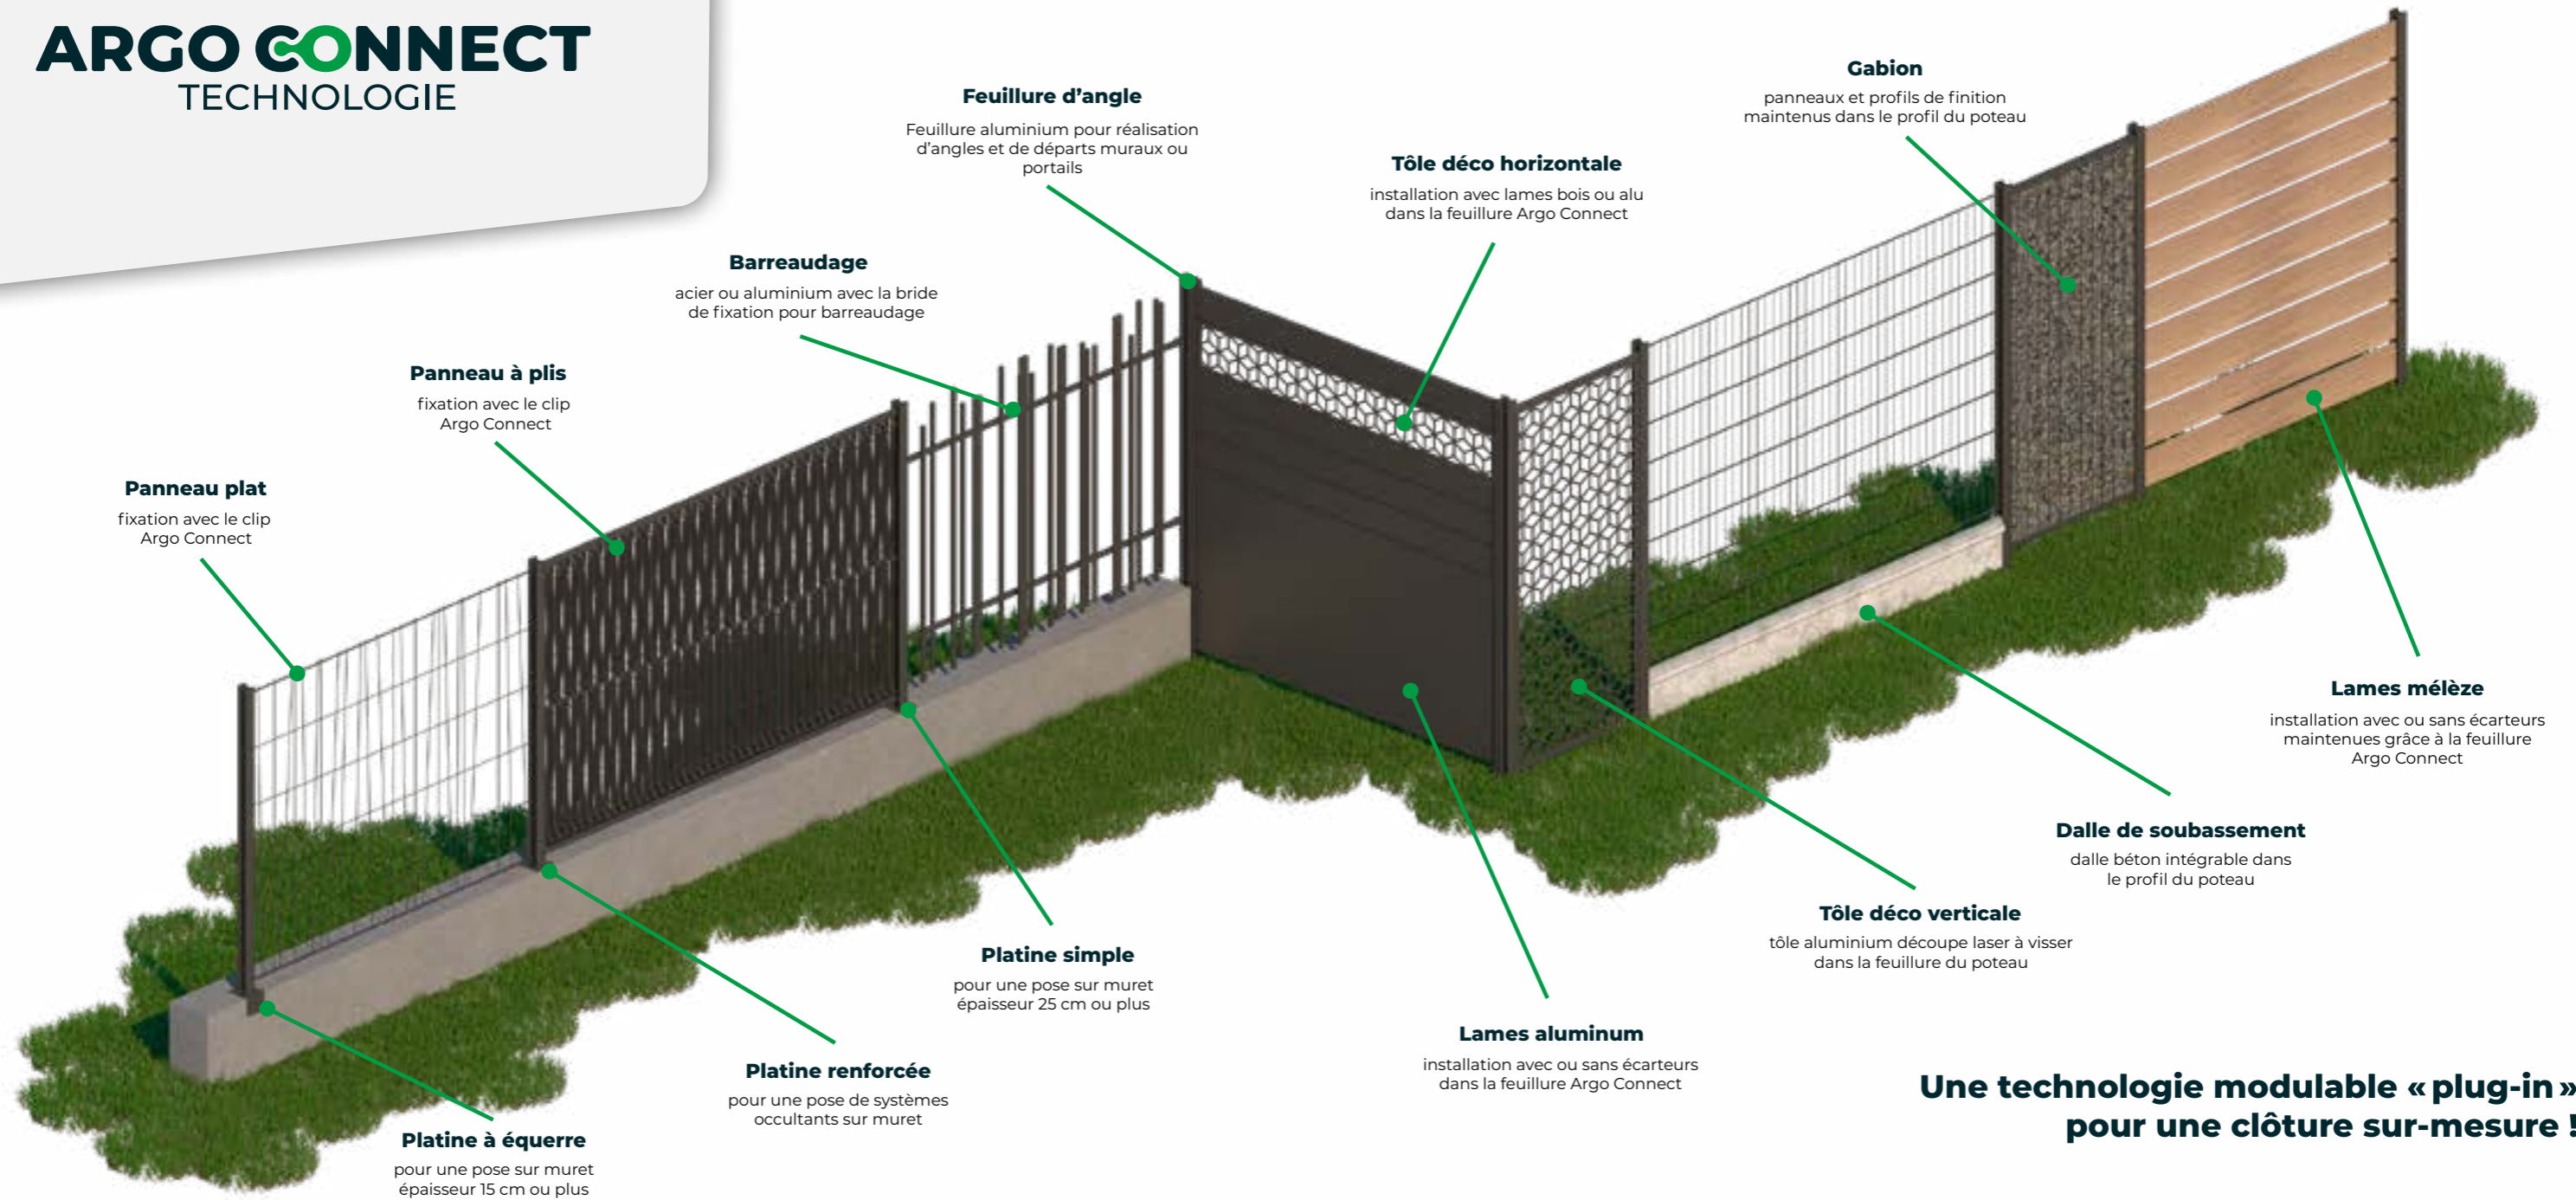

Panneau plat

fixation avec le clip
Argo Connect

Panneau à plis

fixation avec le clip
Argo Connect

Barreaudage

acier ou aluminium avec la bride
de fixation pour barreaudage

Feuillure d'angle

Feuillure aluminium pour réalisation
d'angles et de départs muraux ou
portails

Tôle déco horizontale

installation avec lames bois ou alu
dans la feuillure Argo Connect

Gabion

panneaux et profils de finition
maintenus dans le profil du poteau

Lames mélèze

installation avec ou sans écarteurs
maintenues grâce à la feuillure
Argo Connect

Dalle de soubassement

dalle béton intégrable dans
le profil du poteau

Tôle déco verticale

tôle aluminium découpe laser à visser
dans la feuillure du poteau

Lames aluminium

installation avec ou sans écarteurs
dans la feuillure Argo Connect

Platine simple

pour une pose sur muret
épaisseur 25 cm ou plus

Platine renforcée

pour une pose de systèmes
occultants sur muret

Platine à équerre

pour une pose sur muret
épaisseur 15 cm ou plus

**Une technologie modulaire « plug-in »
pour une clôture sur-mesure !**

Poteau ARGO CONNECT

Le poteau Argo Connect est un poteau de clôture en acier à haute résistance ayant un **profil symétrique**.

Son association avec les différents **connecteurs technologie Argo Connect** le rend compatible avec de nombreux types de clôtures tels que des panneaux rigides plats ou à plis, du barreaudage, des lames aluminium, bois et composite, du gabion ou encore des tôles décoratives.

L'innovation de cette technologie réside dans sa capacité à s'adapter aux différents projets et à résoudre les problématiques de **mix produits**.

Son système « plug-in » permet la **personnalisation de votre clôture** tout en restant dans un **univers produits homogène** et totalement modulable.

Avantages

- + Profil symétrique**
Aspect identique de l'intérieur comme de l'extérieur de votre propriété
- + Concept plug-in unique**
Adaptable à tous types de clôtures grâce à sa technologie Connect

Caractéristiques

Revêtement: acier thermolaqué

Profil: 80x60 mm

Longueur : de 0,70 m à 3,00 m

Résistance: indice I/V > 6,43 cm³

Accessoires poteau



Capuchon

Capuchon PVC à clipser dans le profil haut du poteau



Feuilleure

Demi-poteau utilisé pour réaliser des angles à 90° et des départs depuis un mur ou un portail.



Platine simple

Platine hauteur 25 cm pour pose sur muret épaisseur 25 cm ou plus



Platine à équerre

Platine à équerre pour pose sur muret épaisseur 15 cm ou plus



Renfort scellement

Renfort acier 1m préconisé pour la pose d'occultants lourds par scellement



Platine renforcée

Platine hauteur 50 cm pour pose d'occultants sur muret

Coloris standards



Anthracite
RAL 7016



Vert
RAL 6005

Les coloris sont disponibles en version brillante ou mate texturée, pour le poteau comme pour tous les accessoires.

Coloris sur demande



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Quartz
RAL 7039



Pourpre
RAL 3004



Vert pâle
RAL 6021



Gris beige
RAL 7006



Bleu océan
RAL 5020



Brun rouge
RAL 8012



Corten
sablé



Noir 100
sablé



Autres coloris sur consultation

ARGO CONNECT + Panneaux rigides

Les panneaux rigides se posent avec le poteau Argo Connect grâce aux clips de fixation inox pour panneaux. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente. Cette séquence permet également la pose d'un système occultant et de dalles de soubassement.

Avantages

- + Pose sur terrain en pente**
Gestion optimale des redans grâce aux clips ajustables sur la longueur du poteau
- + Gestion des angles**
Réalisation d'angles allant jusqu'à 35° selon panneau

Caractéristiques

Revêtement: acier thermolaqué

Diamètre fil: selon panneau, fils verticaux 4 ou 5 mm

Longueur : 2,00 m | 2,40 m | 2,50 m

Hauteur: de 0,60 m à 2,40 m

Options



Soubassement


Panneaux compatibles avec une dalle de soubassement béton



Occultation


Occultation possible même sur platine jusqu'à 1,50 m grâce à la platine renforcée

Produits



Panneaux

Panneaux plats ou à plis
Athletico 545, Domino,
Playgridz, Geno, Argo..




Clip

Positionnement du fil vertical du panneau dans le pli central du clip pour les panneaux plats et dans le pli excentré pour les panneaux à plis



Clé

Fixation rapide des clips grâce à la clé de montage

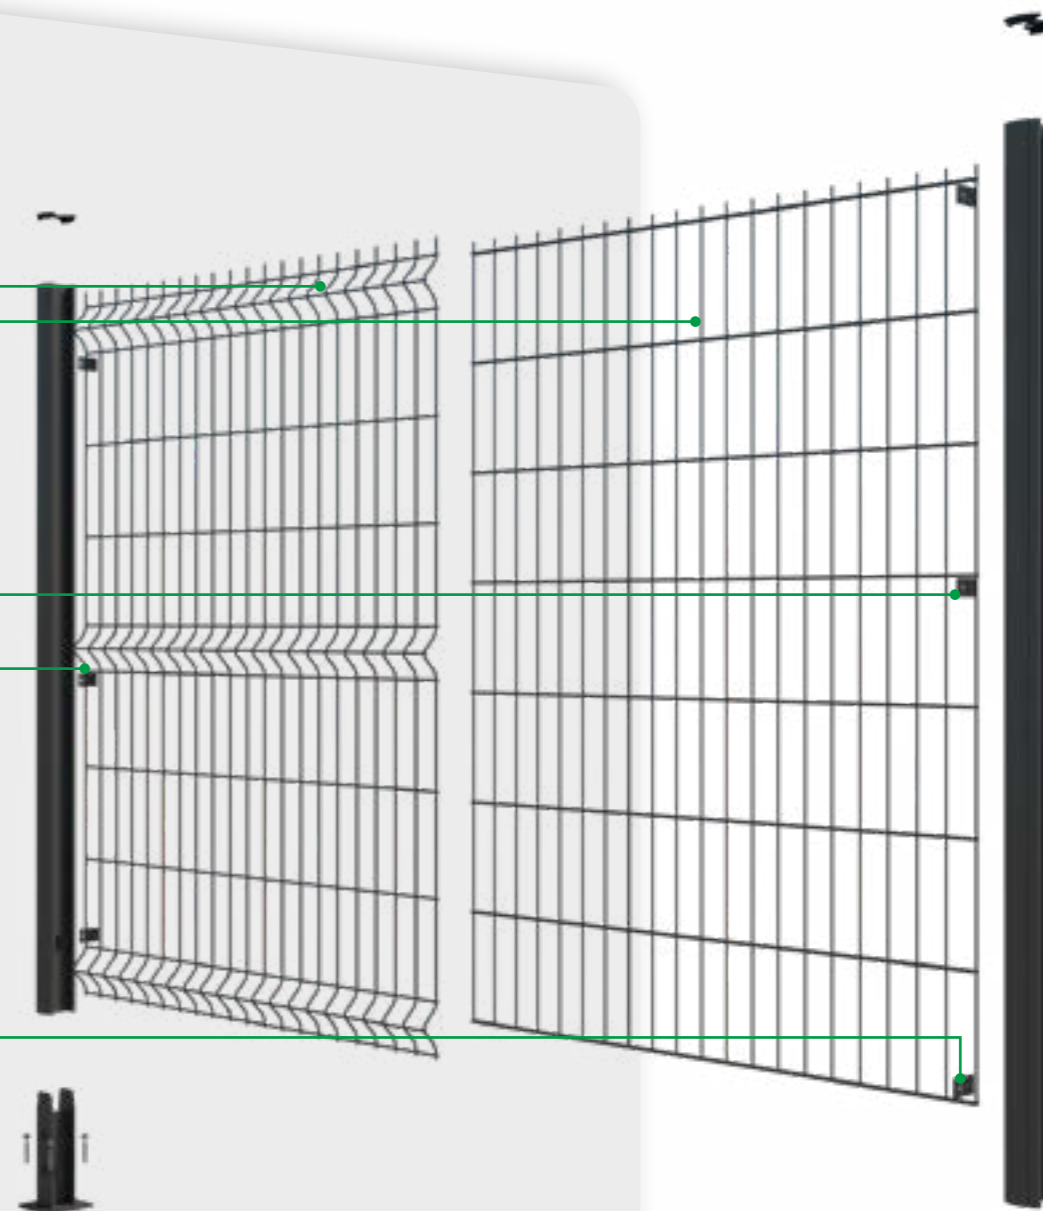

ARGO CONNECT + Barreaudages

Les panneaux barreaudés, acier ou aluminium, se posent avec le poteau Argo Connect à l'aide de la bride barreaudage correspondante. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente et permet de réaliser des angles jusqu'à 90°. Cette séquence permet également la pose de dalles de soubassement.

Avantages

- + Pose sur terrain en pente**
Gestion optimale des redans grâce aux équerres ajustables sur la longueur du poteau
- + Gestion des angles**
Réalisation d'angles allant jusqu'à 90°

Caractéristiques

Revêtement: acier ou aluminium thermolaqué

Traverses : acier : 25x25 mm | alu : 40x40 mm

Barreaux: acier : 20x20, 50x20 ou \varnothing 20 mm | alu : \varnothing 25 mm

Hauteur : acier : de 0,80 m à 1,70 m
alu : de 1,00 m à 1,70 m


Options



Soubassement

Barreaudages aciers compatibles avec une dalle de soubassement béton

Produits



Barreaudage

Barreaudages alu Cara,
Barreaudages acier Adria, Balto
& Java




Bride barreaudage alu

Équerre à fixer dans le poteau
et boulon à œil à visser dans
les bouchons des traverses 40x40 mm



Bride barreaudage acier

Équerre à fixer dans le poteau
et boulon à œil à visser dans
les bouchons des traverses 25x25 mm

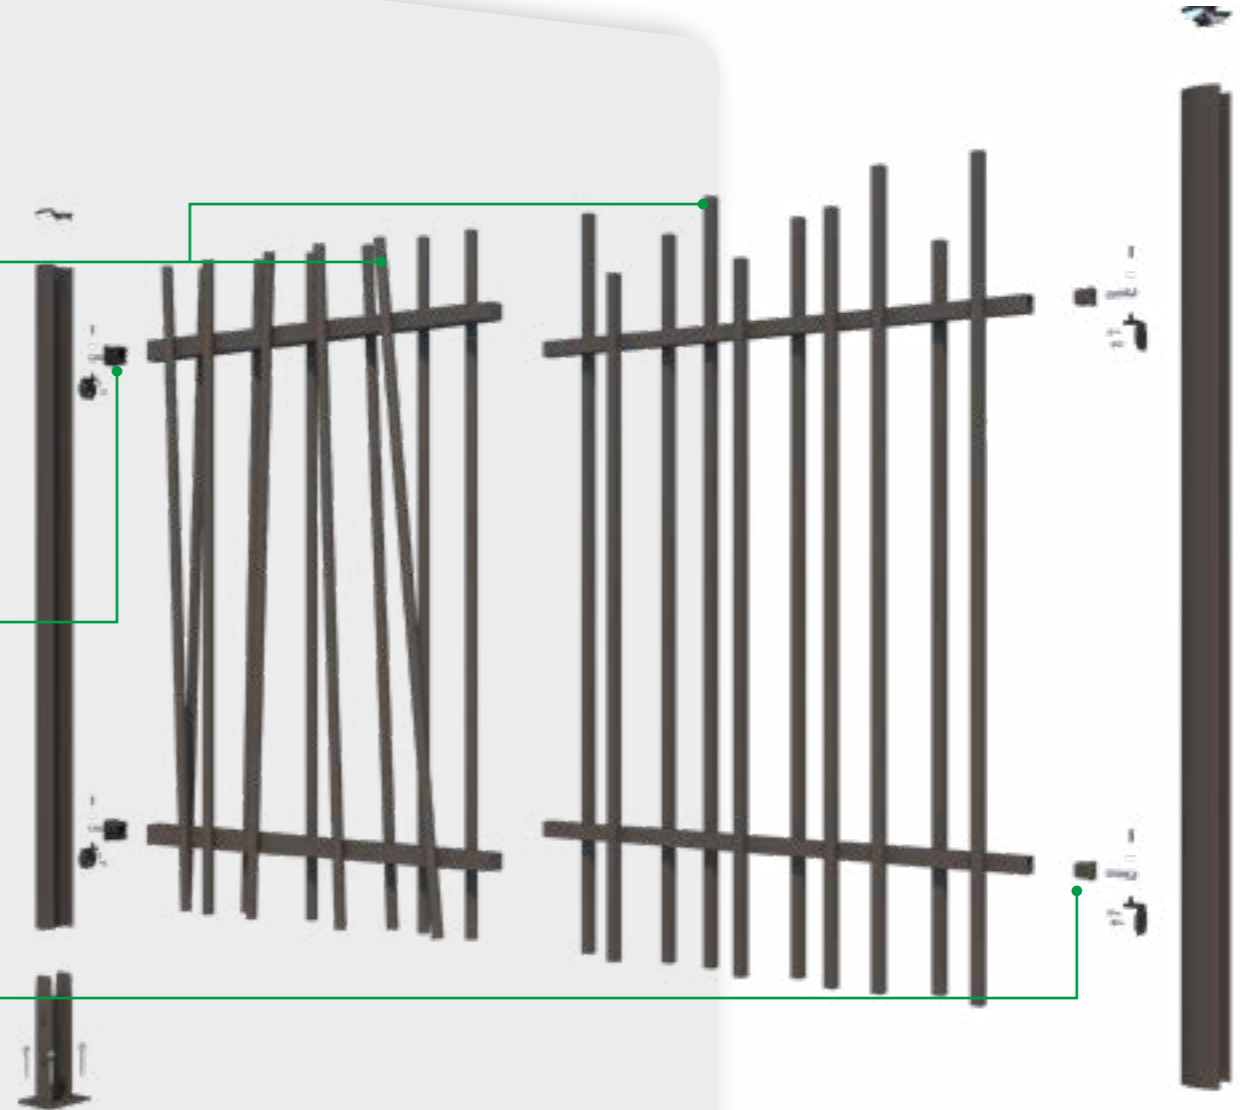

ARGO CONNECT + Gabion

Le module gabion s'installe à l'aide du poteau Argo Connect et de ses accessoires dédiés tels que les profils bas renforcés ou encore les ancrs tirants. Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation d'une partie de votre clôture.

Avantages

- + Personnalisation**
Nombreux remplissages possibles pour une solution d'occultation unique
- + Design**
Parfait pour séquencer & occulter partiellement une clôture

Caractéristiques

Revêtement: acier thermolaqué

Panneau: maille 76x12 mm, diamètre 3 mm

Longueur : 0,60 m | 0,90 m

Hauteur: de 0,60 m à 1,80 m

Options



Pose sur muret

Platine renforcée disponible pour pose sur muret (jusqu'à 1,50m)

Produits




Profil haut

Profil de finition aluminium à glisser dans la feuillure du poteau et à verrouiller sur les panneaux



Tige de maintien

Tige acier zinc alu fixée avec clips Argo Connect pour maintien de l'écart



Ancrs tirants

Tirants permettant le maintien des panneaux après remplissage




Panneaux gabion

Panneaux maille fine à venir glisser dans la feuillure du poteau



Profil bas

Profil de finition aluminium à fixer dans l'équerre pour supporter le poids du gabion



Équerre

Équerre à visser dans le poteau pour maintenir les niveaux

ARGO CONNECT + Lames horizontales

Les clôtures en lames horizontales s'installent avec le poteau Argo Connect grâce à la feuillure aluminium pour lames. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente. Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation partielle ou complète de votre clôture

Avantages

+ Personnalisation

Lames en bois mélèze ou en aluminium, tôle décorative avec plusieurs motifs disponibles

+ Adaptabilité

Lames droites 90 ou 160 mm, persiennes 130 mm ou lames déco découpe laser 250 mm associés à des écarteurs 10 mm pour créer différents motifs selon la hauteur désirée

Caractéristiques

Revêtement: aluminium | Mélèze

Hauteur lames: Droites hauteur 90 ou 160 mm | Persiennes hauteur 30 mm | Tôle déco hauteur 250 mm

Longueur : 1960 mm

Hauteur: de 0,80 m à 1,80 m

Options



Soubassement

Lames compatibles avec une dalle de soubassement béton



Pose sur muret


Platine renforcée disponible pour pose sur muret (jusqu'à 1,50m)

Produits



Lames

Lames droites aluminium ou bois, persiennes aluminium ou tôle décorative aluminium



Écarteurs

Écarteurs 10 mm à clipser dans la feuillure entre deux lames




Feuillure lames

Feuillure aluminium à visser dans le poteau pour maintien des lames



Équerre

Équerre à visser en partie basse du poteau pour maintenir les niveaux

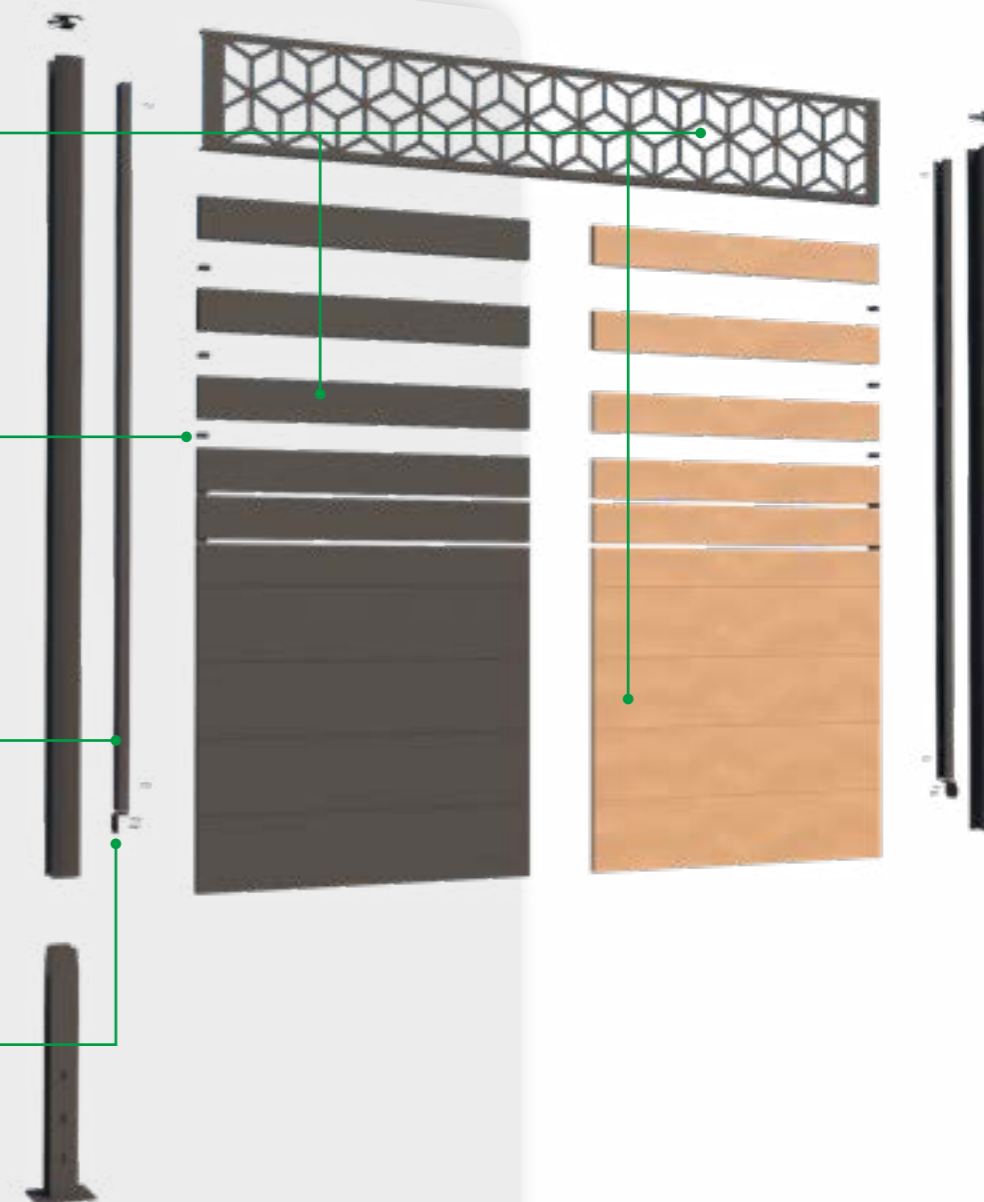

ARGO CONNECT + Tôles déco verticales

Les tôles décoratives aluminium s'installent dans la feuillure du poteau Argo Connect à l'aide de vis autoforeuses. Cette séquence permet l'intimisation et/ou la personnalisation d'une partie de votre clôture.

Avantages

- + Personnalisation**
Nombreux motifs possibles pour une solution d'occultation unique

Caractéristiques

Revêtement: aluminium thermolaqué

Épaisseur: 3 mm

Largeur: 0,60 m | 0,90 m

Hauteur : de 0,60 m à 1,90 m


Options



Soubassement

Tôles compatibles avec les dalle de soubassement béton

Produits




Tôle

Plusieurs motifs disponibles,
motif personnalisable sur demande



Fixation

Mise en place en vissant les tôles
directement dans la feuillure
du poteau

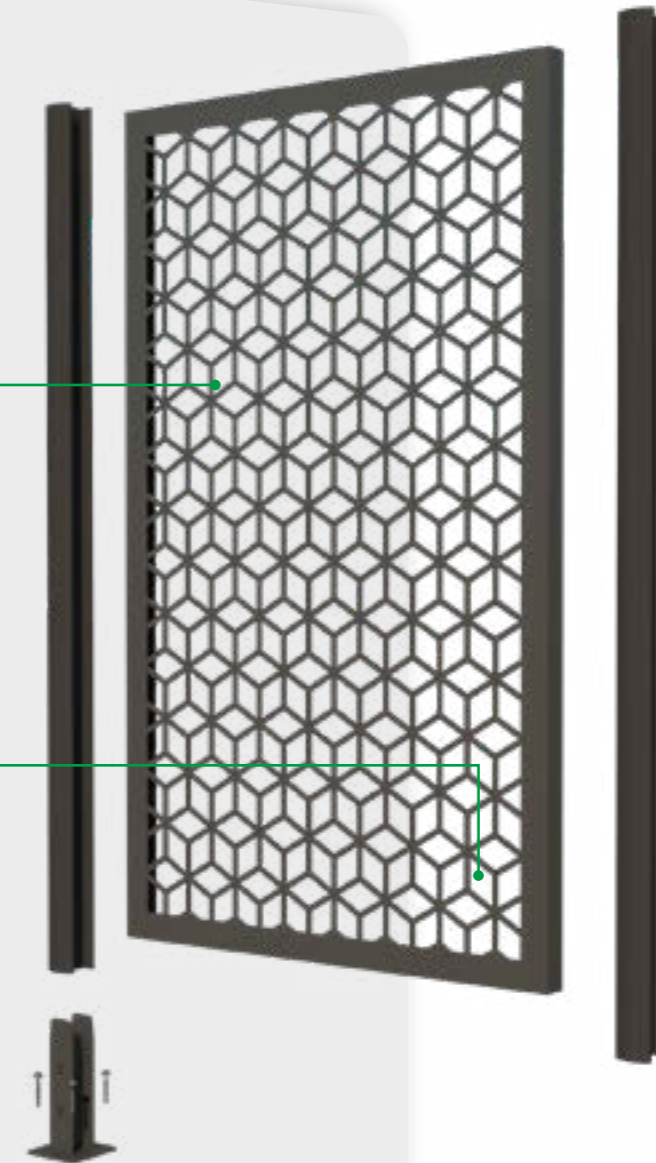


Nos séquences favorites




Gabion + Lames bois + Panneau double fil



Tôle déco + Panneau à plis occulté

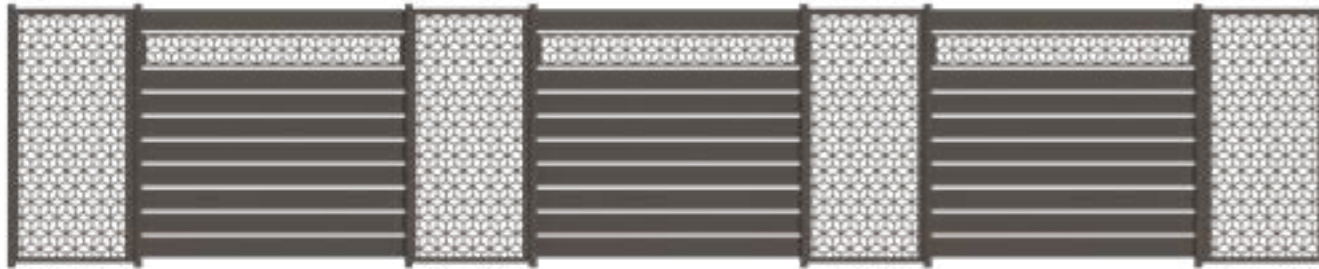


Tôle déco + Lame aluminium

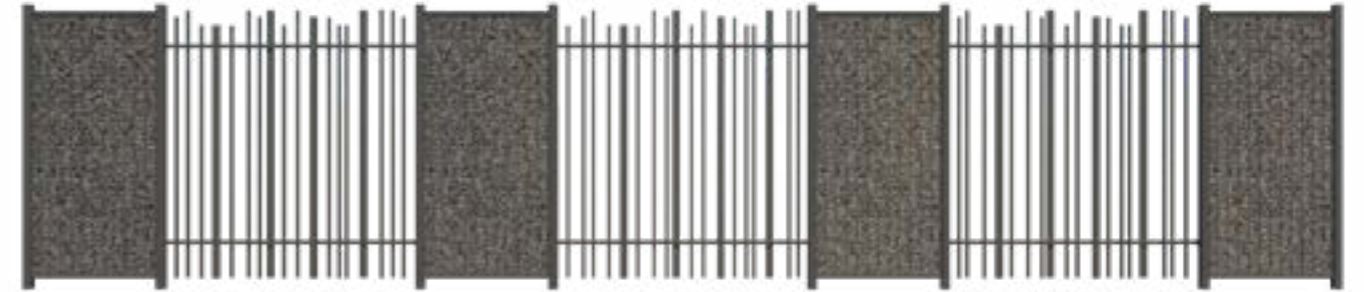

Gabion + Barreaudage



Barreaudage + Lames aluminium

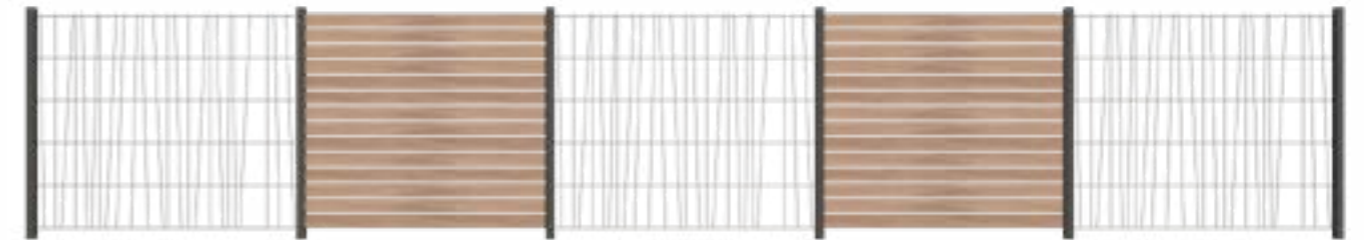

Panneau plat + Lames bois





Schertz Industrie | ZI - 57930 Berthelming | contact@schertz.fr | 03 87 07 80 09

www.schertz.fr