

# Catalogue Général

Gamme Original®



# Sommaire



## *À propos*

- P.4 L'esprit Schertz
- P.8 Nos valeurs & ambitions
- P.10 Savoir-faire & qualité
- P.12 Gamme innovation Fenz™
- P.13 Nos nuanciers



## *Les grillages simple torsion*

- P.16 Les standards
- P.20 Les hors standards
- P.22 Les équipements sportifs



## *Les bordures*

- P.26 Les parisiennes n°4
- P.28 Les défensives



## *Les clôtures soudées en rouleaux*

- P.32 La gamme résidentielle
- P.40 La gamme professionnelle



## *Les poteaux & accessoires*

- P.50 Les poteaux
- P.58 Les accessoires de pose



## *Les clôtures soudées en panneaux*

- P.64 Les panneaux
- P.74 Les poteaux
- P.80 Les dalles béton



## *Les occultants*

- P.84 Les occultants bandeaux/rouleaux
- P.88 Les occultants lamelles



## *La gamme agricole*

- P.96 Les clôtures agricoles
- P.104 Les accessoires agricoles



## *Les gabions*

- P.110 Les clôtures gabions



## *Les portails & portillons*

- P.114 Les pivotants
- P.134 Les coulissants
- P.138 Les autoportants



## *Annexes*

- P.142 Carte des vents
- P.143 Pictogrammes

# L'ESPRIT **Schertz**



## **Schertz, PME familiale**

**Créée en 1953 à Berthelming (57), Schertz est une PME familiale française ayant pour principale activité la fabrication, la transformation, la vente et l'installation de tous types de clôtures, portails et automatismes.**

À l'écoute de ses clients, de ses fournisseurs et de ses équipes, Schertz évolue avec son temps, innove par la qualité de ses produits et explore les attentes de demain.

Il ne s'agit plus simplement de délimiter ou de sécuriser, mais de penser la clôture comme part intégrante de l'aménagement extérieur. C'est dans cette dynamique que Schertz développe de nouvelles gammes de produits garantissant esthétique, robustesse et simplicité de mise en œuvre.

# Schertz Groupe

Avec un marché en constante mutation, Schertz s'adapte, évolue et se structure pour devenir Schertz Groupe et ainsi offrir une prestation produits/services toujours plus complète.



Activité fabrication



Activité transport



Activité installation



*Schertz poursuit son développement et se professionnalise par le biais de la réorganisation de ses activités.*

*Afin de matérialiser cette évolution, nous nous devons de mettre en place une structure en adéquation avec nos ambitions.*

*Schertz Grillages devient ainsi Schertz Groupe.*

Philippe Pellegrin

# QUELQUES chiffres



**10**  
semi-remorques  
+ 2 porteurs



**5 M de m<sup>2</sup>**  
de simple torsion  
produits par an



**24 000 m<sup>2</sup>**  
de production  
et stockage



**26**  
machines de  
production

## Chiffres clés

**Disposant d'une société de transport avec sa propre flotte, d'un stock permanent de plus de 2,5M € et d'un site de production et de stockage qui s'étend sur 24 000 m<sup>2</sup>, le Groupe Schertz est désormais doté d'une nouvelle plateforme logistique de plus de 6 000 m<sup>2</sup>.**


L'offre Schertz couvre plus de 1000 références produits et accessoires, une gamme standard et un service d'études répondant aux demandes spécifiques.

Ses clients sont répartis sur la France et en Europe (Allemagne, Espagne, Roumanie, Angleterre, Pologne, Suisse, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) mais également en Afrique à travers l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie.


Avec une production annuelle de grillages simple torsion supérieure à 5 M m<sup>2</sup>, Schertz se place aujourd'hui parmi les plus importants fabricants d'Europe.

# Évolution

À ce jour, le groupe Schertz affiche un chiffre d'affaire de 27 M € pour 92 collaborateurs.

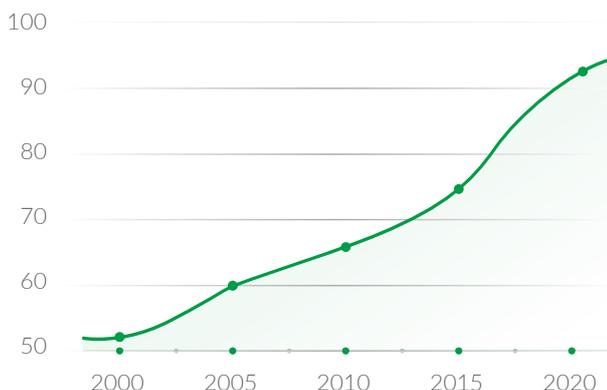

**92 salariés**  
+77% depuis 2000

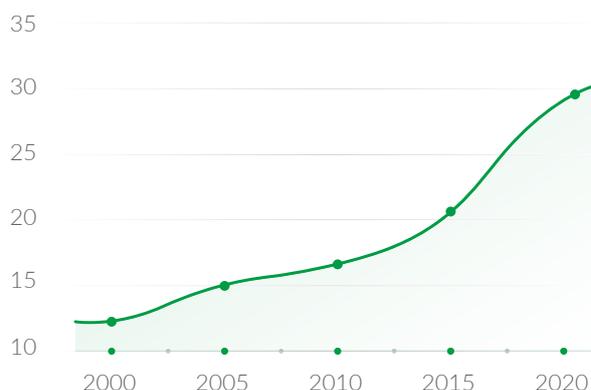


**27 M € de CA**  
+122% depuis 2000

Les différentes extensions des surfaces de stockage et de production ainsi que les nombreux recrutements ont permis au groupe un développement rapide de ses activités et une montée en compétences de ses effectifs.

Le groupe Schertz poursuit sa stratégie de croissance et de diversification afin de conserver cette dynamique positive et de s'affirmer comme un acteur majeur sur ses différentes activités.



Machine n°1, Jacques Schertz, 1953

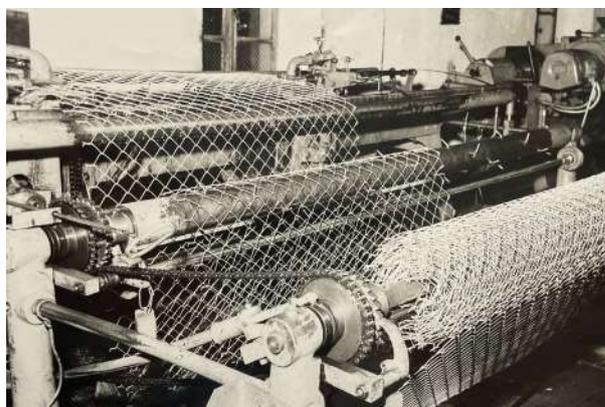

Machine n°2, 1955

# NOS valeurs

## Esprit d'équipe

Une structure familiale, des salariés motivés, la #TeamSchertz avance vers un objectif commun.



## Créativité

Attentif, réactif et créatif, les bonnes idées sont chez Schertz !

## Innovation

À l'écoute du marché, Schertz développe de nouvelles gammes qui sauront répondre aux attentes de demain.



## Stratégie Win-win

Se préoccuper des intérêts de nos partenaires dans un objectif commun, telle est notre ambition !

## French Touch

Une qualité made in France indéniable et des prestations sur-mesure.



## Efficacité des services

Toujours à votre écoute, la #TeamSchertz s'engage à répondre à toutes vos demandes dans les meilleurs délais.

# NOS ambitions



## Offrir plus

Sceller de nouveaux partenariats afin de proposer les bons produits avec les bons services



## S'affirmer

Consolider notre position sur le marché français et s'affirmer en tant qu'acteur majeur de celui-ci



## Grandir

Développer les ventes en France ainsi qu'à l'international



## Évoluer

Se démarquer de la concurrence par le biais de l'innovation et de la digitalisation

# Savoir-faire & qualité



## Un savoir-faire unique

De l'ancien moulin familial en 1953 à nos ateliers de production actuels, Schertz maintient son savoir-faire unique et précieux de fabrication de grillages simple torsion et de bordures.

Schertz met d'ailleurs un point d'honneur à conserver et à valoriser ce savoir-faire via la création de formations internes afin d'accompagner et de former les nouvelles recrues.

La transmission de ces compétences ainsi que leur sauvegarde fait aujourd'hui de Schertz un acteur incontournable du marché de la clôture.

## Agrément qualité MOSL



Créé par le Département de la Moselle, Moselle Attractivité, la Chambre d'Agriculture et la Chambre des Métiers & de l'Artisanat de la Moselle, l'agrément « Qualité MOSL » valorise la qualité et l'origine des produits issus du territoire mosellan ainsi que les savoir-faire spécifiques permettant de les produire.


Courant 2019, les produits Simple torsion, Bordures parisiennes n°4 et Bordures défensives ont obtenu cet agrément, valorisant ainsi le savoir-faire historique de Schertz dans la fabrication de ces produits.



Simple torsion



Bordures

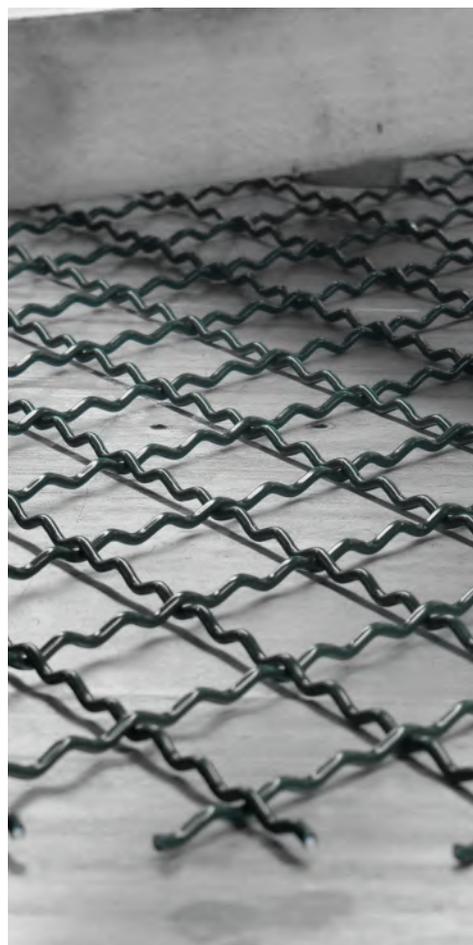

# Fenz<sup>TM</sup>

La gamme innovation by Schertz

Face à un marché en constante progression et en attente d'innovation pour satisfaire des clients toujours plus exigeants, Schertz décide de lancer Fenz qui devient la marque signature de l'innovation de l'entreprise.

Cette structure, dont l'objectif est de regrouper tous ses **nouveaux produits innovants**, rehausse la vocation de Schertz, celle de devenir le fleuron de la transformation de l'industrie qu'elle voit grandir depuis 1953. Fenz se veut synonyme de **technicité, de robustesse, mais aussi de fiabilité et d'élégance.**

Grâce aux avancées technologiques actuelles, le marché de la clôture ne se borne plus à un grillage et des poteaux. Enfin, le rêve devient réalité par la transformation de ces éléments de clôture en **véritable œuvres d'art qui subliment ainsi la majorité des extérieurs.**

**Playgridz**, la première clôture sans poteau, s'est déjà démarquée dans la presse et aux journées des Collections jardin de Marseille en y gagnant le **prix LSA de l'Innovation Jardin - Coup de cœur.**



**Innovazion**



**Explorazion**



**Révoluzion**

# NOS nuanciers

Schertz vous propose une large palette de coloris brillants ou texturés permettant la personnalisation de vos projets d'aménagement extérieur.

Imaginez des espaces qui vous ressemblent : du sur-mesure à votre goût !

## Brillance

+ 120 coloris sur demande



## Pop

Finition mate et texturée




## Color

Finition mate et texturée



## Graphik

Finition mate et texturée

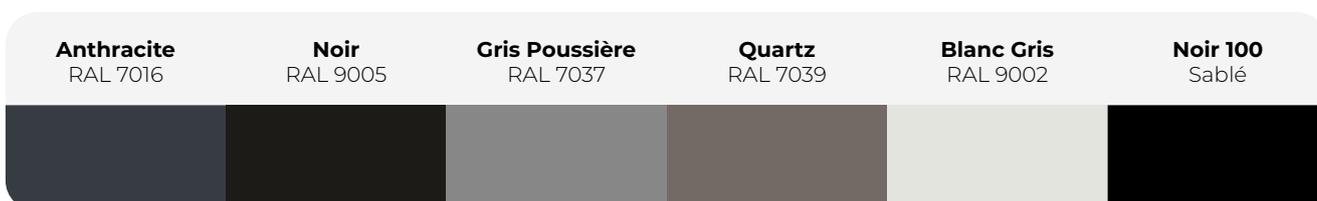





# Les grillages simple torsion

Les grillages simple torsion sont constitués de fils tissés proposant une structure souple, remaillable et d'une parfaite élasticité. Cette gamme de clôtures a su s'imposer dans une multitude d'applications liées au secteur industriel, aux activités sportives, aux habitations, jardins et vergers.

## *Les standards*

PAGE 16 **Simple torsion galvanisé**

PAGE 18 **Simple torsion plastifié**

## *Les hors standards*

PAGE 20 **Simple torsion galvanisé hors standards galvanisé, plastifié, aluminium**

## *Les équipements sportifs*

PAGE 22 **Simple torsion équipements sportifs**

## LES STANDARDS

# Simple torsion GALVANISÉ



50 mm



2,0 mm | 2,1 mm  
3,0 mm



25 m

Le grillage simple torsion galvanisé est constitué de fils tissés, revêtement galvanisé riche (A) ou standard (D), proposant une structure souple, polyvalente, remaillable et d'une parfaite élasticité.



## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)

### Maille:

50 mm

### Diamètre du fil:

2,0 mm | 2,1 mm | 3,0 mm\*

\* uniquement en galvanisé riche (A)

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

1,75 m | 2,00 m

(tolérance  $\pm$  4 cm)

### Longueur du rouleau:

25 m

### Finition:

Picots défensifs de  $\pm$  30 mm sur une rive et abouts repliés sur l'autre

### Enroulement:

EC : enroulement compacté

NC : enroulement non compacté

### Tolérance $\varnothing$ du fil:

2,0 mm:  $\pm$  0,05 mm hors tout

2,1 mm:  $\pm$  0,06 mm hors tout

3,0 mm:  $\pm$  0,07 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

400 à 550 N/mm<sup>2</sup>

Produit certifié MOSL qualité



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites industriels

## Avantages

+ Clôture souple, polyvalente et remaillable

+ Idéale pour les terrains accidentés

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements





Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

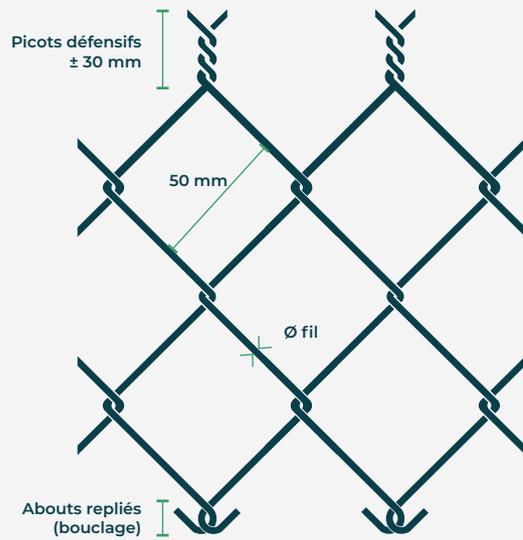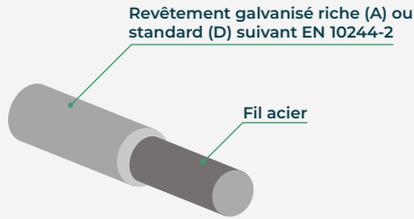

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Dimensions			Poids (kg)			Compatibilité poteaux (m)			
Ht. (m)	Nb Maille /Ht.	Lg (m)	Ø 2,0 mm	Ø 2,1 mm	Ø 3,0 mm	Poteau Té	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,00	12,5	25	24,00	27,50	55,00	1,45 T 30x30x3,5 mm	1,50 L 25x25x3 mm	-	-
1,20	14,5	25	28,80	33,00	66,00	1,75 T 30x30x3,5 mm	1,75 L 25x25x3 mm	-	-
1,50	18,5	25	36,00	41,50	82,50	2,00 T 30x30x3,5 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
1,75	21,5	25	42,00	48,12	96,25	2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm
2,00	24,5	25	48,00	55,00	110,00	2,50 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,50 Ø 50 mm	2,50 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau  
**TÉ**



Poteau  
**DOVIGRAF**



Jambe de force  
**L**



Accessoires de  
pose

# Simple torsion PLASTIFIÉ



2,4 mm | 2,7 mm  
3,1 mm | 3,8 mm



25 m

Le grillage simple torsion plastifié est constitué de fils tissés, revêtement plastifié par extrusion sur acier galvanisé, proposant une structure souple, polyvalente, remaillable et d'une parfaite élasticité.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié par extrusion sur acier galvanisé

### Maille:

50 mm

### Diamètre du fil:

2,4 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,8 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m  
1,75 m | 2,00 m  
(tolérance ± 4 cm)

### Longueur du rouleau :

25 m

### Finition:

Picots défensifs de 30 mm sur une rive  
Abouts repliés sur l'autre

### Enroulement:

EC : enroulement compacté  
NC : enroulement non compacté

### Tolérance Ø du fil:

± 0,15 mm hors tout

### Résistance à la traction :

Ø 2,4 mm: 800 à 900 N/mm<sup>2</sup>  
Ø 2,7 mm: 600 à 700 N/mm<sup>2</sup>  
Ø 3,1 mm: 620 à 720 N/mm<sup>2</sup>  
Ø 3,8 mm: 450 à 550 N/mm<sup>2</sup>

Produit certifié MOSL qualité



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

- + Clôture souple, polyvalente et remaillable
- + Idéale pour les terrains accidentés
- + Compatible avec l'occultant Taneo 50 mm

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Tê et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005  
uniquement Ø 3,1 et 3,8 mm



Blanc RAL 9010  
uniquement Ø 2,7 et 3,8 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)





**Enroulement compacté (EC)**

Uniquement en Ø 2,4 et 2,7 mm



**Enroulement non compacté (NC)**

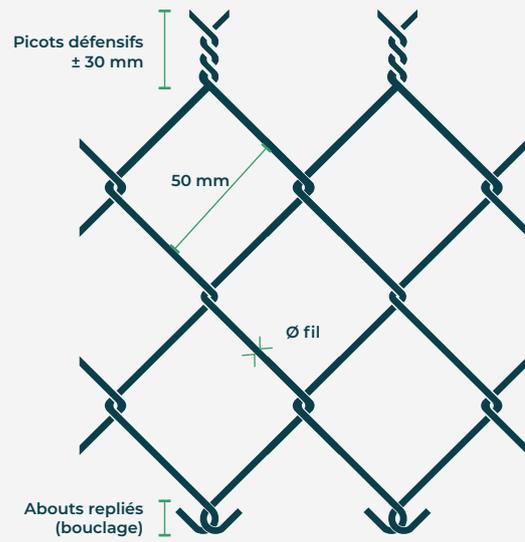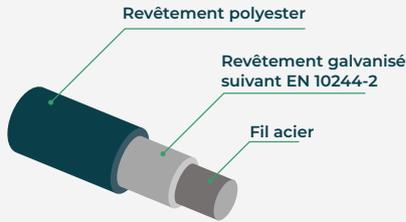

**Mise en œuvre**



**Dimensions & poids**

Dimensions		Poids (kg)				Compatibilité poteaux (m)			
Ht (m)	Nb Maille /Ht.	Ø 2,4 mm	Ø 2,7 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,8 mm	Poteau Té	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,00	12,5	15,25	20,25	30,50	47,00	1,45 T 30x30x3,5 mm	1,50 L 25x25x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,20	14,5	18,30	24,30	36,60	56,40	1,75 T 30x30x3,5 mm	1,75 L 25x25x3 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
1,50	18,5	22,88	30,38	45,75	70,50	2,00 T 30x30x3,5 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
1,75	21,5	26,68	35,44	53,38	82,25	2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm
2,00	24,5	30,50	40,50	61,00	94,00	2,50 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,50 Ø 50 mm	2,50 Ø 50 mm

**Produits associés**



Poteau TÉ



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Occultant TANEO



Accessoires de pose

LES HORS STANDARDS

# Simple torsion HORS STANDARDS



Selon référence



Selon référence



Selon référence

Le grillage simple torsion hors standard est constitué de fils tissés proposant une structure robuste, polyvalente et remaillable.



\* Revêtement Plastifié

\*\* Revêtement Aluminium

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)  
Plastifié sur acier galvanisé  
Aluminium

### Maille:

30 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm

### Diamètre du fil:

Galvanisé : 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,9 mm  
Plastifié : 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,5 mm  
Aluminium : 3,0 | 3,9 mm

### Hauteur:

De 0,60 m à 4,00 m selon maille  
et diamètre de fils (tolérance  $\pm$  4 cm)

### Longueur du rouleau:

À définir selon maille et diamètre de fils

### Finition:

Picots défensifs de  $\pm$  30 mm sur une rive et  
abouts repliés sur l'autre ou abouts repliés sur  
les deux rives

### Enroulement:

Galvanisé et plastifié : enroulement compacté ou  
non compacté  
Aluminium : enroulement non compacté

### Produit certifié MOSL qualité



Jardins  
& vergers



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ Clôture souple, polyvalente et remaillable

+ Idéale pour les terrains accidentés

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016  
uniquement en  $\varnothing$  2,7 | 3,1 | 3,8 mm





Noir RAL 9005  
uniquement en  $\varnothing$  3,1 | 3,8 mm



Blanc RAL 9010  
uniquement en  $\varnothing$  2,7 | 3,8 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques,  
des galeries photos & des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

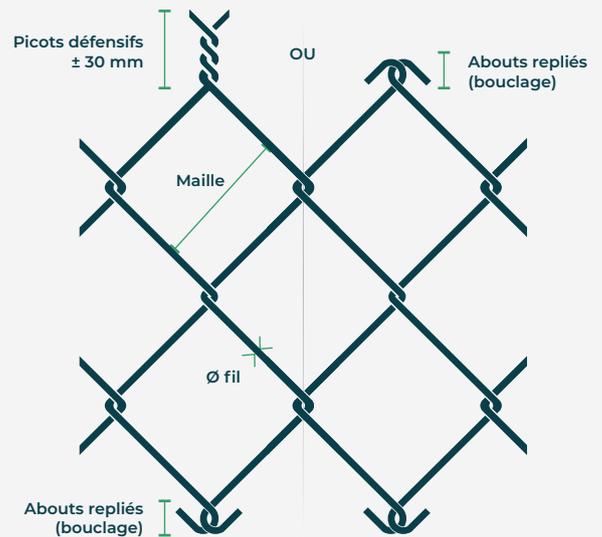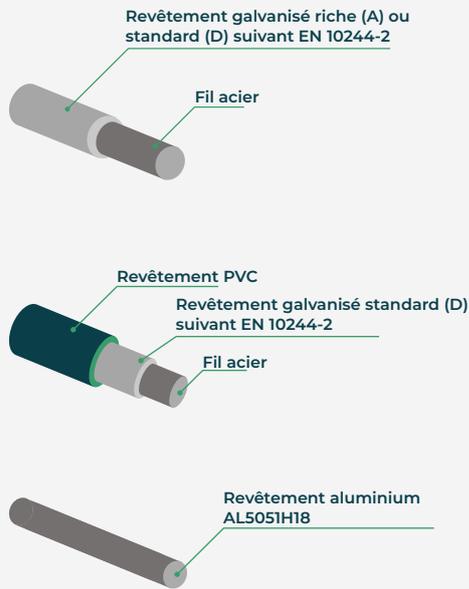

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Poids (kg)

Maille (mm)	Galvanisé						Plastifié						Aluminium	
	Ø 2,0 mm	Ø 2,1 mm	Ø 2,4 mm*	Ø 2,7 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,9 mm*	Ø 2,7 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,9 mm
30	1,70	1,96	2,58	3,25	4,03	-	1,34	-	-	-	-	-	Nous consulter	
40	1,24	1,40	1,79	2,28	2,85	-	1,03	1,56	2,25	2,56	-	-	Nous consulter	
45	1,13	1,25	1,63	2,07	2,55	-	-	1,39	1,99	2,24	-	-	Nous consulter	
50	0,96	1,10	1,47	1,86	2,20	4,11	0,81	1,22	1,66	1,88	3,75	3,05	0,78	1,43

\* uniquement en galvanisé riche (A)

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires  
de pose

# Simple torsion

## ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



30 mm | 45 mm  
50 mm



Selon  
référence



12,5 m | 18 m  
25 m

Le grillage simple torsion est un grillage souple en rouleau constitué de fils tissés proposant une structure remaillable et d'une parfaite élasticité.



\* Revêtement Plastifié

### Détails produit

#### Revêtement:

Galvanisé riche (A)  
Plastifié par extrusion  
Plastifié par fluidisation

#### Maille:

30 mm | 45 mm | 50 mm

#### Diamètre du fil:

Galvanisé : 2,1 | 2,4 | 3,9 mm  
Plastifié par extrusion : 3,1 | 3,2 | 3,8 mm  
Plastifié par fluidisation : 4,4 mm

#### Hauteur:

De 1,00 m à 4,00 m selon maille  
et diamètre de fils (tolérance  $\pm$  4 cm)

#### Longueur du rouleau:

12,5 | 18 | 25 m (autres longueurs sur demande)

#### Finition:

Abouts repliés sur les deux rives

#### Tolérance $\varnothing$ du fil:

Sur consultation

#### Résistance à la traction du fil:

Sur consultation

#### Conditionnement:

Enroulement non compacté

Produit certifié MOSL qualité



Sport

### Avantages

- + Clôture souple, polyvalente et remaillable
- + Produit certifié FFT

### Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

### Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016




Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

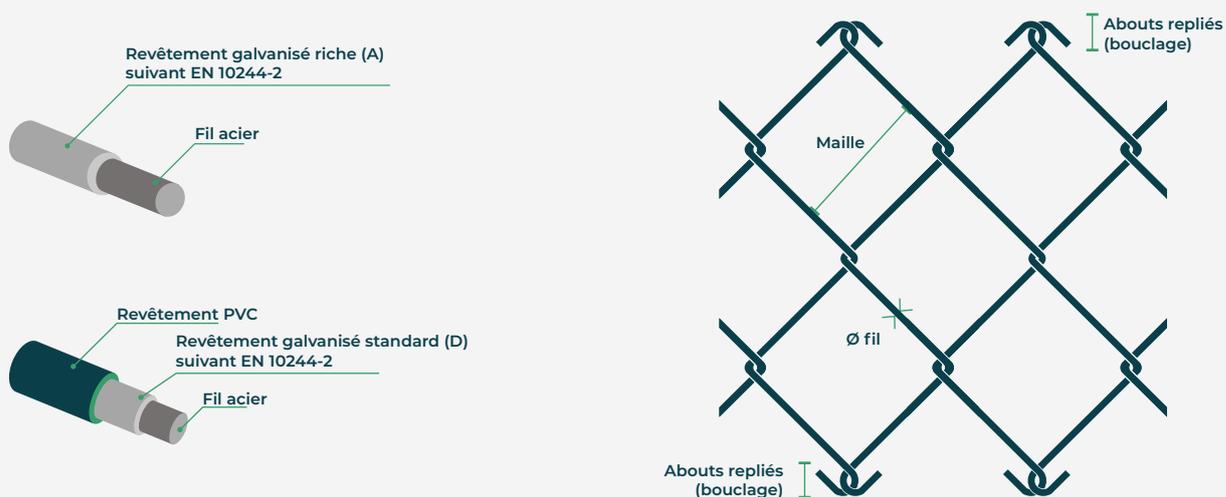

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Poids (kg)

Maille (mm)	Galvanisé riche (A)			Plastifié			
	Ø 2,1 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,4 mm
30	1,96	2,58	-	2,14	-	-	-
45	1,25	1,63	-	1,39	1,99	2,24	-
50	1,08	1,47	4,11	1,22	1,66	1,88	4,05

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires  
de pose





# Les bordures

Les bordures, décoratives ou défensives, sont des clôtures semi-rigides réalisées à partir de fils ondulés tissés. Alliant robustesse et esthétique, elles permettent de délimiter terrains de jeux, résidences, espaces verts et zones dites sensibles.

## *Les Parisiennes n°4*

PAGE 26 **Bordure Parisienne n°4**  
galvanisée, plastifiée, aluminium

## *Les Défensives*

PAGE 28 **Bordure défensive**  
galvanisée, plastifiée, aluminium

## LES BORDURES

# Bordure PARISIENNE N°4



50 mm



Selon référence



25 m

La bordure Parisienne N°4 est un grillage semi-rigide en rouleau. Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est aussi bien adaptée aux habitations, résidences collectives, écoles ou aires de jeux qu'aux espaces verts, parcs, massifs et allées fleuries...



\* Revêtement Plastifié

\*\* Revêtement Aluminium

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A)  
Plastifié sur acier galvanisé  
Aluminium

### Maille:

50 mm (± 2 mm)

### Diamètre du fil:

Galvanisé: 3,4 mm | 3,9 mm  
Plastifié: 3,8 mm | 4,2 mm  
Aluminium: 3,9 mm

### Hauteur:

0,50 m | 0,60 m | 0,80 m  
1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

### Longueur du rouleau:

25 m (autres longueurs sur demande)

### Tolérance Ø du fil:

Galvanisé: ± 0,07 mm  
Plastifié: ± 0,20 mm  
Aluminium: ± 0,07 mm

### Résistance à la traction du fil:

Galvanisé: 3,4 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
3,9 mm: 650 à 800 N/mm<sup>2</sup>  
Plastifié: 3,8 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
4,2 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
Aluminium: 300 N/mm<sup>2</sup>

### Produit certifié MOSL qualité



Résidences individuelles



Résidences collectives



Parcs & jardins



Sites tertiaires

## Avantages

- + Clôture robuste et décorative
- + Idéale pour la délimitation des parcs, terrains de jeux et espaces verts

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005





Anthracite RAL 7016  
uniquement en Ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010  
uniquement en Ø 4,2 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

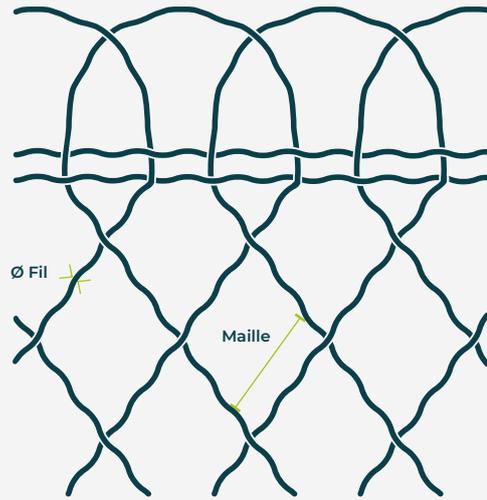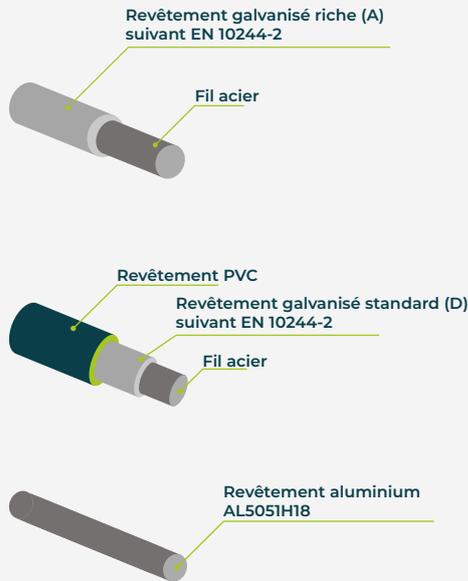

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Dimensions		Poids (kg)				
Hauteur (m)	Longueur* (m)	Galvanisé riche (A)		Plastifié		Aluminium
		Ø 3,4 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,2 mm	Ø 3,9 mm
0,50	25	43,00	55,75	30,00	36,00	21,00
0,60	25	50,75	65,75	35,50	42,50	25,00
0,80	25	64,00	83,00	44,75	53,75	31,25
1,00	25	78,25	101,25	54,50	65,50	38,00
1,20	25	92,25	119,50	64,25	77,50	45,00
1,50	25	113,25	146,75	79,00	95,00	55,00

\* autres longueurs disponibles sur consultation

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires de  
pose

## LES BORDURES

# Bordure DÉFENSIVE



50 mm | 55 mm



Selon référence



25 m

La bordure Défensive est un grillage semi-rigide en rouleau. Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est adaptée à la protection de zones sensibles ou à risques de type centrales, aéroports mais aussi bâtiments industriels.



\* Revêtement Plastifié

\*\* Revêtement Aluminium

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A)  
Plastifié sur acier galvanisé  
Aluminium

### Maille:

50 mm | 55 mm (± 2 mm)

### Diamètre du fil:

Galvanisé: 3,9 mm  
Plastifié: 3,8 mm | 4,2 mm  
Aluminium: 3,9 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m  
1,75 m | 2,00 m | 2,50 m

### Longueur du rouleau:

25 m (autres longueurs sur demande)

### Tolérance Ø du fil:

Galvanisé: ± 0,07 mm  
Plastifié: ± 0,20 mm  
Aluminium: ± 0,07 mm

### Résistance à la traction du fil:

Galvanisé: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
Plastifié: 3,8 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
4,2 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
Aluminium: 300 N/mm<sup>2</sup>

### Produit certifié MOSL qualité



Sites industriels



Sites sensibles

## Avantages

- + Clôture robuste et défensive
- + Idéale pour la protection de zones à risques

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005





Anthracite RAL 7016  
uniquement en Ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010  
uniquement en Ø 4,2 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

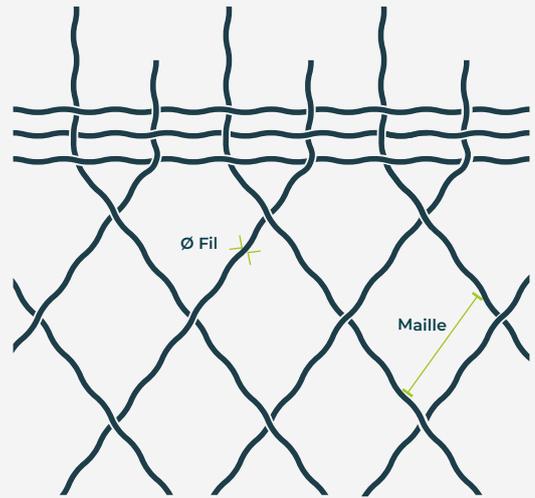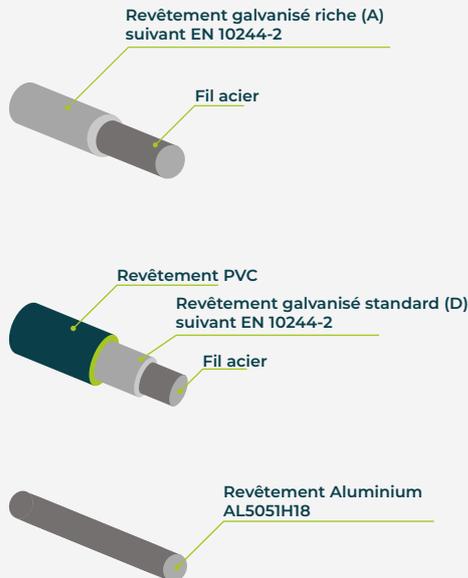

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Dimensions		Poids (kg)					
Ht. (m)	Lg. (m)	Galvanisé		Plastifié		Aluminium	
		Maille 50 mm	Maille 55 mm	Maille 50 mm	Maille 55 mm	Maille 50 mm	Maille 55 mm
		Ø 3,9	Ø 3,9	Ø 3,8	Ø 4,2	Ø 3,9	Ø 3,9
1,00	25	101,25	95,00	54,50	65,50	38,00	-
1,20	25	119,50	116,75	64,25	77,50	45,00	-
1,50	25	146,75	137,75	79,00	95,00	55,00	-
1,75	25	168,00	157,50	90,50	108,75	63,00	-
2,00	25	190,25	178,50	102,50	123,25	71,50	74,25
2,50	25	223,75	210,00	120,50	144,75	84,00	79,00

Autres longueurs et maille 60 mm disponibles sur consultation

## Produits associés



Poteau  
**TÉ**



Cornière  
**L**



Poteau  
**DOVIGRAF**



Jambe de force  
**L**



Accessoires de  
pose





# Les clôtures soudées en rouleaux

Esthétiques et robustes, ces clôtures souples s'adaptent à tout type de terrain et couvrent de nombreux usages : de l'utilisation résidentielle en délimitant jardins et vergers à l'usage professionnel en protégeant les sites dits sensibles.

## *Gamme résidentielle*

- PAGE 32 **Rouleau Ecoplast**
- PAGE 34 **Rouleau Europlast**
- PAGE 36 **Rouleau Week-End**
- PAGE 38 **Rouleau Forte Medium**

## *Gamme professionnelle*

- PAGE 40 **Rouleau Forte**
- PAGE 42 **Rouleau Parco**
- PAGE 44 **Rouleau Atak Medium**
- PAGE 46 **Rouleau Atak Lourd**

LA GAMME RÉSIDENIELLE

# ECOPLAST



101,6x76,2 mm



2,1 mm



25 m

L'Ecoplast est un grillage semi-rigide soudé en rouleau de la gamme résidentielle, couramment utilisé pour clôturer habitations, jardins, vergers et parcs.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

101,6x76,2 mm

### Diamètre du fil:

2,1 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

### Longueur du rouleau:

25 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,15 mm hors tout



Résidences individuelles



Jardins & vergers

## Avantages

- + *Clôture esthétique et économique*
- + *Simplicité de pose*

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Tê et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Coloris





Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

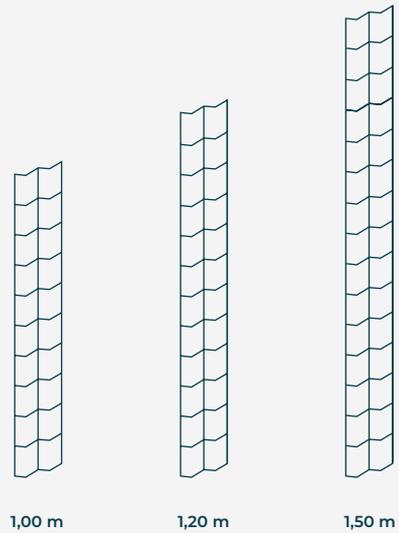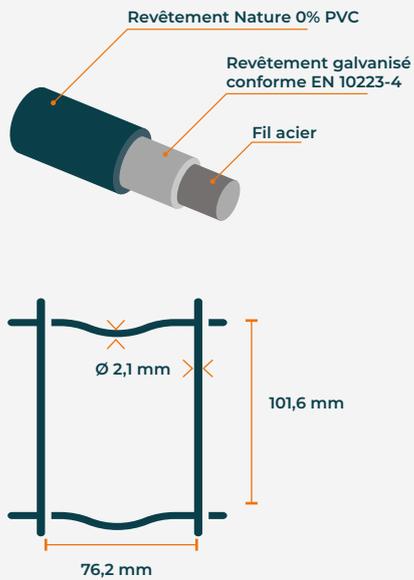

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques rouleaux

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	25	10,50
1,20	25	12,50
1,50	25	15,50

### Dimensions poteaux (m)

Poteau Tê	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,45 T 30x30x3 mm	1,50 L 25x25x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,75 T 30x30x3 mm	1,75 L 25x25x3 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
2,00 T 30x30x3 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau TÊ



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Occultant TANEQ



Accessoires de pose

LA GAMME RÉSIDENIELLE

# EUROPLAST



101,6x50,8 mm



2,1 mm



25 m

L'Europlast est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Simple à poser, cette clôture revêtement Nature 0% PVC est idéale pour clôturer habitations, jardins, vergers et parcs.



## Détails produit

### Revêtement:

Revêtement Nature, 0% PVC

### Maille:

101,6x50,8 mm

### Diamètre du fil:

2,1 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m

### Longueur du rouleau:

25 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,15 mm hors tout



Résidences individuelles



Jardins & vergers

## Avantages

- + *Clôture esthétique et économique*
- + *Simplicité de pose*

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Tê et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Coloris




Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

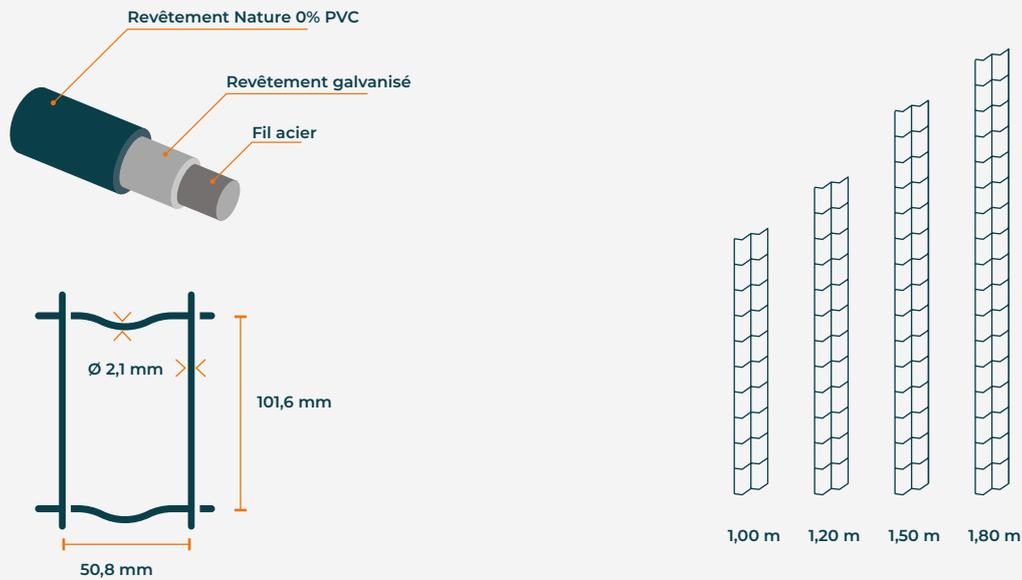

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques rouleaux

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	25	13,40
1,20	25	16,00
1,50	25	19,90
1,80	25	23,70

### Dimensions poteaux (m)

Poteau Té	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,45 T 30x30x3,5 mm	1,50 L 25x25x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,75 T 30x30x3,5 mm	1,75 L 25x25x3 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
2,00 T 30x30x3,5 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau TÉ



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Occultant TANE0



Accessoires de pose

LA GAMME RÉSIDENTIELLE

# WEEK-END



101,6x50,8 mm



2,5 mm



25 m

Le Week-end est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Simple à poser, cette clôture revêtement Nature 0% PVC est idéale pour clôturer habitations, jardins, vergers, parcs ou petites collectivités.



## Détails produit

### Revêtement:

Revêtement Nature, 0% PVC

### Maille:

101,6x50,8 mm

### Diamètre du fil:

2,5 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m

### Longueur du rouleau:

25 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,15 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: R= 400-550 N/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux: R= 700-900 N/mm<sup>2</sup>



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires

## Avantages

- + Clôture esthétique et économique
- + Triple fil de lisère haut et bas
- + Simplicité de pose

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m


## Coloris



Vert RAL 6005



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

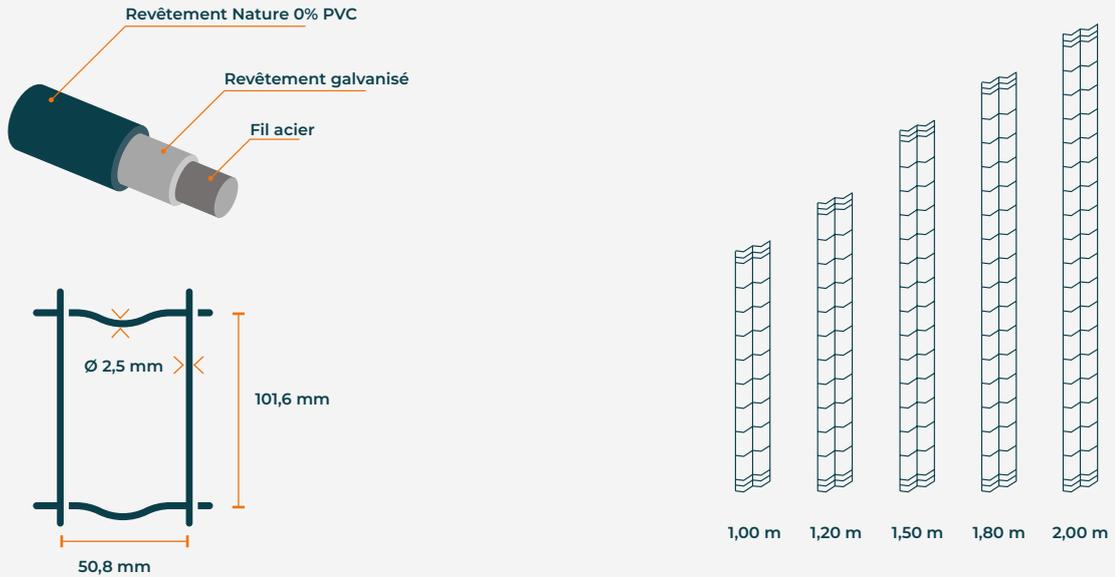

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques rouleaux

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	25	21,52
1,20	25	25,32
1,50	25	31,02
1,80	25	36,71
2,00	25	40,51

### Dimensions poteaux (m)

Poteau Té	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,45 T 30x30x3,5 mm	1,50 L 25x25x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,75 T 30x30x3,5 mm	1,75 L 25x25x3 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
2,00 T 30x30x3,5 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm
2,50 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,50 Ø 50 mm	2,50 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau TÉ



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Occultant TANEQ



Accessoires de pose

LA GAMME RÉSIDENIELLE

# FORTE Medium



50,8x50,8 mm



2,5 mm



25 m

Le Forte Medium est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Simple à poser, cette clôture revêtement Nature 0% PVC est idéale pour clôturer habitations, jardins, vergers, parcs ou petites collectivités.



## Détails produit

### Revêtement:

Revêtement Nature, 0% PVC

### Maille:

50,8x50,8 mm

### Finition:

Picots défensifs de 20 mm ht.  $\geq$  1,50 m

### Diamètre du fil:

2,5 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m

### Longueur du rouleau:

25 m

### Tolérance $\varnothing$ du fil:

$\pm$  0,15 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil :

Horizontaux: R= 400-550 N/mm<sup>2</sup>

Verticaux: R= 700-900 N/mm<sup>2</sup>



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires

## Avantages

- + *Clôture robuste et esthétique*
- + *Mailles serrées et picots défensifs de 20 mm (ht  $\geq$  1,50 m)*
- + *Simplicité de pose*

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m


## Coloris



Vert RAL 6005



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

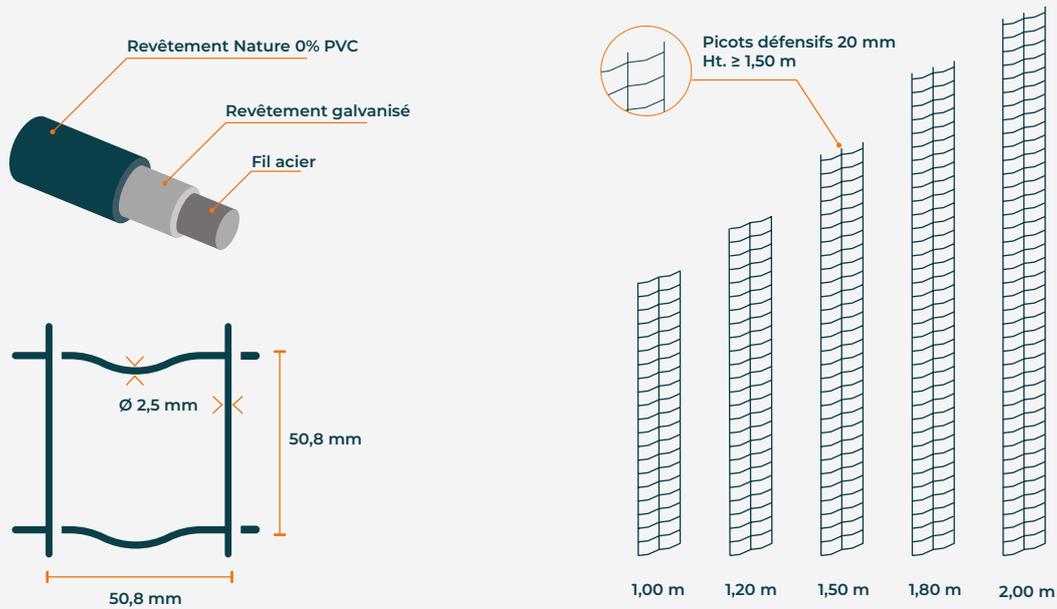

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques rouleaux

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
1,00	25	26,00
1,20	25	31,00
1,50	25	37,60
1,80	25	45,20
2,00	25	50,30

### Dimensions poteaux (m)

Poteau Té	Jambe de force L	Poteau Dovigraf départ - reprise	Poteau Dovigraf intermédiaire	Jambe de force Dovigraf
1,45 T 35x35x4 mm	1,50 L 30x30x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,75 T 35x35x4 mm	1,50 L 30x30x3 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
2,00 T 35x35x4 mm	2,00 L 30x30x3 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
2,25 T 40x40x4,5 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm
2,50 T 40x40x4,5 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 50 mm	2,50 Ø 50 mm

## Produits associés



+ P.50  
Poteau  
TÉ



+ P.52  
Cornière  
L



+ P.56  
Poteau  
DOVIGRAF



+ P.54  
Jambe de force  
L



+ P.60  
Accessoires de  
pose

# FORTE



50,8x50,8 mm



3,0 mm



25 m

Le Forte est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Simple à poser, cette clôture revêtement Nature 0% PVC est idéale pour clôturer collectivités, sites tertiaires ou bâtiments industriels.



## Détails produit

### Revêtement:

Revêtement Nature, 0% PVC

### Maille:

50,8x50,8 mm

### Finition:

Picots défensifs de 20 mm ht  $\geq$  1,50 m

### Diamètre du fil:

3,0 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m

### Longueur du rouleau:

25 m

### Tolérance $\varnothing$ du fil:

$\pm$  0,15 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: 400-550 N/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux: 700-900 N/mm<sup>2</sup>



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

- + *Clôture robuste et esthétique*
- + *Mailles serrées et picots défensifs de 20 mm (ht  $\geq$  1,50 m)*
- + *Simplicité de pose*

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m


## Coloris



Vert RAL 6005



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

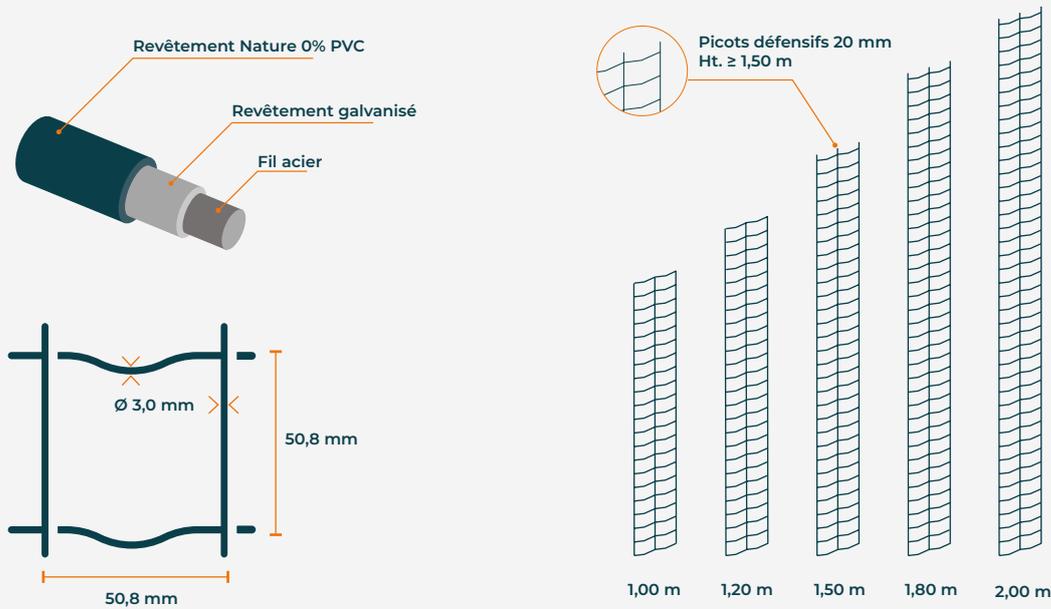

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques rouleaux

### Dimensions poteaux (m)

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Dimensions poteaux (m)						
			Poteau Té	Jambe de force L	Cornière L	Jambe de force L	Poteau Dovigraf départ - reprise	Poteau Dovigraf intermédiaire	Jambe de force Dovigraf
1,00	25	42,20	1,45 T 35x35x4 mm	1,50 L 30x30x3 mm	1,45 L 35x35x3,5 mm	1,50 L 30x30x3 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm	1,40 Ø 50 mm
1,20	25	50,40	1,75 T 35x35x4 mm	1,50 L 30x30x3 mm	1,75 L 40x40x4 mm	1,75 L 35x35x3,5 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm	1,75 Ø 50 mm
1,50	25	61,10	2,00 T 40x40x4,5 mm	2,00 L 30x30x3 mm	2,00 L 45x45x4,5 mm	2,00 L 40x40x4 mm	2,00 Ø 70 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
1,80	25	73,40	2,25 T 40x40x4,5 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 L 50x50x5 mm	2,25 L 40x40x4 mm	2,25 Ø 70 mm	2,25 Ø 70 mm	2,25 Ø 50 mm
2,00	25	81,60	2,50 T 40x40x4,5 mm	2,25 L 40x40x4 mm	2,40 L 50x50x5 mm	2,40 L 40x40x4 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 50 mm

## Produits associés



+ P.50  
Poteau  
TÉ



+ P.52  
Cornière  
L



+ P.56  
Poteau  
DOVIGRAF



+ P.54  
Jambe de force  
L



+ P.60  
Accessoires de  
pose

LA GAMME PROFESSIONNELLE

# PARCO



101,6x50,8 mm



2,7 mm



25 m

Le Parco est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Simple à poser, cette clôture revêtement CRAPAL 2 est idéale pour clôturer bâtiments industriels ou zones forestières.



## Détails produit

### Revêtement:

Revêtement CRAPAL 2

### Maille:

101,6x50,8 mm

### Diamètre du fil:

2,7 mm

### Hauteur:

1,50 m | 1,80 m | 2,00 m

### Longueur du rouleau:

25 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,06 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux: R= 400-550 N/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux: R= 700-900 N/mm<sup>2</sup>



Sites industriels



Agriculture

## Avantages

- + Clôture robuste grâce à ses fils de gros diamètre
- + Revêtement Crapal 2, durée de vie deux fois supérieure à une clôture galvanisée riche (A)

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m



## Revêtements



CRAPAL 2



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

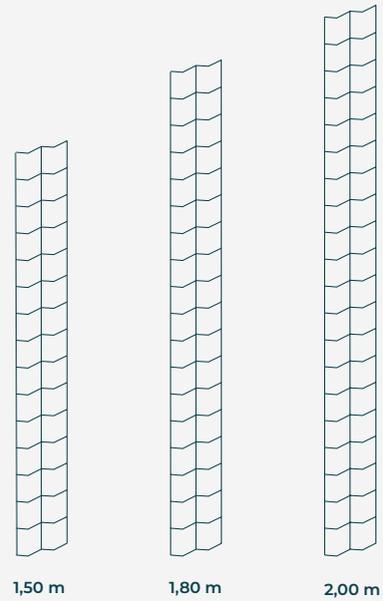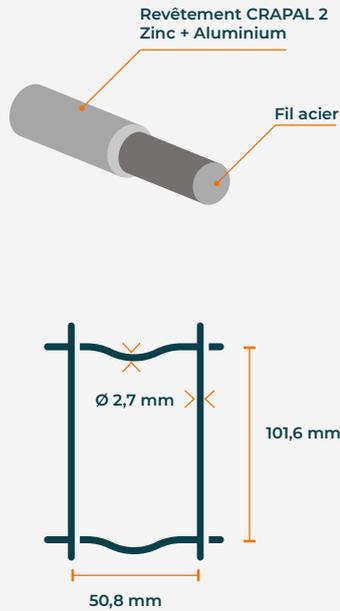

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques rouleaux

### Dimensions poteaux (m)

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Dimensions poteaux (m)						
			Poteau Té	Jambe de force L	Cornière L	Jambe de force L	Poteau Dovigraf départ - reprise	Poteau Dovigraf intermédiaire	Jambe de force Dovigraf
1,50	25	51,70	2,00 T 35x35x4 mm	2,00 L 30x30x3 mm	2,00 L 45x45x4,5 mm	2,00 L 40x40x4 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
1,80	25	61,80	2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 L 50x50x5 mm	2,25 L 40x40x4 mm	2,25 Ø 70 mm	2,25 Ø 70 mm	2,25 Ø 50 mm
2,00	25	68,50	2,50 T 40x40x4,5 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,40 L 50x50x5 mm	2,40 L 40x40x4 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires de  
pose

LA GAMME PROFESSIONNELLE

# ATAK MEDIUM



Mailles  
progressives



1,9 mm  
Lisière : 2,25 mm



50 m

L'Atak Medium est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Cette clôture revêtement CRAPAL 2 est idéale pour clôturer zones forestières ou voies ferrées.



## Détails produit

### Revêtement:

Revêtement CRAPAL 2

### Maille:

Mailles progressives

### Diamètre du fil:

1,9 mm | Lisière 2,25 mm

### Hauteur:

1,20 m | 1,50 m | 1,80 m | 2,00 m

### Longueur du rouleau:

50 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,06 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 2,25 mm : R=70 à 90 kg/mm<sup>2</sup>

Fils horizontaux 1,9 mm : R=70 à 90 kg/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux 1,9 mm : R=40 à 55 kg/mm<sup>2</sup>



Sites  
industriels



Agriculture

## Avantages

- + Clôture économique, adaptée aux grands linéaires
- + Revêtement Crapal 2, durée de vie deux fois supérieure à une clôture galvanisée riche (A)

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 5,00 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m


## Revêtements



CRAPAL 2



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

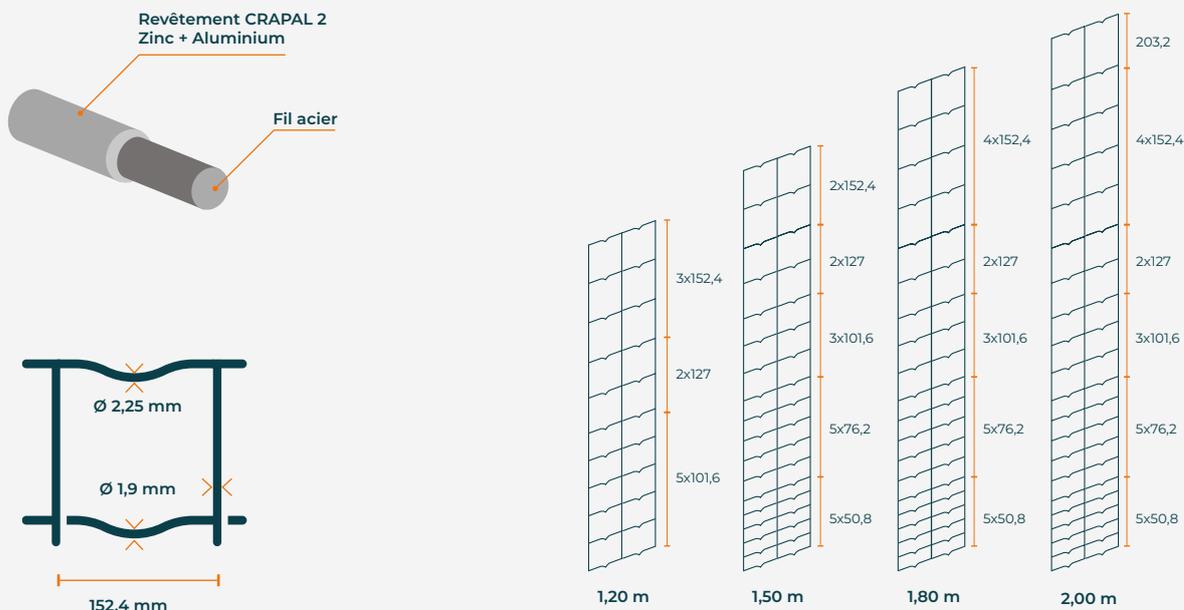

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Caractéristiques		Dimensions poteaux (m)						
Hauteur (m)	Poids (kg)	Poteau Té	Jambe de force L	Cornière L	Jambe de force L	Poteau Dovigraf départ - reprise	Poteau Dovigraf intermédiaire	Jambe de force Dovigraf
1,20	22,00	1,75 T 30x30x3,5 mm	1,75 L 25x25x3 mm	1,75 L 40x40x4 mm	1,75 L 35x35x3,5 mm	-	-	-
1,50	31,90	2,00 T 30x30x3,5 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 L 45x45x4,5 mm	2,00 L 40x40x4 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
1,80	36,30	2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 L 50x50x5 mm	2,25 L 40x40x4 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm
2,00	38,90	2,50 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,40 L 50x50x5 mm	2,40 L 40x40x4 mm	2,50 Ø 50 mm	2,50 Ø 50 mm	2,50 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires de  
pose

LA GAMME PROFESSIONNELLE

# ATAK LOURD



Mailles  
progressives



3,0 mm  
Lisière : 3,4 mm



50 m

L'Atak Lourd est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Cette clôture revêtement CRAPAL Optimum est idéale pour clôturer bâtiments industriels, zones forestières ou voies ferrées.



## Détails produit

### Revêtement:

CRAPAL Optimum

### Maille:

Mailles progressives

### Diamètre du fil:

3,0 mm | Lisière 3,4 mm

### Hauteur:

1,40 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,45 m

### Longueur du rouleau:

50 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,07 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 3,4 mm : R=70 à 90 kg/mm<sup>2</sup>

Fils horizontaux 3,0 mm : R=70 à 90 kg/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux 3,0 mm : R=40 à 55 kg/mm<sup>2</sup>



Sites  
industriels



Agriculture

## Avantages

- + Clôture économique, adaptée aux grands linéaires
- + Revêtement Crapal Optimum, durée de vie quatre fois supérieure à une clôture galvanisée riche (A)

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 5,00 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m



## Revêtements



CRAPAL Optimum



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

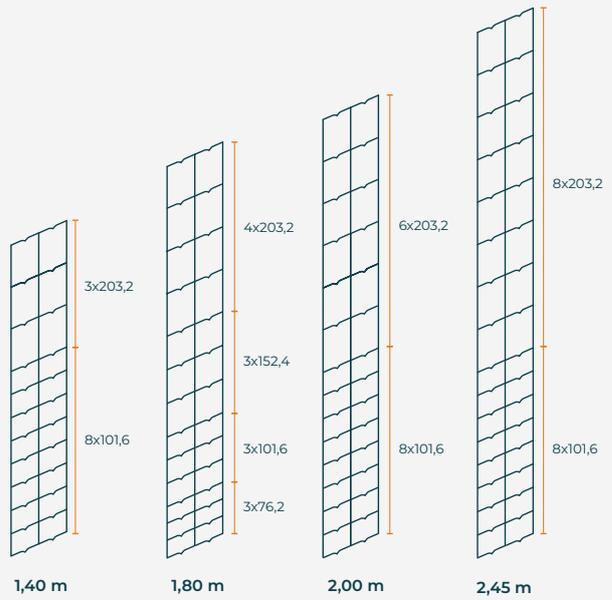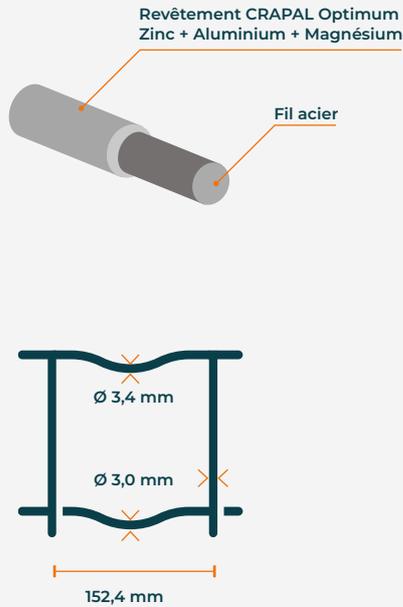

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

### Caractéristiques

### Dimensions poteaux (m)

Hauteur (m)	Poids (kg)	Dimensions poteaux (m)						
		Poteau Té	Jambe de force L	Cornière L	Jambe de force L	Poteau Dovigraf départ - reprise	Poteau Dovigraf intermédiaire	Jambe de force Dovigraf
1,40	60,70	2,00 T 35x35x4 mm	2,00 L 30x30x3 mm	2,00 L 45x45x4,5 mm	2,00 L 40x40x4 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm	2,00 Ø 50 mm
1,80	73,30	2,25 T 40x40x4,5 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 L 50x50x5 mm	2,25 L 40x40x4 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm	2,25 Ø 50 mm
2,00	80,20	2,50 T 40x40x4,5 mm	2,50 L 30x30x3 mm	2,40 L 50x50x5 mm	2,40 L 40x40x4 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 70 mm	2,50 Ø 50 mm
2,45	93,10	-	-	-	-	3,00 Ø 70 mm	3,00 Ø 70 mm	3,00 Ø 50 mm

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires de  
pose





# Les poteaux & accessoires

Les poteaux universels et accessoires de pose permettent l'installation de tout type de clôture souple ou semi-rigide.

## *Les poteaux*

- PAGE 50 **Poteau Té**
- PAGE 52 **Cornière L**
- PAGE 54 **Jambe de force L**
- PAGE 56 **Poteau Dovigraf**

## *Les accessoires de pose*

- PAGE 58 **Accessoires Dovigraf**
- PAGE 60 **Accessoires de pose**

Poteau T<sup>É</sup>

T 30x30x3,5 mm | 35x35x4 mm | 40x40x4,5 mm

Le poteau Té est un poteau universel, idéal pour la pose de grillages souples ou semi-rigides de type résidentiel. Ses différentes sections en font un produit économique et polyvalent pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.



\* Revêtement plastifié proteczinc

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé à chaud  
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly  
Proteczinc, triple protection polyester

### Section:

T 30x30x3,5 mm | T 35x35x4 mm  
T 40x40x4,5mm

### Hauteur:

Section T 30x30x3,5 mm:  
1,00 m | 1,20 m | 1,45 m | 1,75 m | 2,00 m

Section T 35x35x4 mm:  
1,45 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

Section T 40x40x4,5 mm:  
1,45 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

### Résistance à la traction:

235 N/mm<sup>2</sup>



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides

+ Robuste et polyvalent

## Préconisations de pose

Poteau compatible avec les grillages simple torsion, les bordures et les soudés rouleaux, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016




Blanc RAL 9010  
uniquement modèle proteczinc




Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

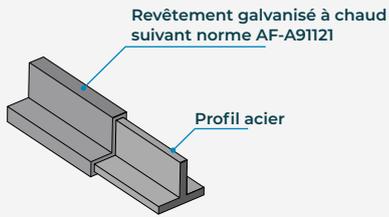


Revêtement galvanisé

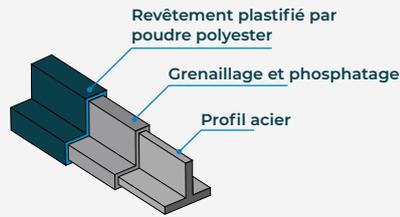


Revêtement Epoxy

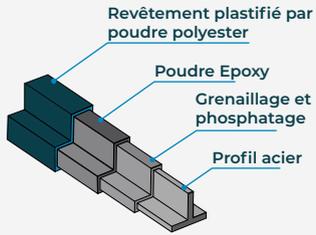

Revêtement ProtecZinc



Section : AxBxC

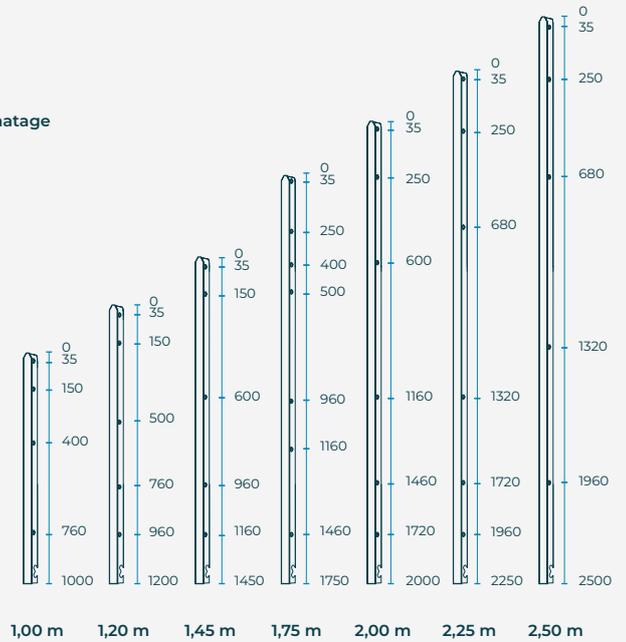

## Dimensions & poids

Caractéristiques			Compatibilité
Hauteur (m)	Section AxBxC (mm)	Poids (kg)	Hauteur clôture (m)
1,00*	T 30x30x3,5	1,46	0,50   0,60
1,20	T 30x30x3,5	1,75	0,80
1,45	T 30x30x3,5	2,12	1,00
1,45	T 35x35x4	3,05	1,00
1,45	T 40x40x4,5	3,68	1,00
1,75	T 30x30x3,5	2,55	1,20
1,75	T 35x35x4	3,68	1,20
1,75	T 40x40x4,5	4,45	1,20
2,00	T 30x30x3,5	2,92	1,50
2,00	T 35x35x4	3,72	1,50
2,00	T 40x40x4,5	5,08	1,50
2,25	T 35x35x4	4,18	1,75   1,80
2,25	T 40x40x4,5	5,71	1,75   1,80
2,50	T 35x35x4	4,65	2,00
2,50	T 40x40x4,5	6,35	2,00

\* uniquement en revêtement protecZinc


## Produits associés



Jambe de force L



Simple torsion



Soudés rouleaux



Bordures

# Cornière L

35x35x3,5 mm | 40x40x4 mm | 45x45x4,5 mm | 50x50x5 mm

La cornière L est un poteau universel permettant la pose de clôtures souples lourdes et semi-rigides professionnelles, utilisé pour la protection des zones industrielles. Son revêtement galvanisé à chaud en fait un produit robuste, idéal pour la gestion des angles et départs mais aussi et plus généralement pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.



\* Revêtement plastifié protectzinc

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé à chaud  
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly  
Protectzinc, triple protection polyester

### Section:

35x35x3,5 mm | 40x40x4 mm  
45x45x4,5 mm | 50x50x5 mm

### Hauteur:

Section L 35x35x3,5 mm:  
1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

Section L 40x40x4 mm:  
1,75 m

Section L 45x45x4,5 mm:  
2,00 m

Section L 50x50x5 mm:  
2,25 m | 2,40 m

### Résistance à la traction:

235 N/mm<sup>2</sup>



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

- + Poteau permettant la pose de clôtures souples lourdes
- + Robuste et polyvalent
- + Idéal pour la réalisation d'angles et départs

## Préconisations de pose

Poteau compatible avec les grillages simple torsion, les bordures et les soudés rouleaux, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010  
uniquement modèle protectzinc



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

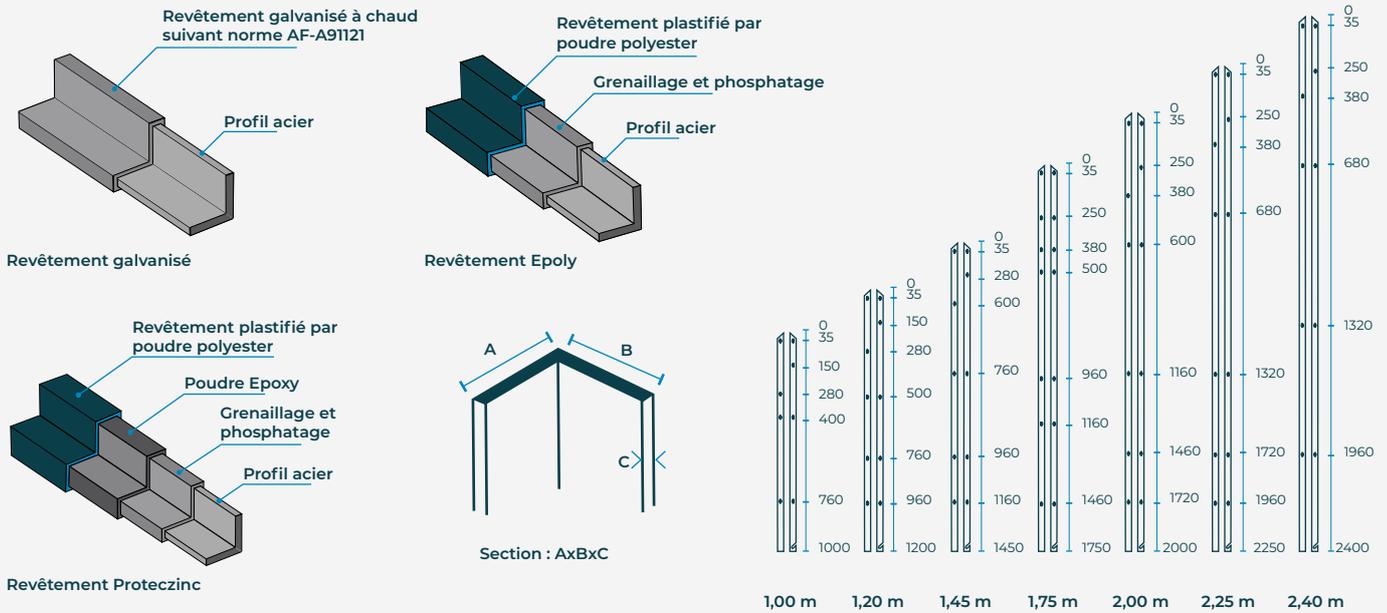

## Dimensions & poids

Caractéristiques			Compatibilité
Hauteur (m)	Section AxBxC (mm)	Poids (kg)	Hauteur clôture (m)
1,00	L 35x35x3,5	1,85	0,50   0,60
1,20	L 35x35x3,5	2,22	0,80
1,50	L 35x35x3,5	2,78	1,00
1,75	L 40x40x4	4,24	1,20
2,00	L 45x45x4,5	6,08	1,50
2,25	L 50x50x5	8,48	1,75   1,80
2,40	L 50x50x5	9,00	2,00


## Produits associés



Jambe de force L



Simple torsion



Soudés rouleaux



Bordures

# Jambe de force L

25x25x3 mm | 30x30x3 mm | 35x35x3,5 mm | 40x40x4 mm

La jambe de force L est un renfort permettant la bonne pose de clôtures souples ou semi-rigides en zones résidentielles. Très résistante et facile de pose, la jambe de force en acier galvanisé à chaud se fixe en diagonale du poteau de clôture pour permettre le renfort aux départs, aux arrivées, aux angles du grillage et aux reprises de tension.



\* Revêtement plastifié protectzinc

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé à chaud  
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly  
Protectzinc, triple protection polyester

### Section:

25x25x3 mm | 30x30x3 mm  
35x35x3,5 mm | 40x40x4 mm

### Hauteur:

Section L 25x25x3 mm:  
1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m

Section L 30x30x3 mm:  
1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m

Section L 35x35x3,5 mm:  
1,75 m

Section L 40x40x4 mm:  
2,00 m | 2,25 m | 2,40 m

### Résistance à la traction:

235 N/mm<sup>2</sup>



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ *Accessoire universel*

+ *Compatible avec poteau Té et cornière L*

## Préconisations de pose

Jambe de force compatible avec les grillages simple torsion, les bordures et les soudés rouleaux, dans le cadre d'une pose avec poteau Té ou cornière L et nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

- 1 jambe de force départ | 1 jambe de force arrivée
- 2 jambes de force reprise « R » tous les 25 m
- 2 jambes de force à chaque angle

## Revêtements & Coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010  
uniquement modèle protectzinc



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

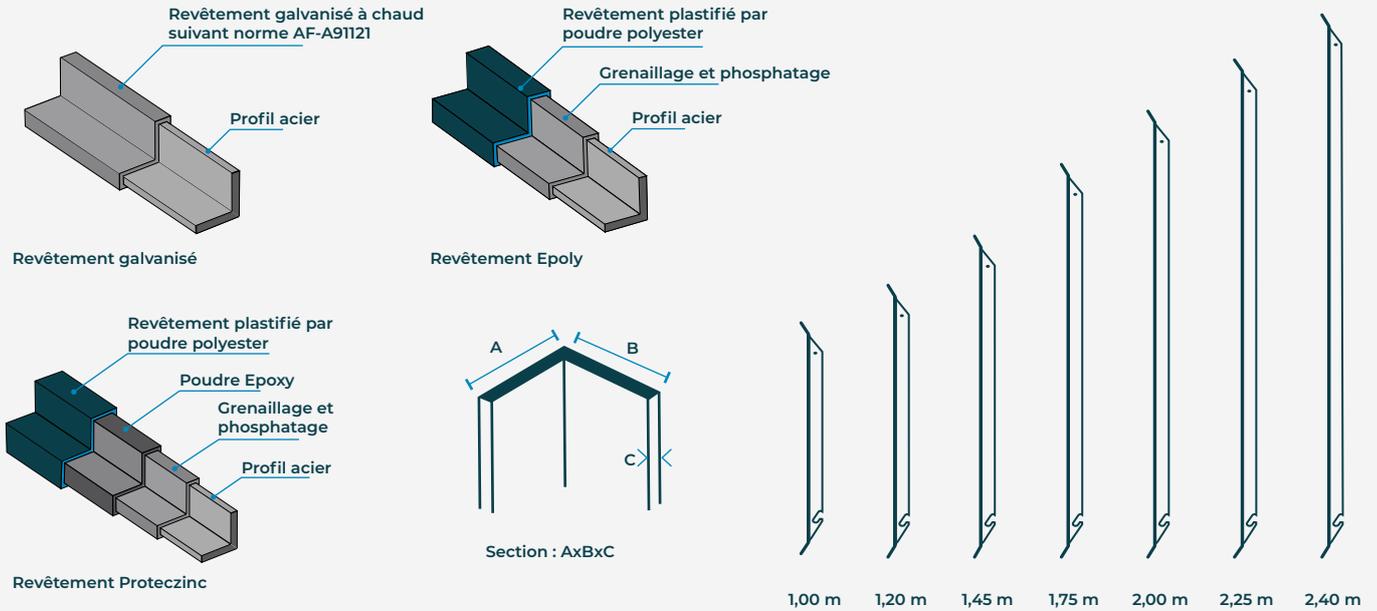

## Dimensions & poids

Caractéristiques			Compatibilité
Hauteur (m)	Section AxBxC (mm)	Poids (kg)	Longueur poteau (m)
1,00	L 30x30x3	1,20	1,00
1,20	L 25x25x3	1,34	1,20
1,20	L 30x30x3	1,44	1,20
1,50	L 25x25x3	1,68	1,45   1,50
1,50	L 30x30x3	1,80	1,45   1,50
1,75	L 25x25x3	1,96	1,75
1,75	L 35x35x3,5	3,24	1,75
2,00	L 25x25x3	2,24	2,00
2,00	L 30x30x3	2,40	2,00
2,00	L 40x40x4	4,80	2,00
2,25	L 30x30x3	2,70	2,25
2,25	L 40x40x4	5,40	2,25
2,40	L 40x40x4	5,76	2,40   2,50

## Produits associés



Poteau **TÉ**



Cornière **L**

# Poteau DOVIGRAF

 Ø 50 mm | Ø 70 mm

Le poteau Dovigraf est un poteau à crémaillère permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides utilisé aussi bien en zones résidentielles (habitations et petites collectivités), qu'en zones industrielles, agricoles ou sportives. Son profil rond de Ø 50 mm ou 70 mm et son revêtement lui confèrent résistance et robustesse.



## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé sendzimir  
Plastifié sur acier galvanisé sendzimir

### Section:

Ø 50 mm | Ø 70 mm

### Longueur:

Galvanisé Ø 50 mm:  
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m

Galvanisé Ø 70 mm:  
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m  
3,50 m | 4,00 m

Plastifié Ø 50 mm:  
1,40 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

Plastifié Ø 70 mm:  
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m  
3,50 m | 4,00 m



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels



Agriculture

## Avantages

+ *Poteau permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides*

+ *Robuste et polyvalent*

## Préconisations de pose

Poteau compatible avec les grillages simple torsion, les bordures, les soudés rouleaux, les soudés panneaux et les clôtures agricoles nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé sendzimir




Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016  
uniquement Ø 50 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

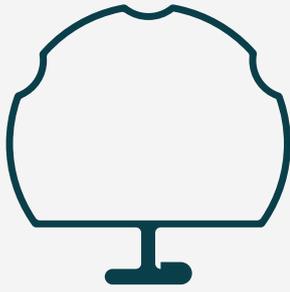

Ø 50 mm  
épaisseur 1,2 mm

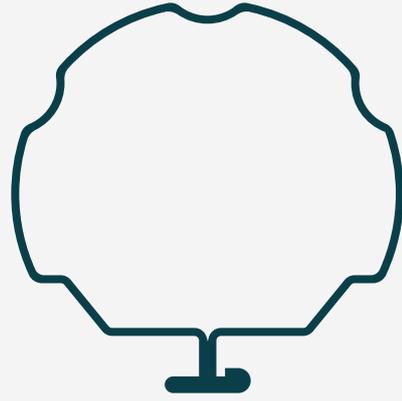


Ø 70 mm  
épaisseur 1,4 mm

## Dimensions & poids

Caractéristiques				Compatibilité		
Revêtement	Section (mm)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Hauteur clôture (m)		
Galvanisé sendzimir	Ø 50	2,00	3,58	1,50		
		2,25	4,03	1,75		
		2,50	4,48	2,00		
		2,75	4,93	2,00   2,25		
		3,00	5,37	2,50		
	Ø 70	2,00	5,82	1,50		
		2,25	6,55	1,75		
		2,50	7,28	2,00		
		2,75	8,00	2,00   2,25		
		3,00	8,73	2,50		
		3,50	10,19	3,00		
		4,00	11,64	3,50		
		Plastifié sur acier galvanisé	Ø 50	1,40	2,51	0,80   1,00
				1,75	3,13	1,20
2,00	3,58			1,50		
2,25	4,03			1,75		
Ø 70	2,50		4,48	2,00		
	2,00		5,82	1,50		
	2,25		6,55	1,75		
	2,50		7,28	2,00		
Ø 70	2,75	8,00	2,00   2,25			
	3,00	8,73	2,50			
	3,50	10,19	3,00			
	4,00	11,64	3,50			

## Produits associés




Simple torsion



Bordures



Soudés rouleaux



Clôtures agricoles

LES ACCESSOIRES

# Accessoires DOVIGRAF

Ø 50 mm

Accessoires robustes et indispensables dans le cadre d'une pose de tout type de clôture souple, semi-rigide ou rigide avec les poteaux Dovigraf.



## Jambe de force Dovigraf Galvanisée



Longueur (m)	Revêtement	Profil (mm)	Poids (kg)
2,00	Sendzimir	50	3,58
2,25	Sendzimir	50	4,03
2,50	Sendzimir	50	4,48
2,75	Sendzimir	50	4,93
3,00	Sendzimir	50	5,37

 Galvanisé sendzimir

## Jambe de force Dovigraf Plastifiée



Longueur (m)	Revêtement	Profil (mm)	Poids (kg)
1,40	Plastifié	50	2,51
1,75	Plastifié	50	3,13
2,00	Plastifié	50	3,58
2,25	Plastifié	50	4,03
2,50	Plastifié	50	4,48

 Vert RAL 6005

 Anthracite RAL 7016

Accessoires



**Embout pour Jambe de force**  
Ø 50 mm



**Collier inox pour embout**  
Ø 50 mm | Ø 70 mm



**Système de fixation soudés panneaux**



**Système de fixation JDF & Raidisseurs**




**Pince**  
Pince Dovigraf CL29



**Agrafes**  
Agrafes inox CL29



**Bavolet simple**  
Ø 50 mm | Ø 70 mm

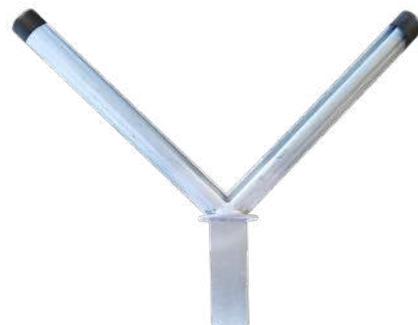

**Bavolet double**  
Ø 70 mm



# Accessoires de pose



Selon référence



Selon référence

Accessoires robustes et indispensables pour poser tout type de clôture souple ou semi-rigide.



## Fils à lier



Revêtement	Coloris	Ø Fil (mm)	Longueur (m)
Galvanisé riche (A)		1,3	50   100
Plastifié		1,6	50
		1,6	100
Aluminium		1,8	50

## Fils de tension



Revêtement	Coloris	Ø Fil (mm)	Longueur (m)
Galvanisé riche (A) ou standard (D)		2,1	100
		2,7	100
		3,0	100
		2,4	100
Plastifié		2,7	100
		3,1	100
		3,2	100   300
		3,8	100
Aluminium		3,0	100
		3,9	100

## Bobinots



Revêtement	Coloris	Ø Fil (mm)	Longueur (m)
Plastifié		1,15	50
		1,60	50

## Raidisseurs



Revêtement	Coloris	Modèle
Zingué (EZn)		n°2   n°3
Galvanisé à chaud		n°2   n°3   n°4
		n°2   n°3   n°4
Plastifié		n°2   n°3
		n°3
		n°3

## Barres de tension Ø 7 mm



Revêtement	Coloris	Longueur (m)
Galvanisé		1,05   1,25   1,55   1,80   2,05
Plastifié		1,05   1,25   1,55   1,80   2,05   2,55   3,05
		1,05   1,25   1,55   1,80   2,05

## Agrafes VR20 & pinces



Revêtement	Coloris	Conditionnement (pièces)
Galvanisé		200   1000
Plastifié		200   1000

## Fils conditionnés



Revêtement	Ø Fil (mm)	Poids (kg)
Galvanisé riche (A)	2,1   2,4   2,7   3,9	5
Galvanisé standard (D)	1,8   2,1   2,7	5





# Les clôtures soudées en panneaux

Résistants et esthétiques, les panneaux grillagés rigides sont une des solutions incontournables pour délimiter tout type de terrain. Résidentiels ou professionnels, ils s'adaptent à tous les projets d'aménagements extérieurs et permettent la mise en place de systèmes occultants.

## *Les panneaux*

- PAGE 64 **Panneau Agena**
- PAGE 66 **Panneau Doville**
- PAGE 68 **Panneau Domino**
- PAGE 70 **Panneau Geno**
- PAGE 72 **Panneau Argo**

## *Les poteaux*

- PAGE 74 **Poteau Minor** (fin de série)
- PAGE 76 **Poteau Orion**
- PAGE 78 **Poteau Argo**

## *Dalle béton*

- PAGE 80 **Dalle de soubassement béton**

## LES PANNEAUX

# Panneau **AGENA**

 200x55 mm

 4 mm

 2,00 m

Le panneau Agena est un panneau rigide de 2,00 m faisant partie de la gamme résidentielle recommandée pour la sécurisation des résidences individuelles. Réversible, ce panneau à plis offre le choix entre un aspect défensif avec picots 30 mm ou un côté lisse permettant d'éviter le risque de blessure pour les petites hauteurs, le rendant parfaitement adapté aux enfants.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

200x55 mm

### Diamètre du fil:

4 mm

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,43 m | 1,73 m | 1,93 m

### Longueur du panneau:

2,00 m

### Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

### Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

500 N/mm<sup>2</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Jardins & vergers

## Avantages

- + Clôture esthétique et économique
- + Compatible avec l'occultant Tanis
- + Panneaux réversibles

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Minor :

- Entraxe poteaux 2,03 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,04 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec l'occultant Tanis dans le cadre d'une pose avec le poteau Orion à sceller.




## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

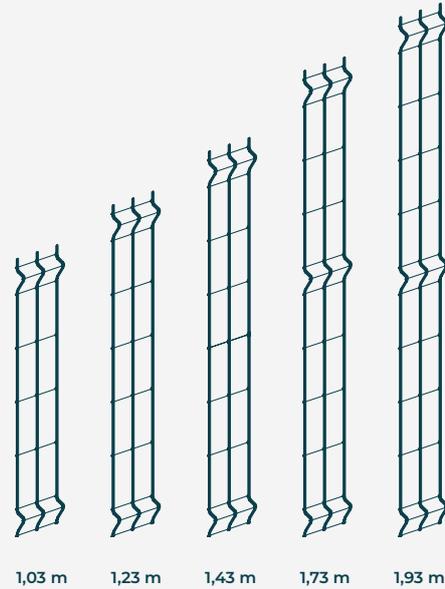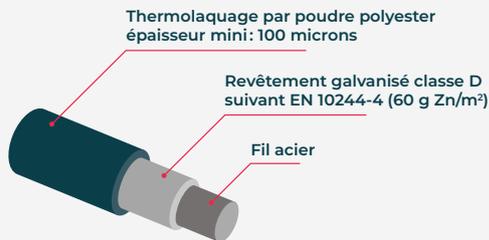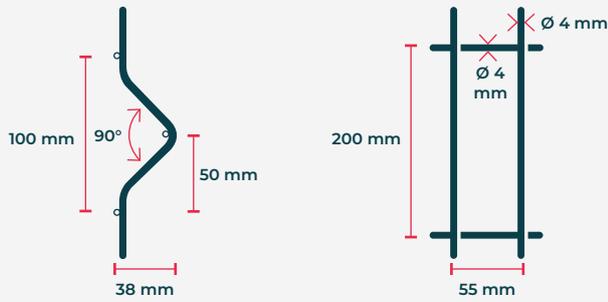

## Dimensions & poids

### Caractéristiques panneaux

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)
1,03	2	4,73
1,23	2	5,51
1,43	2	6,97
1,73	3	7,74
1,93	3	8,52

### Compatibilité poteaux (m)

	Poteau Minor		Poteau Orion	
	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
	1,50	1,10	1,40 ●	1,10
	1,60	1,30	1,60 ●	1,30
	2,00	1,50	2,00	-
	2,20	1,80	2,30 ●	1,80
	2,50	2,00	2,50 ●	2,00
<b>Entraxe poteaux (m)</b>	2,03		2,04	
<b>Installation sur terrain en pente</b>	Encoches tous les 10 cm		Encoches tous les 10 cm	
<b>Réalisation d'angles</b>	-30°/+150°		-30°/+150°	

● Compatible avec un système d'occultation

## Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Occultant TANIS



Portail & Portillon AGENA

# Panneau DOVILLE

# 100x55 mm

⊙ 4 mm

⊞ 2,00 m

Le panneau Doville est un panneau rigide de 2,00 m de la gamme résidentielle recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles. Réversible, il offre le choix entre un aspect défensif avec picots 30 mm ou un côté lisse permettant d'éviter le risque de blessure pour les petites hauteurs le rendant parfaitement adapté aux enfants.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

100x55 mm

### Diamètre du fil:

4 mm

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Longueur du panneau:

2,00 m

### Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

### Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

500 N/mm<sup>2</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers

## Avantages

- + Clôture résidentielle robuste et esthétique
- + Compatible avec l'occultant Tanis
- + Panneaux réversibles

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Minor :

- Entraxe poteaux 2,03 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,04 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec l'occultant Tanis dans le cadre d'une pose avec le poteau Orion à sceller.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016




Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brilliance, Color & Graphik (P.13)

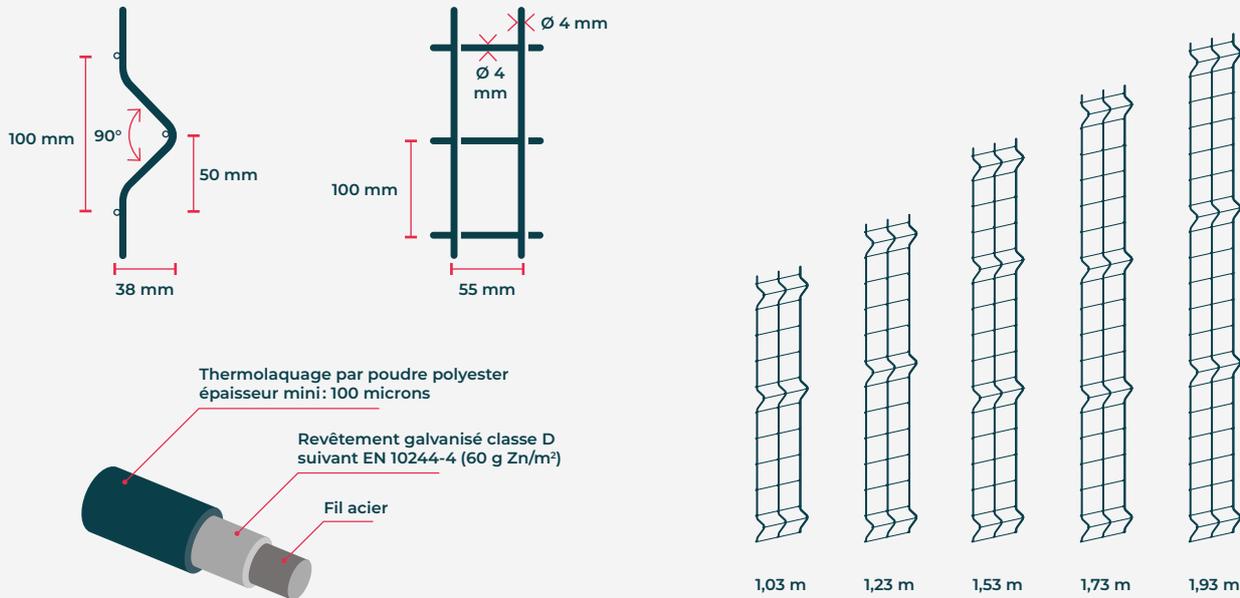

## Dimensions & poids

### Caractéristiques panneaux

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)
1,03	3	5,60
1,23	3	6,60
1,53	4	8,30
1,73	4	9,30
1,93	4	10,20

### Compatibilité poteaux (m)

Poteau Minor		Poteau Orion	
à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
1,50	1,10	1,40	1,10
1,60	1,30	1,60	1,30
2,00	1,60	2,00	1,60
2,20	1,80	2,30	1,80
2,50	2,00	2,50	2,00
Entraxe poteaux (m)		2,04	
Installation sur terrain en pente		Encoches tous les 10 cm	
Réalisation d'angles		-30°/+150°	

Compatible avec un système d'occultation

## Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Occultant TANIS



Portails & Portillons résidentiels

## LES PANNEAUX

# Panneau DOMINO

 300 mm  
déstructurée

 5 mm

 2,00 m

Résolument moderne et design avec sa maille déstructurée de 300 mm, le panneau plat Domino est idéal pour réaliser une clôture contemporaine et esthétique. Réversible, il offre également le choix entre un aspect défensif avec picots de 20 mm ou un côté lisse permettant d'éviter le risque de blessure pour les petites hauteurs, le rendant ainsi parfaitement adapté aux enfants.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

300 mm déstructurée

Fil verticaux tous les 0,50 m permettant une découpe

### Diamètre du fil:

5 mm

### Hauteur:

1,22 m | 1,52 m

### Longueur du panneau:

2,00 m

### Finition:

Picots défensifs sur une rive  $\pm$  20 mm

### Tolérance $\varnothing$ du fil:

$\pm$  0,20 mm

Double fils de lisière haut et bas



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives

## Avantages

- + Clôture contemporaine et esthétique
- + Panneaux réversibles

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Minor :

- Entraxe poteaux 2,03 m
- Platine à manchonner Minor disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,04 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Argo :

- Entraxe poteaux 2,01 m
- Platine à manchonner Argo disponible pour une pose sur muret


## Coloris



Anthracite RAL 7016



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)

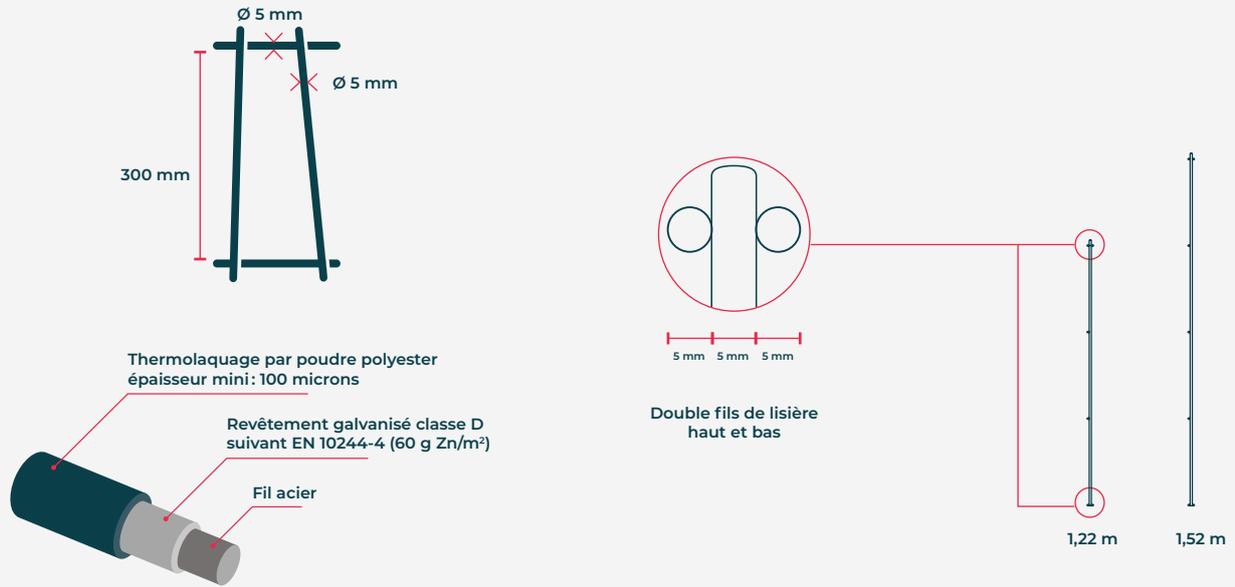

## Dimensions & poids

### Caractéristiques panneaux

### Compatibilité poteaux (m)

Hauteur (m)	Poids (kg)	Poteau Minor		Poteau Orion		Poteau Argo	
		à sceller	sur platine	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
1,22	7,65	1,60	1,30	1,60	1,30	1,60	1,30
1,52	9,20	2,00	1,60	2,00	1,60	2,00	1,60
Entraxe poteaux (m)		2,03		2,04		2,01	
Installation sur terrain en pente		Encoches tous les 10 cm		Encoches tous les 10 cm		Panneau ajustable sur toute la longueur du poteau	
Réalisation d'angles		-30°/+150°		-30°/+150°		Feuillure pour angle à 90°	

## Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Poteau ARGO



Portail & Portillon DOMINO

## LES PANNEAUX

# Panneau GENO



200x55 mm



V : 4 mm  
H : 5 mm



2,50 m

Le panneau Geno est un panneau rigide de 2,50 m de la gamme professionnelle, idéal pour clôturer résidences individuelles, logements collectifs mais également les zones industrielles. Réversible, le panneau Geno offre le choix entre un aspect défensif avec picots 30 mm ou un côté lisse permettant d'éviter le risque de blessure pour les petites hauteurs, le rendant ainsi parfaitement adapté aux enfants.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

200x55 mm

### Diamètre du fil:

Vertical: 4 mm

Horizontal: 5 mm

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Longueur du panneau:

2,50 m

### Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

### Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

### Résistance à la traction du fil:

700 N/mm<sup>2</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

- + Clôture robuste et économique
- + Compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis, et Epsilon
- + Panneaux réversibles

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,54 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Argo :

- Entraxe poteaux 2,51 m
- Platine à manchonner Argo disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis et Epsilon dans le cadre d'une pose avec les poteaux Orion et Argo à sceller.




## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

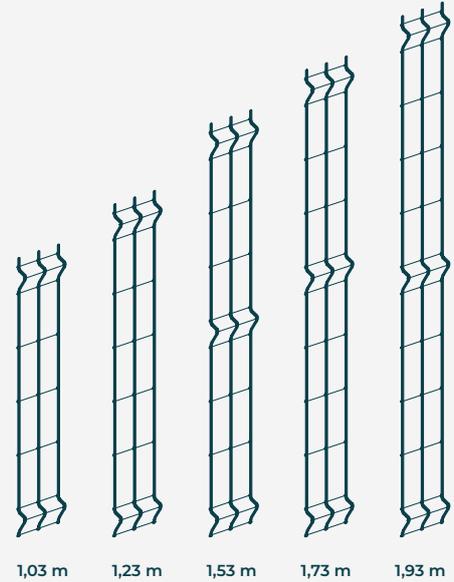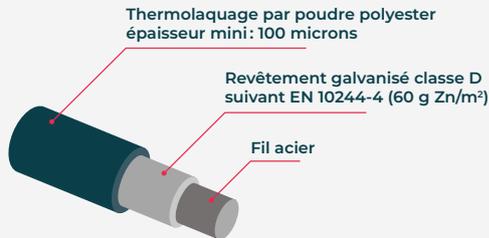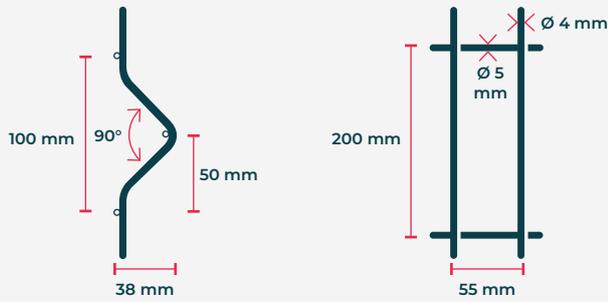

## Dimensions & poids

### Caractéristiques panneaux

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)
1,03	2	7,34
1,23	2	8,47
1,53	3	10,77
1,73	3	11,99
1,93	3	13,04

### Compatibilité poteaux (m)

	Poteau Minor		Poteau Orion		Poteau Argo	
	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
	1,50	1,10	1,40	1,10	1,40	1,10
	1,60	1,30	1,60	1,30	1,60	1,30
	2,00	1,60	2,00	1,60	2,00	1,60
	2,20	1,80	2,30	1,80	2,30	1,80
	2,50	2,00	2,50	2,00	2,50	2,00
<b>Entraxe poteaux (m)</b>	2,53		2,54		2,51	
<b>Installation sur terrain en pente</b>	Encoches tous les 10 cm		Encoches tous les 10 cm		Panneau ajustable sur toute la longueur du poteau	
<b>Réalisation d'angles</b>	-30°/+150°		-30°/+150°		Feuilleure pour angle à 90°	

Compatible avec un système d'occultation

## Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Poteau ARGO



Occultants lamelles



Portail & Portillon ARGO

## LES PANNEAUX

# Panneau ARGO



Le panneau Argo est un panneau rigide longueur 2,50 m, de la gamme professionnelle, recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles, des logements collectifs, des bâtiments divers mais également des zones industrielles. Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit robustesse, polyvalence et esthétique.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

200x55 mm

### Finition:

Picots défensifs de 30 mm

### Diamètre du fil:

5 mm

### Hauteur:

0,63 m | 0,83 m | 1,03 m | 1,23 m | 1,53 m  
1,73 m | 1,93 m | 2,43 m

### Longueur du panneau:

2,50 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,20 mm hors tout

### Résistance à la traction:

700 N/mm<sup>2</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

- + Clôture robuste, polyvalente et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis et Epsilon
- + Panneaux réversibles

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteaux Orion :

- Entraxe poteaux 2,54 m
- Platine à manchonner Orion disponible pour une pose sur muret

Pose à l'avancement avec poteaux Argo :

- Entraxe poteaux 2,51 m
- Platine à manchonner Argo disponible pour une pose sur muret

Panneau compatible avec les occultants Tanis Alta, Tanis et Epsilon dans le cadre d'une pose avec les poteaux Orion et Argo à sceller.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016




Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)

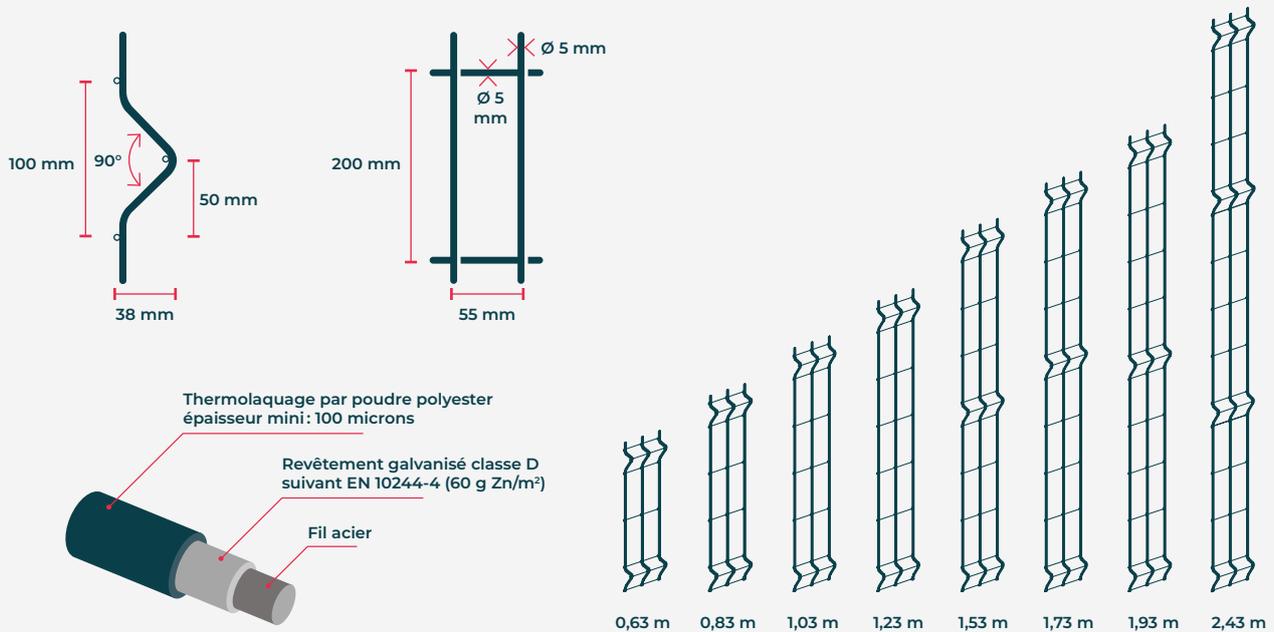

## Dimensions & poids

### Caractéristiques panneaux

Hauteur (m)	Nombre de plis	Poids (kg)
0,63	2	6,80
0,83	2	8,35
1,03	2	9,97
1,23	2	11,59
1,53	3	14,68
1,73	3	16,31
1,93	3	17,93
2,43	4	22,65

### Compatibilité poteaux (m)

Poteau Orion		Poteau Argo	
à sceller	sur platine	à sceller	sur platine
1,10	0,70	1,10	0,70
1,30	-	1,30	0,90
1,40 ●	1,10	1,40 ●	1,10
1,60 ●	1,30	1,60 ●	1,30
2,00 ●	1,60	2,00 ●	1,60
2,30 ●	1,80	2,30 ●	1,80
2,50 ●	2,00	2,50 ●	2,00
-	-	3,00	-
Entraxe poteaux (m)		2,51	
Dalle de soubassement béton (cm)		252,5x25	
Installation sur terrain en pente		Encoches tous les 10 cm	
Réalisation d'angles		-30°/+150°	
		Panneau ajustable sur toute la longueur du poteau	
		Feuillure pour angle à 90°	

● Compatible avec un système d'occultation

## Produits associés



Poteau ARGO



Poteau ORION



Occultants lamelles



Portail & Portillon ARGO

## LES POTEAUX

# Poteau MINOR



72x42 mm



Système de fixation à encoches

Le poteau Minor est un poteau plastifié sur acier galvanisé de profil 72x42 mm doté d'un système de fixation à encoches tous les 100 mm permettant une rapidité d'installation et l'invulnérabilité de la clôture une fois posée.



**FIN DE SÉRIE**  
jusqu'à épuisement des stocks

## Détails produit

### Revêtement:

Poteau acier bas carbone DX51 agrafé galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns mini)

### Profil:

72x42 mm

### Longueur:

1,10 m | 1,30 m | 1,50 m | 1,60 m  
1,80 m | 2,00 m | 2,20 m | 2,50 m

### Fixation:

Avec encoches tous les 100 mm

### Platine:

Possible si hauteur panneau  $\leq$  1,93 m

### Résistance:

$I/V > 4 \text{ cm}^3$



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & verges



Sites tertiaires

## Avantages

- + Idéal pour la réalisation d'angles
- + Soubassement béton intégrable dans le poteau

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement par scellement :

- Entraxe poteaux 2,03 m ou 2,53 m selon panneau
- Longueur poteau = hauteur clôture + 0,50 m
- Scellement = 30x30x50 cm

Pose à l'avancement sur platine :

- Platine à manchonner Minor disponible pour fixation sur muret béton à l'aide de chevilles à expansion  $\varnothing$  10 mm (3 par platine)

La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.

## Coloris



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016

Cale de blocage




Platine Minor


## > Gestion des angles

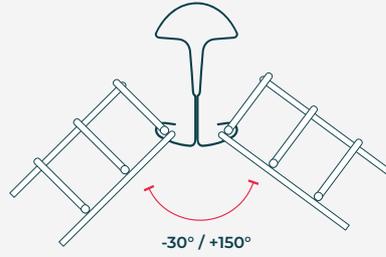

## > Gestion des redans

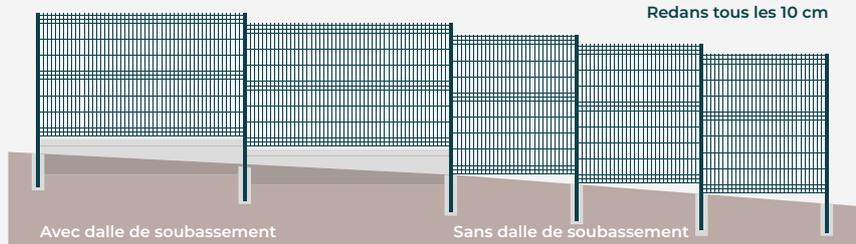

Adapté aux terrains en pente douce et régulière

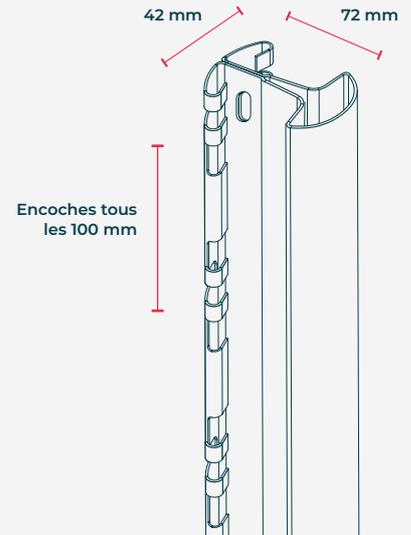

## Dimensions & poids

### Caractéristiques poteaux

Longueur (m)	Poids (kg)
1,10	1,67
1,30	1,98
1,50	2,28
1,60	2,43
1,80	2,74
2,00	3,04
2,20	3,35
2,50	3,80


### Compatibilité panneaux (m)

Pose par scellement	Pose sur platine
0,63	1,03
0,83	1,23
1,03	1,43
1,23	1,53
-	1,73
1,53	1,93
1,73	-
1,93	-

## Produits associés



Panneau  
**AGENA**



Panneau  
**DOVILLE**



Panneau  
**DOMINO**



Panneau  
**GENO**



Dalle  
**BÉTON**

## LES POTEAUX

# Poteau ORION



64x50 mm



Système de fixation à encoches

Le poteau Orion est un poteau plastifié sur acier galvanisé de profil 64x50 mm doté d'un système de fixation à encoches tous les 100 mm permettant une rapidité d'installation et l'invulnérabilité de la clôture une fois posée.



## Détails produit

### Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns mini)

### Profil:

64x50 mm

### Longueur:

0,70 m | 1,00 m | 1,10 m | 1,30 m | 1,40 m  
1,60 m | 1,80 m | 2,00 m | 2,30 m | 2,50 m

### Fixation:

Avec encoches tous les 100 mm

### Platine:

Possible si hauteur panneau  $\leq$  1,93 m

### Résistance:

I/V  $>$  4,15 cm<sup>3</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

### Cale de blocage



Platine Orion  
135x145 mm



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ *Idéal pour la réalisation d'angles et la pose d'occultants*

+ *Soubassement béton intégrable dans le poteau*

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement par scellement :

- Entraxe poteaux 2,04 m ou 2,54 m selon panneau
- Longueur poteau = hauteur clôture + 0,50 m
- Scellement = 30x30x50 cm

Pose à l'avancement sur platine :

- Platine à manchonner Orion disponible pour fixation sur muret béton à l'aide de chevilles à expansion  $\varnothing$  10 mm (3 par platine)

La cale de blocage permet la mise sous tension de la clôture durant la pose quel que soit le système de fixation.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010




Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)


## > Gestion des angles

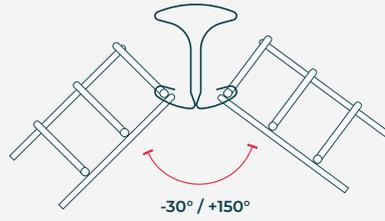

## > Gestion des redans

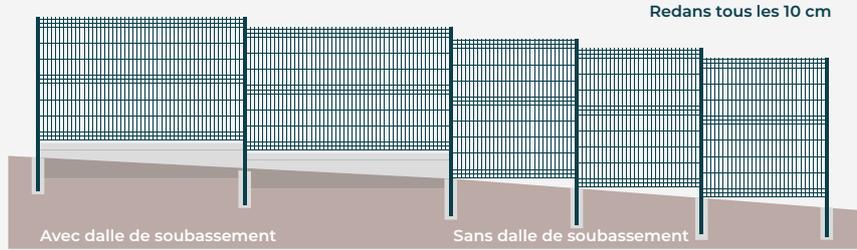

Adapté aux terrains en pente douce et régulière

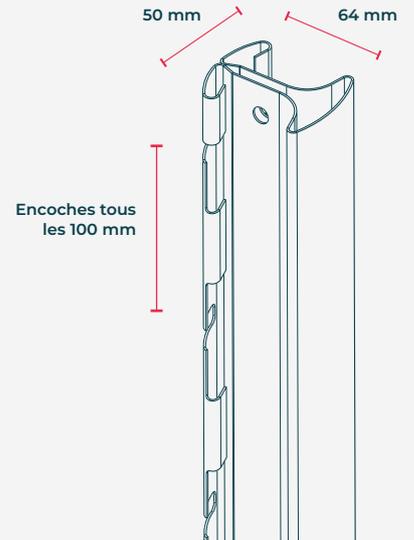

## Dimensions & poids

### Caractéristiques poteaux


Longueur (m)	Poids (kg)
0,70	1,40
1,10	2,15
1,30	2,50
1,40	2,80
1,60	3,20
1,80	3,50
2,00	3,90
2,30	4,30
2,50	4,90

### Compatibilité panneaux (m)


Pose par scellement (m)	Pose sur platine (m)
-	0,63
0,63	1,03
0,83	1,23
1,03 ●	-
1,23 ●	1,53
1,23 ●	1,73
1,53 ●	1,93
1,73 ●	-
1,93 ●	-

● Compatible avec un système d'occultation (dans le cadre d'une pose avec les panneaux Geno ou Argo)

## Produits associés



Panneau  
**AGENA**



Panneau  
**DOVILLE**



Panneau  
**GENO**



Dalle  
**BÉTON**



Occultants  
lamelles

## LES POTEAUX

# Poteau ARGO



72x50 mm



Système de fixation à brides

Le poteau Argo est un poteau doté d'un système de fixation à brides rapides ajustables sur toute la longueur du poteau facilitant la pose de la clôture surtout sur terrains en pente pour rattraper un dénivelé.



## Détails produit

### Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (80 microns mini)

### Profil:

72x50 mm

### Longueur:

0,70 m | 0,90 m | 1,10 m | 1,30 m  
1,40 m | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m  
2,30 m | 2,50 m | 2,80 m | 3,00 m

### Fixation:

Fixation avec brides rapides Argo

### Platine:

Possible si hauteur panneau  $\leq$  1,93 m

### Résistance:

I/V  $>$  4,9 cm<sup>3</sup>



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

### Bride Argo



Platine Argo  
132x145 mm



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels



Sites sensibles

## Avantages

- + Idéal pour les terrains en pente et la pose d'occultants
- + Soubassement béton intégrable dans le poteau

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement par scellement :

- Entraxe poteaux 2,01 m ou 2,51 m selon panneau
- Longueur poteau = hauteur clôture + 0,50 m
- Scellement = 30x30x50 cm

Pose à l'avancement sur platine :

- Platine à manchonner Argo disponible pour fixation sur muret béton à l'aide de chevilles à expansion  $\varnothing$  10 mm (3 par platine)

La bride Argo permet la fixation du panneau dans la feuillure du poteau. Ce système de fixation permet l'ajustement du panneau sur toute la longueur du poteau et s'adapte ainsi parfaitement aux terrains en pente.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010




Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)

## > Gestion des angles




Autres angles :  
2 poteaux

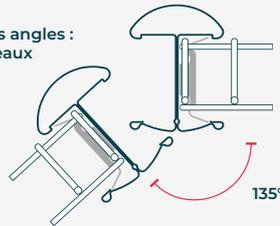

50 mm  
72 mm

Perçage pour  
les écrous de  
sécurité tous  
les 100 mm

## > Gestion des redans

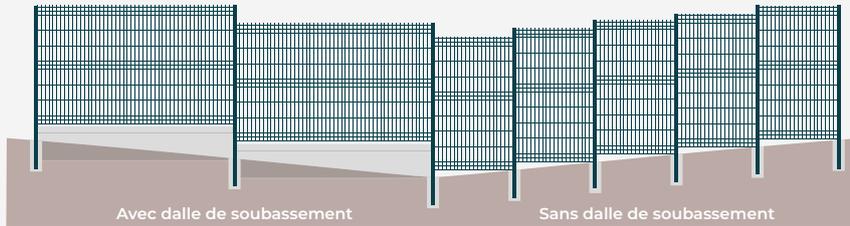


Adaptation optimale à la pente grâce au système de fixation à brides du poteau

## Dimensions & poids

Caractéristiques poteaux		Pose par scellement		Pose sur platine	
Longueur (m)	Poids (kg)	Hauteur panneaux (m)	Nombre de brides	Hauteur panneaux (m)	Nombre de brides
0,70	1,60	-	-	0,63	4
0,90	2,05	-	-	0,83	4
1,10	2,50	0,63	4	1,03	4
1,30	2,90	0,83	4	1,23	6
1,40	3,20	1,03	4	-	-
1,60	3,65	1,23	6	1,53	6
1,80	4,10	1,23	6	1,73	8
2,00	4,55	1,53	6	1,93	8
2,30	5,00	1,73	8	-	-
2,50	5,70	1,93	8	-	-
2,80	7,56	1,93	8	-	-
3,00	8,10	2,43	10	-	-

● Compatible avec un système d'occultation (dans le cadre d'une pose avec les panneaux Geno ou Argo)

## Produits associés



Panneau  
**DOMINO**



Panneau  
**GENO**



Panneau  
**ARGO**



Occultants  
lamelles



Dalle  
**BÉTON**

## SOUBASSEMENT

# Dalle béton



Compatible panneaux lg. 2,50 m

La dalle de soubassement béton est aussi bien utilisée pour les habitations, jardins et vergers, que les sites tertiaires ou zones industrielles. Composée de béton avec armature, elle est idéale pour des terrains accidentés, pour rattraper le dénivelé d'une pente, éviter le passage de petits animaux ou tout simplement pour faciliter l'entretien des bordures.



## Détails produit

### Composition:

Béton avec armature

### Finition:

Demi-chaperonnée

### Armature:

Verticale: 9 fils de 3 mm

Horizontale: 3 fils de 4 mm

Chaperon: 1 fil de 6 mm

### Hauteur:

25 cm

### Longueur:

250 cm | 252,5 cm

### Longueur panneaux compatibles:

2,50 m



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages


- + *Facilite l'entretien de vos bordures*
- + *Intégrable dans le profil de poteaux Minor, Orion et Argo*

## Préconisations de pose

Une fois réceptionnées, nous préconisons d'entreposer et de transporter les dalles de soubassement béton à champs afin d'éviter qu'elles ne cassent ou ne fissurent.



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

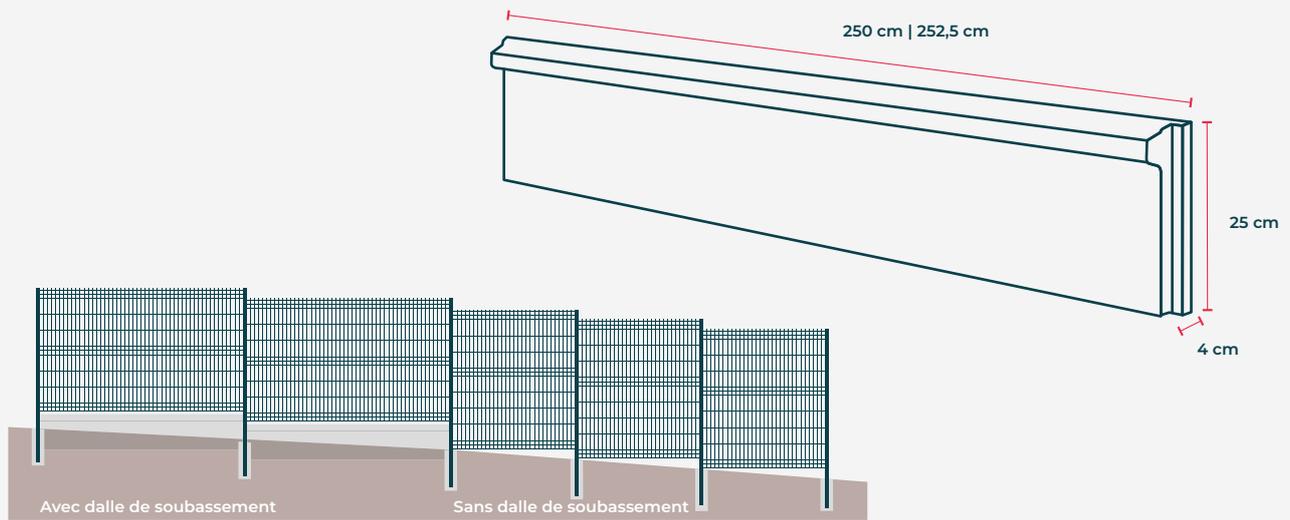

La dalle de soubassement béton permet une adaptation optimale à la pente

## Dimensions & poids

Modèle dalle (cm)	Poteau compatible	Hauteur panneau (m)	Hauteur clôture (m)	Hauteur poteau (m)
250x25x4	Argo	0,63	± 0,90	1,30   1,40
		0,83	± 1,10	1,60
		1,03	± 1,30	1,80
		1,23	± 1,50	2,00
		1,53	± 1,80	2,30
		1,73	± 2,00	2,50
		1,93	± 2,20	2,80
252,5x25x4	Minor / Orion	1,03	± 1,30	1,80
		1,23	± 1,50	2,00
		1,53	± 1,80	2,30
		1,73	± 2,00	2,50
		1,93	± 2,20	2,80

## Produits associés



Poteau MINOR



Poteau ORION



Poteau ARGO





# Les systèmes occultants

Les systèmes occultants, en bandeaux ou en lamelles, s'adaptent aux clôtures souples et rigides. Offrant esthétique et modularité, ils permettent d'intimiser ses extérieurs en les protégeant des regards indiscrets.

## *Les occultants rouleaux*

PAGE 84 **Haie végétale**

PAGE 86 **Occultant Taneo**

## *Les occultants lamelles*

PAGE 88 **Occultant Tanis Alta**

PAGE 90 **Occultant Tanis**


PAGE 92 **Occultant Epsilon**

LES OCCULTANTS ROULEAUX

# HAIE VÉGÉTALE



3 m



90%

La haie végétale se pose facilement sur tous types de clôtures: soudées en rouleaux ou panneaux rigides, couramment utilisée en zone résidentielle (habitation, jardin et verger) et permet d'obtenir un rendu très proche du naturel.



## Détails produit

### Composition:

Brins PVC traitement anti-UV

### Structure:

Fil de fer galvanisé Ø 1,3 mm recouvert de PVC

### Compatibilité:

Tous types de clôtures

### Sens de pose:

Horizontal

### Taux d'occultation:

90%

### Longueur du rouleau:

3 m

### Brins:

110 brins verticaux  
soit 37 brins/m



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Jardins & vergers

## Avantages

- + Polyvalence et modularité
- + Aspect naturel

## Préconisations de pose

Fixation tous les 25 cm (horizontal et vertical) sur le support à l'aide d'agrafes VR20 ou de fil à lier.



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.

## Coloris



Vert



## Dimensions & poids

Caractéristiques			Fixation
Hauteur (m)	Longueur rouleau (m)	Poids (kg)	Agrafes/Rouleau
1,00	3	4,00	65
1,20	3	4,80	78
1,50	3	7,00	91
1,80	3	7,80	104
2,00	3	9,00	117

## Produits associés



Simple torsion



Soudés rouleaux



Soudés panneaux

## LES OCCULTANTS BANDEAUX

# Occultant Taneo



100 m pour version 50 mm  
26 m pour version 190 mm



90% à 95%  
selon modèle

Le bandeau Taneo est un occultant bandeau en PVC facile de pose, et ne nécessitant pas d'outillage particulier. Le bandeau Taneo est idéal pour occulter les clôtures simple torsion, soudées rouleaux ou soudées panneaux en double fils.



## Détails produit

### Composition:

PVC

### Compatibilité:

Grillages simple torsion maille 50 mm  
Clôtures soudées en rouleaux maille 50 mm  
Clôtures soudées en panneaux double fils

### Sens de pose:

Horizontal, vertical ou oblique selon clôture

### Taux d'occultation:

90% à 95% selon tissage

### Hauteur:

Adaptable à toutes hauteurs

### Longueur:

Bandeau de 26 m ou 100 m ( $\pm 5$  m<sup>2</sup>)



Retrouvez l'ensemble  
des informations techniques,  
des galeries photos  
& des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Jardins  
& vergers

## Avantages

- + Polyvalence et modularité
- + Deux modèles différents: 50 mm ou 190 mm
- + Deux finitions différentes: Orange skin ou Rattan 2

## Préconisations de pose



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.

## Coloris



Vert  
uniquement en 50 mm



Anthracite




**Taneo 50 mm**  
Installation avec grillages simple torsion



**Taneo 50 mm**  
Installation avec clôtures soudées rouleaux



**Taneo 50 mm | 190 mm**  
Installation avec clôtures soudées panneaux



## Dimensions & poids

Référence	Caractéristiques			Occultation
	Longueur (m)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Surface/rouleau (m <sup>2</sup> )
Taneo 50 mm Orange skin	100	1,2	5,00	5
Taneo 190 mm Orange skin	26	1,2	4,81	5
Taneo 190 mm Rattan 2	26	2,0	6,50	5



**Finition Orange skin**  
Épaisseur 1,2 mm



**Finition Rattan 2**  
Épaisseur 2,0 mm  
Uniquement en version 190 mm

## Produits associés



Simple torsion



Soudés rouleaux



Soudés panneaux

LES OCCULTANTS LAMELLES

# Occultant TANIS ALTA



Kit panneau 2,50 m



95%

L'occultant Tanis Alta est un occultant en lamelles adapté aux panneaux à plis de 2,50 m en maille de 55 mm. Il est idéal pour les zones résidentielles : habitations, jardins et vergers afin de se préserver des regards indiscrets.



Lamelles tissables

## Détails produit

### Composition :

PVC

### Compatibilité :

Clôtures soudées en panneaux maille 55 mm et plis de 38 mm ou 44 mm

### Sens de pose :

Vertical

### Taux d'occultation :

95%

### Hauteur :

1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Longueur :

Kit panneau longueur 2,50 m

### Composition du kit :

2 lamelles d'extrémités  
43 lamelles intermédiaires  
2 demi-profils de finition  
Profils plis  
Clips



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers

## Avantages

- + Esthétisme, modularité et simplicité de pose
- + Lamelles tissables pour une meilleure tenue
- + Packaging optimisé

## Préconisations de pose



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.



Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,23 m en cas de rafales de vents (2 plis). Nous préconisons le tissage des lamelles ou un démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 100 km/h. (Consulter la carte des vents P.142)

La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans. La décoloration due aux UV est un processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.



## Coloris



Vert



Anthracite

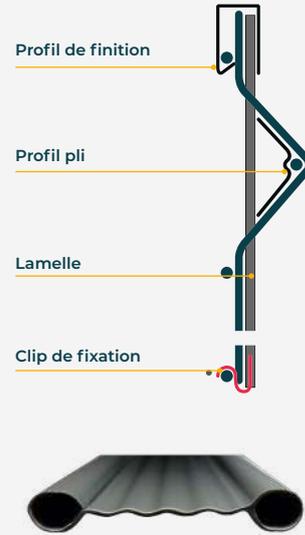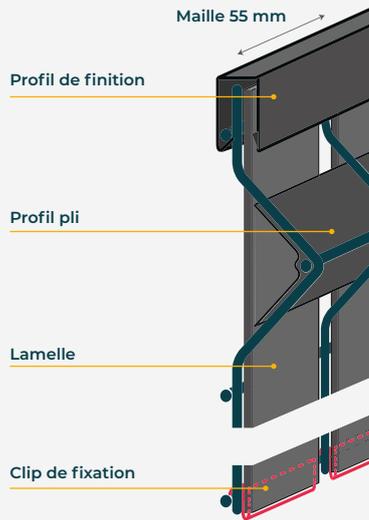

## Dimensions & poids

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Kits/Palette
1,23	2,50	-	60
1,53	2,50	-	60
1,73	2,50	-	60
1,93	2,50	-	60



**Profil Argo**  
Pour panneau plis 38 mm type  
Geno & Argo



**Profil Orion**  
Pour panneau plis 44 mm

## Produits associés



Panneau  
**GENO**



Panneau  
**ARGO**

LES OCCULTANTS LAMELLES

# Occultant TANIS



Kit panneau  
2,00 m | 2,50 m



95%

À la fois esthétique et design, le kit occultation Tanis est idéal pour occulter les zones résidentielles, habitations et jardins ou vergers. Dotées d'une double paroi pour toujours plus de résistance, les lamelles Tanis sont rapides à installer, ne nécessitent aucun outillage pour la pose et ne demandent aucun entretien particulier.



## Détails produit

### Composition:

PVC

### Compatibilité:

Clôtures soudées en panneaux maille 55 mm  
type Agena - Doville - Geno - Argo  
Autres modèles sur demande

### Sens de pose:

Vertical

### Taux d'occultation:

95%

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Longueur:

Kit panneau longueur 2,00 m ou 2,50 m

### Composition du kit:

2 lamelles d'extrémités  
34 ou 43 lamelles intermédiaires selon kit  
2 demi-profils de finition  
Profils plis  
Clips



Retrouvez l'ensemble  
des informations techniques,  
des galeries photos  
& des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Jardins  
& vergers

## Avantages

- + *Esthétisme et modularité*
- + *Simplicité de pose*

## Préconisations de pose



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.



Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,03 m et 1,23 m en cas de rafales de vents (2 plis). Nous préconisons un démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 100 km/h. (Consulter la carte des vents P.142)

La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans. La décoloration due aux UV est un processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.

## Coloris



Vert




Anthracite



Quartz



Bambou

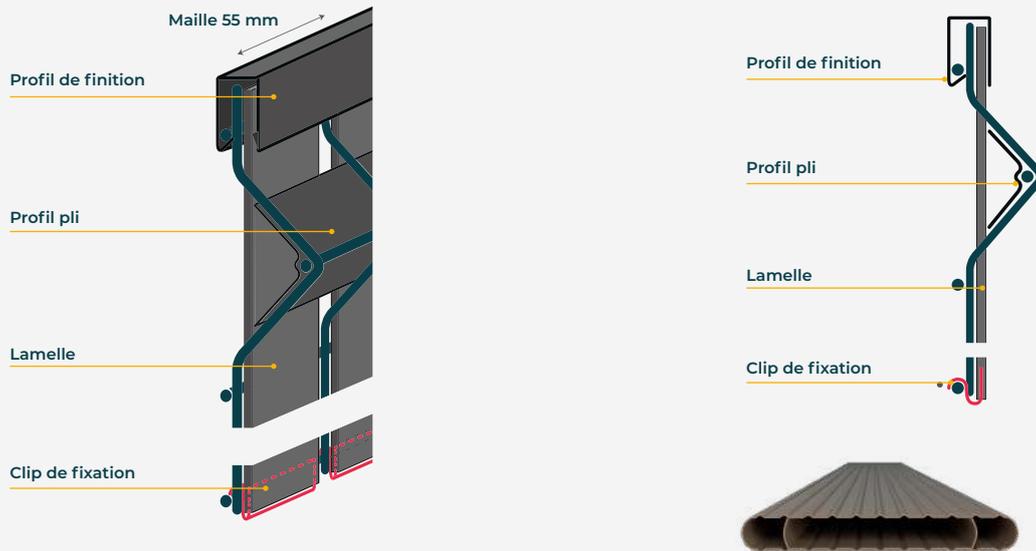

## Dimensions & poids

Hauteur (m)	Poids (kg)		Kits/Palette	
	2,00 m	2,50 m	2,00 m	2,50 m
1,03	6,00	6,50	50 kits/palette	40 kits/palette
1,23	6,50	7,50	50 kits/palette	40 kits/palette
1,53	7,00	8,00	50 kits/palette	40 kits/palette
1,73	7,50	8,50	50 kits/palette	40 kits/palette
1,93	8,50	9,50	50 kits/palette	40 kits/palette



**Profil Argo**  
Pour panneau plis 38 mm type  
Agena, Doville, Geno & Argo



**Profil Orion**  
Pour panneau plis 44 mm

## Produits associés



Panneau  
**AGENA**



Panneau  
**DOVILLE**



Panneau  
**GENO**



Panneau  
**ARGO**

LES OCCULTANTS LAMELLES

# EPSILON



Kit panneau 2,50 m



97%

Le kit Epsilon est composé de lamelles occultantes en polypropylène et filet de pliage caoutchouc permettant d'allier résistance et souplesse. La lamelle Epsilon se rabat dans sa hauteur afin de s'insérer facilement dans les panneaux rigides.



## Détails produit

### Composition:

Matière polypro et filet de pliage en thermoplastique translucide

### Compatibilité:

Clôtures soudées en panneaux maille de 55 mm et plis de 38 mm ou 44 mm

### Sens de pose:

Vertical

### Taux d'occultation:

97%

### Hauteur:

1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Longueur:

2,50 m

### Composition du kit:

45 lamelles

3 lisses d'arrêt 0,82 m



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers

## Avantages

- + *Esthétisme, modularité et simplicité de pose*
- + *Tenue UV supérieure au PVC*

## Préconisations de pose



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.





Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.

## Coloris



Anthracite

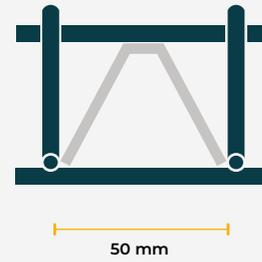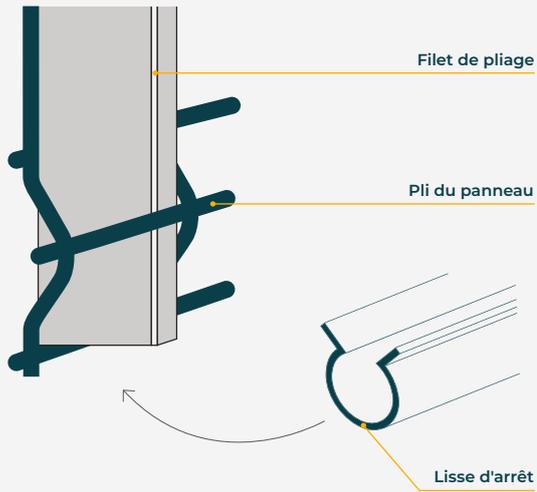

## Dimensions & poids

Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Kits/Palette
1,53	2,50	9,55	36
1,73	2,50	10,85	36
1,93	2,50	12,00	36



**Profil 72 mm**  
Pour panneau plis 38 mm type  
Geno & Argo



**Profil Orion 76 mm**  
Pour panneau plis 44 mm

## Produits associés



Panneau  
**GENO**



Panneau  
**ARGO**





# La gamme agricole

La gamme agricole regroupe l'ensemble des clôtures et accessoires adaptés au milieu agricole et aux besoins des éleveurs. La diversité de cette gamme permettra la construction d'enclos et la sécurisation de tout type d'élevage tels que volailles, bovins, ovins...

## *Les clôtures agricoles*

- PAGE 96 **Noué Léger**
- PAGE 98 **Prairie Lourde**
- PAGE 100 **Fermette**
- PAGE 102 **Triple torsion**

## *Les accessoires agricoles*

- PAGE 104 **Ronces**
- PAGE 106 **Concertina**
- PAGE 107 **Crampillons**

LES CLÔTURES AGRICOLES

# NOUÉ LÉGER



Mailles  
progressives



1,9 mm  
Lisière : 2,4 mm



50 m

Le rouleau Noué Léger est adapté à l'usage agricole et permet de couvrir de grands linéaires afin de créer des enclos à animaux. Grâce à ses mailles progressives, cette clôture permet de protéger efficacement son terrain ou encore éviter la sortie des animaux type moutons, chèvres, brebis...



## Détails produit

### Revêtement:

Crapal 2

### Maille:

Mailles progressives

### Diamètre du fil:

1,9 mm | Lisière 2,4 mm

### Longueur du rouleau:

50 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,06 mm

### Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 2,4 mm : R= 600 à 850 N/mm<sup>2</sup>

Fils horizontaux 1,9 mm : R= 700 à 900 N/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux 1,9 mm : R= 400 à 550 N/mm<sup>2</sup>



Agriculture

## Avantages

- + *Revêtement Crapal 2, durée de vie deux fois supérieure à une clôture galvanisée riche (A)*
- + *Clôture adaptée aux grands linéaires*

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m




## Revêtements



CRAPAL 2 (Zinc + Aluminium)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

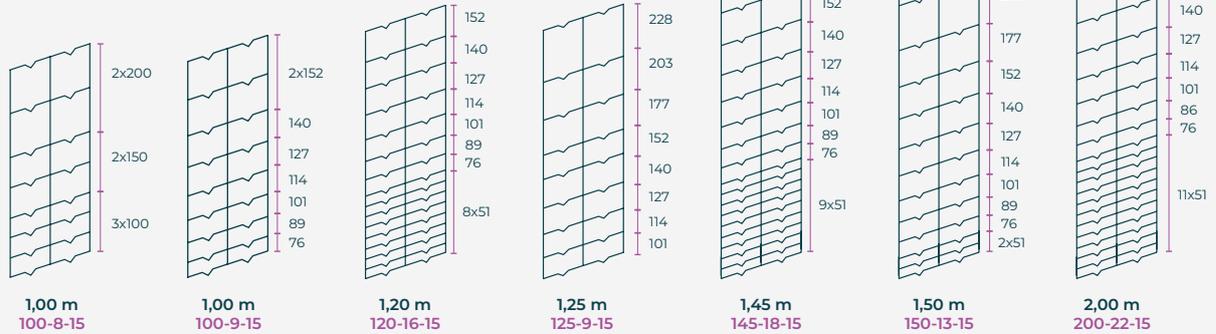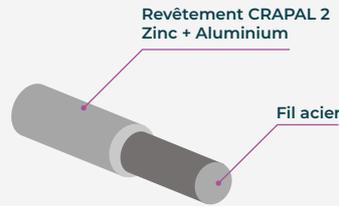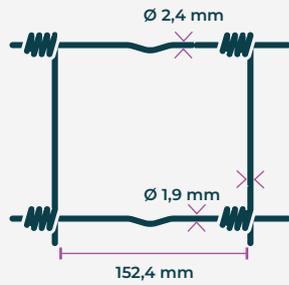

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Caractéristiques rouleaux				Dimensions poteaux (m)
Réf.	Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Poteaux à sceller
100-8-15	1,00	50	20,00	1,45   1,50
100-9-15	1,00	50	21,20	1,45   1,50
120-16-15	1,20	50	31,00	1,75
125-9-15	1,25	50	23,00	1,75
145-18-15	1,45	50	39,20	2,00
150-13-15	1,50	50	27,40	2,00
200-22-15	2,00	50	47,90	2,50

## Produits associés



Poteau  
**TÉ**



Poteau  
**DOVIGRAF**



Jambe de force  
**L**



Accessoires de  
pose

# PRAIRE LOURD



Mailles progressives



3,0 mm  
Lisière : 3,7 mm



50 m

Le rouleau Prairie Lourd est adapté à l'usage agricole et permet de couvrir de grands linéaires afin de créer des enclos à animaux. Grâce à ses mailles progressives, cette clôture permet de protéger efficacement son terrain ou encore éviter la sortie des animaux type moutons, chèvres, brebis...



## Détails produit

### Revêtement:

CRAPAL Optimum

### Maille:

Mailles progressives

### Diamètre du fil:

3,0 mm | Lisière 3,7 mm

### Longueur du rouleau:

50 m

### Tolérance Ø du fil:

± 0,07 mm

### Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 3,7 mm : R= 700 à 900 N/mm<sup>2</sup>

Fils horizontaux 3,0 mm : R= 700 à 900 N/mm<sup>2</sup>

Fils verticaux 3,0 mm : R= 400 à 600 N/mm<sup>2</sup>



Agriculture

## Avantages

- + *Revêtement Crapal Optimum, durée de vie quatre fois supérieure à une clôture galvanisée riche (A)*
- + *Clôture adaptée aux grands linéaires*

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m


## Revêtements



CRAPAL Optimum



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

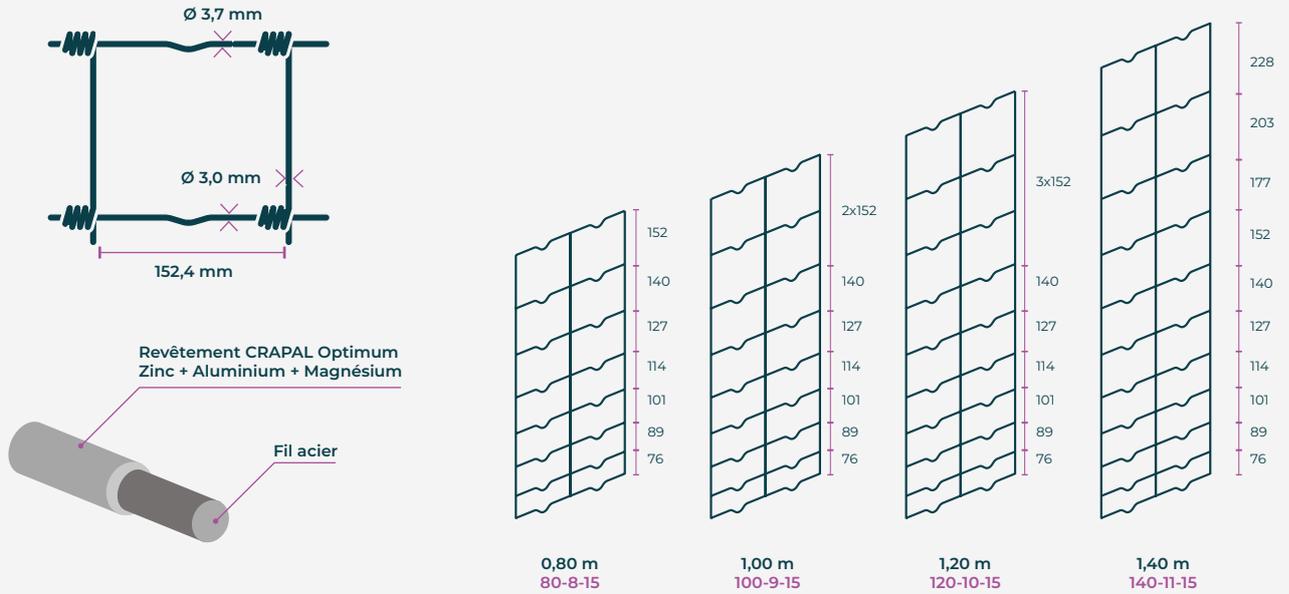

## Mise en œuvre



## Dimensions & poids

Réf.	Caractéristiques rouleaux			Dimensions poteaux (m)
	Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Poteaux à sceller (m)
80-8-15	0,80	50	46,10	1,20
100-9-15	1,00	50	53,00	1,45/1,50
120-10-15	1,20	50	60,40	1,75
140-11-15	1,40	50	68,30	2,00

## Produits associés



Poteau TÉ



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Accessoires de pose

## FERMETTE

Différentes  
mailles  
disponiblesDifférents  
diamètres  
disponibles

10 m | 25 m

La Fermette est une clôture souple généralement destinée à l'usage agricole pour clôturer volières, poulaillers, clapiers et jeunes plants. Très polyvalente, elle peut également être utilisée pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres, pour décoration ou encore pour maintenir le contenant de gabions.



## Détails produit

## Revêtement:

Galvanisé au trempé après soudure

## Maille:

6,5x6,5 mm | 13x13 mm  
19x19 mm | 25x25 mm

## Diamètre du fil:

0,7 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,4 mm  
1,5 mm | 1,8 mm

## Longueur du rouleau:

10 m | 25 m

## Hauteur du rouleau:

0,50 m | 1,00 m | 1,50 m



Agriculture

## Avantages

+ *Idéale pour clôturer les clapiers et protéger les jeunes plants*

## Préconisations de pose

Idéale pour clôturer volières, poulaillers, clapiers et jeunes plants, la fermette peut être installée à l'aide d'agrafes, de rilsan, de fil à lier ou autre selon le support et l'utilisation souhaités.



## Revêtements



Galvanisé au trempé



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

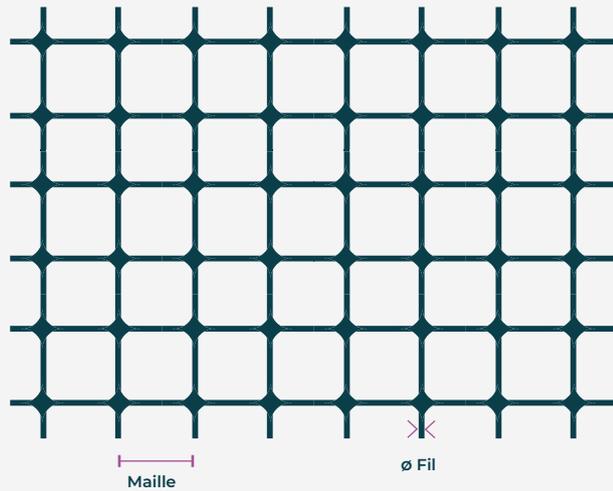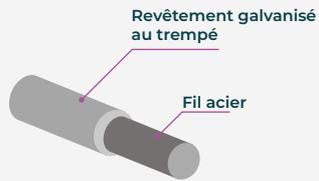

## Dimensions & poids

Revêtement	Maille (mm)	Ø Fil (mm)	Hauteur (m)	Longueur (m)	Poids (kg)
Galvanisé au trempé	6,5x6,5	0,7	1,00	25	20,41
	13x13	0,8	0,50	10	2,80
	13x13	0,8	0,50	25	7,00
	13x13	0,8	1,00	10	5,60
	13x13	0,8	1,00	25	14,00
	13x13	0,8	1,50	25	21,00
	19x19	1,0	1,00	25	15,00
	19x19	1,4	1,00	25	30,30
	25x25	1,5	1,00	25	26,30
	25x25	1,8	1,00	25	38,30

## Produits associés



Accessoires de pose

# TRIPLE TORSION



Différentes  
mailles  
disponibles



0,7 mm | 0,8 mm  
0,9 mm | 1,0 mm



10 m | 25 m  
50 m

Le Triple torsion est grillage galvanisé généralement destiné à l'usage agricole, pour clôturer volières, poulaillers et jeunes plants. Très polyvalent, il peut être utilisé pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres, pour décoration ou encore pour maintenir le contenant de gabions.



## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé au trempé après tissage  
Plastifié sur acier galvanisé

### Maille:

Galvanisé: 13 mm | 20 mm | 25 mm  
40 mm | 50 mm  
Plastifié: 13 mm

### Diamètre du fil:

Galvanisé: 0,7 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 1,0 mm  
Plastifié: 1,0 mm

### Longueur du rouleau:

Galvanisé: 10 m | 25 m | 50 m  
Plastifié: 25 m

### Hauteur du rouleau:

Galvanisé: 0,50 m | 0,75 m | 1,00 m | 1,20 m  
1,50 m | 2,00 m  
Plastifié: 0,50 m | 1,00 m



Agriculture

## Avantages

+ *Idéal pour clôturer les volières, les poulaillers et protéger les jeunes plants*

## Préconisations de pose

Idéal pour clôturer volières, poulaillers et jeunes plants, le triple torsion peut être installée à l'aide d'agrafes, de rilsan, de fil à lier ou autre selon le support et l'utilisation souhaités.

## Revêtements & Coloris





Galvanisé au trempé



Vert RAL 6005



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

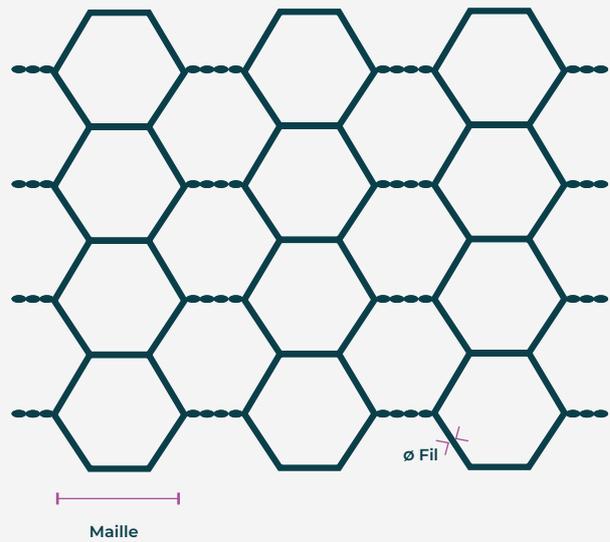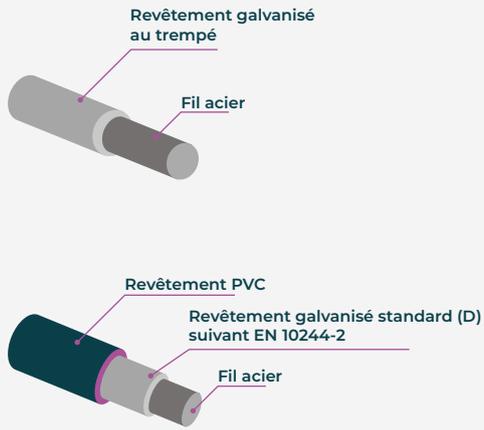

## Dimensions & poids

Revêtement	Maille (mm)	Ø Fil (mm)	Ht. (m)	Lg. (m)	Poids (kg)
Galvanisé au trempé	13	0,7	0,50	10	2,26
	13	0,7	0,50	25	5,60
	13	0,7	1,00	10	4,40
	13	0,7	1,00	25	10,90
	13	0,7	1,00	50	21,90
	20	0,7	1,00	50	16,30
	25	0,8	0,50	25	4,50
	25	0,8	0,50	50	8,90
	25	0,8	0,75	50	13,10
	25	0,8	1,00	25	8,70

Revêtement	Maille (mm)	Ø Fil (mm)	Ht. (m)	Lg. (m)	Poids (kg)	
Galvanisé au trempé	25	0,8	1,00	50	17,40	
	25	0,8	1,20	50	20,80	
	25	0,8	1,50	50	25,80	
	25	0,8	2,00	50	34,30	
	40	0,9	1,00	50	14,00	
	40	0,9	1,50	50	21,00	
	50	1,0	1,50	50	20,30	
	50	1,0	2,00	50	27,00	
	Plastifié	13	1,0	0,50	25	7,50
		13	1,0	1,00	25	15,00

## Produits associés



Accessoires de pose

# RONCE



1,7 mm | 2,2 mm  
2,4 mm | 2,7 mm



200 m | 250 m

La ronce permet la délimitation des terrains agricoles. Elle peut être utilisée seule ou en partie haute d'une clôture agricole type Noué Zinc-Alu ou Prairie Lourd pour clôturer des élevages bovins, équinés ou pour sécuriser des établissements divers.

## Détails produit

### Revêtement:

Crapal 2

### Diamètre du fil:

Scorpio: acier dur Ø 1,7 mm

Europe: acier doux Ø 2,2 mm | 2,4 mm | 2,7 mm

### Diamètre du fil x picots x espacement:

Scorpio: 1,7x4x10 mm

Europe: 2,2x4x10 mm | 2,4x4x10 mm

2,7x2x10 mm | 2,7x4x10 mm

### Charge de rupture:

Scorpio: 440 kg minimum

Europe: Ø 2,2 mm: 300 kg

Ø 2,4 mm: 360 kg

Ø 2,7 mm: 460 kg

### Longueur du rouleau:

Scorpio: 250 m

Europe: 200 m



Agriculture



Sites sensibles

## Avantages

+ *Idéale pour délimiter les parcs agricoles*

## Préconisations de pose

Dans le cadre d'une utilisation agricole :

Pose de la ronce sur des piquets et fixation à l'aide de crampillons.

Dans le cadre d'une utilisation défensive :

Mise en place de la ronce sur des bavolets de type Argo et Dovigraf.


## Revêtements



CRAPAL 2



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

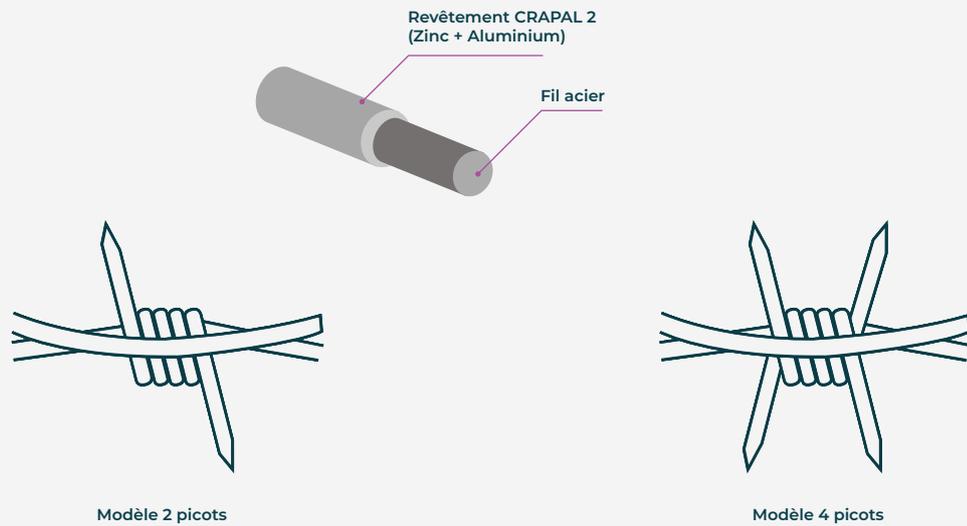

## Dimensions & poids


Modèle	Ø Fil (mm)	Nombre de picots	Espacement picots (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
Scorpio	1,70	4	10	250	12,70
Europe	2,20	4	10	200	17,10
	2,40	4	10	200	19,60
	2,70	2	10	200	20,70
	2,70	4	10	200	23,50

## Produits associés



CRAMPILLONS

# CONCERTINA



22x15x0,5 mm



10 - 12 m

La concertina est une clôture barbelée à lames utilisée pour un usage agricole ou pour la protection de zones sensibles telles que bases militaires et sites industriels. Composée d'une structure en acier galvanisé riche (A), la concertina peut être posée sur des bavolets ou à même le sol.

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A)

### Diamètre du fil:

2,5 mm

### Diamètre de spire:

700 mm

### Nombre de spires :

30

### Espacement des lames:

34 mm

### Dimensions des lames:

22x15x0,5 mm

### Longueur:

10 à 12 m

### Poids:

10 kg



Sites sensibles



Agriculture

## Avantages

+ *Idéale pour la protection des lieux sensibles (bases militaires, sites industriels...)*

## Préconisations de pose

Mise en place de la concertina sur des bavolets de type Argo et Dovigraf, ou à même le sol.

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

LES CLÔTURES AGRICOLES

# CRAMPILLONS



3,0x30 mm | 3,5x35 mm | 4,5x40 mm

Les crampillons revêtement galvanisé riche (A) sont idéals pour la fixation de fils de tension, de clôtures destinées à l'usage agricole ou encore de ronces sur piquets en bois.

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A)

### Dimensions :

TYPE 1 : 3,0x30 mm

TYPE 2 : 3,5x35 mm

TYPE 3 : 4,5x40 mm

### Quantité par boîtes:

TYPE 1 : 285 pièces

TYPE 2 : 179 pièces

TYPE 3 : 95 pièces

### Conditionnement :

Boîte de 1 kg

## Produits associés

+ P.104



RONCES



Agriculture

## Avantages

+ *Idéals pour la fixation de clôtures agricoles sur piquets bois*

## Préconisations de pose

Permet la fixation de fils de tension, de clôtures agricoles ou de ronces sur piquets en bois.

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)





# Les gabions

Les clôtures gabions sont la solution idéale pour clôturer et occulter ses extérieurs.

Personnalisables avec toutes sortes de contenants : pierres naturelles, écorces, etc., elles sauront délimiter tout projet d'aménagement extérieur en y apportant une touche contemporaine et design.

## *Les clôtures gabions*

PAGE 110 **Panneaux & poteaux gabion**

# Clôture GABION



100x38 mm



V: 4 mm  
H: 5 mm



1,98 m

Le panneau gabion, tendance et moderne, est idéal pour délimiter habitations ou collectivités. Personnalisable de par le choix du remplissage, il permet de créer une clôture sur-mesure. Qu'il soit associé avec d'autres matériaux ou pour une utilisation plus générale avec de la pierre, le panneau gabion sera idéal pour un aménagement extérieur des plus design.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Mailles:

100x38 mm

### Diamètre du fil:

Vertical: 4 mm  
Horizontal: 5 mm

### Poteau associé:

Profil rectangulaire 120x40 mm compatible avec une pose sur platine soudée 160x160 mm ou par scellement, et système de fixation à brides traversantes

### Hauteur:

0,60 m | 0,90 m | 1,20 m | 1,50 m | 1,80 m

### Longueur panneaux :

1,98 m

### Accessoires:

Brides de fixation pour clôture gabion  
Ancres tirants amovibles



Résidences individuelles



Résidences collectives

## Avantages

- + Clôture esthétique et décorative
- + Personnalisable selon remplissage (non fourni)

## Préconisations de pose

Pose à l'avancement avec poteau gabion :


- Entraxe poteaux 2,00 m
- Platine soudée 160x160 mm disponible pour pose sur muret

## Coloris

 Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

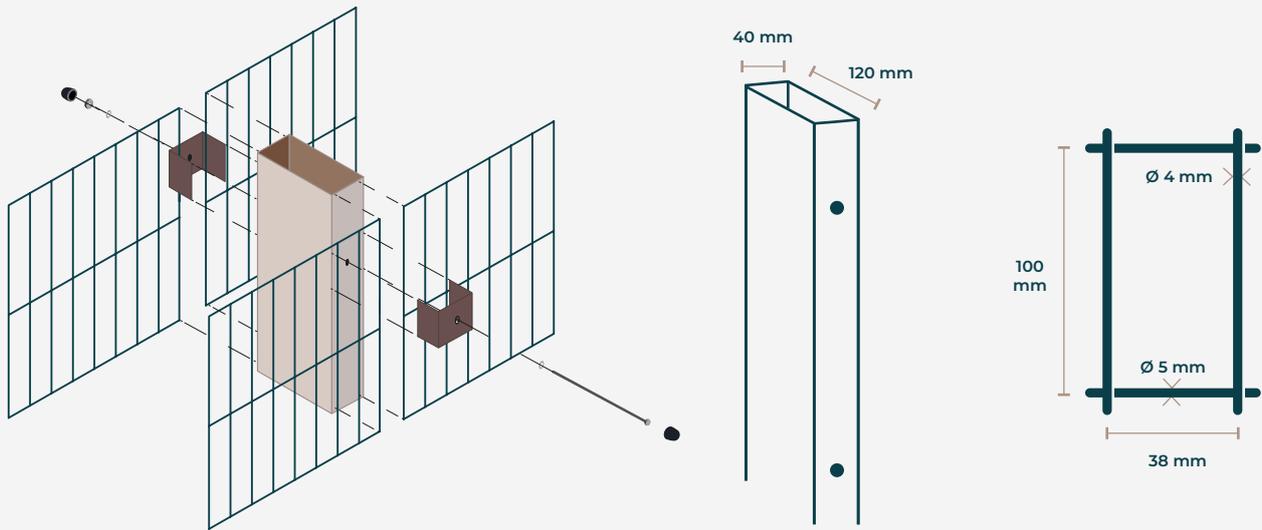

## Dimensions & poids


### Dimensions panneaux

Hauteur (m)	Poids (kg)
0,60	6,14
0,90	9,04
1,20 (2 x 0,60)	12,28
1,50 (0,60 + 0,90)	15,18
1,80 (2 x 0,90)	18,08

### Dimensions poteaux

Pose sur platine			Pose par scellement		
Ht. poteau (m)	Poids poteau (kg)	Brides/poteau	Ht. poteau (m)	Poids poteau (kg)	Brides/poteau
0,64	-	2	1,00	4,93	2
0,94	-	3	1,40	6,90	3
1,24	-	4	1,80	8,87	4
1,54	-	5	2,00	9,86	5
1,84	-	6	2,40	11,83	6





# Les portails & portillons

Pivotants, coulissants ou autoportants, en version manuelle, motorisable ou motorisée, les portails et portillons de la gamme permettront de répondre à tout projet, même les plus spécifiques.

## *Les pivotants*

- PAGE 114 **Portillon Promo**
- PAGE 116 **Portail & portillon Forte**
- PAGE 118 **Portail & portillon Agena**
- PAGE 120 **Portail & portillon Domino**
- PAGE 122 **Portail & portillon Argo**
- PAGE 126 **Portail & portillon Murano-PV**
- PAGE 130 **Portail & portillon Kaplan-PV**

## *Les coulissants*

- PAGE 134 **Portail Murano-CL**
- PAGE 136 **Portail Kaplan-CL**

## *Les autoportants*

- PAGE 138 **Portail Murano-AP**
- PAGE 140 **Portail Kaplan-AP**

# Portillon PROMO



Remplissage grillagé  
100x50 mm

Le portillon pivotant grillagé Promo est un produit standard, idéal pour les habitations et jardins ou vergers. En plus d'être esthétique et économique, ce portillon, facile de pose grâce à tous les accessoires fournis, est aussi polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.

## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Remplissage:

Grillage soudé Ø 4 mm  
Maille 100x50 mm

### Piliers:

50x50 mm

### Cadre:

40x40 mm

### Largeur:

1,00 m

### Hauteur:

1,00 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m

### Ouverture:

90° (réversible)

### Accessoires:

Poignée PVC noire  
Serrure encastrée réversible pour canon européen  
Gonds traversants réglables



Résidences  
individuelles



Jardins  
& vergers

## Avantages

+ *Portillon économique et polyvalent*

+ *Packaging prêt-à-poser*

## Préconisations de pose

Packaging prêt-à-poser permettant l'installation du portillon en l'état. Prévoir deux trous de scellement de 30x30x50 cm en respectant l'espacement B (voir schéma technique p.115)  
Sceller les poteaux avec du béton après avoir vérifié les niveaux, laisser reposer 24h avant de sectionner les fixations « prêtes-à-poser ». Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris




Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

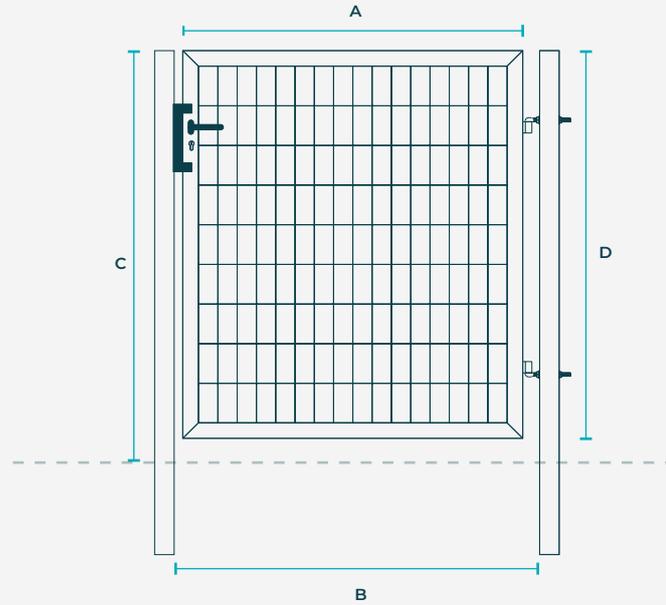

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,00	870	940	1050	1000	14,00
	1,25	870	940	1300	1250	15,20
	1,50	870	940	1550	1500	17,80
	1,75	870	940	1800	1750	20,00
	2,00	870	940	2050	2000	21,80

## Produits associés



Simple torsion  
**PLASTIFIÉ**



Rouleau  
**ECOPLAST**

LES PIVOTANTS RÉSIDENTIELS

# Portail & Portillon FORTE



Remplissage grillagé  
50x50 mm

Le portail/portillon pivotant grillagé Forte est un produit standard, idéal pour les habitations et jardins ou vergers. En plus d'être esthétique et économique, ce portail/portillon facile de pose grâce à tous les accessoires fournis est aussi polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Remplissage:

Grillage soudé Ø 4 mm  
Maille 50x50 mm

### Piliers:

60x60x2 mm

### Montants:

40x40x1,5 mm

### Traverses:

30x20x1,5 mm  
Traverse de renfort intermédiaire  
pour ht. ≥ 1,50 m (portails uniquement)

### Largeur:

1,00 m | 3,00 m

### Hauteur:

1,20 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m

### Ouverture :

110° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Charnières Locinox GMB12-40  
Poignée PVC noire  
Serrure encastrée réversible  
pour canon européen  
Verrou de sol et sabot à visser  
(portail uniquement)



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Jardins  
& vergers

## Avantages

+ Portail et portillon économiques et polyvalents

+ Packaging prêt-à-poser (portillon uniquement)

## Préconisations de pose

Packaging prêt-à-poser permettant l'installation du portillon en l'état. Prévoir deux trous de scellement de 30x30x50 cm en respectant l'espacement B (voir schéma technique p.117)  
Sceller les poteaux avec du béton après avoir vérifié les niveaux, laisser reposer 24h avant de sectionner les fixations « prêtes-à-poser ». Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris




Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

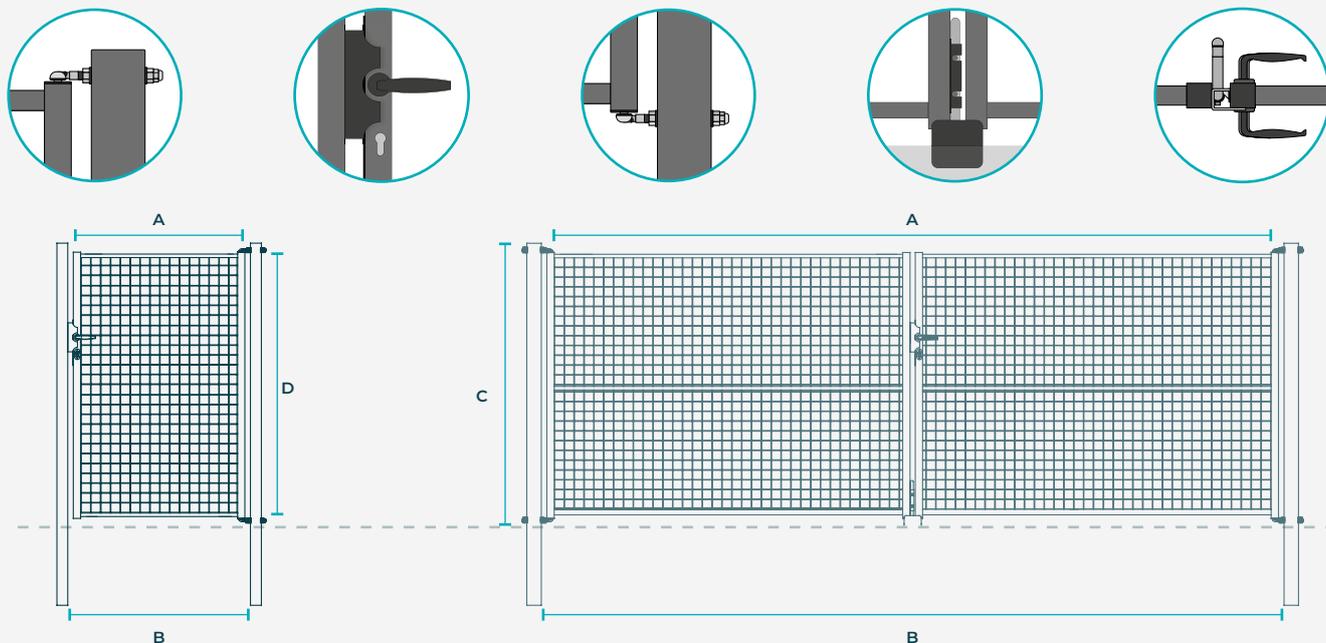

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,20	940	1000	1300	1160	-
	1,50	940	1000	1600	1460	-
	1,75	940	1000	1850	1710	-
	2,00	940	1000	2100	1960	-
3,00	1,20	2x1490	3070	1300	1160	-
	1,50	2x1490	3070	1600	1460	-
	1,75	2x1490	3070	1850	1710	-
	2,00	2x1490	3070	2100	1960	-

## Produits associés



Rouleau  
**FORTE**

LES PIVOTANTS RÉSIDENTIELS

# Portail & Portillon AGENA



Remplissage grillagé  
200x55 mm

Le portail/portillon pivotant panneau Agena est un produit standard, idéal pour les habitations et jardins ou vergers. En plus d'être esthétique et économique, ce portail/portillon facile de pose grâce à tous les accessoires fournis est aussi polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.



## Détails produit

### Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

### Remplissage:

Panneau soudé Ø 5 mm  
Maille 200x55 mm

### Piliers:

60x60x2 mm

### Montants:

40x40x1,5 mm

### Traverses:

30x15x1,5 mm

### Largeur:

1,00 m | 3,00 m

### Hauteur:

1,25 m | 1,50 m | 1,75 m

### Ouverture :

110° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Charnières Locinox GMB12-40  
Poignée PVC noire  
Serrure encastrée réversible pour canon européen  
Verrou de sol et sabot à visser (portail uniquement)



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers

## Avantages

+ Portail et portillon économiques et polyvalents

+ Packaging prêt-à-poser (portillon uniquement)

## Préconisations de pose

Packaging prêt-à-poser permettant l'installation du portillon en l'état.

Prévoir deux trous de scellement de 30x30x50 cm en respectant l'espacement B (voir schéma technique p.119)

Sceller les poteaux avec du béton après avoir vérifié les niveaux, laisser reposer 24h avant de sectionner les fixations « prêtes-à-poser ». Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris




Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

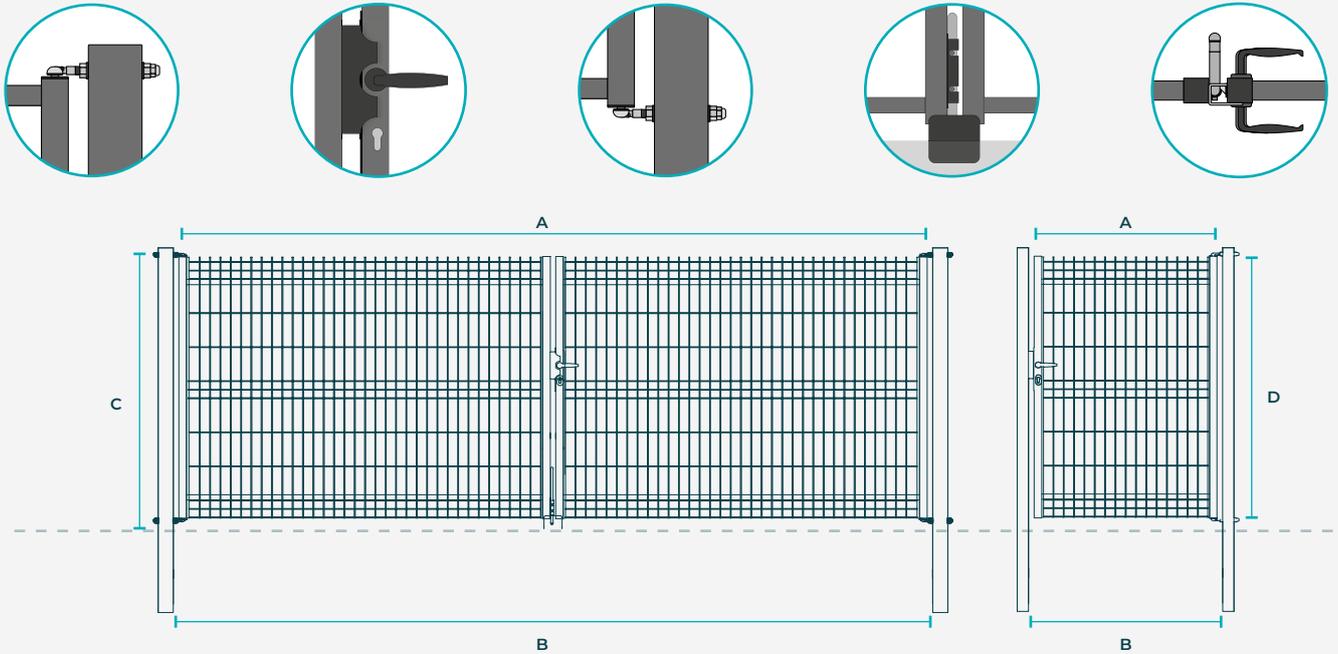

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,25	975	1035	1340	1240	-
	1,50	975	1035	1640	1540	-
	1,75	975	1035	1840	1740	-
3,00	1,25	2x1475	3040	1340	1240	-
	1,50	2x1475	3040	1640	1540	-
	1,75	2x1475	3040	1840	1740	-

## Produits associés



Panneau  
**AGENA**



Occultant  
**TANIS ALTA**



Occultant  
**TANIS**

LES PIVOTANTS RÉSIDENTIELS

# Portail & Portillon DOMINO



Remplissage en  
panneaux Domino

Le portail/portillon pivotant panneau Domino est un produit standard, idéal pour les habitations et les collectivités. Résolument moderne et design avec sa maille déstructurée de 300 mm, le portail/portillon en panneau Domino permet la réalisation de tout type de projet.



## Détails produit

### Revêtement:

Acier + double plastification polyester

### Remplissage:

Panneau soudé Ø 5 mm Domino

### Piliers:

80x80 mm

### Montants:

50x50 mm

### Lisses haute et basse:

50x8 mm

### Largeur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m | 3,00 m | 4,00 m

### Hauteur:

1,20 m | 1,50 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M16 réglables

Poignée PVC noire

Serrure Locinox et cylindre européen

Verrou de sol et sabot galvanisés à visser  
(portail uniquement)



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives

## Avantages

+ *Portail et portillon design et contemporains*

+ *Nombreux coloris disponibles*

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)




Retrouvez l'ensemble des informations techniques,  
des galeries photos & des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

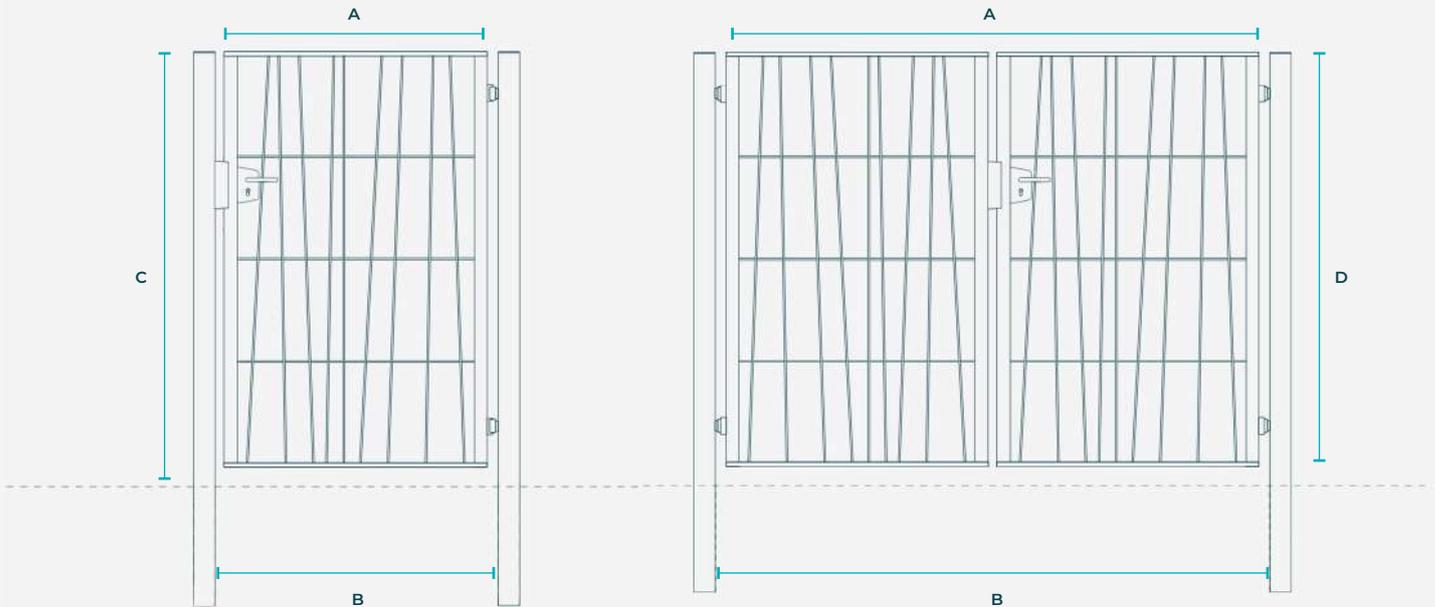

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,20	990	1070	1270	1220	35,00
	1,50	990	1070	1570	1520	42,00
1,20	1,20	1170	1250	1270	1220	42,00
	1,50	1170	1250	1570	1520	53,00
1,50	1,20	1450	1530	1270	1220	50,00
	1,50	1450	1530	1570	1520	63,00
3,00	1,20	2x1450	3040	1270	1220	71,00
	1,50	2x1450	3040	1570	1520	83,00
4,00	1,20	2x2000	4150	1270	1220	81,00
	1,50	2x2000	4150	1570	1520	94,00

## Produits associés



Panneau  
**DOMINO**

LES PIVOTANTS PROFESSIONNELS

# Portillon ARGO



Remplissage grillagé  
200x55 mm

Le portillon pivotant panneau Argo est un produit standard, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles. En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande robustesse.



## Détails produit

### Revêtement:

Acier + double plastification polyester

### Remplissage:

Panneau soudé Argo Ø 5 mm  
Maille 200x55 mm

### Piliers:

80x80 mm

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

50x20 mm

### Largeur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M16 réglables  
Serrure Locinox et cylindre européen

### Options :

Pose sur platine soudée disponible  
sur demande



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ *Portillon esthétique*

+ *Compatible occultant Tanis Alta, Tanis et Epsilon*

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques,  
des galeries photos & des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

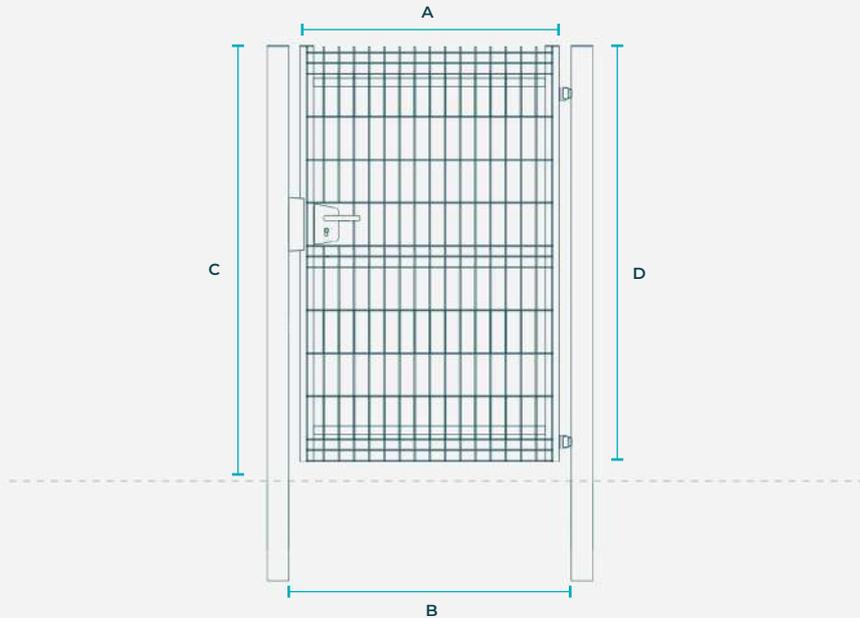


## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,03	990	1080	1080	1030	29,50
	1,23	990	1080	1280	1230	35,00
	1,53	990	1080	1580	1530	42,00
	1,73	990	1080	1780	1730	49,00
	1,93	990	1080	1980	1930	56,00
1,20	1,03	1170	1260	1080	1030	35,00
	1,23	1170	1260	1280	1230	42,00
	1,53	1170	1260	1580	1530	53,00
	1,73	1170	1260	1780	1730	60,00
	1,93	1170	1260	1980	1930	70,00
1,50	1,03	1450	1540	1080	1030	42,00
	1,23	1450	1540	1280	1230	50,00
	1,53	1450	1540	1580	1530	63,00
	1,73	1450	1540	1780	1730	70,00
	1,93	1450	1540	1980	1930	84,00

## Produits associés



Panneau **GENO**



Panneau **ARGO**



Occultant **TANIS ALTA**



Occultant **TANIS**

# Portail ARGO



Remplissage grillagé  
200x55 mm

Le portail pivotant panneau Argo est un produit standard, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles. En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande robustesse.



## Détails produit

### Revêtement:

Acier + double plastification polyester

### Remplissage:

Panneau soudé Argo Ø 5 mm  
Maille 200x55 mm

### Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

50x20 mm

### Largeur:

2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m

### Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M16 réglables  
Serrure Locinox et cylindre européen  
Verrou de sol et sabot galvanisé à visser

### Options :

Pose sur platine soudée disponible sur demande



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ *Portail esthétique*

+ *Compatible occultant Tanis Alta, Tanis et Epsilon*

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik (P.13)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

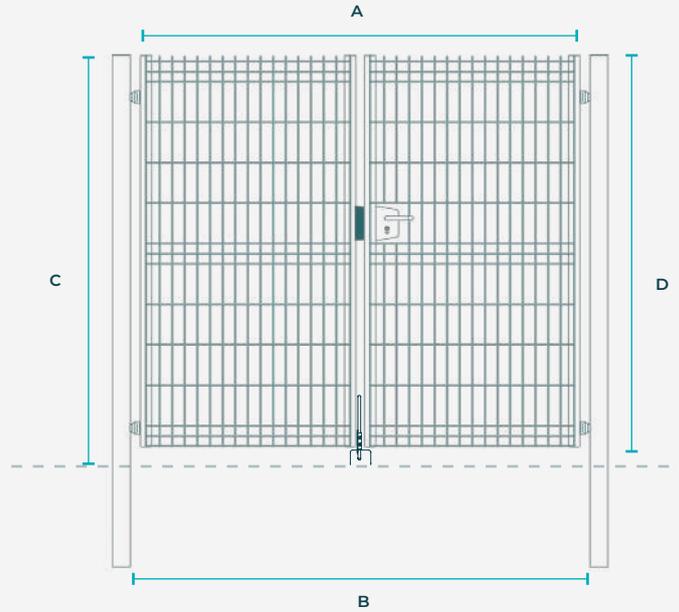

## Dimensions & poids

I. (m)	Ht. (m)	Vantail (A) (mm)	Lg. EP (B) (mm)	Ht. HS (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)	I. (m)	Ht. (m)	Vantail (A) (mm)	Lg. EP (B) (mm)	Ht. HS (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Poids (kg)
	1,03	2 x 990	2120	1080	1030	55,00		1,03	2 x 2000	4150	1080	1030	73,00
	1,23	2 x 990	2120	1280	1230	62,00		1,23	2 x 2000	4150	1280	1230	81,00
2,00	1,53	2 x 990	2120	1580	1530	73,00	4,00	1,53	2 x 2000	4150	1580	1530	94,00
	1,73	2 x 990	2120	1780	1730	80,00		1,73	2 x 2000	4150	1780	1730	102,00
	1,93	2 x 990	2120	1980	1930	88,00		1,93	2 x 2000	4150	1980	1930	111,00
	1,03	2 x 1450	3040	1080	1030	64,00		1,03	2 x 2490	5120	1080	1030	88,00
	1,23	2 x 1450	3040	1280	1230	71,00		1,23	2 x 2490	5120	1280	1230	98,00
3,00	1,53	2 x 1450	3040	1580	1530	83,00	5,00	1,53	2 x 2490	5120	1580	1530	114,00
	1,73	2 x 1450	3040	1780	1730	91,00		1,73	2 x 2490	5120	1780	1730	124,00
	1,93	2 x 1450	3040	1980	1930	98,00		1,93	2 x 2490	5120	1980	1930	134,00

## Produits associés



Panneau  
**ARGO**



Occultant  
**TANIS ALTA**



Occultant  
**TANIS**


LES PIVOTANTS PROFESSIONNELS

# Portillon MURANO-PV



Remplissage barreaudé  
Ø 22 mm

Le portillon pivotant Murano-PV est un produit standard qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : particuliers, collectifs ou industriels. Étudié pour s'adapter aux différents types de terrains, ce portillon simple et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.

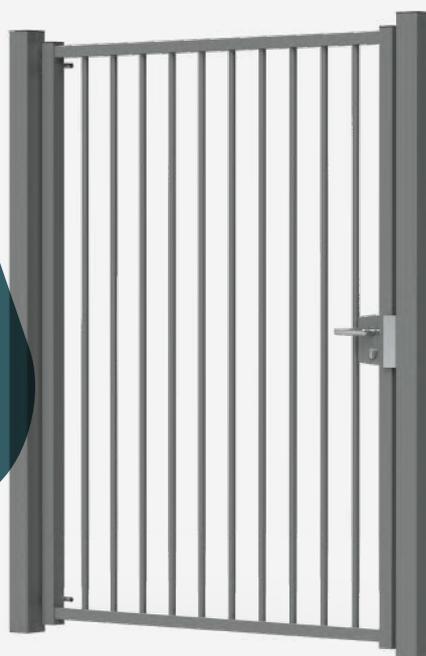

## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Barreaux verticaux Ø 22 mm  
Espacement 110 mm

### Piliers:

80x80 mm

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

40x40 mm

### Largeur:

1,00 m | 1,50 m

### Hauteur:

1,20 m | 1,50 m | 1,70 m | 2,00 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M18 réglables  
Serrure Locinox  
Gâche à visser

### Options :

Gâche électrique  
Ferme-porte mécanique



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ *Portillon polyvalent et robuste*

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques,  
des galeries photos & des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

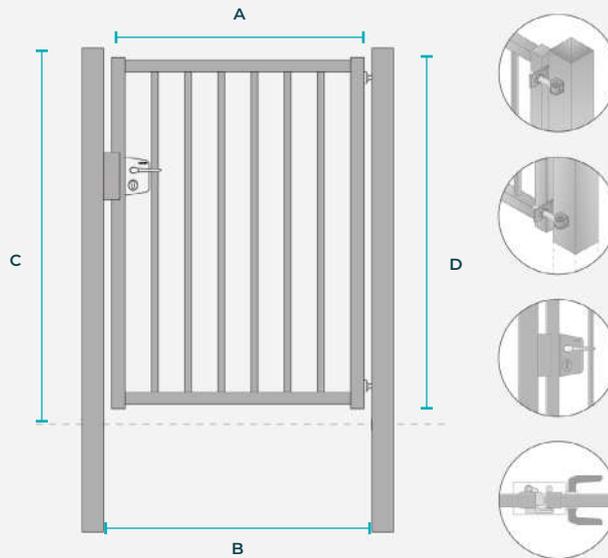

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur EP (B) (mm)	Ht Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Piliers (E) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,20	940	1000	1240	1180	80x80x2	39
	1,50	940	1000	1540	1480	80x80x2	45
	1,70	940	1000	1740	1680	80x80x2	49
	2,00	940	1000	2040	1980	80x80x2	55
1,50	1,20	1440	1500	1240	1180	80x80x2	43
	1,50	1440	1500	1540	1480	80x80x2	49
	1,70	1440	1500	1740	1680	80x80x2	52
	2,00	1440	1500	2040	1980	80x80x2	61

## Accessoires



Serrure Locinox



Gonds

LES PIVOTANTS PROFESSIONNELS

# Portail MURANO-PV



Remplissage barreaudé  
Ø 22 mm

Le portail pivotant Murano-PV est un produit standard qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : particuliers, collectifs ou industriels. Étudié pour s'adapter aux différents types de terrains, ce portail simple et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projets d'aménagement extérieur.



## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Barreaux verticaux Ø 22 mm  
Espacement 110 mm

### Piliers:

Variables selon largeur

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

40x40 mm

### Largeur:

3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m

### Hauteur:

1,20 m | 1,50 m | 1,70 m | 2,00 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M18 réglables  
Gâche à visser  
Serrure Locinox  
Verrou de sol et sabot galvanisés

### Options :

Gâche électrique  
Ferme-porte mécanique



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste*

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

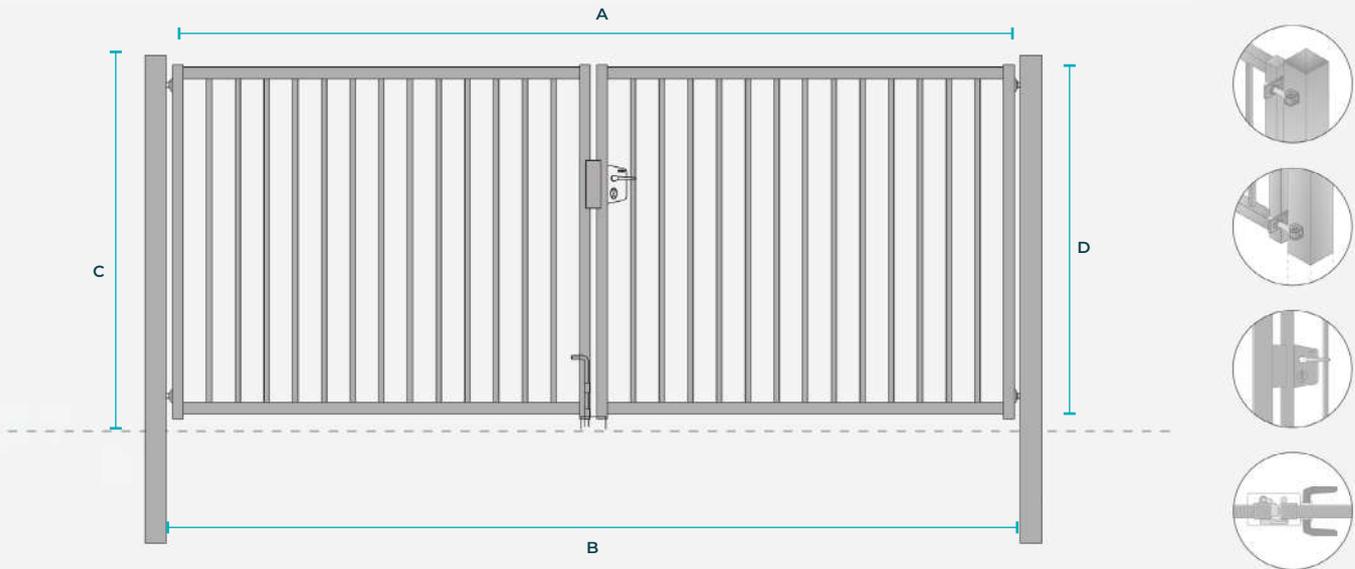

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (kg)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Piliers (E) (mm)	Poids (kg)
3,00	1,20	2 x 1445	3000	1240	1180	80x80x2	66
	1,50	2 x 1445	3000	1540	1480	80x80x2	78
	1,70	2 x 1445	3000	1740	1680	80x80x2	85
	2,00	2 x 1445	3000	2040	1980	80x80x2	97
4,00	1,20	2 x 1955	4000	1240	1180	100x100x2	80
	1,50	2 x 1955	4000	1540	1480	100x100x2	94
	1,70	2 x 1955	4000	1740	1680	100x100x2	102
	2,00	2 x 1955	4000	2040	1980	100x100x2	116
5,00	1,50	2 x 2455	5000	1540	1480	100x100x2	108
	2,00	2 x 2455	5000	2040	1980	100x100x2	134
6,00	1,50	2 x 2955	6000	1540	1480	120x120x3	138
	2,00	2 x 2955	6000	2040	1980	120x120x3	172

## Accessoires



Serrure Locinox



Gonds



Verrou de sol



Sabot à sceller


LES PIVOTANTS PROFESSIONNELS

# Portillon KAPLAN-PV



Remplissage barreaudé  
25x25 mm

Le portillon pivotant KAPLAN-PV est un produit professionnel totalement personnalisable. Étudié pour s'adapter à tout type de terrains, ce portillon s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.

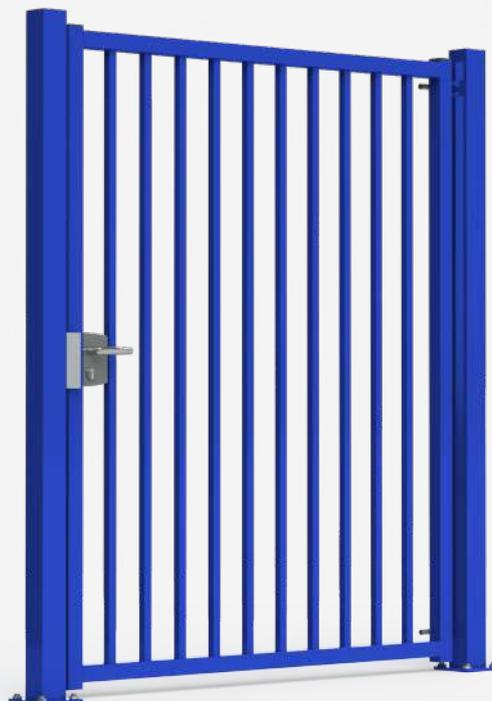

## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Remplissage personnalisable  
Remplissage par défaut : barreaux verticaux  
25x25 mm, espacement 110 mm

### Piliers:

80x80 mm

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

50x50 mm

### Largeur:

1,00 m | 1,50 m

### Hauteur:

1,00 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m  
2,25 m | 2,50 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M18 réglables  
Serrure Locinox  
Gâche à visser

### Options :

Pose sur platine soudée disponible  
sur demande  
Nombreuses options supplémentaires  
sur consultation



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ Portillon polyvalent et robuste

+ Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005





Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques,  
des galeries photos & des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

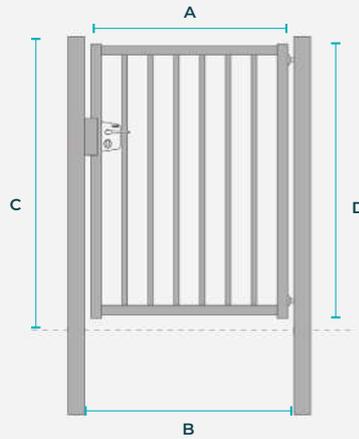

Panneau grillagé  
(différentes mailles disponibles)




Barreaux ronds  
Ø 25 mm



Barreaux ronds  
aléatoires



Barreaux ronds  
cintrés




Tôle  
microperforée



Tôle en  
partie basse



Tout  
tôle



Barreaux plats  
50x10 mm

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (kg)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Piliers (E) (mm)	Poids (kg)
1,00	1,00	940	1000	980	80x80x3	80x80x3	20
	1,25	940	1000	2130	80x80x3	80x80x3	23
	1,50	940	1000	1480	80x80x3	80x80x3	27
	1,75	940	1000	1730	80x80x3	80x80x3	30
	2,00	940	1000	1980	80x80x3	80x80x3	33
	2,25	940	1000	2230	80x80x3	80x80x3	37
1,50	2,50	940	1000	2480	100x100x3	100x100x3	40
	1,00	1440	1500	980	80x80x3	80x80x3	28
	1,25	1440	1500	1230	80x80x3	80x80x3	32
	1,50	1440	1500	1480	80x80x3	80x80x3	37
	1,75	1440	1500	1730	80x80x3	80x80x3	41
	2,00	1440	1500	1980	80x80x3	80x80x3	45
1,50	2,25	1440	1500	2230	100x100x3	100x100x3	50
	2,50	1440	1500	2480	100x100x3	100x100x3	55

## Accessoires



Serrure Locinox



Réception gâche

# Portail KAPLAN-PV



Remplissage barreaudé  
25x25 mm

Le portail pivotant KAPLAN-PV est un produit professionnel totalement personnalisable. Étudié pour s'adapter à tout type de terrains, ce portail, disponible en version manuelle, motorisable et motorisé, s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Manuel, motorisable ou motorisé



## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Remplissage personnalisable  
Remplissage par défaut : barreaux verticaux  
25x25 mm, espacement 110 mm

### Piliers:

Variables selon largeur

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

40x40 mm

### Largeur:

2,00 m à 12,00 m

### Hauteur:

1,00 m | 1,25 m | 1,50 m | 1,75 m | 2,00 m  
2,25 m | 2,50 m

### Ouverture :

180° poussant droit (réversible)

### Accessoires :

Gonds M18 réglables  
Gâche à visser  
Serrure Locinox  
Verrou de sol et sabot galvanisés

### Options :

Pose sur platine soudée disponible  
sur demande  
Nombreuses options supplémentaires  
sur consultation



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée*

+ *Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles*

## Préconisations de pose

Sceller les poteaux à niveau dans du béton en respectant la largeur entre poteaux (B) et la hauteur hors-sol (C). Laisser reposer 24h avant de fixer les accessoires sur le vantail et de le mettre en place. Ajuster les gonds et fixer la poignée.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005





Blanc RAL 9010




Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

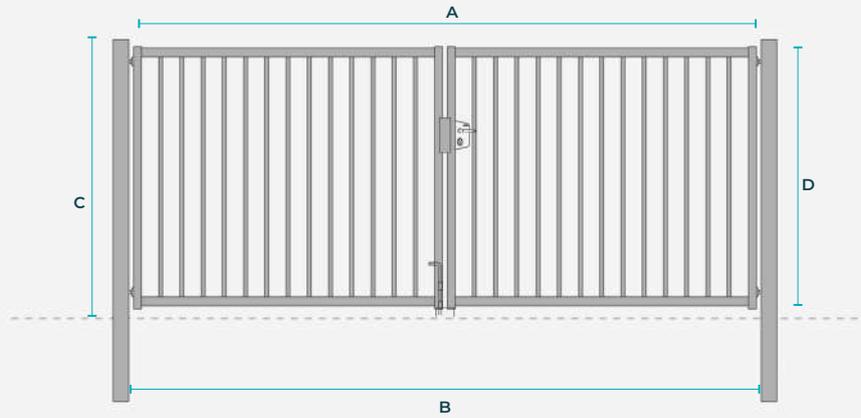

Panneau grillagé  
(différentes mailles disponibles)




Barreaux ronds  
Ø 25 mm



Barreaux ronds  
aléatoires



Barreaux ronds  
cintrés




Tôle  
microperforée



Tôle en  
partie basse



Tout  
tôle



Barreaux plats  
50x10 mm

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Hauteur (m)	Vantail (A) (kg)	Largeur EP (B) (mm)	Ht. Hors-sol (C) (mm)	H.C (D) (mm)	Piliers (E) (mm)	Poids (kg)
3,00	1,00	Vantaux inégaux disponibles	3000	1040	980	80x80x3	55
	1,25		3000	1290	1230	80x80x3	64
	1,50		3000	1540	1480	100x100x3	73
	1,75		3000	1790	1730	100x100x3	82
	2,00		3000	2040	1980	100x100x3	91
	2,25		3000	2290	2230	100x100x3	100
	2,50		3000	2540	2480	100x100x3	109
Autres dimensions sur demande							
12,00	1,00	Vantaux inégaux disponibles	12000	1040	1230	-	-
	1,25		12000	1290	1480	-	-
	1,50		12000	1540	1730	200x200x5	275
	1,75		12000	1790	1980	200x200x5	298
	2,00		12000	2040	2230	200x200x5	322
	2,25		12000	2290	2480	200x200x5	345
	2,50		12000	2540	-	200x200x5	368

## Accessoires



Serrure Locinox



Réception gâche



Verrou de sol




Sabot à sceller

# Portail MURANO-CL



Remplissage barreaudé  
Ø 22 mm

Le portail coulissant sur rail Murano-CL manuel, motorisable ou motorisé est prévu pour une pose à visser sur longrine béton. Recommandé pour la sécurisation de zones industrielles, ce portail est parfaitement adapté pour un usage très intensif.

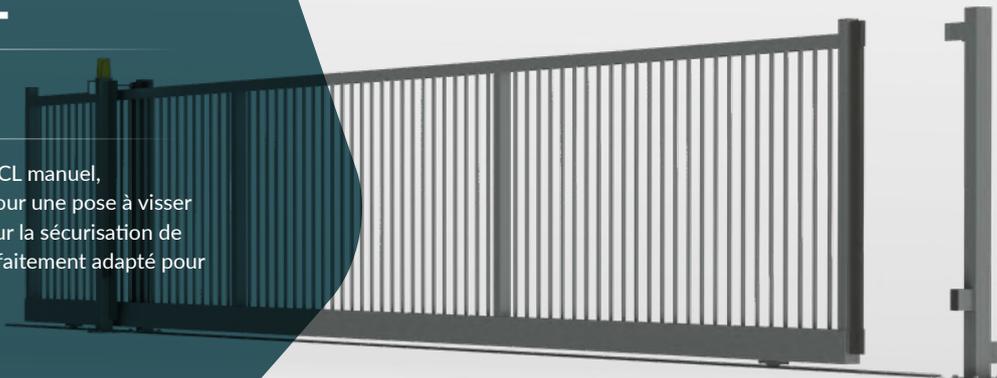

## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Barreaux verticaux Ø 22 mm | Ø 25 mm  
Espacement 110 mm

### Piliers/portiques:

Variables selon dimensions

### Montants:

50x50 mm

### Traverses:

40x40 mm

### Largeur:

3,00 m à 12,00 m

### Hauteur:

1,20 m à 2,50 m

### Accessoires :

Gâche à visser  
Serrure Locinox  
Trappe de visite  
Rail à visser  
Roues Ø 120 mm ou 160 mm

### Options :

Lisse défensive  
Crémaillère acier ou nylon  
Motorisation BFT



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste*

## Préconisations de pose

Consulter notre notice de pose.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

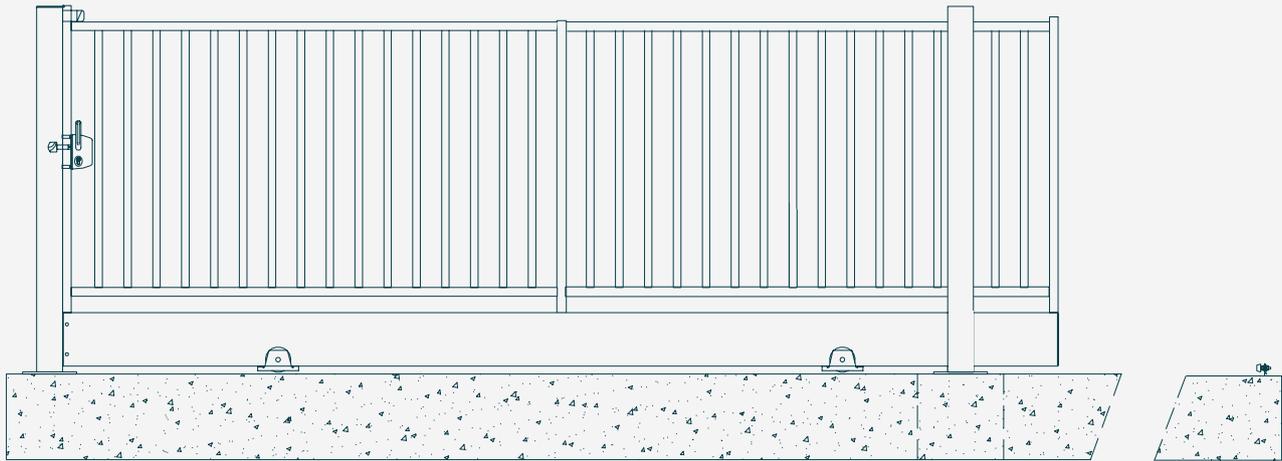

## Dimensions & poids

	Série 1	Série 2	Série 3
<b>Remplissage</b>	Barreaux Ø 22 mm (lg. < 7,00 m) Barreaux Ø 25 mm (lg. ≥ 7,00 m)	Barreaux Ø 25 mm	Barreaux Ø 25 mm
<b>Piliers/Portiques de guidage</b>	Piliers 100x100 mm (ht. ≤ 2,00 m) Portique 100x100 mm (ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (ht. ≤ 2,00 m) Portique 100x100 mm (ht. > 2,00 m)	Portique 100x100 mm (lg. ≤ 10,00 m) 2 Portiques 100x100 mm (lg. > 10,00 m)
<b>Piliers de réception</b>	100x100 mm	100x100 mm	Piliers 100x100 mm (lg. ≤ 10,00 m) Piliers 120x120 mm (lg. > 10,00 m)
<b>Poutre basse</b>	120x60 mm	150x100 mm	200x100 mm
<b>Cadre</b>	60x60 mm	60x60 mm	80x80 mm   100x100 mm
<b>Largeur</b>	de 3,00 m à 8,00 m	de 4,00 m à 9,00 m	de 6,00 m à 12,00 m
<b>Hauteur</b>	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m
<b>Diamètre roues</b>	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm

## Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Trappe de visite



Rail à visser ou à sceller




Roues

# Portail KAPLAN-CL



Nombreux remplissages disponibles

Le portail coulissant sur rail Kaplan-CL manuel, motorisable ou motorisé est prévu pour une pose à visser sur longrine béton. Recommandé pour la sécurisation de zones industrielles, ce portail est parfaitement adapté pour un usage très intensif.

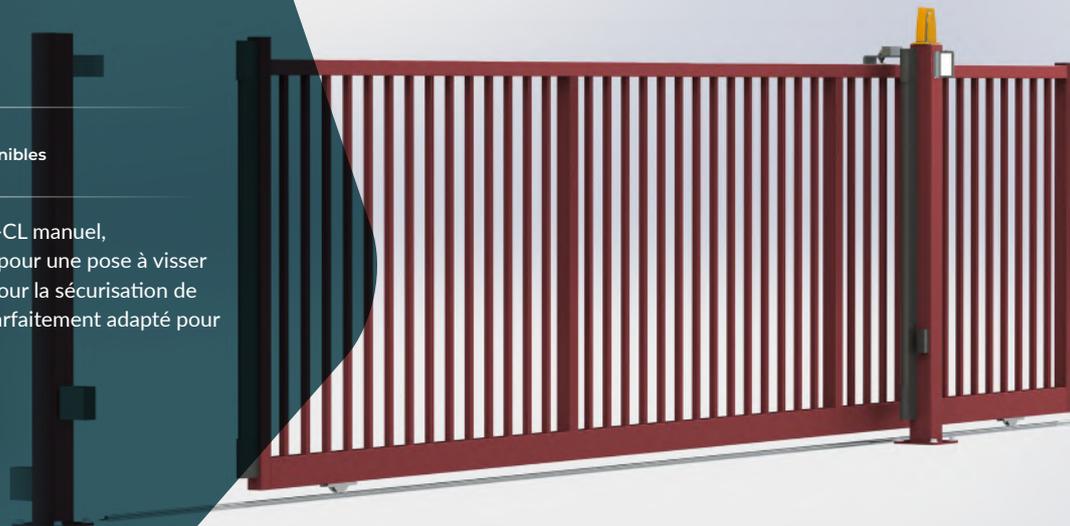

## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Remplissage personnalisable  
Remplissage par défaut : barreaux verticaux  
25x25 mm, espacement 110 mm

### Piliers/portiques:

Variables selon dimensions

### Poutre basse:

Variable selon dimensions

### Cadre:

80x80x2 mm | 80x80x3 mm

### Largeur :

De 3,00 m à 16,00 m

### Hauteur :

De 1,25 m à 2,50 m

### Accessoires :

Gâche à visser  
Serrure Locinox  
Trappe de visite  
Rail à visser  
Roues Ø 120 mm

### Options :

Lisse défensive  
Crémaillère acier ou nylon  
Motorisation BFT



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée*

+ *Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles*

## Préconisations de pose

Consulter notre notice de pose.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

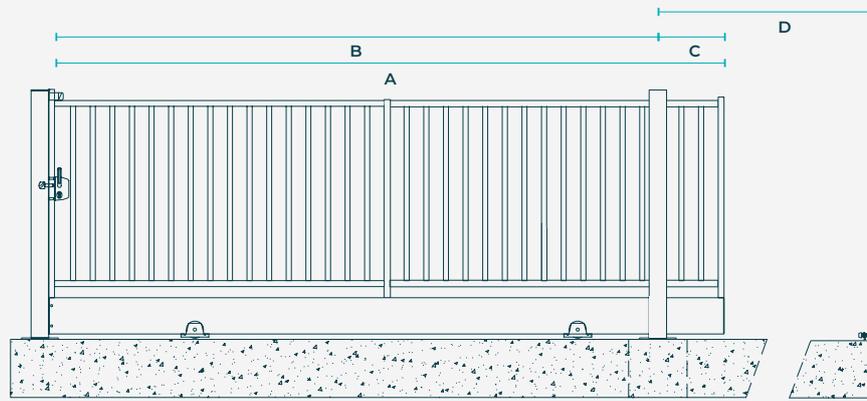

Panneau grillagé  
(différentes mailles disponibles)




Barreaux ronds  
Ø 25 mm



Barreaux ronds  
aléatoires



Barreaux ronds  
cintrés




Tôle  
microperforée



Tôle en  
partie basse



Tout  
tôle



Barreaux plats  
50x10 mm

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur E.P (B) (mm)	Queue (C) (mm)	Refoulement portail (D) (mm)	Ht. 1,25 m	Ht. 1,50 m	Ht. 1,75 m	Ht. 2,00 m	Ht. 2,25 m	Ht. 2,50 m
3,00	3500	3000	500	3540	60	75	85	100	110	125
4,00	4500	4000	500	4540	80	100	114	134	146	167
5,00	5500	5000	500	5540	100	125	142	167	184	210
6,00	6500	6000	500	6540	120	150	170	200	220	250
7,00	7500	7000	500	7520	178	222	250	296	326	370
8,00	8500	8000	500	8520	216	270	306	360	396	450
9,00	10000	9000	1000	9520	275	342	388	456	502	570
10,00	11000	10000	1000	11000	303	378	429	504	555	630
Autres dimensions sur demande										
16,00	17500	16000	1500	17500	580	750	850	1000	1100	1200

## Accessoires



Serrure Locinox




Gâche Locinox



Trappe de visite



Rail à visser ou  
à sceller



Roues

# Portail MURANO-AP



Remplissage barreaudé  
Ø 22 mm

Le portail autoportant Murano-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles. Ce portail est parfaitement adapté pour un usage très intensif.



## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Barreaux verticaux Ø 22 mm | Ø 25 mm  
Espacement 110 mm

### Piliers/Portiques:

80x80 mm | 100x100 mm

### Poutre basse:

100x50 mm | 120x60 mm | 160x80 mm

### Cadre:

50x50 mm | 60x60 mm | 80x80 mm

### Largeur :

De 3,00 m à 10,00 m

### Hauteur :

De 1,20 m à 2,50 m

### Accessoires :

Serrure Locinox  
Gâche Locinox  
Trappe de visite  
Guide autoportant

### Options :

Lisse défensive  
Crémaillère acier ou nylon  
Motorisation BFT



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

## Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste*

## Préconisations de pose

Consulter notre notice de pose.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

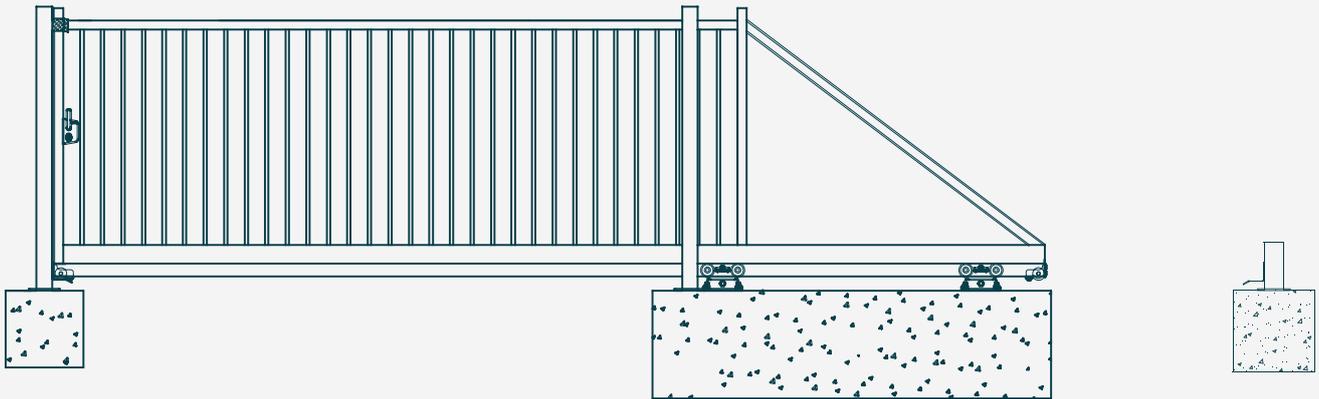

## Dimensions & poids

	Série 1	Série 2	Série 3
<b>Remplissage</b>	Barreaux Ø 22 mm	Barreaux Ø 25 mm	Barreaux Ø 25 mm
<b>Piliers/Portiques de guidage</b>	Piliers 100x100 mm	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)
<b>Piliers de réception</b>	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
<b>Poutre basse</b>	100x50 mm + Rail en C 60x70 mm	120x60 mm + Rail en C 84x92 mm	160x80 mm + Rail en C 110x97 mm
<b>Cadre</b>	50x50 mm	60x60 mm	80x80 mm
<b>Largeur</b>	de 3,00 m à 6,00 m	de 4,00 m à 8,00 m	de 7,00 m à 10,00 m
<b>Hauteur</b>	de 1,20 m à 2,00 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m

## Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Trappe de visite



Guide autoportant

# Portail KAPLAN-AP



Remplissage barreaudé  
25x25 mm

Le portail autoportant Kaplan-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles. Ce portail est parfaitement adapté pour un usage très intensif.



## Détails produit

### Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir  
+ plastification polyester

### Remplissage:

Remplissage personnalisable  
Remplissage par défaut : barreaux verticaux  
25x25 mm, espacement 110 mm

### Piliers:

100x100 mm

### Poutre basse:

Variable selon dimensions

### Cadre:

80x80x2 mm | 80x80x3 mm

### Largeur :

De 3,00 m à 16,00 m

### Hauteur :

De 1,25 m à 2,50 m

### Accessoires :

Serrure Locinox  
Gâche Locinox  
Trappe de visite  
Guide autoportant

### Options :

Lisse défensive  
Crémaillère acier ou nylon  
Motorisation BFT



Résidences  
individuelles



Résidences  
collectives



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée*

+ *Fabrication sur mesure et nombreuses options disponibles*

## Préconisations de pose

Consulter notre notice de pose.

## Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005





Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

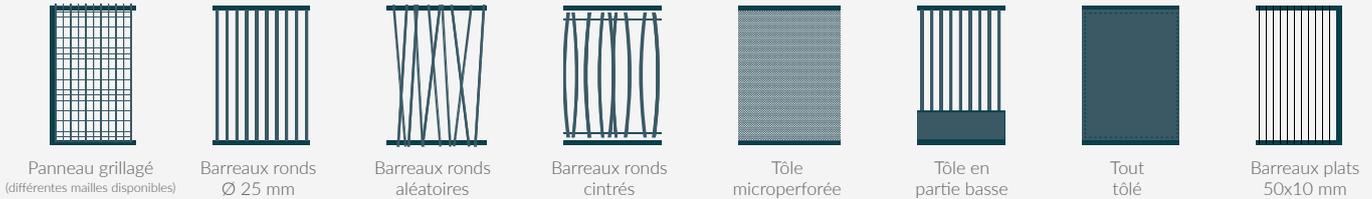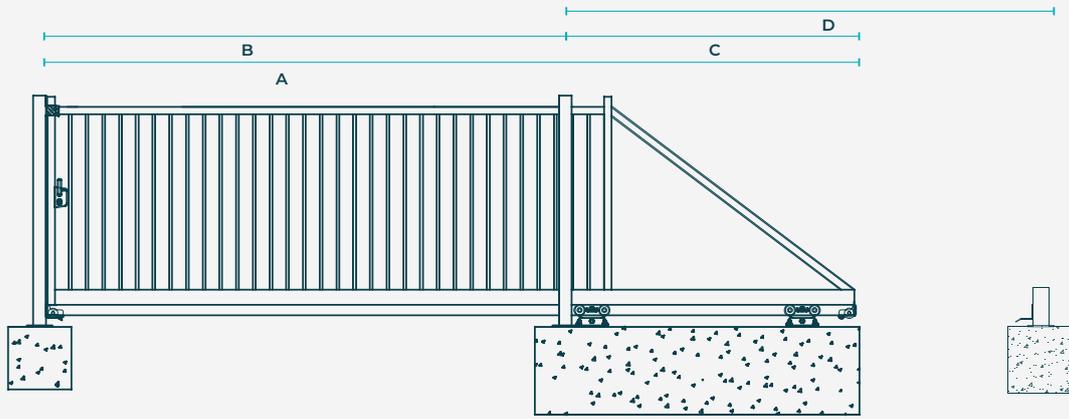

## Dimensions & poids

Largeur (m)	Vantail (A) (mm)	Largeur E.P (B) (mm)	Queue (C) (mm)	Refolement portail (D) (mm)	Ht. 1,25 m (kg)	Ht. 1,50 m (kg)	Ht. 1,75 m (kg)	Ht. 2,00m (kg)	Ht. 2,25 m (kg)	Ht. 2,50 m (kg)
3,00	5020	3000	2020	5290	Poids maximum du vantail: 450					
4,00	6120	4000	2120	6390	Poids maximum du vantail: 450					
5,00	7520	5000	2530	7790	Poids maximum du vantail: 450					
6,00	8920	6000	2920	9190	Poids maximum du vantail: 450					
7,00	10380	7000	3380	10650	Poids maximum du vantail: 1000					
8,00	11780	8000	3780	12050	Poids maximum du vantail: 1000					
9,00	13180	9000	4180	13450	Poids maximum du vantail: 1000					
10,00	14580	10000	4580	14850	Poids maximum du vantail: 1000					
Autres dimensions sur demande										
16,00	25020	16000	9020	25300	Poids maximum du vantail: 4000					

## Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox




Trappe de visite



Guide autoportant

# Annexes

## Carte des vents

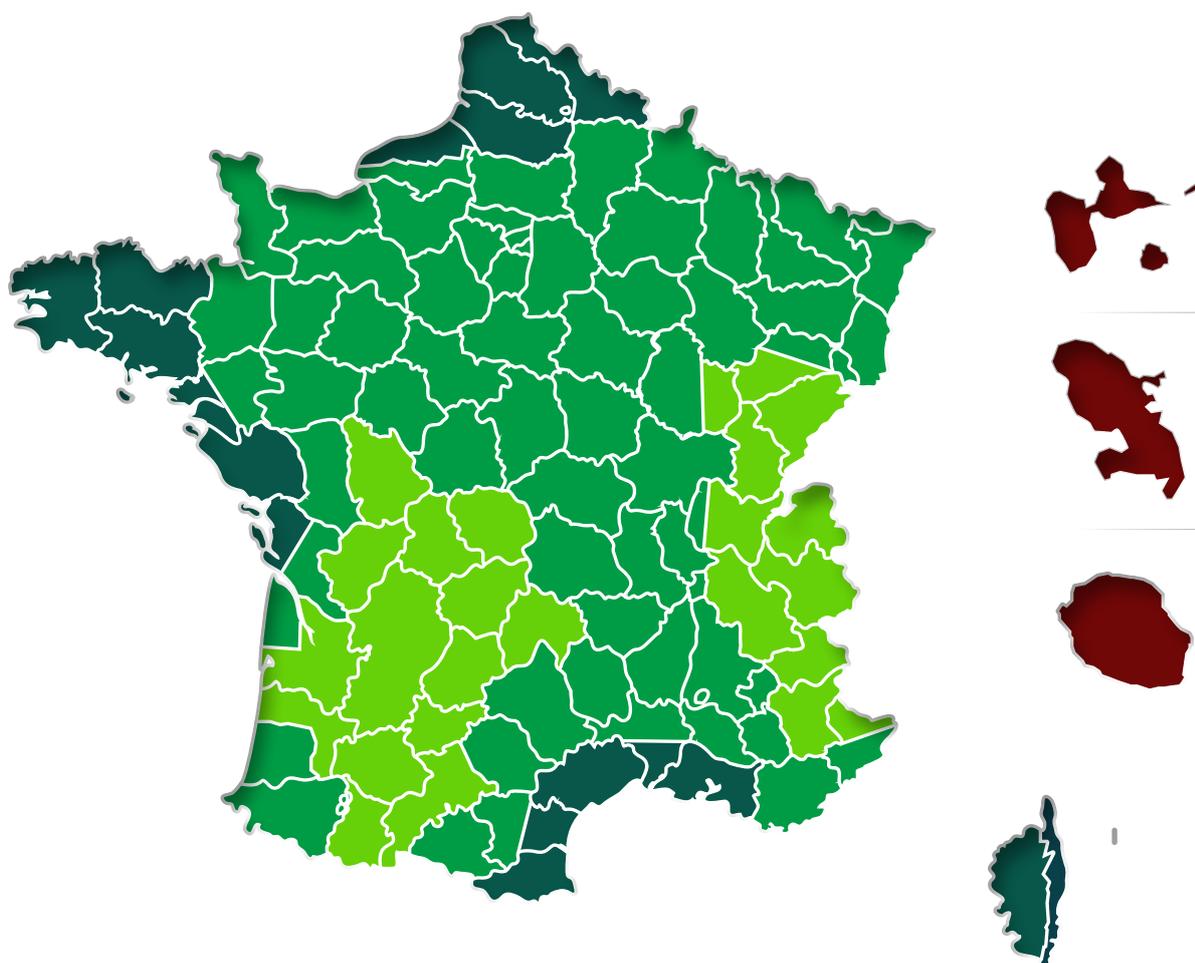

-  Zone 1 : de 103 à 136,1 km/h
-  Zone 2 : de 112,7 à 149,1 km/h
-  Zone 3 : de 126 à 166,6 km/h

-  Zone 4 : de 137,9 à 182,5 km/h
-  Zone 5 : de 159,2 à 210,6 km/h

# Pictogrammes

## Maille



Simple torsion



Bordures



Soudés rouleaux



Soudés panneaux



Clôtures agricoles



Triple torsion

## Profil



Poteau Té



Cornière L



Poteau Dovigraf



Poteau Minor



Poteau Orion



Poteau Argo



Poteau gabion



Concertina



Crampillon

## Longueur



Longueur rouleau



Longueur occultant



Longueur panneau

## Divers



Diamètre de fil



Taux d'occultation



Remplissage barreaudé



Information complémentaire



**SCHERTZ SAS**

Zone Industrielle - 57930 BERTHELMING  
contact@schertz.fr | 03 87 07 80 09

**[www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)**