

Catalogue

Gamme Original®



CLÔTURES - PORTAILS - AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Gamme Original[®]

Organisez vos espaces en toute liberté !




La gamme Original® c'est 1800 références clôtures, portails et accessoires,
une gamme traditionnelle regroupant nos produits standards.
C'est également un service d'études pouvant répondre, grâce à son savoir-faire,
aux demandes et aux projets d'aménagements extérieurs les plus spécifiques.

**Souples, semi-rigides ou rigides, nos systèmes de clôtures vous permettront
de donner vie à tous vos projets !**



Table des matières

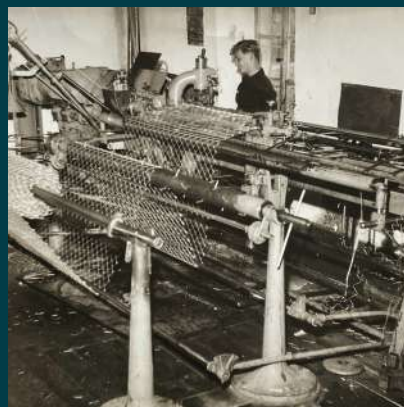

4 Présentation

- 4 L'esprit Schertz
- 6 Savoir-faire & qualité
- 8 70 ans à votre service
- 10 Services digitaux
- 12 Gamme Fenz



14 Les grillages simple torsion

- 16 Les standards
- 20 Les hors-standards
- 22 Les équipements sportifs



24 Les grillages bordures

- 26 Les Parisiennes
- 28 Les Défensives



30 Les grillages soudés

- 32 Les résidentiels
- 40 Les professionnels



48 Les poteaux & accessoires

- 50 Les poteaux
- 58 Les accessoires de pose



62 Les grillages rigides

- 64 Les panneaux
- 76 Les barreaudages
- 78 Les poteaux
- 86 Les soubassements



88 Les brise-vues & occultants

- 90 Les bandeaux
- 94 Les lamelles
- 104 Les claustras



108 La gamme agricole

- 110 Les clôtures agricoles
- 120 Les accessoires



122 Les portails & portillons

- 124 Les pivotants
- 146 Les coulissants
- 150 Les autoportants

L'esprit Schertz



Une PME familiale

Créée en 1953 à Berthelming (57), Schertz est une PME familiale française ayant pour principale activité la fabrication, la transformation, la vente et l'installation de tous types de clôtures, portails et automatismes.

Il ne s'agit plus simplement de délimiter ou de sécuriser, mais de penser la clôture comme part intégrante de l'aménagement extérieur.

C'est dans cette dynamique que Schertz développe de nouvelles gammes de produits garantissant esthétique, robustesse et simplicité de mise en œuvre.



Schertz Groupe

Dans un monde qui bouge, Schertz Groupe avance et poursuit sa stratégie de développement. De nouveaux outils digitaux nous permettent aujourd'hui de proposer une prestation produits/services toujours plus complète.

Soucieux des attentes de nos clients, nous innovons et élaborons de nouveaux produits dans le respect de notre démarche RSE.

Nous sommes fiers de promouvoir une fabrication locale afin de garantir la qualité de nos produits et ainsi relever les défis écologiques et économiques de demain !

Philippe Pellegrin, Président Schertz Groupe



Activité fabrication

Conception, production et vente de clôtures, grillages, portillons et portails métalliques.



Activité transport

Transport de produits et livraison de marchandises dans toute la France.



Activité installation

Pose de tous types de clôtures, portails, automatismes et métallerie sur mesure.

Savoir-faire & qualité

En tant qu'entreprise familiale, Schertz est fondée sur des valeurs profondes qui orientent ses actions au quotidien et reflètent ses ambitions futures.

Entre tradition et innovation, Schertz est fière de cet héritage familial et aspire à une croissance durable sur un marché en constante évolution.

Nos Valeurs



Esprit d'équipe

Une structure familiale, des salariés motivés, la #TeamSchertz avance vers un objectif commun.



Innovation

À l'écoute du marché, nous créons des gammes qui sauront répondre aux attentes de demain.



French Touch

Une qualité made in France indéniable et des prestations sur-mesure.



Créativité

Attentif, réactif et créatif, les bonnes idées sont chez Schertz !



Stratégie Win-win

Se préoccuper des intérêts de nos partenaires dans un objectif commun, telle est notre ambition !



Efficacité

Toujours à votre écoute, nous nous engageons à répondre à toutes vos demandes dans les meilleurs délais.

Un savoir-faire unique

De l'ancien moulin familial en 1953 à nos ateliers de production actuels, Schertz maintient son savoir-faire unique et précieux de fabrication de grillages simple torsion et de bordures.


Schertz met d'ailleurs un point d'honneur à conserver et à valoriser ce savoir-faire via la création de formations internes afin de former et d'accompagner les nouvelles recrues.

La transmission de ces compétences ainsi que leur sauvegarde fait aujourd'hui de Schertz un acteur incontournable du marché de la clôture.

Agrément qualité MOSL

Créé par le Département de la Moselle, Moselle Attractivité, la Chambre d'Agriculture et la Chambre des Métiers & de l'Artisanat de la Moselle, l'agrément « Qualité MOSL » valorise la qualité et l'origine des produits issus du territoire mosellan ainsi que les savoir-faire spécifiques permettant de les produire.

Courant 2019, les produits Simple torsion, Bordures Parisiennes n°4 et Bordures Défensives ont obtenu cet agrément, valorisant ainsi le savoir-faire historique de Schertz dans la fabrication de ces produits.

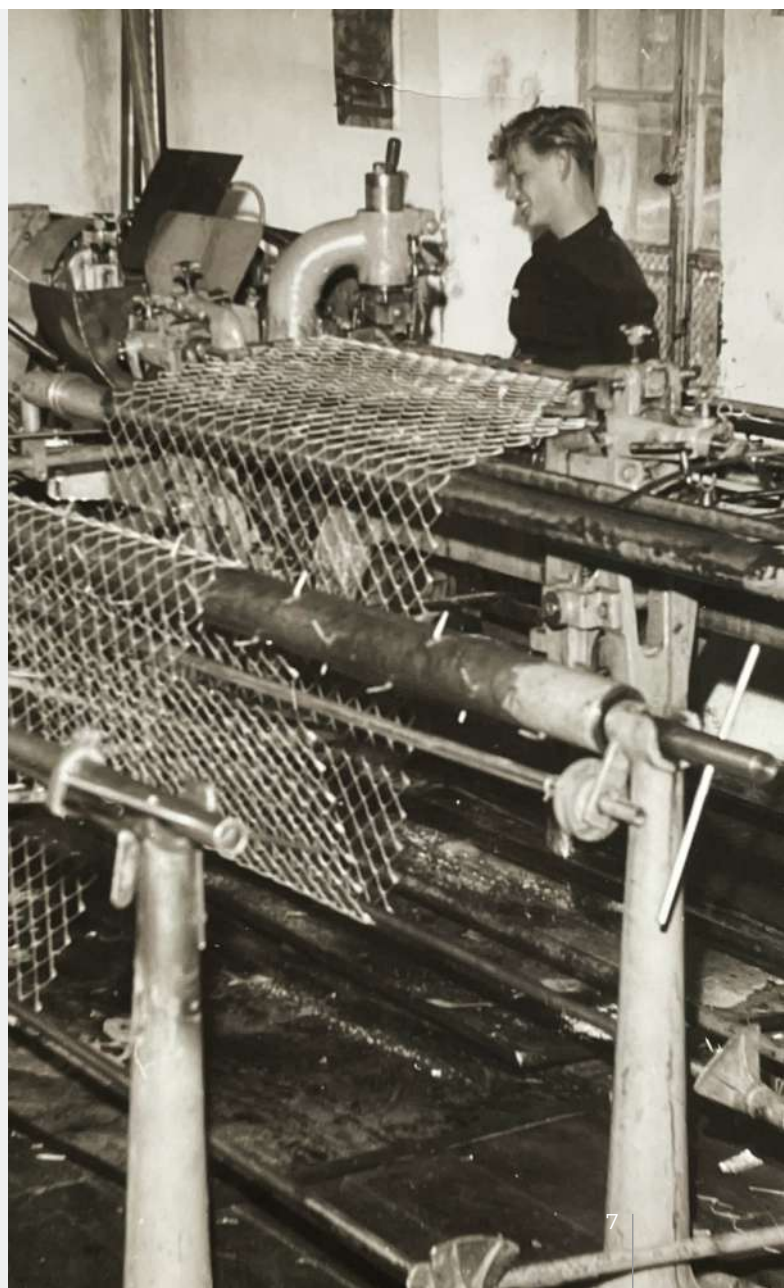

70 ans à votre service

**Créée en 1953 dans l'ancien moulin familial,
Schertz est aujourd'hui un acteur majeur
dans le secteur de la clôture.**

Au fil des ans, Schertz a su innover pour se démarquer de la concurrence et répondre aux besoins changeants du marché tout en conservant ses valeurs fondamentales.

Aujourd'hui, Schertz se tourne vers l'avenir avec la même passion qui l'a animée pendant 70 ans pour vous proposer des produits de qualité adaptés à vos besoins.

70 ANS
1953-2023  **d'innovation
clôture**

2023

De nombreuses innovations produits permettent d'apporter un nouvel horizon moderne et durable made in Schertz.

2019

Schertz Grillages devient Schertz Groupe, modernise son image de marque et se positionne parmi les leaders européens grâce à l'innovation et à la digitalisation.

2004

Jacques Schertz cède l'entreprise à son gendre, Philippe Pellegrin, qui apporte une vision ambitieuse pour l'avenir et place Schertz parmi les plus importants fabricants d'Europe.

1973

Jacques Schertz reprend l'activité de son père et la dirige pendant 30 ans, développe les ateliers de productions et explore de nouveaux marchés.

1953

Guido Schertz crée l'entreprise Schertz Grillages à Berthelming, dans l'ancien moulin familial, qui connaît une croissance rapide.



14
semi-remorques
dans notre flotte



5M de m²
de simple torsion
produits par an



24 000 m²
de production
et stockage




26
machines de
production

En tant qu'entreprise familiale, nous sommes fiers de perpétuer notre savoir-faire qui a été transmis de génération en génération depuis maintenant 70 ans.

C'est avec une volonté toujours intacte que nous relèverons les défis des décennies à venir !


Jacques Schertz, fils du fondateur de Schertz Grillages

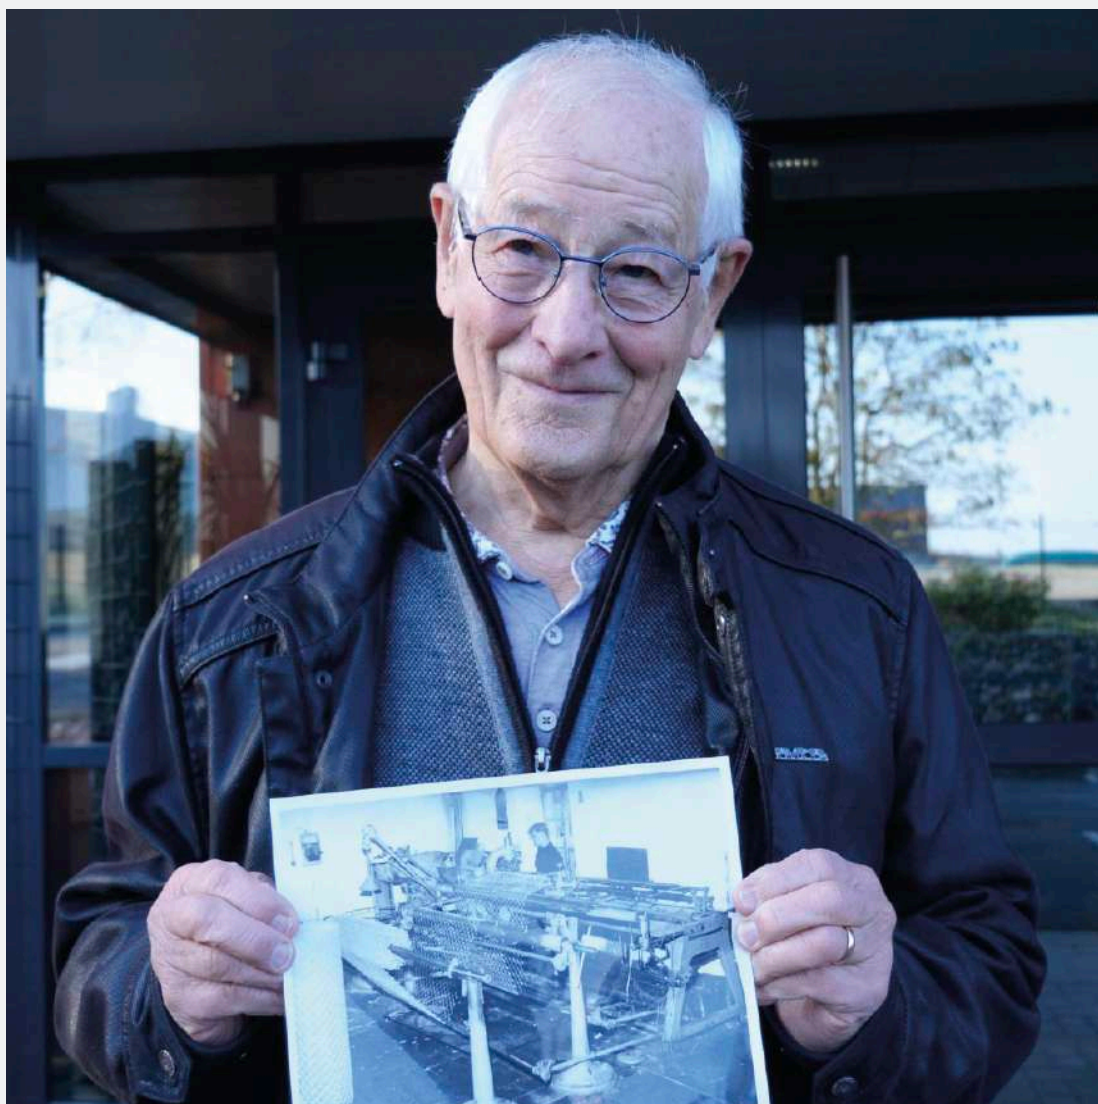

Digitalisation



La boîte à idées by Schertz

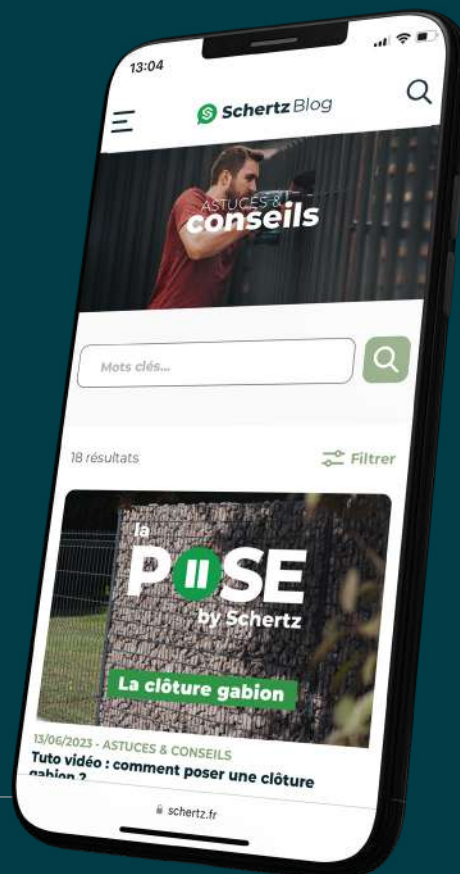

Inspirez-vous des réalisations de nos installateurs partenaires.

Retrouvez toutes les réalisations de nos installateurs partenaires et explorez les différents projets !

Simplifiez-vous la vie grâce aux conseils d'experts de la Team Schertz.

Découvrez nos conseils et astuces ainsi que des tutoriels de pose qui vous guideront pas à pas dans vos projets !



Configurateur

Créez votre projet clôture à l'aide de notre configurateur.



Sélectionnez vos produits

Laissez-vous guider étape par étape en sélectionnant les produits que vous souhaitez pour votre projet et retrouvez les conseils de la TeamSchertz pour vous aiguiller dans vos choix.




Entrez vos informations terrain

Renseignez les différentes informations concernant votre projet comme la longueur à clôturer, à occulter ou encore le nombre d'angles.



Obtenez votre récapitulatif détaillé

Obtenez votre récapitulatif par mail ou demandez un devis à un de nos revendeurs ou installateurs de votre secteur et obtenez votre devis personnalisé !

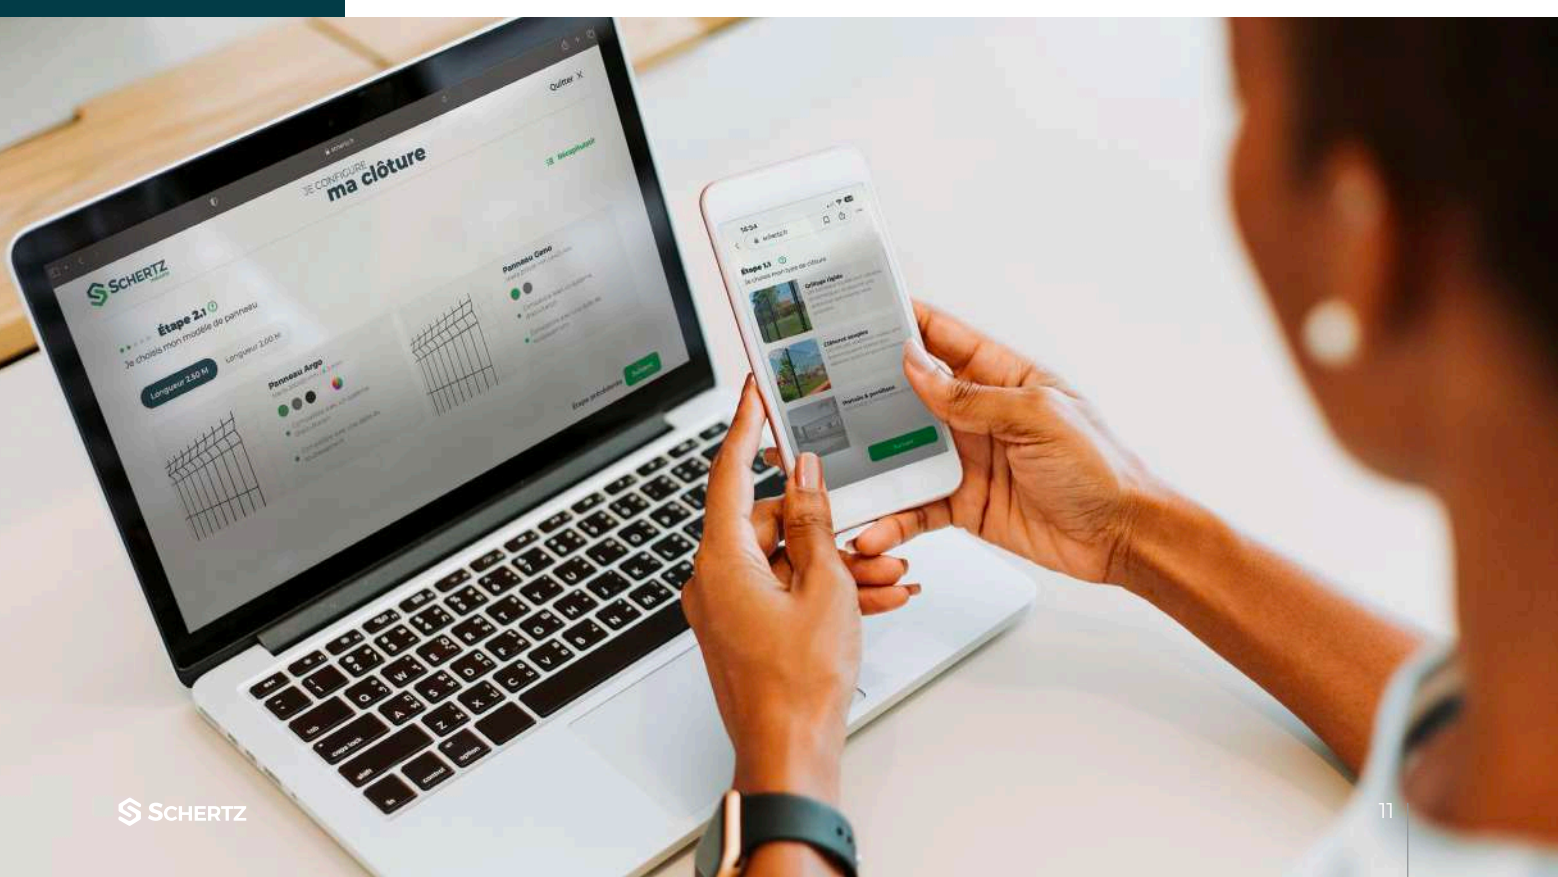

fenz



Gamme Fenz®



**La gamme Fenz® regroupe les produits
issus de notre service R&D et de l'étude
des tendances actuelles et futures.**

Innovation, design et personnalisation sont les
maîtres mots de cette gamme locale et durable
mêlant technicité, robustesse et élégance.


Du sur-mesure à votre goût, laissez-vous
surprendre et créez votre espace d'exception !

Les grillages simple torsion

Le simple torsion est un grillage souple en rouleau idéal pour délimiter de grands linéaires. Ces rouleaux de grillage traditionnel à mailles losanges sont parfaitement adaptés à un usage résidentiel afin de sécuriser vos espaces extérieurs.

Le grillage simple torsion est également utilisé pour des applications liées au secteur industriel, tertiaire et aux activités sportives grâce à ses nombreux diamètres de fils, mailles et hauteurs disponibles.



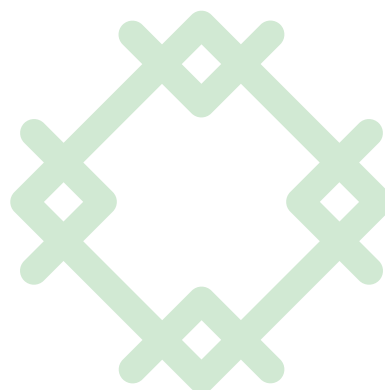

Les standards

16 — Simple torsion galvanisé

18 — Simple torsion plastifié

Les hors-standards

20 — Simple torsion galvanisé hors-standards

Simple torsion plastifié hors-standards

Simple torsion aluminium

Les équipements sportifs

22 — Simple torsion équipements sportifs

Simple torsion galvanisé

Le simple torsion galvanisé est un grillage souple en rouleau constitué de fils tissés, revêtement galvanisé riche (A) ou standard (D), proposant une structure à mailles losanges, polyvalente, remaillable et d'une parfaite élasticité.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 2,0 à 3,0 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remaillables.

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation économique

Revêtements



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)

Diamètre de fil :

2,0 mm | 2,1 mm | 3,0 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Diamètre de fil :

2,0 mm : $\pm 0,05$ mm hors tout

2,1 mm : $\pm 0,06$ mm hors tout

3,0 mm : $\pm 0,07$ mm hors tout

Finition:

Picots défensifs 30 mm sur une rive,
abouts repliés sur l'autre

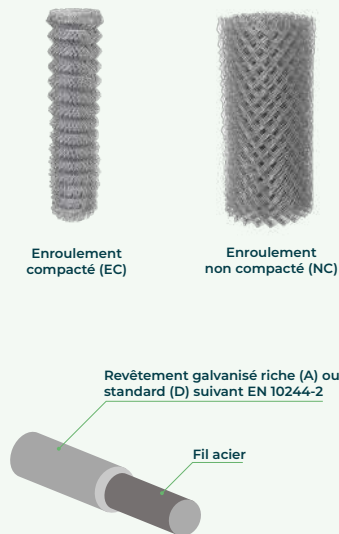


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	NOMBRE MAILLES/HAUTEUR	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
		LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JDF DOVIGRAF (M)
1,00	12,5	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	14,5	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	18,5	2,00	2,00	2,00	2,00
1,75	21,5	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	24,5	2,50	2,40	2,50	2,50

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos
& des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Simple torsion plastifié

Le simple torsion plastifié est un grillage souple en rouleau constitué de fils tissés, revêtement plastifié par extrusion sur acier galvanisé, proposant une structure à mailles losanges, polyvalente, remailable et d'une parfaite élasticité.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 2,4 à 3,8 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remailables.

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remailable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation économique

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 2,4 et 2,7 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 2,7 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié par extrusion sur acier galvanisé

Diamètre de fil :

2,4 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,8 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Diamètre de fil : $\pm 0,15$ mm hors tout

Finition :

Picots défensifs 30mm sur une rive, abouts repliés sur l'autre

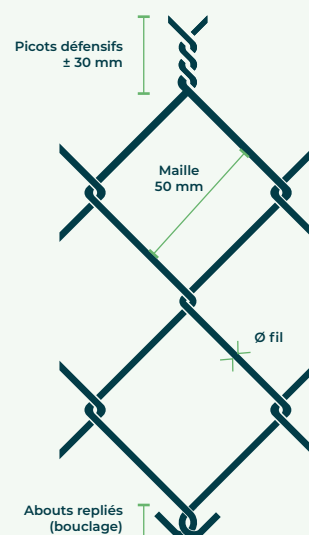


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	NOMBRE MAILLES/HAUTEUR	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
		LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JDF DOVIGRAF (M)
1,00	12,5	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	14,5	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	18,5	2,00	2,00	2,00	2,00
1,75	21,5	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	24,5	2,50	2,40	2,50	2,50

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Simple torsion hors-standards

Le grillage simple torsion hors-standard est constitué de fils tissés proposant une structure robuste, polyvalente et remailable.

Nombreuses combinaisons de mailles, diamètres de fils et hauteurs disponibles pour répondre à toutes les demandes spécifiques.



Maille
de 30 à 50 mm



Diamètre fil
de 2,0 à 4,5 mm



Hauteur
de 0,50 à 4,00 m



Longueur
selon référence



Applications



* Revêtement plastifié

** Revêtement aluminium



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remailables.

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remailable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation personnalisable selon les besoins

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre de fil :

Galvanisé : 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,9 mm

Plastifié : 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 mm

Aluminium : 3,0 | 3,9 mm

Maille:

30 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Finition:

Picots défensifs de ± 30 mm sur une rive et abouts repliés sur l'autre rive ou abouts repliés sur les deux rives


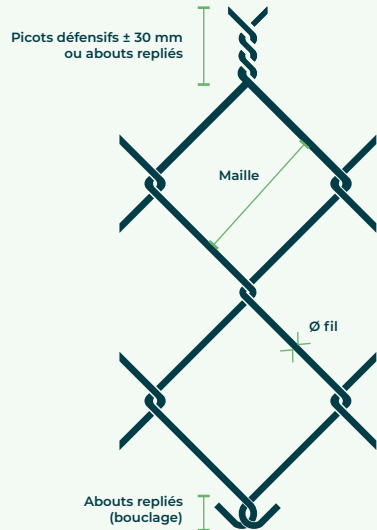


Tableau des dimensions

REVÊTEMENT	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)
Galvanisé standard (D)	50	2,0 2,1 2,7 3,0
Galvanisé riche (A)	30 40 45 50	2,0 2,1 2,4 2,7 3,0
Plastifié Vert RAL 6005	30 40 45 50	2,7 3,1 3,2 3,8 4,5
Plastifié Anthracite RAL 7016	30 40 45 50	2,7 3,1 3,8
Plastifié Noir RAL 9005	30 40 45 50	3,1 3,8
Plastifié Blanc RAL 9010	30 40 45 50	2,7 3,8
Aluminium	50	3,0 3,9

Mise en œuvre

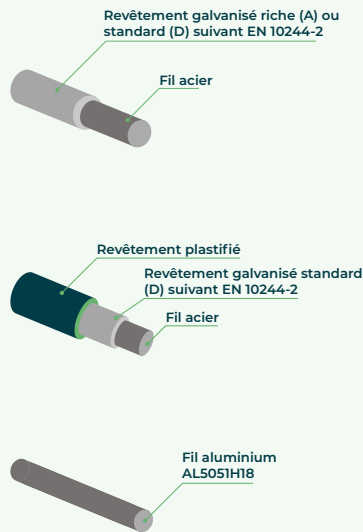

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Simple torsion équipements sportifs

Le grillage simple torsion équipements sportifs est un grillage souple en rouleau adapté à de multiples utilisations : terrains de tennis, mains-courantes, cages MMA, terrains de golf...



Maille
45 mm | 50 mm



Diamètre fil
3,2 | 4,4 | 4,5 mm



Hauteur
de 0,80 à 4,00 m



Longueur
selon référence



Applications



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remaillables.

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Produit conforme norme FFT
- + Produit conforme cages MMA
- + Bouclage haut et bas évitant les blessures

Coloris



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005
uniquement ST MMA

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Fluidisé ou extrudé sur acier galvanisé

Maille :

45 mm | 50 mm

Diamètre de fil :

3,2 mm | 4,4 mm | 4,5 mm

Longueur du rouleau :

12 m | 18 m | 25 m

Autres longueurs sur demande

Finition :

Picots défensifs de ± 30 mm sur une rive
et abouts repliés sur l'autre rive
ou abouts repliés sur les deux rives

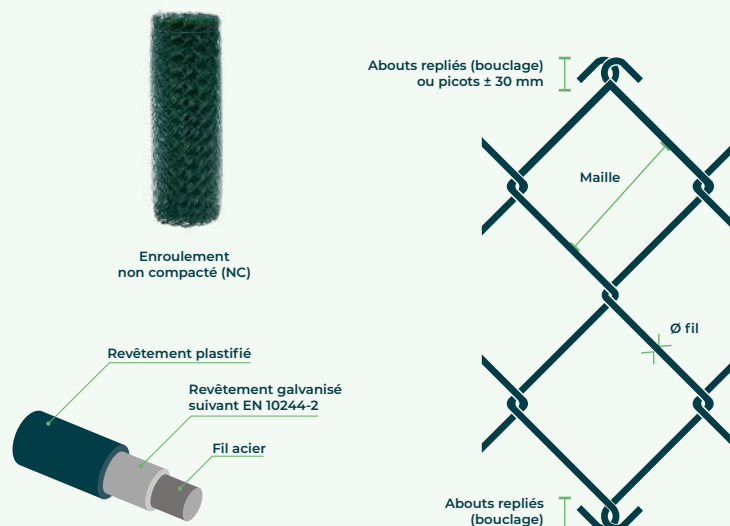


Tableau des dimensions

HT. ROULEAU (M)	Ø FIL (MM)	MAILLE (MM)	FINITION	REVÊTEMENT	SPORT
0,80	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	FOOTBALL
1,00	3,2	45	Bouclée	Extrudé	TENNIS
1,00	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	FOOTBALL
1,20	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	FOOTBALL
1,50	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	FOOTBALL
1,75	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	FOOTBALL
2,00	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	FOOTBALL
2,00	4,5	50	Bouclée	Extrudé	MMA
3,00	3,2	45	Bouclée	Extrudé	TENNIS
3,50	3,2	45	Bouclée	Extrudé	TENNIS
4,00	3,2	45	Bouclée	Extrudé	TENNIS




Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos
& des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Les grillages bordures

La bordure est un grillage semi-rigide en rouleau proposant deux finitions différentes et permettant tout aussi bien de délimiter des espaces verts que des sites industriels. Ces rouleaux sont parfaitement adaptés pour délimiter des terrains de jeux, des habitations, des parcs et espaces urbains grâce à leur finition décorative en arceaux dite Parisienne. La bordure est également adaptée à un usage de protection de sites sensibles grâce à sa finition à picots dite Défensive.



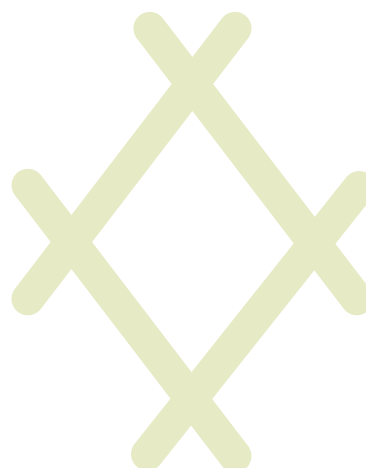

Les Parisiennes

26 — Bordure Parisienne n°4 galvanisée

Bordure Parisienne n°4 plastifiée

Bordure Parisienne n°4 aluminium

Les Défensives

28 — Bordure Défensive galvanisée

Bordure Défensive plastifiée

Bordure Défensive aluminium

Bordure Parisienne n°4

La bordure Parisienne N°4 est un grillage décoratif en rouleau. Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est aussi bien adaptée aux habitations, résidences collectives, écoles ou aires de jeux qu'aux espaces verts, parcs et jardins.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 3,4 à 4,2 mm



Hauteur
de 0,50 à 1,50 m



Longueur
25 m



Applications



La finition haute en arceaux permet d'éviter les risques de blessures sur les petites hauteurs.

Les plus produit

- + Grillage robuste et décoratif
- + Idéal pour la délimitation des parcs, terrains de jeux et espaces verts
- + Longueur personnalisable sur demande

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 4,2 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre :

Galvanisé riche (A) : 3,4 | 3,9 mm

Plastifié sur acier galvanisé : 3,8 | 4,2 mm

Aluminium AL5051H18 : 3,9 mm

Maille :

50 mm

Tolérance Ø du fil :

Galva/Alu : ± 0,07 mm hors tout

Plastifié : ± 0,20 mm hors tout

Finition :

Arceaux décoratifs hauts et double fil de lisière bas


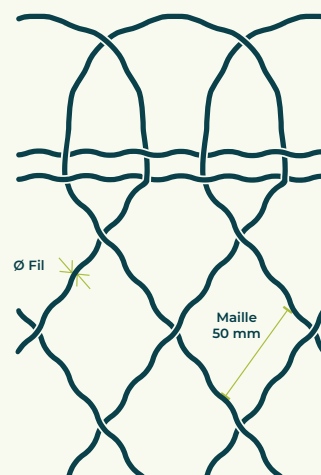


Tableau des dimensions

HT ROULEAU (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
0,50	1,20	1,20	-	-
0,60	1,20	1,20	-	-
0,80	1,45	1,50	1,40	1,40
1,00	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Produits associés

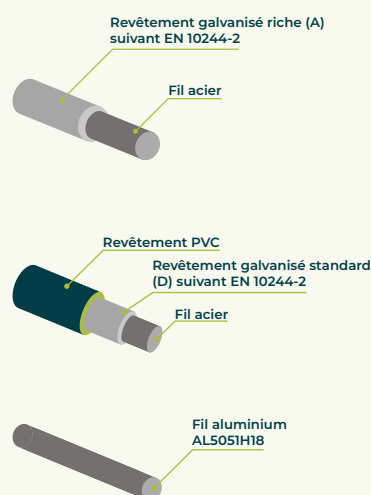

P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf




P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Bordure Défensive

La bordure Défensive est un grillage semi-rigide en rouleau.

Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est adaptée à la protection de zones sensibles ou à risques de type centrales, aéroports, transformateurs électriques, citernes à gaz mais aussi bâtiments industriels.



Maille
50 | 55 mm



Diamètre fil
de 3,8 à 4,2 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,50 m



Longueur
25 m



Applications



L'installation d'une bordure avec des poteaux Dovigraf permet la mise en place de bavolets défensifs.

Les plus produit

- + Grillage robuste et défensif
- + Idéal pour la protection des zones à risques
- + Longueur personnalisable sur demande

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 4,2 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre :

Galvanisé riche (A) : 3,9 mm

Plastifié sur acier galvanisé : 3,8 | 4,2 mm

Aluminium AL5051H18 : 3,9 mm

Maille :

Plastifié : 50 mm (± 2 mm)

Galva/Alu : 50 | 55 mm (± 2 mm)

Tolérance ø du fil :

Galva/Alu : ± 0,07 mm hors tout

Plastifié : ± 0,20 mm hors tout

Finition :

Picots défensifs hauts et double fil de lisière bas


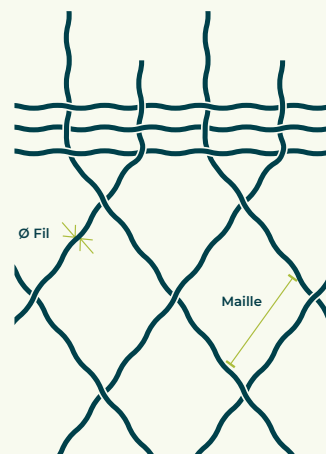


Tableau des dimensions

HT ROULEAU (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,75	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,40	2,50	2,50
2,50	3,00	2,40	3,00	2,50

Mise en œuvre

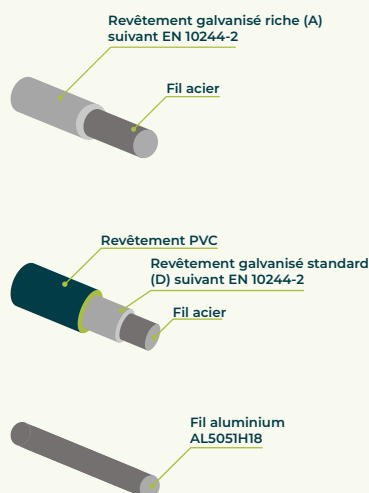

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L




P.60 - Accessoires de pose

Les grillages soudés

Le grillage soudé est un grillage souple en rouleau couvrant de nombreux usages ; de l'utilisation résidentielle en délimitant habitations et jardins à l'usage professionnel en sécurisant sites industriels, tertiaires et grands linéaires type zones forestières, voies ferrées et autoroutes.

Les mailles des grillages soudés présentent une ondulation assurant à la clôture une meilleure rigidité et évitant la corrosion des fils grâce au bon écoulement de l'eau.



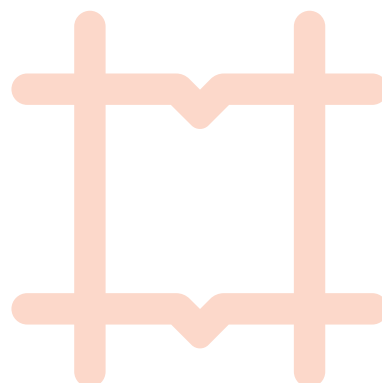

Les résidentiels

- 32** — Ecoplast
- 34** — Europlast
- 36** — Week-end
- 38** — Forte Medium

Les professionnels

- 40** — Forte
- 42** — Parco
- 44** — Atak Medium
- 46** — Atak Lourd



Ecoplast

L'Ecoplast est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Polyvalent et économique, il est couramment utilisé pour clôturer habitations, jardins et vergers.



Maille
100x75 mm



Diamètre
2,1 mm



Hauteur
de 1,00 à 1,50 m



Longueur
25 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage esthétique et économique
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

101,6x76,2 mm

Diamètre:

2,1 mm

Tolérance $\varnothing$ du fil :

$\pm 0,15$ mm hors tout



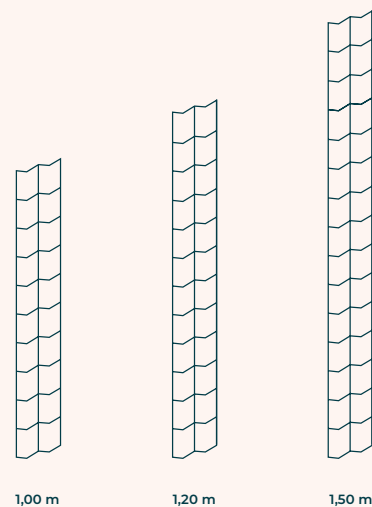


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Europlast

L'Europlast est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Polyvalent et économique, il est couramment utilisé pour clôturer habitations, jardins et vergers.



Maille
100x50 mm



Diamètre
2,2 mm



Hauteur
de 1,00 à 1,80 m



Longueur
25 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage esthétique et économique
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:
Plastifié sur acier galvanisé

Maille:
101,6x50,8 mm

Diamètre:
2,2 mm

Tolérance $\varnothing$ du fil :
 $\pm 0,15$ mm hors tout



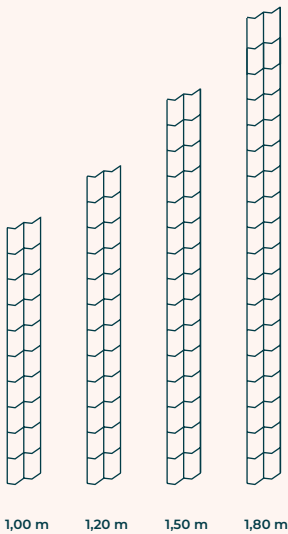


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,80	2,25	2,25	2,25	2,25

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraff



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Week-end

Le Week-end est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Doté d'un triple fil de lisière haut, il est idéal pour clôturer habitations, jardins et vergers, parcs ou petites collectivités.



Maille
100x50 mm



Diamètre
2,5 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage esthétique et économique
- + Triple fil de lisière haut et double fil de lisière bas
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

101,6x50,8 mm

Diamètre:

2,5 mm

Tolérance ϕ du fil :

$\pm 0,15$ mm hors tout



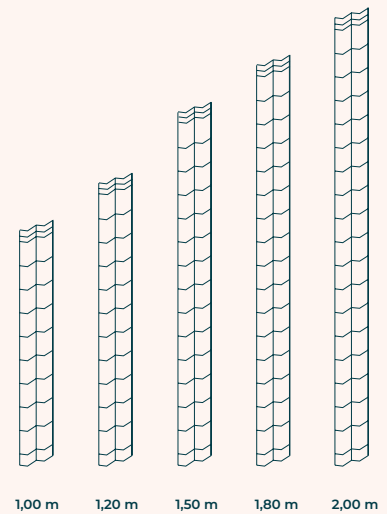


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,80	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,25	2,50	2,50

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Forte Medium

Le Forte Medium est un grillage soudé en rouleau de la gamme résidentielle. Doté d'une maille resserrée, il est idéal pour clôturer habitations, jardins, vergers, parcs ou petites collectivités.



Maille
50x50 mm



Diamètre
2,5 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage esthétique et robuste
- + Mailles resserrées
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

50,8x50,8 mm

Diamètre:

2,5 mm

Tolérance ø du fil :

± 0,15 mm hors tout



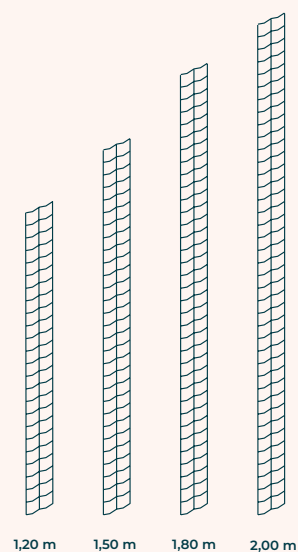


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,80	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,40	2,50	2,50

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraff



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose

Forte

Le Forte est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Doté de picots défensifs sur une rive et d'une maille resserrée, il est idéal pour clôturer collectivités, sites tertiaires et bâtiments industriels.



Maille
50x50 mm



Diamètre
3,3 mm



Hauteur
de 1,50 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage esthétique et robuste
- + Mailles resserrées et picots défensifs
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

50,8x50,8 mm

Diamètre:

3,3 mm

Tolérance ø du fil :

± 0,15 mm hors tout

Finition :

Picots défensifs sur une rive


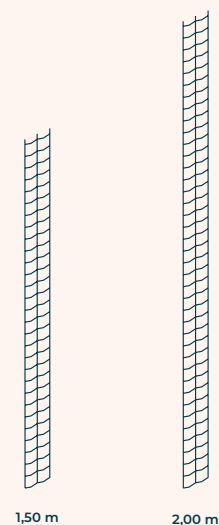


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
2,00	2,50	2,40	2,50	2,50

Produits associés

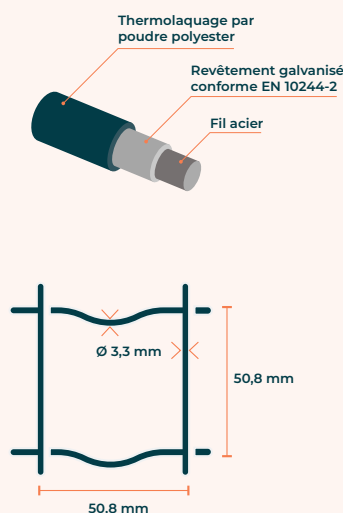

P.50 - Poteau Té + Cornière L

Mise en œuvre



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



P.60 - Accessoires de pose



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Parco

Le Parco est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Simple à poser, ce grillage revêtement CRAPAL 2 est idéal pour clôturer bâtiments industriels et zones forestières.



Maille
100x50 mm



Diamètre
2,7 mm



Hauteur
de 1,50 à 2,00 m



Longueur
25 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage robuste grâce à ses fils de diamètre important
- + Revêtement CRAPAL 2, durée de vie deux fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL 2 sur fil acier

Maille:

101,6x50,8 mm

Diamètre:

2,7 mm

Tolérance ϕ du fil :

$\pm 0,06$ mm hors tout

Résistance à la traction :

Fils horizontaux: R= 400-550 N/mm²

Fils verticaux: R= 700-900 N/mm²


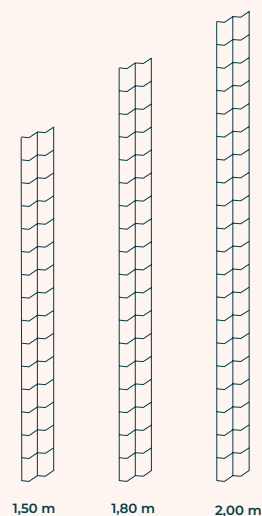


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,80	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,40	2,50	2,50

Mise en œuvre

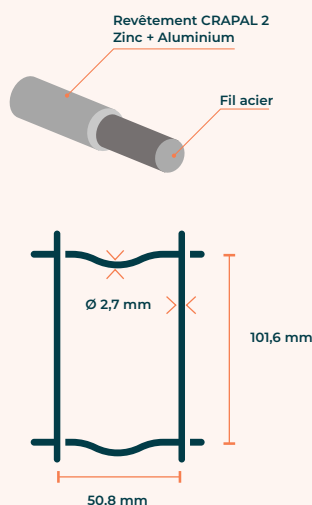

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



Poteaux Propiclo/Maxiclo
sur demande



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L

Atak Medium

L'Atak Medium est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Ce grillage à mailles progressives et fils revêtement CRAPAL 2 est idéal pour clôturer zones forestières et voies ferrées.



Mailles
progressives



Diamètre 1,9 mm
Lisière : 2,25 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,00 m



Longueur
50 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage économique, adapté aux grands linéaires
- + Revêtement CRAPAL 2, durée de vie deux fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Revêtement CRAPAL 2
Zinc + Aluminium sur fil acier

Diamètre :

1,9 mm
Lisière 2,25 mm

Tolérance Ø du fil :

± 0,06 mm hors tout

Résistance à la traction :

Fils horizontaux : R= 70 à 90 kg/mm²
Fils verticaux : R= 50 à 55 kg/mm²
Fils de lisière : R= 70 à 90 kg/mm²

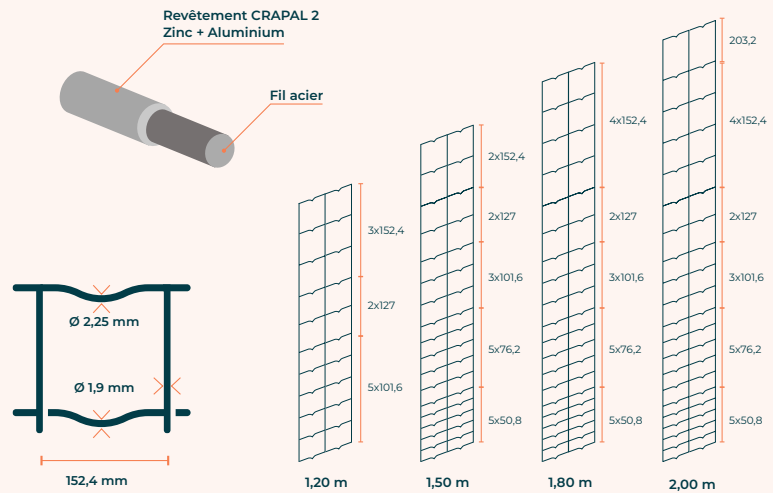


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,20	1,75	1,75	1,75	1,75
1,50	2,00	2,00	2,00	2,00
1,80	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,25	2,50	2,50

Produits associés



Poteaux Propiclo/Maxiclo
sur demande



P.50 - Poteau Té + Cornière L

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L

Atak Lourd

L'Atak Lourd est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Ce grillage à mailles progressives et fils revêtement CRAPAL Optimum est idéal pour clôturer bâtiments industriels, zones forestières et voies ferrées.



Mailles
progressives



Diamètre 3,0 mm
Lisière : 3,4 mm



Hauteur
de 1,40 à 2,45 m



Longueur
50 m



Applications



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.

Avantages

- + Grillage robuste et économique, adapté aux grands linéaires
- + Revêtement Crapal Optimum, durée de vie quatre fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL Optimum

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL Optimum
Zinc + Aluminium + Magnésium sur fil acier

Diamètre:

3,0 mm
Lisière 3,4 mm

Tolérance Ø du fil:

± 0,07 mm hors tout

Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 3,4 mm: R=70 à 90 kg/mm²
Fils horizontaux 3,0 mm: R=70 à 90 kg/mm²
Fils verticaux 3,0 mm: R=40 à 55 kg/mm²

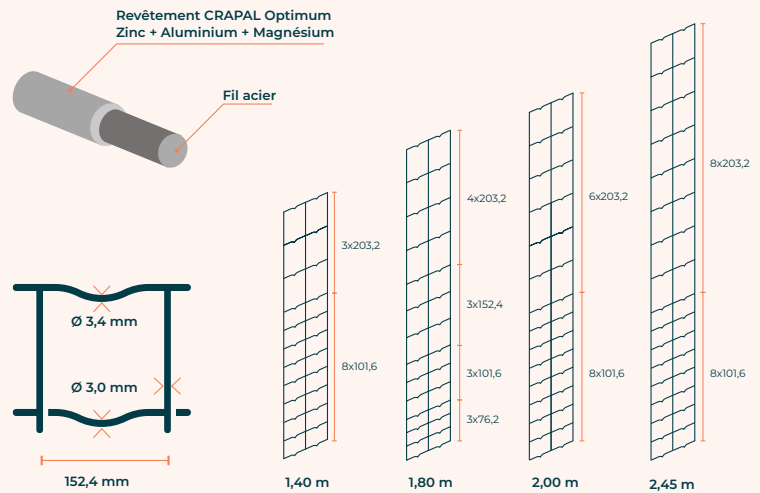


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POTEAU TÉ		POTEAU DOVIGRAF	
	LG POTEAU TÉ	LG JAMBE DE FORCE L	LG POTEAU DOVIGRAF	LG JAMBE DE FORCE DOVI
1,40	2,00	2,00	2,00	2,00
1,80	2,25	2,25	2,25	2,25
2,00	2,50	2,40	2,50	2,50
2,45	3,00	2,40	3,00	3,00

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



Poteaux Propiclo/Maxiclo
sur demande



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf




P.54 - Jambe de force L

Les poteaux & accessoires

Les poteaux universels et accessoires de pose sont indispensables à la mise en place et à la fixation d'une clôture souple. Nos accessoires spécifiques permettent de maintenir les grillages tendus entre les piquets de clôture, stabilisant ainsi l'installation dans le temps.

Tous nos poteaux et accessoires de pose sont compatibles avec nos grillages souples de type simple torsion, bordures et grillages soudés et sont disponibles en plusieurs coloris et revêtements afin de s'adapter à votre clôture.



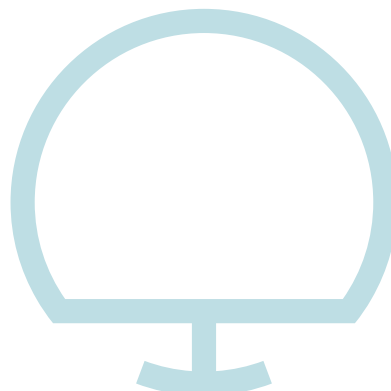

Les poteaux

- 50** — Poteau Té
- 52** — Cornière L
- 54** — Jambe de force L
- 56** — Poteau Dovigraf

Les accessoires

- 58** — Accessoires Dovigraf
- 60** — Accessoires de pose universels



Poteau Té

Le poteau Té est un poteau universel, idéal pour la pose de grillages souples ou semi-rigides.

Ses différentes sections en font un produit économique et polyvalent pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.

T

Section
30x30 à 40x40 mm



Hauteur
de 1,20 à 3,00 m



Applications



* Revêtement Protec zinc



Adaptez la section de votre poteau Té en fonction du diamètre de fil de votre clôture.

Avantages

- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Blanc RAL 9010
uniquement Protec zinc



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement :


Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section :


30x30x3,5 mm | 35x35x4,0 mm | 40x40x4,5 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²



Section : AxBxC

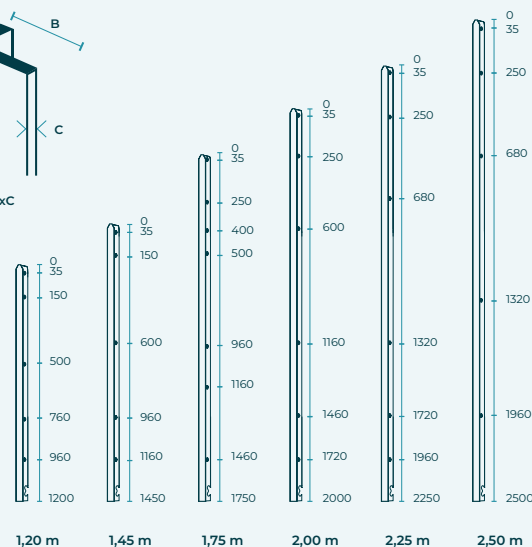

Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	HAUTEUR ROULEAU COMPATIBLE (M)
1,20	30x30x3,5	0,60 0,80
1,45	30x30x3,5	1,00
1,45	35x35x4,0	1,00
1,45	40x40x4,5	1,00
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	40x40x4,5	1,20
2,00	30x30x3,5	1,50
2,00	35x35x4,0	1,50
2,00	40x40x4,5	1,50
2,25	35x35x4,0	1,75 1,80
2,25	40x40x4,5	1,75 1,80
2,50	35x35x4,0	2,00
2,50	40x40x4,5	2,00
3,00*	40x40x4,5	2,50

* uniquement Epoly Vert RAL 6005

Produits associés



P.54 - Jambe de force L



P.52 - Cornière L



P.14 - Grillages simple torsion



P.30 - Grillages soudés



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Cornière L

La cornière L est un poteau universel permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides. Elle est utilisée pour la protection des zones résidentielles, tertiaires ou industrielles.

Idéale pour les départs et arrivées de clôture, elle permet également la réalisation d'angles et la reprise autour des portillons et portails.



Section
35x35 à 50x50 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,40 m



Applications



* Revêtement ProtecZinc



Adaptez la section de votre cornière L en fonction du diamètre de fil de votre clôture.

Avantages

- + Idéale pour la réalisation d'angles et de départs
- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Blanc RAL 9010
uniquement ProtecZinc



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:


Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenaillé et phosphaté Epol
Proteczinc, triple protection polyester

Section:

35x35x3,5 mm | 40x40x4,0 mm
45x45x4,5 mm | 50x50x5,0 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²

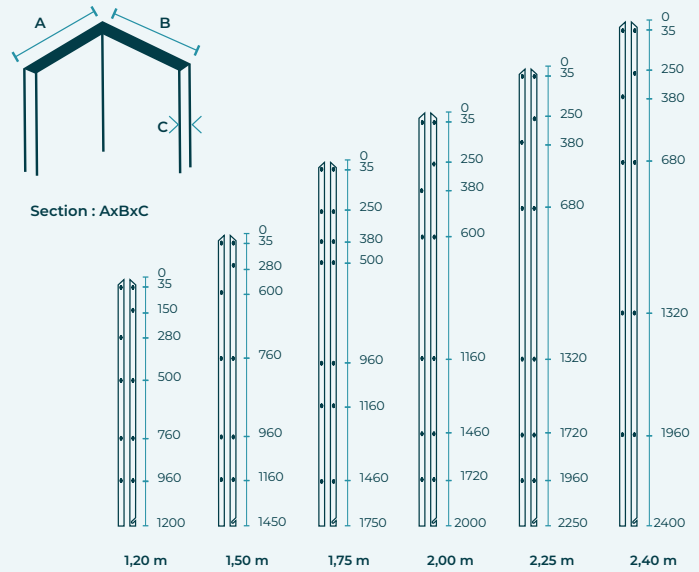

Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	HAUTEUR ROULEAU COMPATIBLE (M)
1,20	35x35x3,5	0,60 0,80
1,50	35x35x3,5	1,00
1,75	40x40x4,0	1,20
2,00	45x45x4,5	1,50
2,25	50x50x5,0	1,75 1,80
2,40	50x50x5,0	2,00

Produits associés



P.50 - Poteau Té



P.54 - Jambe de force L



P.14 - Grillages simple torsion



P.30 - Grillages soudés



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Jambe de force L

La jambe de force L permet la pose de clôtures souples ou semi-rigides dans le cadre d'une installation avec le poteau Té et la cornière L. Très résistante et facile à poser, la jambe de force en acier se fixe en diagonale du poteau de clôture permettant un renfort aux départs, arrivées, angles et reprises de tension.



Section
25x25 à 40x40 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,40 m



Applications



La longueur de vos jambes de force doit être égale à la longueur des poteaux Té et cornières L associés.

Avantages

- + Indispensable pour la mise sous tension d'une clôture souple
- + Accessoire universel
- + Compatible avec le poteau Té et la cornière L

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Blanc RAL 9010
uniquement ProtecZinc



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement :


Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenaillé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section :


25x25x3,0 mm | 30x30x3,0 mm
35x35x3,5 mm | 40x40x4,0 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²



Section : Ax BxC

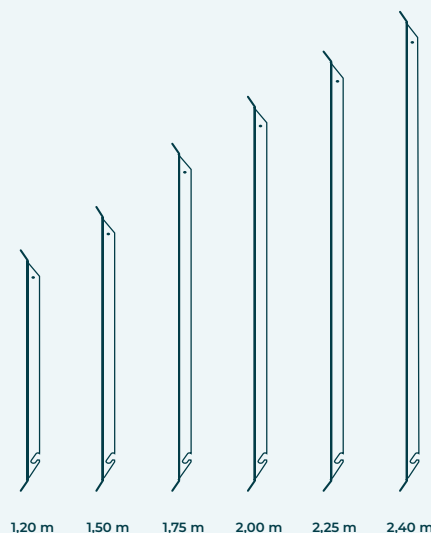

Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	SECTION Ax BxC (MM)	LONGUEUR POTEAU COMPATIBLE (M)
1,20	25x25x3,0	1,20
1,20	30x30x3,0	1,20
1,50	25x25x3,0	1,45 1,50
1,50	30x30x3,0	1,45 1,50
1,75	25x25x3,0	1,75
1,75	35x35x3,5	1,75
2,00	25x25x3,0	2,00
2,00	30x30x3,0	2,00
2,00	40x40x4,0	2,00
2,25	30x30x3,0	2,25
2,25	40x40x4,0	2,25
2,40	40x40x4,0	2,40 2,50



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té



P.52 - Cornière L



P.14 - Grillages simple torsion



P.30 - Grillages soudés

Poteau Dovigraf

Le poteau Dovigraf est un poteau à crémaillère permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides. Il est aussi bien utilisé en zones résidentielles (habitations et petites collectivités), qu'en zones industrielles, agricoles ou sportives.

Son profil rond de diamètre 50 mm ou 70 mm et son revêtement lui confèrent résistance et robustesse.



Profil
Ø 50 | Ø 70 mm



Hauteur
de 1,40 à 4,00 m



Applications



Les poteaux Dovigraf Ø 50 mm peuvent être utilisés comme jambes de force avec des embouts alu

Avantages

- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides et rigides

Revêtement & coloris



Galvanisé Sendzimir



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement Ø 50 mm


Caractéristiques techniques

Revêtement:


Galvanisé Sendzimir
Plastifié sur acier galvanisé Sendzimir

Profil:

ø 50 mm | ø 70 mm



Ø 50 mm
épaisseur 1,2 mm



Ø 70 mm
épaisseur 1,4 mm

Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	PROFIL (MM)	REVÊTEMENT	HAUTEUR CLÔTURE (M)
1,40	50	Plastifié	0,80 1,00
1,75	50	Plastifié	1,20
2,00	50	Plastifié Galvanisé	1,50
2,00	70	Plastifié Galvanisé	1,50
2,25	50	Plastifié Galvanisé	1,75
2,25	70	Plastifié Galvanisé	1,75
2,50	50	Plastifié Galvanisé	2,00
2,50	70	Plastifié Galvanisé	2,00
2,75	50	Galvanisé	2,00 2,25
2,75	70	Plastifié Galvanisé	2,00 2,25
3,00	50	Galvanisé	2,50
3,00	70	Plastifié Galvanisé	2,50
3,50	70	Plastifié Galvanisé	3,00
4,00	70	Plastifié Galvanisé	3,50

Produits associés




P.58 - Embout pour JDF Dovigraf



P.58 - Collier Dovigraf



P.58 - Fixation pour grillage rigide



P.58 - Fixation pour fil de tension et raidisseur



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Accessoires Dovigraf

Accessoires de pose indispensables
dans le cadre de l'installation de clôtures souples,
semi-rigides ou rigides avec le poteau Dovigraf.



Avantages

- + Accessoires pour la pose de tous types de clôtures
- + Compatible avec poteau Dovigraf


Jambe de force Dovigraf plastifiée



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016

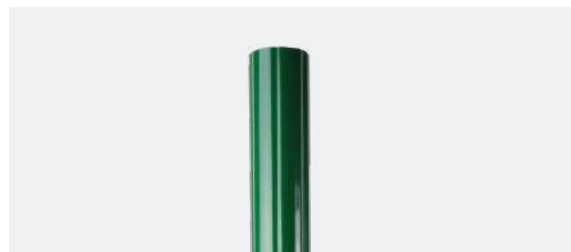

LONGUEUR (M)	PROFIL (MM)
1,40	ø50
1,75	ø50
2,00	ø50
2,25	ø50
2,50	ø50

Jambe de force Dovigraf galvanisée



Galvanisé
Sendzimir



LONGUEUR (M)	PROFIL (MM)
2,00	ø50
2,25	ø50
2,50	ø50
2,75	ø50
3,00	ø50

Accessoires



**Embout aluminium
pour jambe de force**
Ø 50 mm



**Collier de fixation inox
pour JDF et raidisseur**
Ø 50 mm | Ø 70 mm



**Système de fixation
pour grillage rigide**



**Système de fixation
JDF et raidisseur**



Pince
Pince Dovigraf CL29



Agrafes
Agrafes Inox CL29



Bavolet simple lg. 0,5 m
Ø 50 mm | Ø 70 mm



Bavolet double lg. 0,5 m
Ø 70 mm



Accessoires universels

Accessoires de pose indispensables dans le cadre de l'installation de clôtures souples ou semi-rigides avec poteaux traditionnels.



Avantages

- + Accessoires universels
- + Compatible avec poteau Té, cornière L et poteau Dovigraf

Fil à lier



REVÊTEMENT (M)	COLORIS (MM)	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
Galvanisé riche (A)		1,3	50 100
Plastifié		1,6	50
Plastifié		1,6	100
Aluminium		1,8	50

Fil de tension



REVÊTEMENT (M)	COLORIS (MM)	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
Galvanisé (A) ou (D)		2,1	100
Galvanisé (A) ou (D)		2,7	100
Galvanisé (A) ou (D)		3,0	100
Plastifié		2,4	100
Plastifié		2,7	100
Plastifié		3,1	100
Plastifié		3,2	100 300
Plastifié		3,8	100
Aluminium		3,0	100
Aluminium		3,9	100

Fil conditionné



REVÊTEMENT	DIAMÈTRE (MM)	POIDS (KG)
Galvanisé standard (D)	1,8 2,1 2,7	5
Galvanisé riche (A)	2,1 2,4 2,7 3,9	5

Agrafes VR20



REVÊTEMENT	COLORIS	CONDITIONNEMENT (PIÈCES)
Galvanisé		200 1000
Plastifié		200 1000

Bobinot



REVÊTEMENT	COLORIS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
Plastifié		1,15	50
Plastifié		1,60	50

Pince VR20 avec ou sans chargeur



Raidisseur



REVÊTEMENT	COLORIS	MODÈLE
Zingué		N°2 N°3
Galvanisé		N°2 N°3 N°4
Plastifié		N°2 N°3 N°4
Plastifié		N°2 N°3
Plastifié		N°3

Barre de tension




REVÊTEMENT	COLORIS	LONGUEUR (M)
Galvanisé		1,05 1,25 1,55 1,80 2,05
Plastifié		1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05
Plastifié		1,05 1,25 1,55 1,80 2,05

Les grillages rigides

Les grillages rigides en panneaux couvrent de très nombreux usages. Dans le cadre d'une installation en zone résidentielle, la clôture rigide permet d'apporter une touche moderne et design avec des produits décoratifs à mailles déstructurées. C'est également une solution idéale pour occulter vos espaces extérieurs et compatible avec la dalle de soubassement béton pour une finition soignée. Les grillages rigides sont également recommandés pour clôturer et sécuriser des sites industriels et logistiques grâce à une panoplie d'accessoires dédiés.



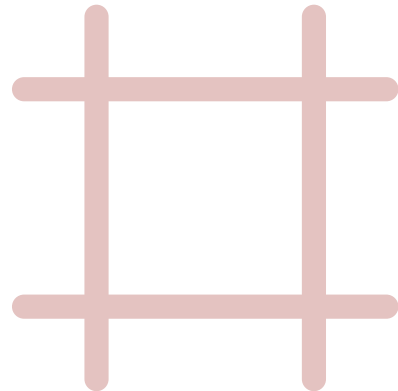

Les panneaux

- 64** — Panneau Doville
- 66** — Panneau Domino
- 68** — Panneau Athletico 244
- 70** — Panneau Athletico 545
- 72** — Panneau Geno
- 74** — Panneau Argo

Les barreaudages

- 76** — Barreaudage Domino

Les poteaux

- 78** — Poteau Orion
- 80** — Poteau Argo
- 82** — Poteau Argo Connect

Les soubassements

- 86** — Dalle béton



Panneau Doville

Le panneau Doville est un panneau rigide de la gamme résidentielle. Doté de mailles resserrées il est recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles et collectives.



Maille
100x55 mm



Diamètre
4 mm



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Longueur
2,00 m



Applications



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.

Les plus produit

- + Clôture résidentielle robuste et esthétique
- + Compatible avec l'occultant Tanis
- + Panneaux réversibles
- + Mailles resserrées

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

100 x 55 mm

Diamètre fils :

4 mm ($\pm 0,20$ mm hors tout)

Finition :

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

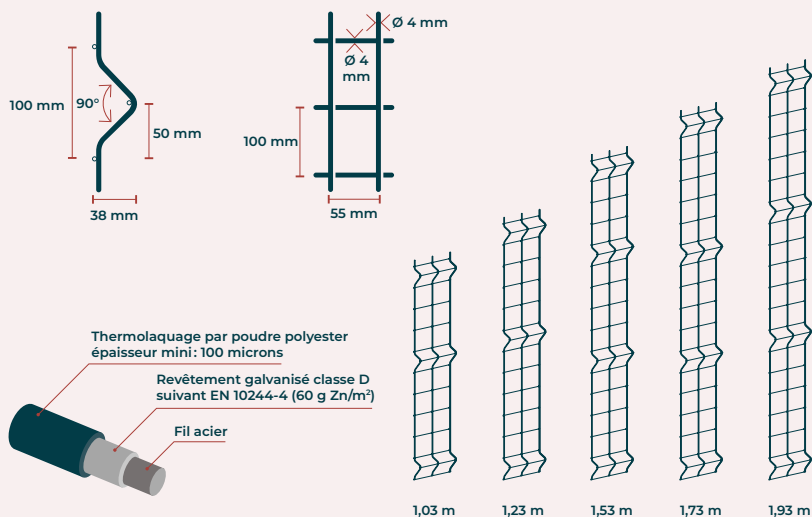


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
			LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,03	2,00	3	1,40 1,50	1,10
1,23	2,00	3	1,60	1,30
1,53	2,00	4	2,00	1,60
1,73	2,00	4	2,30	1,80
1,93	2,00	4	2,50	2,00

Produits associés



P.78 - Poteau Orion



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



P.94 - Occultant Tanis



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Panneau Domino

Le panneau rigide Domino est un panneau plat à mailles déstructurées. Il est recommandé pour les zones résidentielles et est idéal pour la réalisation d'une clôture contemporaine et esthétique.



Mailles déstructurées



Diamètre 5 mm



Hauteur 1,22 | 1,52 m



Longueur 2,00 m



Applications



Le panneau Domino peut également être utilisé comme support pour plantes grimpantes.

Les plus produit

- + Clôture contemporaine et esthétique
- + Panneaux réversibles
- + Double fils de lisière haut et bas

Coloris



Anthracite RAL 7016



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

Maille déstructurée de 300 mm

Double fils de lisière hauts et bas

Fils verticaux tous les 0,50 m permettant une découpe

Diamètre fils :

5 mm ($\pm 0,20$ mm hors tout)

Finition :

Picots défensifs sur une rive ± 20 mm

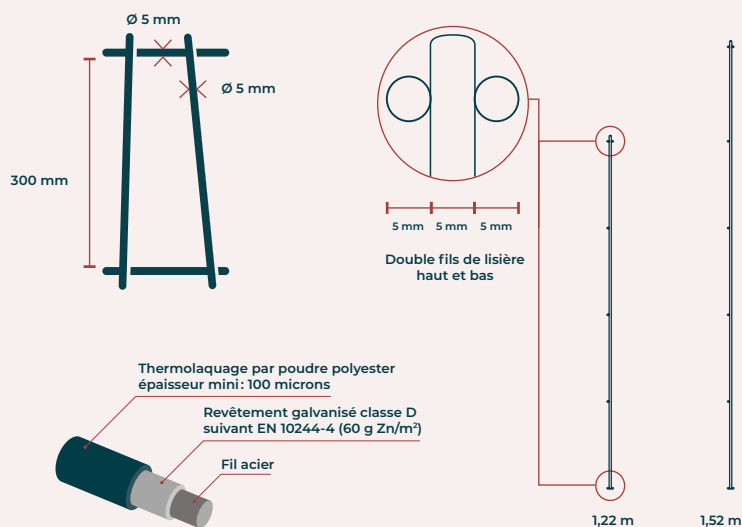


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
		LONGUEUR POTEAU SCÉLLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,22	2,00	1,60	1,30
1,52	2,00	2,00	1,60

Produits associés



P.78 - Poteau Orion



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo connect



P.132 - Portail & portillon Domino



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Panneau Athletico 244

Le panneau à plis Athletico 244 présente une structure plus compacte que notre gamme de panneaux rigides 2,50 m.

Alliant finesse et robustesse, ce panneau offre une solution novatrice et économique pour délimiter vos espaces extérieurs.



Maille
200x55 mm



Diamètre
4 mm



Hauteur
de 1,23 à 1,73 m



Longueur
2,40 m



Applications



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.

Les plus produit

- + Clôture polyvalente et économique
- + Panneaux réversibles
- + Dimensions optimisées pour le transport
- + Compatible avec l'occultant Tanis Alta

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200 x 55 mm

Diamètre fils :

4 mm (± 0,20 mm hors tout)

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm



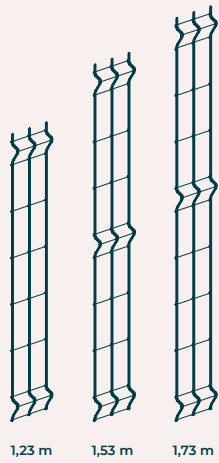


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
			LONGUEUR POTEAU SCHELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,23	2,40	2	1,60	1,30
1,53	2,40	3	2,00	1,60
1,73	2,40	3	2,30	1,80

Produits associés

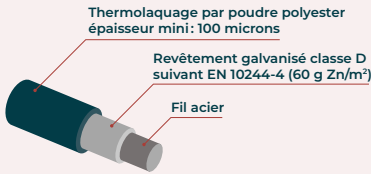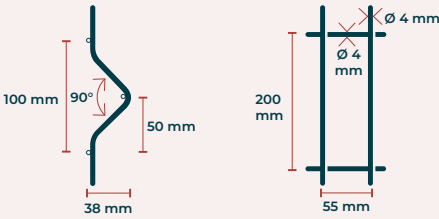

P.78 - Poteau Orion



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



P.128 - Portail & portillon Athleticco 244



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Panneau Athletico 545

Le panneau rigide Athletico 545 est un panneau plat double fils.

Ce panneau est conçu avec des fils horizontaux soudés à chaque maille de part et d'autre des fils verticaux afin de renforcer sa stabilité et sa tenue dans le temps. Ce type de panneau symétrique présente une solution esthétique pour vos projets d'aménagement extérieur.



Maille
200x55 mm



Diamètre
V : 4 mm | H : 5 mm



Hauteur
de 1,23 à 1,83 m



Longueur
2,40 m



Applications



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.

Les plus produit

- + Clôture polyvalente et esthétique
- + Compatible avec l'occultant Taneo
- + Panneaux réversibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200 x 55 mm

Diamètres fils :

Verticaux : 4 mm | Horizontaux : 5 mm
(± 0,20 mm hors tout)

Finition :

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

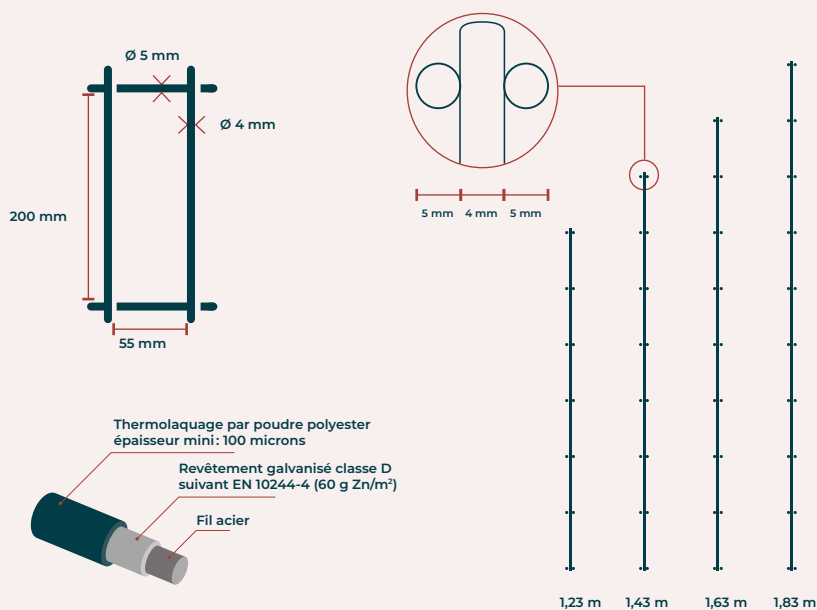


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
		LONGUEUR POTEAU SCÉLÈMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,23	2,40	1,80	1,30
1,43	2,40	2,00	1,50
1,63	2,40	2,30	-
1,83	2,40	2,30	-

Produits associés



P.78 - Poteau Orion



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



P.130 - Portail & portillon
Athletico 545



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Panneau Geno

Le panneau Geno est un panneau rigide à plis idéal pour clôturer résidences individuelles, logements collectifs mais également zones industrielles.

Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit polyvalence et esthétique.



Maille
200x55 mm



Diamètre
V : 4 mm | H : 5 mm



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Longueur
2,50 m

Applications



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.

Les plus produit

- + Clôture robuste et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood et Epsilon
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton
- + Panneaux réversibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200 x 55 mm

Diamètres fils :

Verticaux : 4 mm | Horizontaux : 5 mm
(± 0,20 mm hors tout)

Finition :

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm



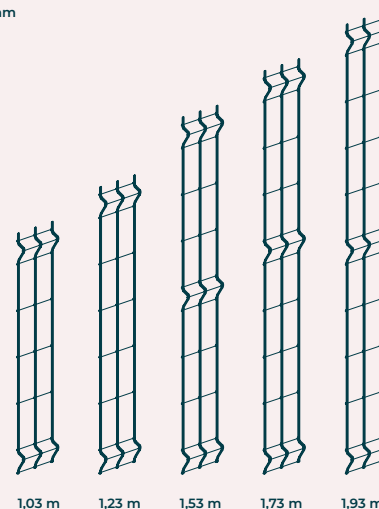


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
			LONGUEUR POTEAU SCELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,03	2,50	2	1,40 1,50	1,10
1,23	2,50	2	1,60	1,30
1,53	2,50	3	2,00	1,60
1,73	2,50	3	2,30	1,80
1,93	2,50	3	2,50	2,00

Produits associés

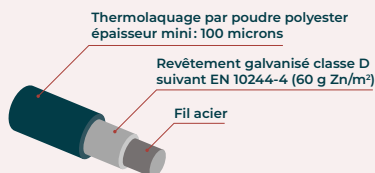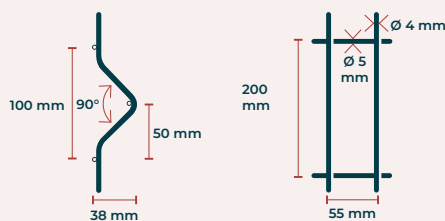

P.78 - Poteau Orion



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



P.94 - Occultants lamelles



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Panneau Argo

Le panneau Argo est un panneau rigide à plis recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires mais également des zones industrielles. Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit robustesse, polyvalence et esthétique.



Maille
200x55 mm



Diamètre
5 mm



Hauteur
de 0,63 à 2,43 m



Longueur
2,50 m



Applications



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.

Les plus produit

- + Clôture robuste, polyvalente et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood, Epsilon et Eureka
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton
- + Panneaux réversibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200 x 55 mm

Diamètre fils :

5 mm (± 0,20 mm hors tout)

Finition :

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

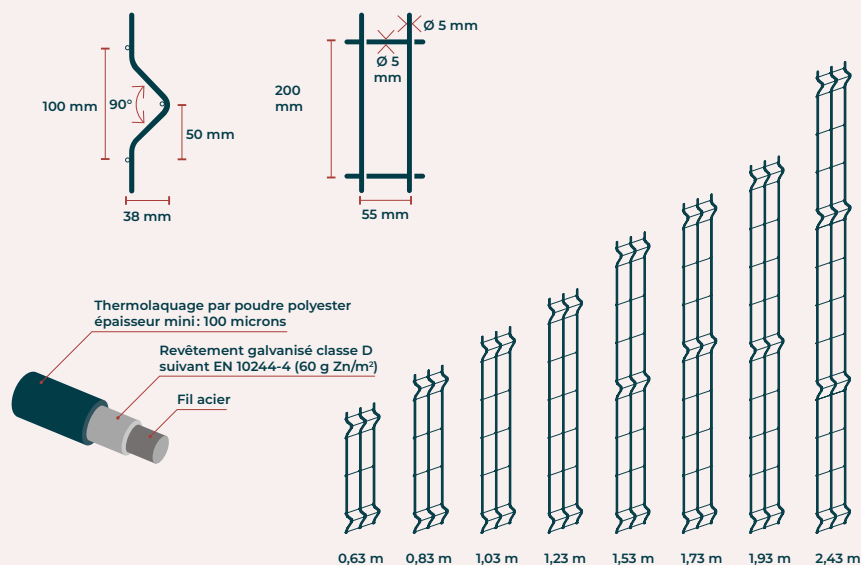


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
			LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,63	2,50	2	1,10	0,70
0,83	2,50	2	1,30	0,90
1,03	2,50	2	1,40 1,50	1,10
1,23	2,50	2	1,60	1,30
1,53	2,50	3	2,00	1,60
1,73	2,50	3	2,30	1,80
1,93	2,50	3	2,50	2,00
2,43	2,50	4	3,00	-

Produits associés



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



P.94 - Occultants lamelles



P.134 - Portail & portillon Argo



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Barreaudage Domino

Le barreaudage déstructuré Domino s'associe avec le poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en aluminium est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.



Barreaux
25x18 mm



Hauteur
1,45 m | 1,70 m



Longueur
1,96 m



Applications



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique

Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- + Clôture aluminium légère et résistante dans le temps

Coloris



Anthracite RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Aluminium,
thermolaquage 80 microns minium

Traverses:

40x40 mm

Barreaux:

25 x 18 mm

Entraxe barreaux:

110 mm maximum

Fixation:

Fixation avec brides Argo Connect
et support pour barreaudage

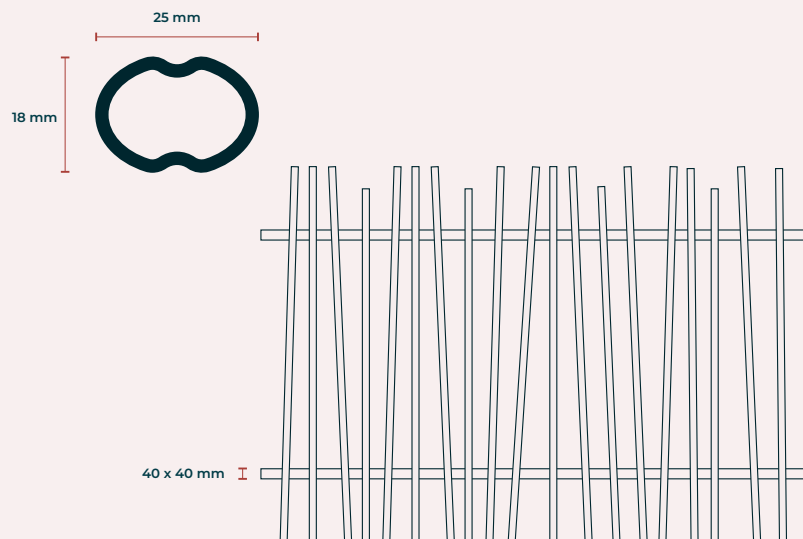


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
			LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,45	1,96	19	2,00	1,60
1,70	1,96	19	2,30	1,80

Produits associés



P.82 - Poteau Argo Connect



P.106 - Claustras



P.104 - Clôture gabion



P.142 - Portillon & portail Kaplan



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos
& des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Poteau Orion

Le poteau Orion est un poteau plastifié sur acier galvanisé de profil 64x50 mm doté d'un système de fixation à encoches tous les 100 mm permettant une rapidité d'installation et l'inviolabilité de la clôture une fois posée.



Profil
64x50 mm



Fixation
à encoches



Longueur
de 0,70 à 2,50 m



Compatible
dalle béton



Applications



Dans le cadre d'une pose sur terrain en pente, utilisez les dalles béton pour gérer les redans.

Les plus produit

- + Idéal pour la réalisation d'angles grâce à son système de fixation à encoches
- + Compatible avec l'installation des systèmes occultants de notre gamme

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:


Avec encoches tous les 100 mm

Platine:

Disponible pour hauteur panneau $\leq 1,93$ m

Résistance:

$I/V > 4,15 \text{ cm}^3$



Cale de blocage pour pose à l'avancement

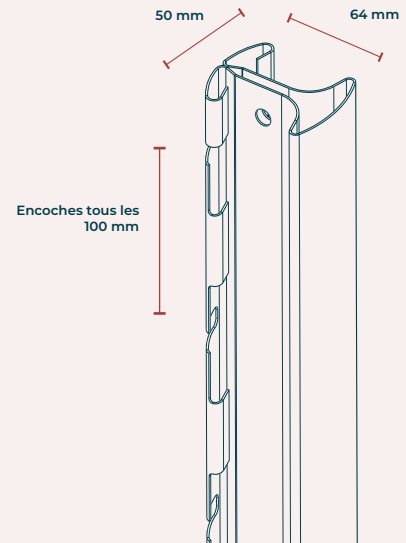


Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	HAUTEUR PANNEAU SCÉLLEMENT (M)	HAUTEUR PANNEAU PLATINE (M)
0,70	-	0,63
1,10	0,63	1,03
1,30	0,83	1,23
1,40	1,03	-
1,60	1,23	1,53
1,80	1,23	1,73
2,00	1,53	1,93
2,30	1,73	-
2,50	1,93	-

Accessoires



Platine simple pour fixation sur muret



P.86 - Plaque de soubassement béton pour gestion des redans



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Poteau Argo

Le poteau Argo est un poteau doté d'un système de fixation à brides rapides ajustables sur toute la longueur du poteau facilitant la pose de la clôture, surtout sur terrains en pente pour rattraper un dénivelé.



Profil
72x50 mm



Fixation
à brides



Longueur
de 0,70 à 3,00 m



Compatible
dalle béton



Applications



La feuillure Argo s'associe au poteau Argo pour la réalisation d'angles à 90° et de départs mureaux.

Les plus produit

- + Idéal pour les terrains en pente grâce à son système de fixation à brides
- + Compatible avec l'installation des systèmes occultants de notre gamme
- + Nombreux accessoires disponibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:



Fixation avec brides rapides Argo

Platine:

Disponible pour hauteur panneau $\leq 1,93$ m

Résistance:

$I/V > 4,9 \text{ cm}^3$



Bride de fixation Argo

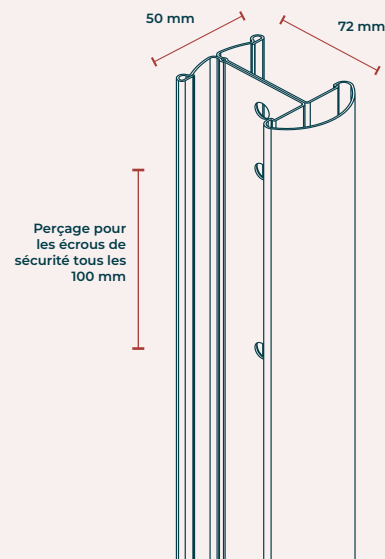


Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	POSE PAR SCELLEMENT		POSE SUR PLATINE	
	HAUTEUR PANNEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR PANNEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES
0,70	-	-	0,63	4
0,90	-	-	0,83	4
1,10	0,63	4	1,03	4
1,30	0,83	4	1,23	6
1,40	1,03	4	-	-
1,60	1,23	6	1,53	6
1,80	1,23	6	1,73	8
2,00	1,53	6	1,93	8
2,30	1,73	8	-	-
2,50	1,93	8	-	-
2,80	1,93	8	-	-
3,00	2,43	10	-	-



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Accessoires



Platine simple ou à équerre pour fixation sur muret



Bavolet simple ou double emboîtables dans le poteau



Feuillure pour départ et angles à 90°



P.86 - Plaque de soubassement béton pour gestion des redans

Poteau Argo Connect

Le poteau Argo Connect est un poteau polyvalent et robuste doté d'un système de fixation à brides rapides ajustables sur toute la longueur du poteau.

Compatible avec tous les panneaux rigides, barreaudages et claustras de la gamme, ce poteau simplifie l'installation de votre clôture et offre une solution durable et adaptable pour tout projet.



Profil
80x60 mm



Fixation
à brides



Longueur
de 0,70 à 3,00 m



Compatible
dalle béton



RÉSIDENCES
INDIVIDUELLES



RÉSIDENCES
COLLECTIVES



JARDINS
ET VERGERS



BÂTIMENTS
TERTIAIRES



BÂTIMENTS
INDUSTRIELS



BÂTIMENTS
SENSIBLES

Applications



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique

Les plus produit

- + Idéal pour les terrains en pente grâce à son système de fixation à brides
- + Compatible avec l'ensemble des panneaux rigides, barreaudages et claustras de la gamme
- + Idéal pour la réalisation d'une clôture séquencée et personnalisée

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:


Fixation avec brides rapides Argo Connect

Platine:

Possible si hauteur panneau $\leq 1,93$ m

Résistance:

$I/V > 6,43 \text{ cm}^3$



Bride de fixation
Argo Connect

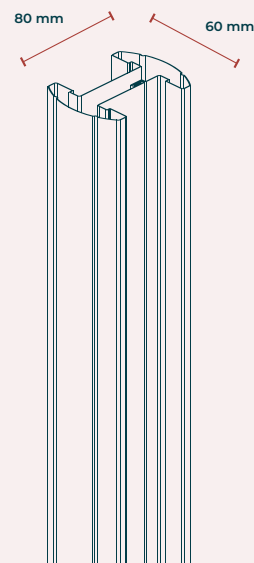


Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	POSE PAR SCELLEMENT		POSE SUR PLATINE	
	HAUTEUR PANNEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR PANNEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES
0,70	-	-	0,63	4
0,90	-	-	0,83	4
1,10	0,63	4	1,03	4
1,30	0,83	4	1,23	6
1,50	1,03	4	1,43	6
1,60	1,23	6	1,53	6
1,80	1,23	6	1,73	8
2,00	1,53	6	1,93	8
2,30	1,73	8	-	-
2,50	1,93	8	-	-
2,80	1,93	8	-	-
3,00	2,43	10	-	-



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Accessoires



Platines simple ou équerre pour
fixation sur muret



Bavolets simples ou doubles emboî-
tables dans le poteau




P.84 - Accessoires Argo Connect



P.86 - Plaque de soubassement
béton pour pose en pente

NEW Accessoires Argo Connect

Accessoires aluminium indispensables
pour la mise en place des claustras ventelles,
lames occultantes ou gabion avec le poteau
Argo Connect

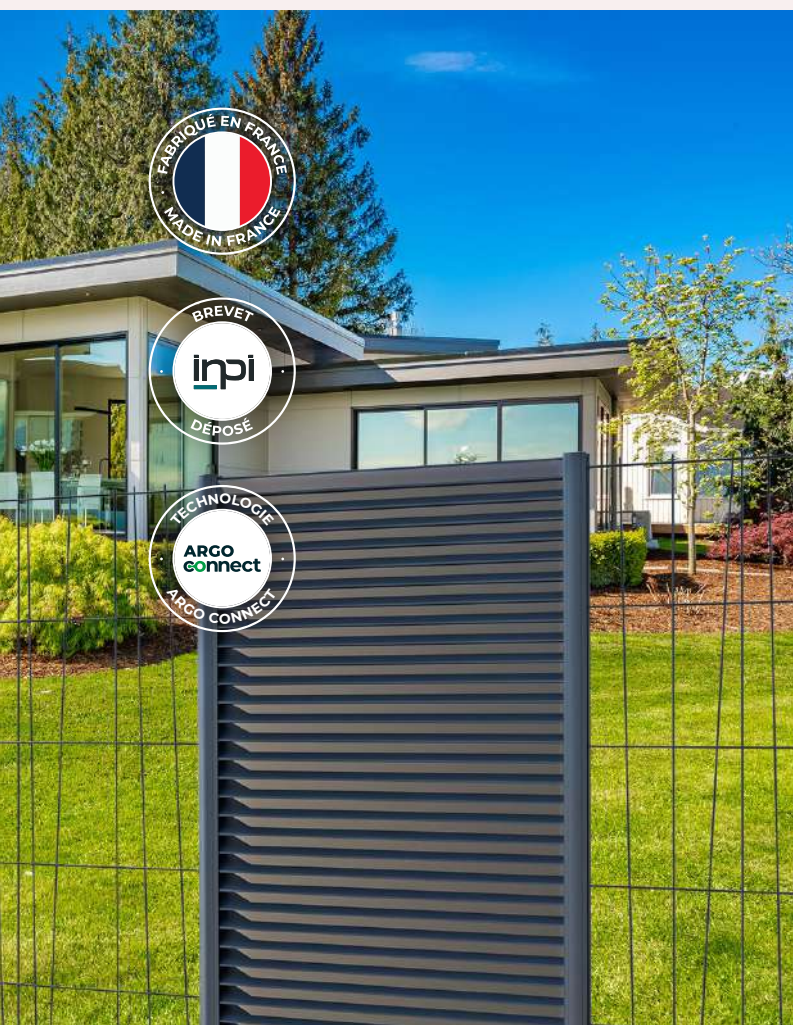

Avantages

- + Indispensables pour créer une clôture personnalisée
- + Simplicité de pose

Feuillure lames horizontales



Anthracite
RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Revêtement :

Aluminium

Longueur :

2,00 m (à découper selon projet)

Fixation :

Ergot de blocage + vis autoforeuse

Produits associés



P.106 - Lames mélèze Argo Connect



P.106 - Lames Composite Argo
Connect

Feuillure ventelles



Anthracite
RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Revêtement:

Aluminium

Longueur:

0,60 | 0,90 m

Emboîtement possible pour la réalisation des hauteurs
1,20 m, 1,50 m et 1,80 m

Fixation :

Ergot de blocage + vis autoforeuse

Produits associés



P.106 - Ventelles Argo Connect

Profil finition gabion



Anthracite
RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Revêtement:

Aluminium

Longueur:

0,60 | 0,90 m

Fixation :

Ergot de blocage

Produits associés



P.106 - Gabion Argo Connect

Dalle béton

Composée de béton avec armature, la dalle béton est idéale pour clôturer les terrains accidentés, rattraper le dénivelé d'une pente, éviter le passage de petits animaux sous une clôture ou tout simplement pour faciliter l'entretien des bordures.



Longueur :
250 | 252,5 cm



Hauteur :
25 cm



Épaisseur
4 cm



Applications



Stocker les dalles à champs pour éviter les risques de fissures

Les plus produit

- + Facilite l'entretien des bordures et protège vos occupants lors du débroussaillage
- + Compatible avec les poteaux Orion, Argo et Argo Connect
- + Finition demi-chaperonnée

Coloris



Béton

Caractéristiques techniques

Composition :

Béton avec armature

Armature :


Verticale : 9 fils de 3 mm

Horizontale : 3 fils de 4 mm

Chaperon : 1 fil de 6 mm

Préconisations :

Pose avec poteaux par scellement (prévoir des poteaux environ 75 cm plus longs que vos panneaux)

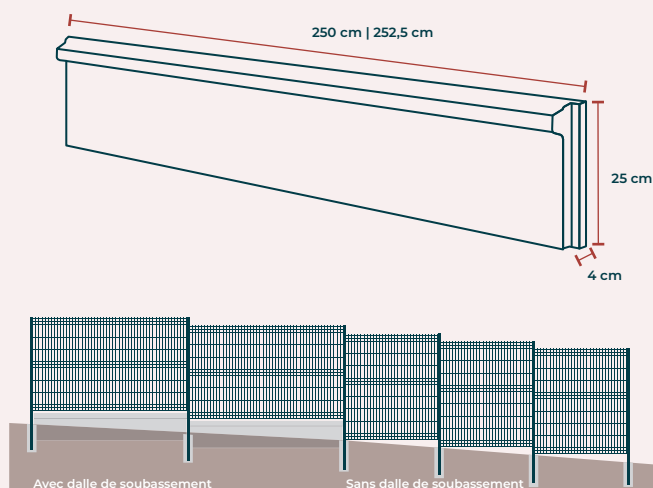

La dalle de soubassement béton permet une adaptation optimale à la pente

Tableau des dimensions

MODÈLE POTEAU	LONGUEUR DALLE (CM)	HAUTEUR PANNEAU (M)	LONGUEUR POTEAU (M)	HAUTEUR CLÔTURE (M)
Argo / Argo connect	250	0,63	1,30	± 0,90
Argo / Argo connect	250	0,83	1,60	± 1,10
Argo / Argo connect	250	1,03	1,80	± 1,30
Argo / Argo connect	250	1,23	2,00	± 1,50
Argo / Argo connect	250	1,53	2,30	± 1,80
Argo / Argo connect	250	1,73	2,50	± 2,00
Argo / Argo connect	250	1,93	2,80	± 2,20
Orion	252,5	1,03	1,80	± 1,30
Orion	252,5	1,23	2,00	± 1,50
Orion	252,5	1,53	2,30	± 1,80
Orion	252,5	1,73	2,50	± 2,00

Produits associés



P.78 - Poteau Orion



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Les brise-vues & occultants

Les systèmes occultants, en bandeaux, en lamelles ou en claustras sont la solution idéale pour profiter de votre jardin en toute intimité. Protégez-vous des regards indiscrets, du bruit et du vent avec un système de brise-vue adapté à votre clôture, qu'elle soit souple ou rigide.





Les bandeaux

90 — Haie végétale

92 — Taneo

Les lamelles

94 — Tanis

96 — Tanis Alta

98 — Epsilon

100 — Tanis Wood

102 — Eureka

Les claustras

104 — Clôture gabion

106 — Module gabion Argo Connect

Ventelles Argo Connect

Lames bois Argo Connect

Lames composite Argo Connect

Panneau déco Argo Connect

Haie végétale

La haie végétale se pose facilement sur tous types de clôtures : soudées en rouleaux ou en panneaux rigides. Elle est couramment utilisée en zone résidentielle, jardin ou verger et permet d'obtenir un rendu naturel.



Taux d'occultation
90%



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
rouleaux 3 m



Applications



La haie végétale est également une solution économique pour occulter une terrasse ou un balcon

Avantages

- + Polyvalence et modularité
- + Aspect naturel
- + Adaptable sur tout type de support (clôtures, balustrades, garde-corps...)

Coloris



Vert

Caractéristiques techniques

Composition :

Brins PVC traités anti-UV

Compatibilité :

Tous types de clôtures

Sens de pose :


Horizontal

Brins :

110 brins verticaux soit 37 brins/m

Structure :

Fil de fer galvanisé $\varnothing$ 1,3 mm recouvert de PVC

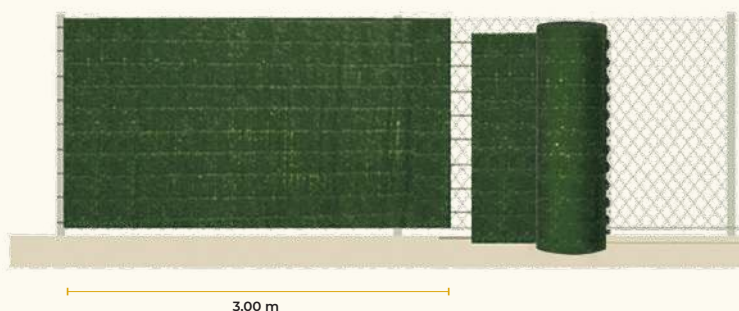

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE D'AGRAFES
1,00	3,00	65
1,20	3,00	78
1,50	3,00	91
1,80	3,00	104
2,00	3,00	117

Produits associés



P.14 - Grillages simple torsion



P.30 - Grillages soudés



P.62 - Grillages rigides



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Occultant Taneo

L'occultant Taneo est un brise-vue bandeau facile à poser.

Disponible en largeur 190 mm et finition Orange skin ou Rattan, il est idéal pour occulter les panneaux rigides plats double fils.



Taux d'occultation
95%



Épaisseur
0,85 mm | 2,0 mm



Hauteur
bandes 190 mm



Longueur
rouleaux 26 m



Applications



Variez les sens de tissage de vos bandes Taneo pour créer une clôture au motif unique

Avantages

- + Polyvalence et modularité
- + Originalité : finition effet rotin ou peau d'orange
- + Brise vue effet rotin épaisseur 2,0 mm de qualité supérieure

Coloris



Anthracite

Caractéristiques techniques

Composition :

Polypropylène résistant aux UV

Compatibilité :

Panneaux rigides plats double fils

Surface occultée :

Environ 5m² par rouleau

Sens de pose :

Horizontal


Fixation :

Clips de fixation disponibles sur demande



Finition Orange skin

Épaisseur 0,85 mm
580 à 600 g/m²



Finition Rattan

Épaisseur 2,0 mm
1210 à 1250 g/m²



Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (M)	ÉPAISSEUR (MM)	SURFACE OCCULTÉE (M²)
Taneo Orange skin	26	0,85	5
Taneo Rattan	26	2,0	5

Produits associés



P.70 - Panneau Athletico 545




P.82 - Poteau Argo Connect




P.130 - Portillon et portail
Athletico 545


Personnalisation

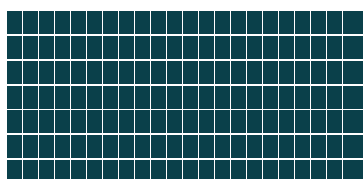


Tissage 1x1 uniforme

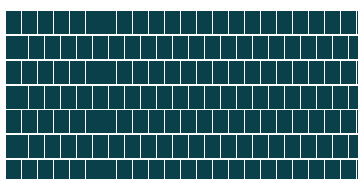

Tissage 1x1 alterné

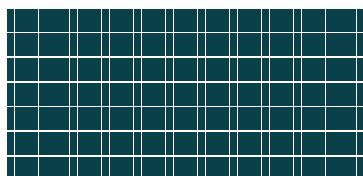

Tissage 2x2 uniforme

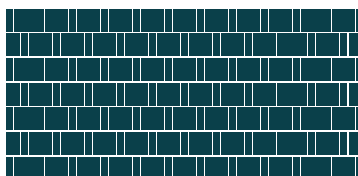

Tissage 2x2 alterné



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Occultant Tanis Alta

L'occultant Tanis Alta est un occultant en lamelles adapté aux panneaux à plis de 2,40 m en maille de 55 mm. Il est idéal pour les zones résidentielles : habitations, jardins et vergers afin de se préserver des regards indiscrets. Les lamelles Tanis Alta peuvent se poser dans un panneau rigide de manière traditionnelle mais peuvent également être tressées.



Taux d'occultation
92%




Hauteur
de 1,23 à 1,73 m



Longueur
2,40 m



Applications

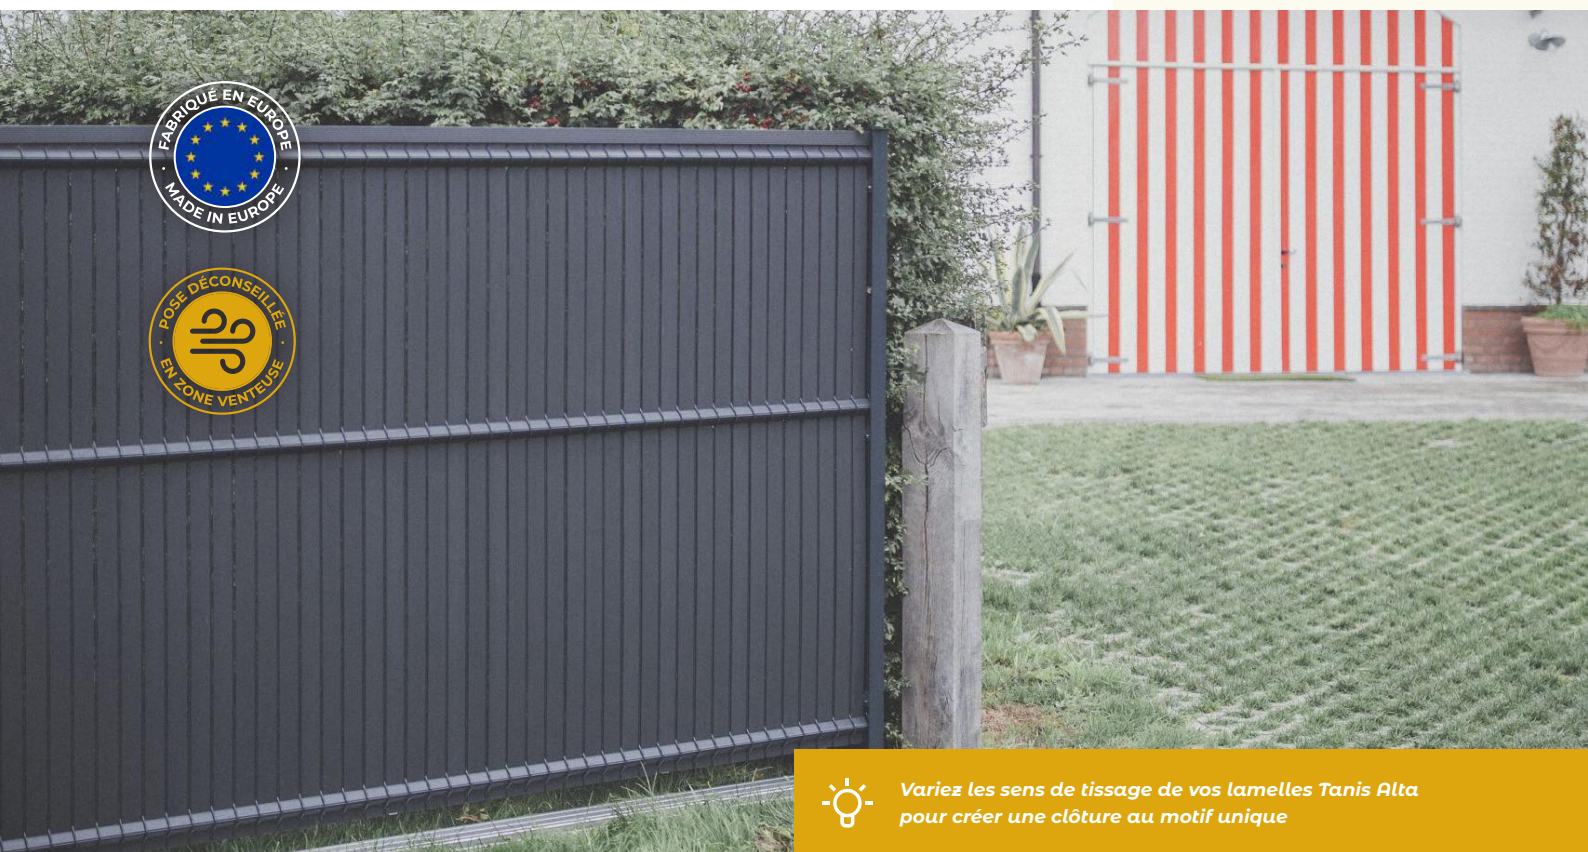

Variez les sens de tissage de vos lamelles Tanis Alta pour créer une clôture au motif unique

Avantages

- + Esthétisme et modularité
- + Simplicité de pose
- + Lamelles tissables pour une meilleure tenue

Coloris



Vert



Anthracite

Caractéristiques techniques

Composition :

PVC

Compatibilité :


Panneaux rigides à plis 38 mm et maille 55 mm
Longueur 2,40 m

Sens de pose :

Vertical

Composition du kit :

2 lamelles d'extrémités 41 mm
41 lamelles intermédiaires 48 mm
2 demi-profil de finition
Demi-profil plis selon hauteur
Clips

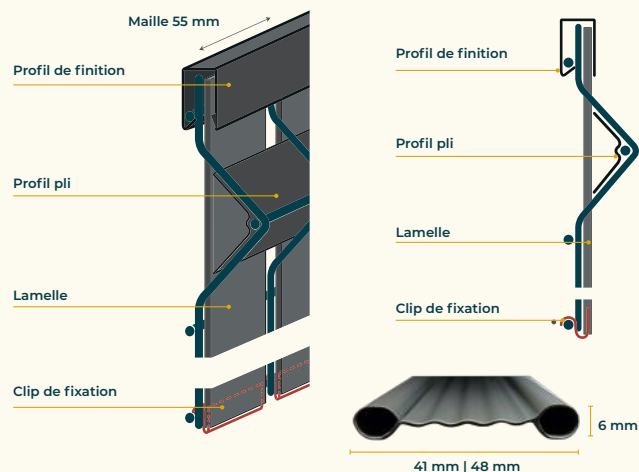

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,23	2,40	4
1,53	2,40	6
1,73	2,40	6

Produits associés



P.68 - Panneau Athletico 244



P.128 - Portillon et portail
Athletico 244



P.78 - Poteau Orion



P.82 - Poteau Argo Connect



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Occultant Tanis

À la fois esthétique et design, le kit Tanis est idéal pour occulter les zones résidentielles, habitations, jardins et vergers.

Dotées d'une double paroi pour plus de résistance, les lamelles Tanis sont rapides à installer, ne nécessitent aucun outillage pour la pose et ne demandent aucun entretien particulier.



Taux d'occultation
95%



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Longueur
2,00 ou 2,50 m



Applications



La mise en place d'une dalle de soubassement béton protège vos lamelles lors du débroussaillage

Avantages

- + Esthétisme et modularité
- + Simplicité de pose
- + Packaging optimisé

Coloris



Vert



Anthracite



Quartz



Bambou

Caractéristiques techniques

Composition :

PVC

Compatibilité :


Panneaux rigides à plis 38 ou 44 mm et maille 55 mm
Longueur 2,00 m ou 2,50 m

Sens de pose :

Vertical

Composition du kit :

2 lamelles d'extrémités 41 mm
34 ou 43 lamelles intermédiaires 48 mm
2 demi-profil de finition
Demi-profil plis selon hauteur
Clips

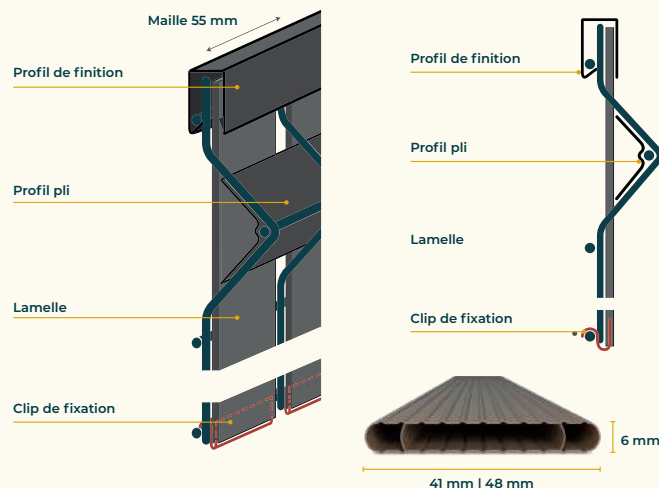

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,03	2,00 2,50	6 4
1,23	2,00 2,50	6 4
1,53	2,00 2,50	8 6
1,73	2,00 2,50	8 6
1,93	2,00 2,50	8 6

Produits associés



P.64 - Panneau Doville



P.72 - Panneau Geno



P.74 - Panneau Argo



P.134 - Portail et portillon Argo

Profils



Profil Argo

Pour panneau plis 38 mm
type Doville, Geno & Argo



Profil Orion

Pour panneau plis
44 mm



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Occultant Epsilon

Le kit Epsilon est composé de lamelles occultantes en polypropylène compatible avec les panneaux rigides à plis maille 200x55 mm.

Alliant souplesse et résistance, la lamelle Epsilon se rabat dans sa hauteur en forme de V afin de s'insérer facilement dans les panneaux et de créer une clôture au design unique.



Taux d'occultation
97%



Hauteur
de 1,53 à 1,93 m



Longueur
panneau 2,50 m



Applications



Variez les hauteurs de découpes de vos lamelles pour créer une clôture au motif unique

Avantages

- + Esthétisme et modularité
- + Facilité de pose
- + Tenue UV supérieure au PVC

Coloris



Anthracite

Caractéristiques techniques

Composition :


Matière polypropylène et filet de pliage en thermoplastique translucide

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 mm et maille 55 mm
Longueur 2,50 m

Composition du kit :

45 lamelles de 72 mm épaisseur 2 mm
3 lisses d'arrêt 0,82 m

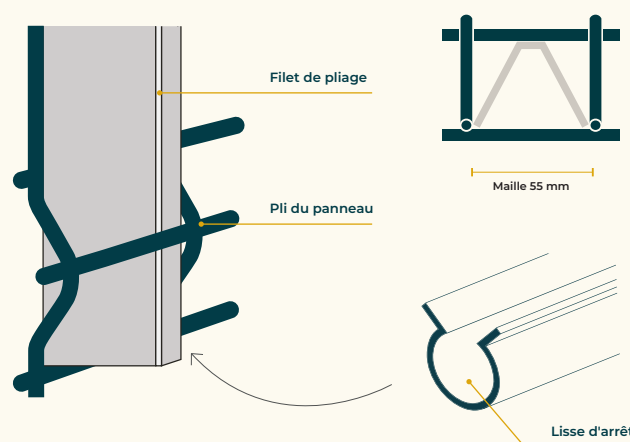

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)
1,53	2,50
1,73	2,50
1,93	2,50

Produits associés



P.72 - Panneau Geno



P.74 - Panneau Argo




P.80 - Poteau Argo




P.82 - Poteau Argo connect


Personnalisation

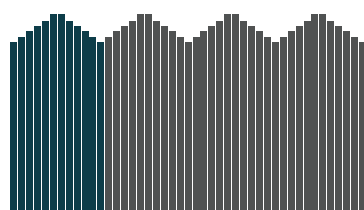


Motif 6 longueurs

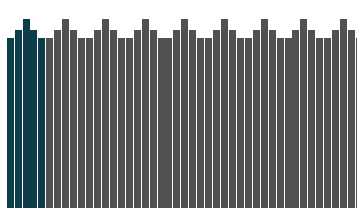

Motif 3 longueurs

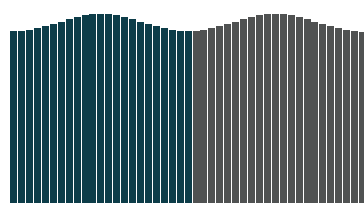

Motif 12 longueurs

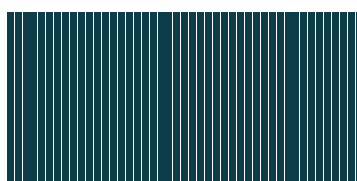

Uniforme



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Occultant Tanis Wood

L'occultant Tanis Wood est un occultant en sapin traité autoclave classe III compatible avec les clôtures soudées en panneaux de maille 55 mm.

Il est idéal pour les zones résidentielles : habitations, jardins ou vergers afin de se préserver des regards indiscrets.



Taux d'occultation
92%



Hauteur
1,53 | 1,73 m



Longueur
2,50 m



Applications



Avantages

- + Esthétisme et modularité
- + Facilité de pose
- + Aspect naturel

Coloris



Bois naturel

Caractéristiques techniques

Composition :

Sapin traité autoclave classe 3

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 mm et maille 55 mm

Sens de pose :

Vertical

Composition du kit :


2 lamelles d'extrémités 41 mm

43 lamelles intermédiaires 46 mm

6 demi-profilis plis

Fixation :

Fixation des lamelles sur les profilis plis à l'aide de vis ou d'agrafes

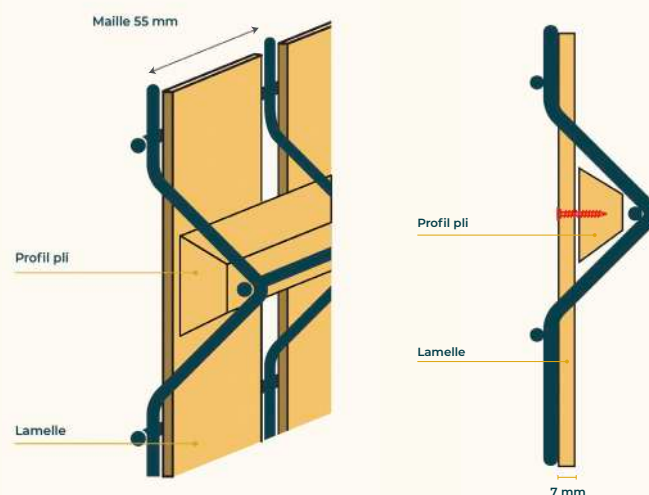

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,53	2,50	6
1,73	2,50	6

Produits associés



P.74 - Panneau Argo



P.82 - Poteau Argo Coonect



P.104 - Clôture gabion



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Occultant Eureka

Kit occultant en lamelles bois composite recyclées et recyclables ayant une finition cannelée pour un aspect contemporain. La lamelle Eureka est compatible avec les panneaux rigides maille 55 mm. Différents tressages des lamelles sont possibles pour permettre une personnalisation de votre clôture.



Taux d'occultation
95%



Hauteur
de 1,23 à 1,73 m



Longueur
panneau 2,50 m



Applications



Variez les sens de tissage de vos lamelles Eureka pour créer une clôture au motif unique

Avantages

- + Imputrescible, résistant aux termites et insectes xylophages
- + Conforme norme HQE et 100% recyclable indéfiniment
- + Bois composite fabriqué en France
- + Esthétique et modulable

Coloris




Anthracite

Caractéristiques techniques

Composition :
Bois composite, éco matériaux 100% recyclable et fabriqué à 80% à partir de matières recyclées

Compatibilité :
Panneaux rigides à plis maille 55 mm
Longueur 2,50 m

Composition du kit :
2 lamelles d'extrémités 42,5 mm
44 lamelles intermédiaires 47,5 mm
2 demi-profils hauts aluminium lg. 1,24 m
2 demi-profils bas aluminium lg. 1,24 m

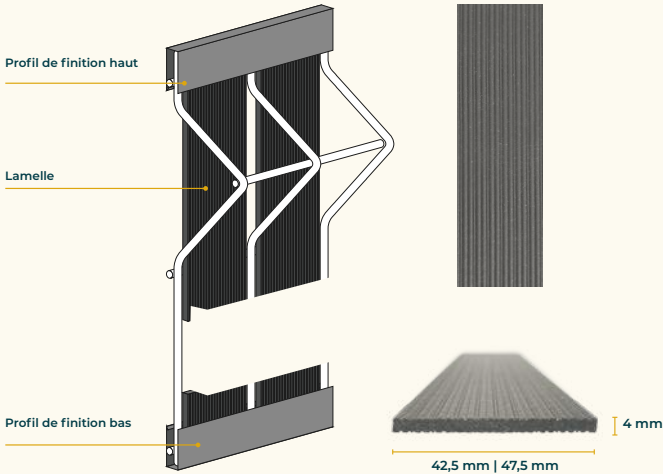


 Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)
1,23	2,50
1,53	2,50
1,73	2,50


Personnalisation

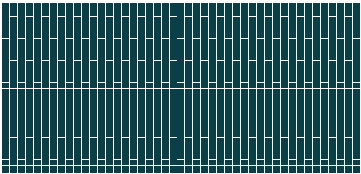

Tissage 1x1

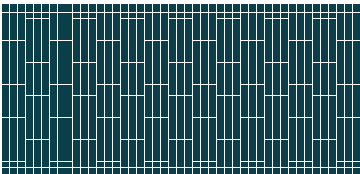

Tissage 3x3

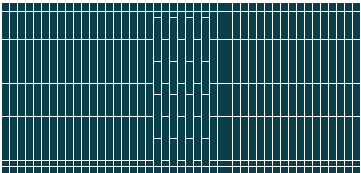

Tissage uniforme + 1x1



Tissage uniforme



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.74 - Panneau Argo



P.80 - Poteau Argo



P.82 - Poteau Argo Connect



P.104 - Clôture gabion

Clôture gabion

Le panneau gabion s'associe avec le poteau gabion pour créer un mur de clôture minérale. Tendance et moderne, il est idéal pour délimiter habitations ou collectivités.

Personnalisable de par le choix du remplissage, il permet de créer une clôture sur-mesure.



Maille
100x38 mm



Diamètre fil (mm)
V : 4 | H : 5



Hauteur
0,60 à 1,80 m



Largeur
2,00 m



Applications



Laissez parler votre imagination pour le choix du remplissage de votre clôture gabion

Avantages

- + Clôture esthétique et décorative
- + Personnalisable selon le remplissage

Coloris



Anthracite
RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Poteau gabion :

Profil rectangulaire 120x40 mm


Fixation:

Fixation avec brides gabion traversantes

Pose:

Scellement des poteaux 50cm

Platine soudée 160x160 mm

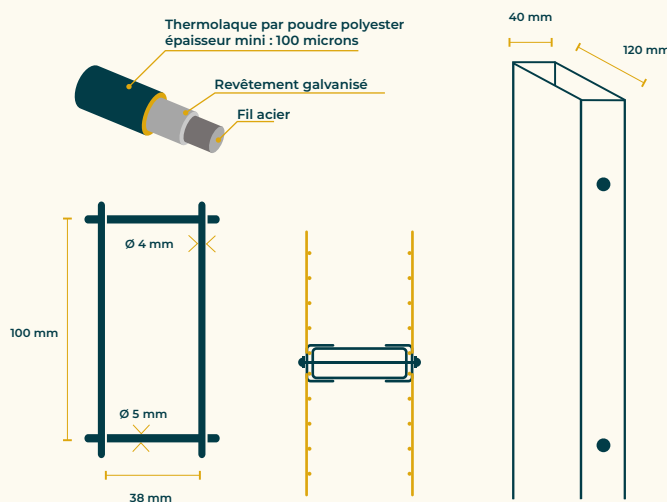

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 154)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	POSE PAR SCELLEMENT		POSE SUR PLATINE	
	HAUTEUR POTEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR POTEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES
0,60	1,00	2	0,64	2
0,90	1,40	3	0,94	3
1,20 (2 x 0,60)	1,80	4	1,24	4
1,50 (0,90 + 0,60)	2,00	5	1,54	5
1,80 (2 x 0,90)	2,40	6	1,84	6

Accessoires



Bride pour fixation des panneaux de part et d'autre des poteaux



Ancre tirant pour maintenir du panneau face à la pression



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Claustras Argo Connect

Les claustras permettent la réalisation d'une clôture séquencée et personnalisable dans le cadre d'une installation avec le poteau Argo Connect et ses accessoires.



Avantages

- + Idéal pour la réalisation d'une clôture unique

Module gabion



Anthracite
RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Panneau :

Panneau maille 76,2 x 12,7 mm diamètre 4 mm
Revêtement plastifié sur acier galvanisé

Longueur :

0,60 m | 0,90 m

Hauteur :

De 0,60 m à 1,80 m

Finition :

Profils de finition hauts et bas en aluminium (voir page 85)

Ventelles



Anthracite
RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Revêtement :

Aluminium

Longueur :

0,60 m | 0,90 m

Hauteur :

De 0,60 m à 1,80 m

Fixation :

Installation avec la feuillure ventelles (voir page 85)

Lames composite



Anthracite

Revêtement :

Bois composite, éco matériaux 100% recyclable et fabriqué à partir de matières recyclées

Dimensions lame :

22 x 165 x 1970 mm

Finition :

Motif veiné | Profil de finition haut en aluminium

Fixation :

Installation avec la feuillure lames (voir page 84)

Panneau déco



Anthracite
RAL 7016



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Longueur :

0,60 m | 0,90 m

Hauteur :

De 0,60 m à 1,80 m

Fixation :

Vis autoforeuse

Motif :

Autres motifs sur demande

Lames mélèze



Mélèze naturel

Dimensions lame :

22 x 100 x 1600 mm

Fixation :

Installation avec la feuillure lames (voir page 84)

Pour plus d'informations



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

La gamme agricole

La gamme agricole regroupe l'ensemble des clôtures et accessoires adaptés aux exploitations agricoles et aux élevages. Les rouleaux de grillage noué sont conçus pour sécuriser des grands linéaires comme des enclos à moutons, vaches et porcs.

Les rouleaux de grillage triple torsion et fermette seront quant à eux adaptés pour clôturer vos volières, poulaillers et clapiers ainsi que pour protéger vos jeunes plants des nuisibles.





Les clôtures

- 110** — Noué Léger
- 112** — Prairie Lourd
- 114** — Fermette
- 116** — Triple torsion
- 118** — Ronces

Les accessoires

- 120** — Concertina
- 121** — Crampillons

Noué léger

Le grillage Noué Léger est un modèle de grillage agricole permettant de créer des enclos pour chèvres, brebis, moutons...

Ses mailles progressives sont plus resserrées en partie bases afin de protéger les enclos de l'intrusion ou de la fuite des animaux.



Mailles
progressives



Diamètre 1,9 mm
Lisière : 2,4 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
50 m



Applications



Pour un enclos plus sécurisé, vous pouvez ajouter un court de ronce au dessus de votre grillage

Avantages

- + Grillage adapté aux grands linéaires
- + Revêtement CRAPAL 2, durée de vie deux fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL 2
Zinc + Aluminium sur fil acier

Tolérance Ø du fil:

± 0,06 mm hors tout

Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 2,4 mm: R=600 à 850 N/mm²
Fils horizontaux 1,9 mm: R=700 à 900 N/mm²
Fils verticaux 1,9 mm: R=400 à 550 N/mm²



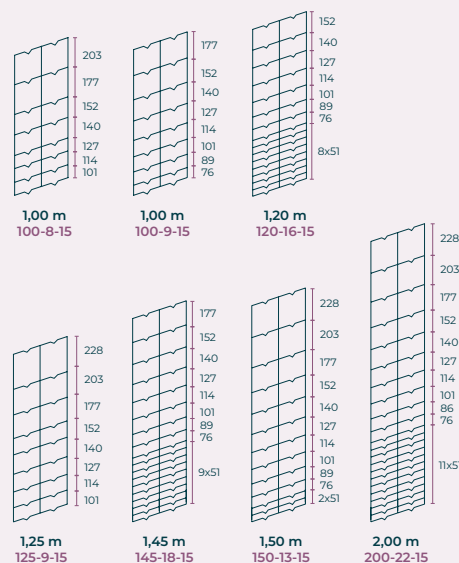


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (M)	NOMBRE DE FILS HORIZONTALS	LONGUEUR POTEAU À SCELLER (M)
100-8-15	1,00	8	1,45 1,50
100-9-15	1,00	9	1,45 1,50
120-16-15	1,20	16	1,75
125-9-15	1,25	9	1,75
145-18-15	1,45	18	2,00
150-13-15	1,50	13	2,00
200-22-15	1,00	15	2,50

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraff



P.54 - Jambe de force L

Mise en œuvre



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Prairie Lourd

Le rouleau Prairie Lourd est adapté à l'usage agricole et permet de couvrir de grands linéaires afin de créer des enclos à animaux. Grâce à ses mailles progressives, cette clôture permet de protéger efficacement son terrain ou encore éviter la sortie des animaux type moutons, chèvres, brebis...



Mailles
progressives



Diamètre 3,0 mm
Lisière : 3,7 mm



Hauteur
de 0,80 à 1,40 m



Longueur
50 m



Applications



Pour un enclos plus sécurisé, vous pouvez ajouter un court de ronce au dessus de votre grillage

Avantages

- + Grillage adapté aux grands linéaires
- + Revêtement CRAPAL Optimum, durée de vie quatre fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL Optimum

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL Optimum
Zinc + Aluminium + Magnesium sur fil acier

Tolérance Ø du fil:

± 0,07 mm hors tout

Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 3,7 mm: R=700 à 900 N/mm²

Fils horizontaux 3,0 mm: R=700 à 900 N/mm²

Fils verticaux 3,0 mm: R=400 à 600 N/mm²


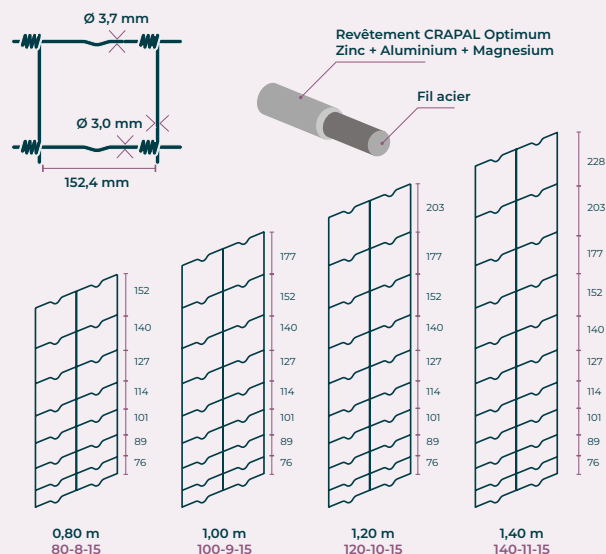


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (M)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	LONGUEUR POTEAU À SCELLER (M)
80-8-15	0,80	8	1,20
100-9-15	1,00	9	1,45 1,50
120-10-15	1,20	10	1,75
140-11-15	1,40	11	2,00

Mise en œuvre

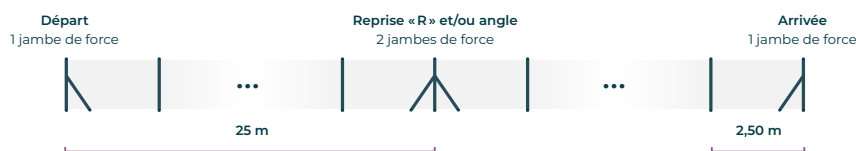

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.50 - Poteau Té + Cornière L



P.56 - Poteau Dovigraf



P.54 - Jambe de force L



Poteau Propiclo/Maxiclo
sur demande

Fermette

La Fermette est une clôture souple généralement destinée à l'usage agricole pour clôturer volières, poulaillers, clapiers et jeunes plants. Très polyvalente, elle peut également être utilisée pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres ou pour des projets déco.



Maille
de 6,5 à 25 mm



Diamètre
de 0,8 à 1,8 mm



Hauteur
de 0,50 à 1,50 m



Longueur
10 m | 25 m



Applications



La fermette se prête également à la réalisation de nombreux projets de décoration et de bricolage !

Avantages

- + Idéale pour clôturer les clapiers et protéger les jeunes plants

Revêtement



Galvanisé au trempé

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Galvanisé au trempé après soudure

Diamètre fil :

0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 mm

Maille :

6,5 | 13 | 19 | 25 mm


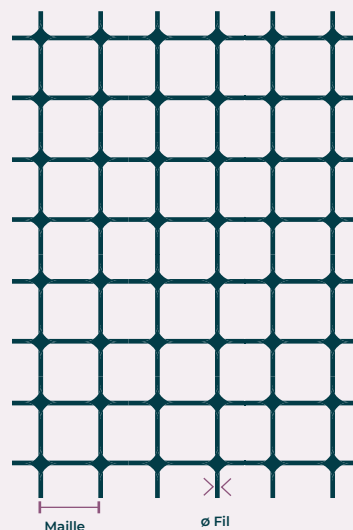



Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)	LONGUEUR (M)
0,50	13	0,8	10
0,50	13	0,8	25
1,00	6,5	0,7	25
1,00	13	0,8	10
1,00	13	0,8	25
1,00	19	1,0	25
1,00	19	1,4	25
1,00	25	1,5	25
1,00	25	1,8	25
1,50	13	0,8	25

Produits associés



P.60 - Pinces



P.60 - Agrafes



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr



Triple torsion

Le Triple torsion est un grillage galvanisé généralement destiné à l'usage agricole, pour clôturer volières, poulaillers et jeunes plants. Polyvalent, il peut être utilisé pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres, ou pour des projets déco.



Maille
de 13 à 50 mm



Diamètre
de 0,7 à 1,0 mm



Hauteur
de 0,50 à 2,00 m



Longueur
de 10 à 50 m

Applications



Le triple torsion se prête également à la réalisation de nombreux projets de décoration et de bricolage !

Avantages

- + Idéale pour clôturer les poulaillers et protéger les jeunes plants

Revêtement & coloris



Galvanisé au trempé



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Galvanisé au trempé après tissage
Plastifié sur acier galvanisé

Diamètre fil :

0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 mm

Maille :

13 | 20 | 25 | 40 | 50 mm


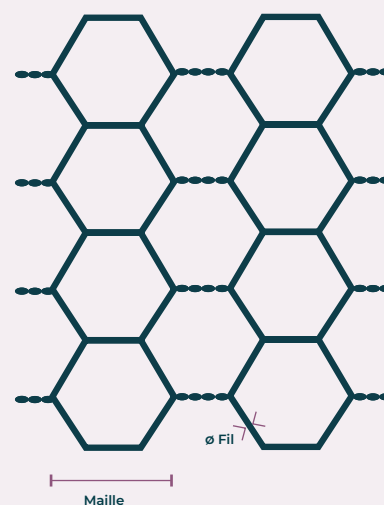


Tableau des dimensions


REVÊTEMENT	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)	HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)
Galvanisé	13	0,7	0,50	10
Galvanisé	13	0,7	0,50	25
Galvanisé	13	0,7	1,00	10
Galvanisé	13	0,7	1,00	25
Galvanisé	13	0,7	1,00	50
Galvanisé	20	0,7	1,00	50
Galvanisé	25	0,8	0,50	25
Galvanisé	25	0,8	0,50	50
Galvanisé	25	0,8	0,75	50
Galvanisé	25	0,8	1,00	25

REVÊTEMENT	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)	HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)
Galvanisé	25	0,8	1,00	50
Galvanisé	25	0,8	1,20	50
Galvanisé	25	0,8	1,50	50
Galvanisé	25	0,8	2,00	50
Galvanisé	40	0,9	1,00	50
Galvanisé	40	0,9	1,50	50
Galvanisé	50	1,0	1,50	50
Plastifié	13	1,0	0,50	25
Plastifié	13	1,0	1,00	25

Produits associés

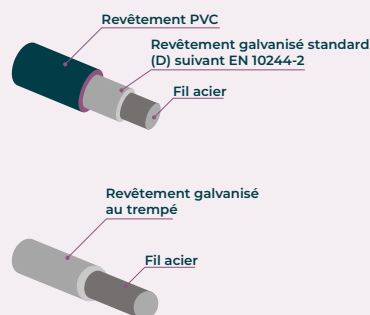

P.48 - Pincas



P.48 - Agrafes

Pour plus d'informations



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Ronces

La ronce permet la délimitation des terrains agricoles.

Elle peut être utilisée seule ou en partie haute d'une clôture agricole type

Noué Léger ou Prairie Lourde pour clôturer des élevages bovins, équins ou pour compléter une clôture rigide avec bavolets de sécurité.



Profil
2 ou 4 picots



Diamètre
1,7 à 2,7 mm



Longueur
200 m | 250 m

Applications



Avantages

- + Idéale pour délimiter les terrains agricoles
- + Permet la sécurisation des sites sensibles

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement :



Revêtement CRAPAL 2
Zinc + Aluminium sur fil acier

Modèle :


Scorpio : Acier dur
Europe : Acier doux

Charge de rupture :

Scorpio : 440 kg minimum
Europe ø 2,2 mm : 300 kg
Europe ø 2,4 mm : 360 kg
Europe ø 2,7 mm : 460 kg



Modèle 2 picots



Modèle 4 picots

Tableau des dimensions

MODÈLE	Ø FIL (MM)	PICOTS	ESPACEMENT PICOTS (MM)	LONGUEUR (M)
Scorpio	1,7	4	10	250
Europe	2,2	4	10	200
Europe	2,4	4	10	200
Europe	2,7	2	10	200
Europe	2,7	4	10	200

Produits associés



P.121 - Crampillons



P.110 - Noué léger



P.110 - Prairie Lourd



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Concertina

La Concertina est une clôture barbelée à lames tranchantes utilisée pour la protection de zones sensibles type bases militaires et sites industriels.



Lames :
22 x 15 x 0,5 mm



Diamètre fil :
2,5 mm



Longueur :
10 à 12 m



Applications



Avantages

+ Idéale pour la protection de lieux sensibles
(bases militaires, sites industriels...)

Revêtement



Galvanisé riche (A)

Pour plus d'informations



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Caractéristiques techniques

Diamètre de spire :

700 mm

Nombre de spires :

30

Espacement des lames :

34 mm

Poids :

10 kg

Crampillons

Les crampillons revêtement galvanisé riche (A) sont idéals pour la fixation de fils de tension, de clôtures destinées à l'usage agricole ou encore de ronces sur piquets en bois.



Taille
de 30 à 40 mm



Poids
boîtes de 1kg



Applications



Avantages

- + Idéal pour la fixation de clôtures agricoles sur piquets bois

Revêtement



Galvanisé riche (A)

Pour plus d'informations



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Caractéristiques techniques

Dimensions :

TYPE 1 : 3,0 x 30 mm
TYPE 2 : 3,5 x 35 mm
TYPE 3 : 4,5 x 40 mm

Conditionnement :

Boîte de 1kg

Quantité par boîte :

3,0 x 30 mm : 285 pièces
3,5 x 35 mm : 179 pièces
4,5 x 40 mm : 95 pièces

Les portails & portillons

Les portails et portillons sont indispensables dans un système de clôture. Selon les usages, ils peuvent permettre d'embellir l'accès à une propriété résidentielle avec des portails et portillons esthétiques et assortis à votre clôture ou bien avoir une fonction de protection et de contrôle d'accès pour des sites tertiaires et industriels.





Les pivotants

- 124** — Portillon Promo
- 126** — Portail et portillon Forte
- 128** — Portail et portillon Athletico 244
- 130** — Portail et portillon Athletico 545
- 132** — Portail et portillon Domino
- 134** — Portail et portillon Argo
- 138** — Portail et portillon Murano-PV
- 142** — Portail et portillon Kaplan-PV

Les coulissants

- 146** — Portail Murano-CL
- 148** — Portail Kaplan-CL

Les autoportants

- 150** — Portail Murano-AP
- 152** — Portail Kaplan-AP

Portillon Promo

Le portillon pivotant grillagé Promo est un produit standard, idéal pour les habitations, jardins et vergers.

En plus d'être esthétique et économique, ce portillon polyvalent est facile à poser grâce à tous ses accessoires pré-installés. Il permet ainsi la réalisation de tout type de projet.



Remplissage
grillage 100x50 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Largeur
1,00 m



Applications



La solution économique idéale pour compléter
une clôture souple en rouleaux

Avantages

+ Portillon économique et polyvalent

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Piliers:

50x50 mm

Cadre:

40x40 mm

Remplissage:

Grillage soudé ø 4 mm, maille 100x50 mm

Ouverture:

90° poussant droit (réversible)

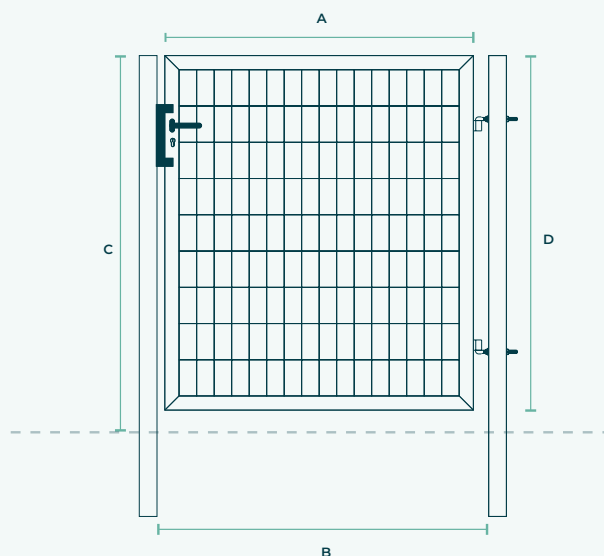


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,00	870	940	1050	1000
1,00	1,20	870	940	1300	1250
1,00	1,50	870	940	1550	1500
1,00	1,75	870	940	1800	1750
1,00	2,00	870	940	2050	2000

Accessoires



Serrure encastrée réversible et cylindre européen



Gonds traversants réglables



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail & portillon Forte

Le portail/portillon pivotant grillagé Forte est un produit standard, idéal pour les habitations, jardins et vergers.

En plus d'être esthétique et économique, ce portail/portillon est facile à poser grâce à ses accessoires pré-installés. Il est aussi polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.



Remplissage
grillage 50x50 mm



Hauteur
1,25 à 2,00 m



Largeur
1,00 m | 3,00 m



Applications



La solution économique idéale pour compléter
une clôture en grillage soudé

Avantages

- + Portail et portillon économiques et polyvalents
- + Packaging prêt-à-poser (portillon uniquement)

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Piliers:

60x60 mm

Montants:

40x40 mm

Traverses:

30x20 mm, renfort pour portail > 1,50 m

Remplissage:

Grillage soudé ø 4 mm, maille 50x50 mm

Ouverture:

110° poussant droit (réversible)

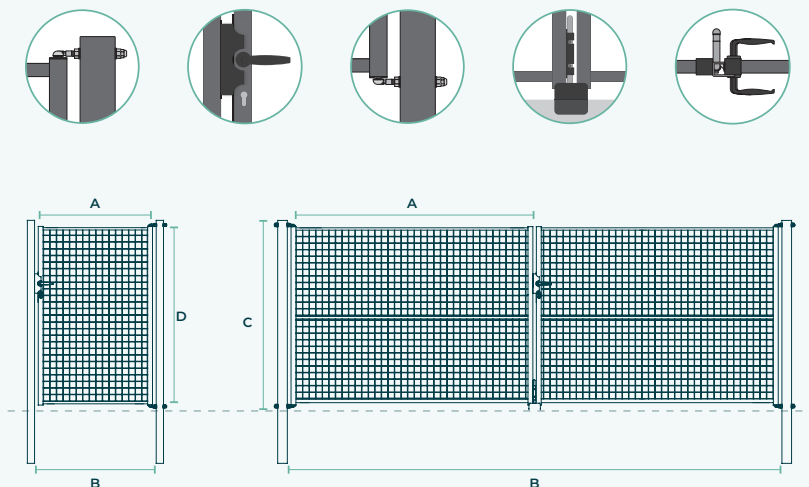



Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,25	940	1000	1300	1160
1,00	1,50	940	1000	1600	1460
1,00	1,75	940	1000	1850	1710
1,00	2,00	940	1000	2100	1960
3,00	1,25	2x1490	3070	1300	1160
3,00	1,50	2x1490	3070	1600	1460
3,00	1,75	2x1490	3070	1850	1710
3,00	2,00	2x1490	3070	2100	1960

Accessoires



Serrure encastrée réversible et cylindre européen



Charnières Locinox GMB12-40



Verrou de sol et sabot galvanisé à visser (Portail uniquement)



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Portail & portillon Athletico 244

Le portail/portillon pivotant panneau Athletico 244 est un produit standard, idéal pour les habitations, jardins et vergers.

En plus d'être esthétique et économique, ce portail/portillon facile de pose grâce à ses accessoires pré-installés est aussi polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.



Remplissage
panneau Athletico 244



Hauteur
1,25 à 1,75 m



Largeur
1,00 m | 3,00 m



Applications



La solution économique idéale pour compléter
une clôture rigide en panneaux

Avantages

- + Portail et portillon économiques et polyvalents
- + Packaging prêt à poser (portillon uniquement)

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Piliers:

60x60 mm

Montants:

40x40 mm

Traverses:

30x15 mm

Remplissage:

Panneau soudé ø4 mm, maille 200x55 mm

Ouverture:

110° poussant droit (réversible)

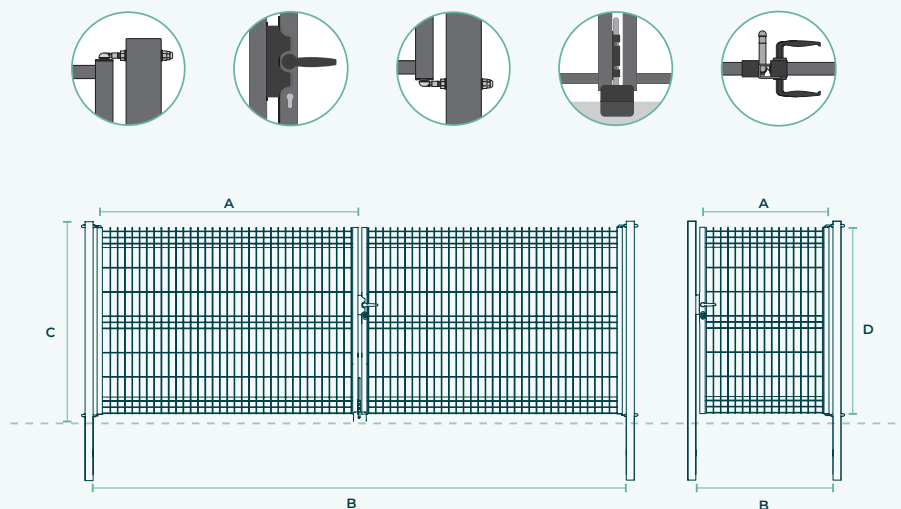


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,25	975	1035	1340	1240
1,00	1,50	975	1035	1640	1540
1,00	1,75	975	1035	1840	1740
3,00	1,25	2x1475	3040	1340	1240
3,00	1,50	2x1475	3040	1640	1540
3,00	1,75	2x1475	3040	1840	1740

Accessoires



Serrure encastrée réversible et cylindre européen



Charnières Locinox GMB12-40



Verrou de sol et sabot galvanisé à visser (Portail uniquement)



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

NEW Portail & portillon Athletico 545

Le portail/portillon pivotant panneau Athletico 545 est un produit standard, idéal pour les habitations, jardins et vergers.

En plus d'être esthétique et économique, ce portail/portillon facile à poser grâce à ses accessoires pré-installés est aussi polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.



Remplissage
panneau Athletico 545



Hauteur
1,23 à 1,83 m



Largeur
de 1,00 à 4,00 m



Applications



Avantages

- + Portail et portillon économiques et polyvalents
- + Compatible avec l'occultant Taneo
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x20 mm

Remplissage:

Panneau Athletico 545 ø4/5 mm
maille 200x55 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

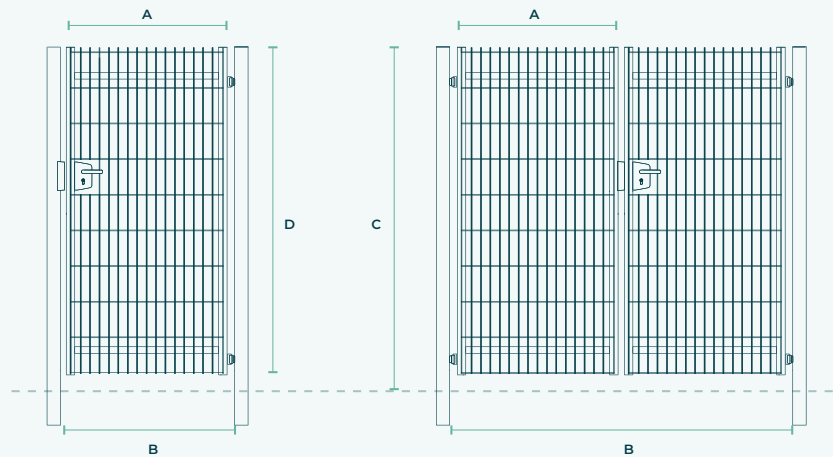


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,23	990	1080	1280	1230
1,00	1,43	990	1080	1480	1430
1,00	1,63	990	1080	1680	1630
1,00	1,83	990	1080	1880	1830
3,00	1,23	2x1450	3040	1280	1230
3,00	1,43	2x1450	3040	1480	1430
3,00	1,63	2x1450	3040	1680	1630
3,00	1,83	2x1450	3040	1880	1830
4,00	1,23	2x2000	4150	1280	1230
4,00	1,43	2x2000	4150	1480	1430
4,00	1,63	2x2000	4150	1680	1630
4,00	1,83	2x2000	4150	1880	1830

Accessoires



Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées PA



Gonds M16 réglables



Verrou de sol (portail uniquement)



Sabot à visser réglable (portail uniquement)



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail & portillon Domino

Le portail/portillon pivotant panneau Domino est un produit standard, idéal pour les habitations et les collectivités. Résolument moderne avec sa maille déstructurée de 300 mm, le portail/portillon Domino permet la réalisation de tout type de projet.



Remplissage
panneau Domino



Hauteur
1,20 m | 1,50 m



Largeur
de 1,00 m à 4,00 m



Applications



La solution économique idéale pour compléter
une clôture en panneaux rigides Domino

Avantages

- + Portail et portillon design et contemporains
- + Nombreux coloris disponibles
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande

Coloris



Anthracite RAL 7016



Nuanciers Brillance, Pop,
Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm | 100 x 100 mm

Montants:

50x50 mm

Lisses haute et basse :

50x8 mm

Remplissage:

Panneau Domino destructuré ø 5 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

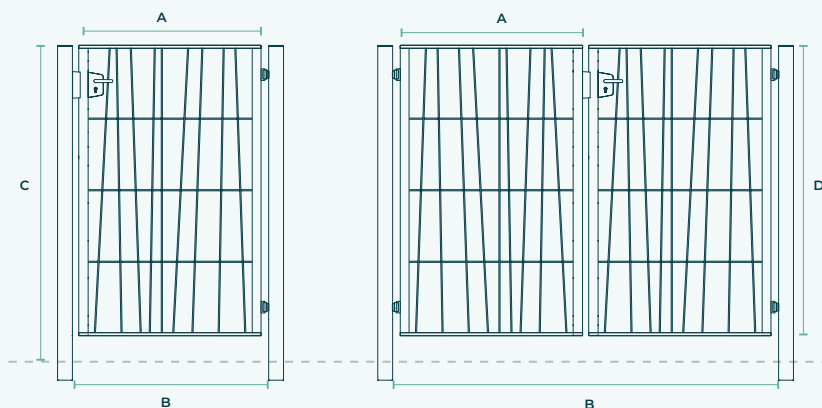


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,20	990	1070	1270	1220
1,00	1,50	990	1070	1570	1520
1,20	1,20	1170	1250	1270	1220
1,20	1,50	1170	1250	1570	1520
1,50	1,20	1450	1530	1270	1220
1,50	1,50	1450	1530	1570	1520
3,00	1,20	2x1450	3040	1270	1220
3,00	1,50	2x1450	3040	1570	1520
4,00	1,20	2x2000	4150	1270	1220
4,00	1,50	2x2000	4150	1570	1520

Accessoires



Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées alu



Gonds M16 réglables



Verrou de sol (portail uniquement)



Sabot à visser réglable (portail uniquement)



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portillon Argo

Le portillon pivotant panneau Argo est un produit standard, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles.

En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande robustesse.



Remplissage
panneau Argo




Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Largeur
de 1,00 à 1,50 m



Applications

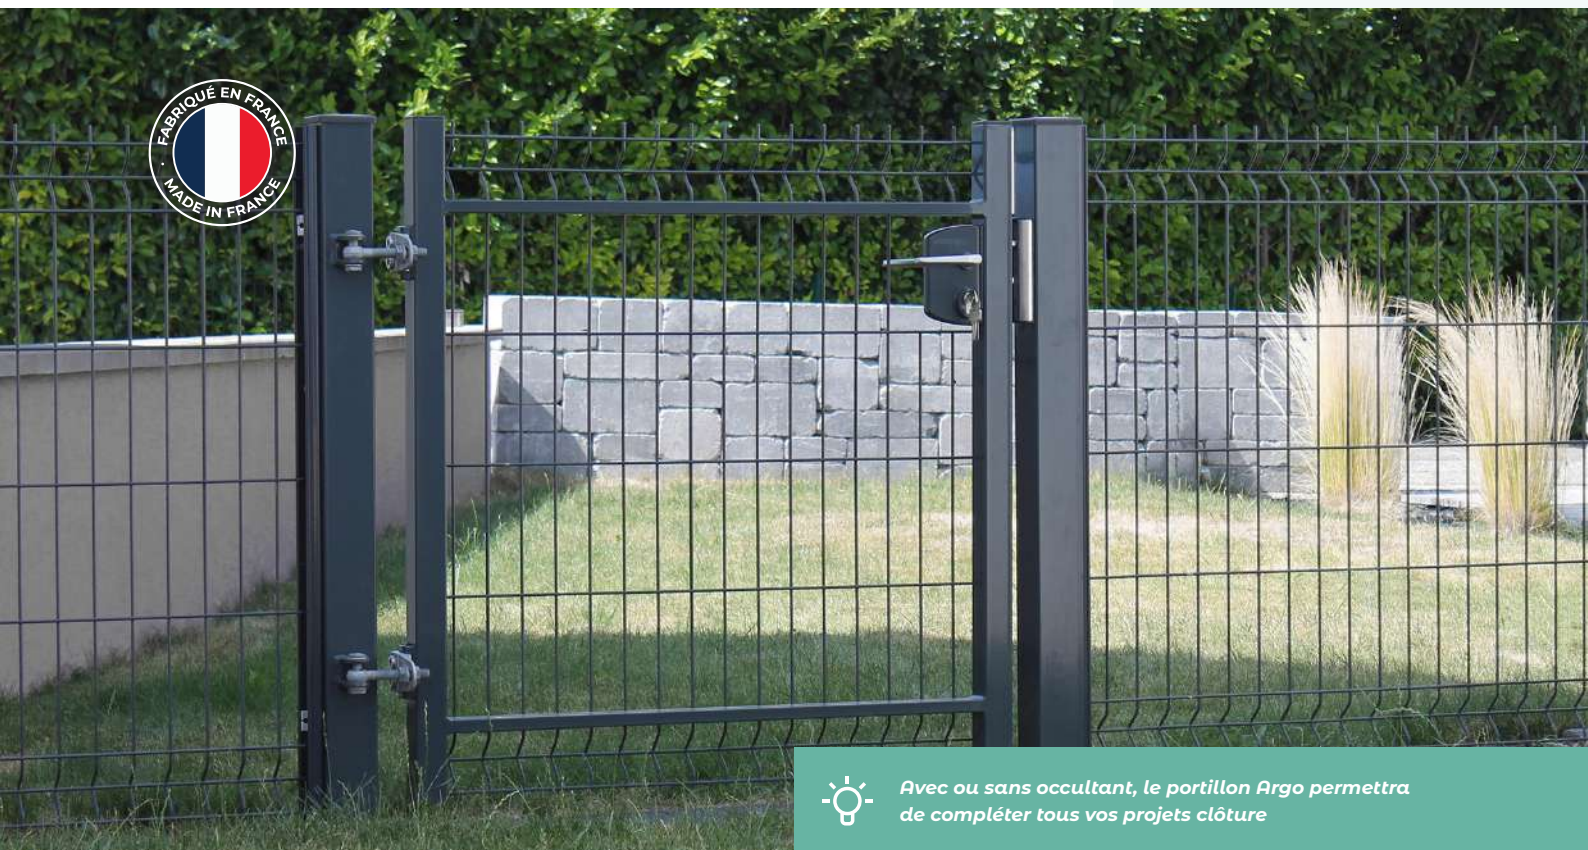

Avec ou sans occultant, le portillon Argo permettra de compléter tous vos projets clôture

Avantages

- + Portillon polyvalent et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood et Eureka
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x20 mm

Remplissage:

Panneau Argo ø 5 mm, maille 200x55 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

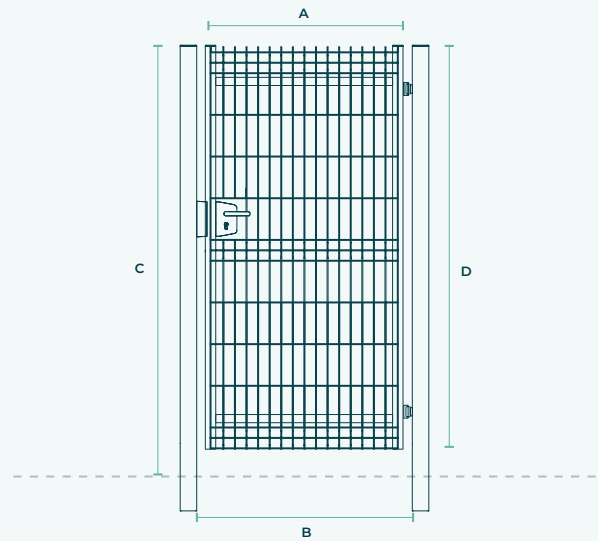


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,03	990	1080	1080	1030
1,00	1,23	990	1080	1280	1230
1,00	1,53	990	1080	1580	1530
1,00	1,73	990	1080	1780	1730
1,00	1,93	990	1080	1980	1930
1,20	1,03	1170	1260	1080	1030
1,20	1,23	1170	1260	1280	1230
1,20	1,53	1170	1260	1580	1530
1,20	1,73	1170	1260	1780	1730
1,20	1,93	1170	1260	1980	1930
1,50	1,03	1450	1540	1080	1030
1,50	1,23	1450	1540	1280	1230
1,50	1,53	1450	1540	1580	1530
1,50	1,73	1450	1540	1780	1730
1,50	1,93	1450	1540	1980	1930

Accessoires



Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées alu



Gonds M16 réglables



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Argo

Le portail pivotant panneau Argo est un produit standard, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles.

En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande robustesse.



Remplissage
panneau Argo



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Largeur
de 2,00 à 5,00 m



Applications



Avec ou sans occultant, le portail Argo permettra
de compléter tous vos projets clôture

Avantages

- + Portail polyvalent et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood et Eureka
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x20 mm

Remplissage:

Panneau Argo ø 5 mm, maille 200x55 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

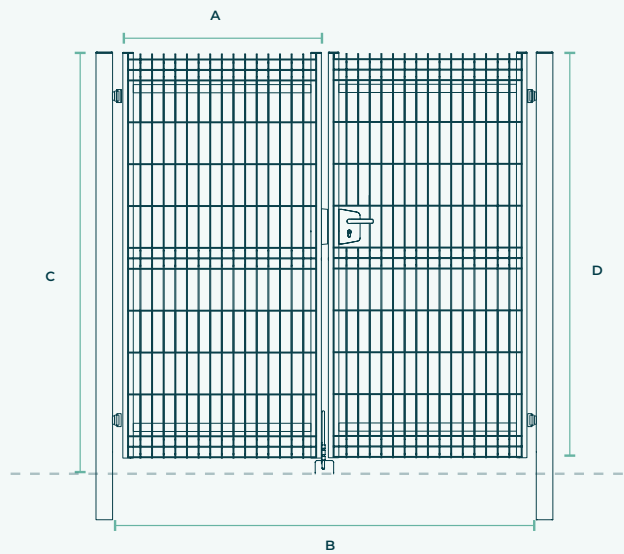


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
2,00	1,03	2x990	2120	1080	1030
Autres hauteurs disponibles sur demande pour les passages 2,00 m (jusqu'à 1,93 m)					
3,00	1,03	2x1450	3040	1080	1030
3,00	1,23	2x1450	3040	1280	1230
3,00	1,53	2x1450	3040	1580	1530
3,00	1,73	2x1450	3040	1780	1730
3,00	1,93	2x1450	3040	1980	1930
4,00	1,03	2x2000	4150	1080	1030
4,00	1,23	2x2000	4150	1280	1230
4,00	1,53	2x2000	4150	1580	1530
4,00	1,73	2x2000	4150	1780	1730
4,00	1,93	2x2000	4150	1980	1930
5,00	1,03	2x2490	5120	1080	1030

Autres hauteurs disponibles sur demande pour les passages 5,00 m (jusqu'à 1,93 m)

Accessoires



Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées alu



Gonds M16 réglables



Verrou de sol (portail uniquement)



Sabot à visser réglable



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portillon Murano

Le portillon pivotant Murano-PV est un produit standard qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : particuliers, collectifs ou industriels. Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portillon simple et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Remplissage
barreaudé 25x25 mm



Hauteur
de 1,23 à 1,93 m



Largeur
1,00 m | 1,50 m



Applications



Le remplissage barreaudé du portillon Murano lui permet de s'adapter à tout type de clôture

Avantages

- + Portillon polyvalent et robuste
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage:

Barreaux 25x25 mm espacement 110 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

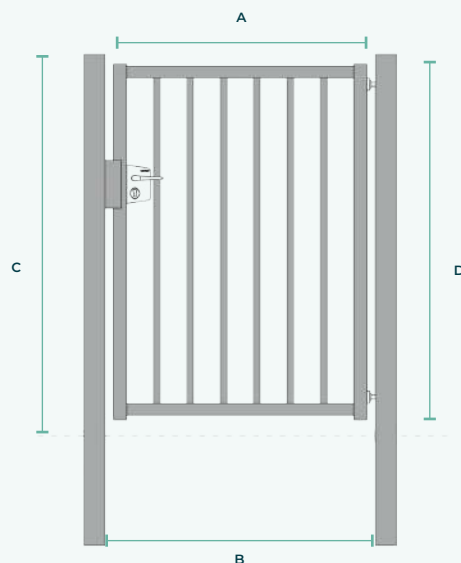


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,23	1020	1110	1280	1230
1,00	1,53	1020	1110	1580	1530
1,00	1,73	1020	1110	1780	1730
1,00	1,93	1020	1110	1980	1930
1,20	1,23	1155	1245	1280	1230
1,20	1,53	1155	1245	1580	1530
1,20	1,73	1155	1245	1780	1730
1,20	1,93	1155	1245	1980	1930
1,50	1,23	1425	1515	1280	1230
1,50	1,53	1425	1515	1580	1530
1,50	1,73	1425	1515	1780	1730
1,50	1,93	1425	1515	1980	1930

Accessoires



Serrure Locinox réversible
et cylindre européen, poignées alu



Gonds M16 réglables



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Murano-PV

Le portail pivotant Murano-PV est un produit standard qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : particuliers, collectifs ou industriels. Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portail simple et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Remplissage
barreaudé 25x25 mm



Hauteur
de 1,23 à 1,93 m



Largeur
de 3,00 à 4,00 m



Applications



Le remplissage barreaudé du portail Murano lui permet de s'adapter à tout type de clôture

Avantages

- + Portail polyvalent et robuste
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance,
Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage:

Barreaux 25x25 mm espacement 110 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

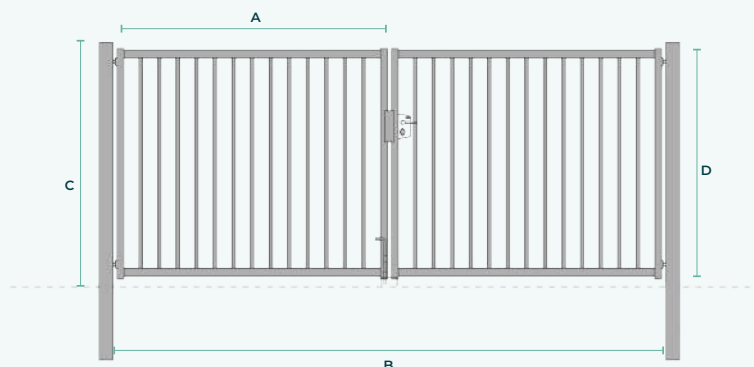


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
3,00	1,23	2x1425	2990	1280	1230
3,00	1,53	2x1425	2990	1580	1530
3,00	1,73	2x1425	2990	1780	1730
3,00	1,93	2x1425	2990	1980	1930
4,00	1,23	2x1965	4070	1280	1230
4,00	1,53	2x1965	4070	1580	1530
4,00	1,73	2x1965	4070	1780	1730
4,00	1,93	2x1965	4070	1980	1930

Accessoires



Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées alu



Gonds M16 réglables



Verrou de sol (portail uniquement)



Sabot à visser réglable



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portillon Kaplan

Le portillon pivotant KAPLAN-PV est un produit professionnel totalement personnalisable.

Étudié pour s'adapter à tout type de terrains, ce portillon s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Remplissage
barreaudé 25x25 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,50 m



Largeur
1,00 m | 1,50 m



Applications



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires..
personnalisez votre portillon Kaplan à l'infini

Avantages

- + Portillon polyvalent et robuste
- + Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Autres coloris
sur demande

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers:

Variable selon référence

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage standard:

Barreaux 25x25 mm, espacement 110 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

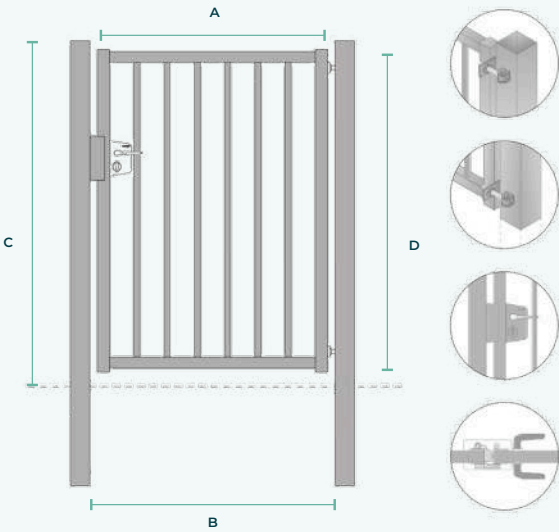


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)	PILIER
1,00	1,00	940	1000	1040	980	80x80x3
1,00	1,25	940	1000	1290	1230	80x80x3
1,00	1,50	940	1000	1540	1480	80x80x3
1,00	1,75	940	1000	1790	1730	80x80x3
1,00	2,00	940	1000	2040	1980	80x80x3
1,00	2,25	940	1000	2290	2230	80x80x3
1,00	2,50	940	1000	2540	2480	100x100x3

Autres dimensions sur demande

1,50	2,50	1440	1500	2540	2480	100x100x3
------	------	------	------	------	------	-----------

Accessoires




Serrure Locinox



Gonds M18 réglables

Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds Ø 25 mm



Barreaux ronds aléatoires



Barreaux ronds cintrés



Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats 50x10 mm



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Kaplan-PV

Le portail pivotant KAPLAN-PV est un produit professionnel totalement personnalisable.

Étudié pour s'adapter à tout type de terrains, ce portail, disponible en version manuelle, motorisable et motorisé, s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Remplissage
barreaudé 25x25 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,50 m



Largeur
de 3,00 à 12,00 m



RÉSIDENCES
INDIVIDUELLES



RÉSIDENCES
COLLECTIVES



BÂTIMENTS
TERTIAIRES



BÂTIMENTS
INDUSTRIELS



BÂTIMENTS
SENSIBLES

Applications



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires..
personnalisez votre portail Kaplan à l'infini

Avantages

- + Portail polyvalent et robuste
- + Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles
- + Disponible en version manuelle motorisable ou motorisée

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Autres coloris
sur demande

Caractéristiques techniques

Manuel, motorisable ou motorisé

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers:

Variable selon référence

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage standard:

Barreaux 25x25 mm, espacement 110 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

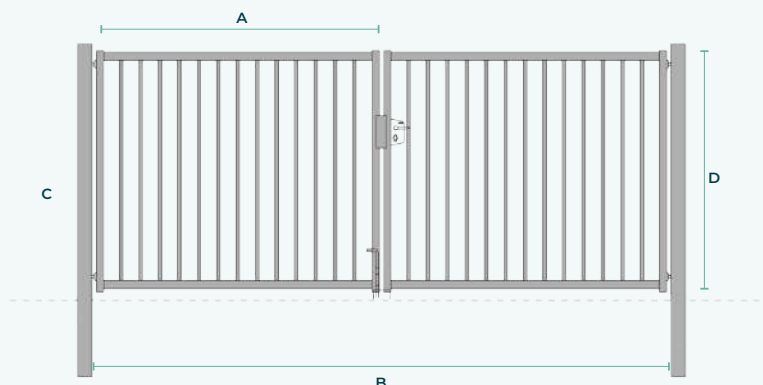



Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B)(MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)	PILIER
3,00	1,00	Sur demande	3000	1040	980	80x80x3
3,00	1,25	Sur demande	3000	1290	1230	80x80x3
3,00	1,50	Sur demande	3000	1540	1480	100x100x3
3,00	1,75	Sur demande	3000	1790	1730	100x100x3
3,00	2,00	Sur demande	3000	2040	1980	100x100x3
3,00	2,25	Sur demande	3000	2290	2230	100x100x3
3,00	2,50	Sur demande	3000	2540	2480	100x100x3

Autres dimensions sur demande

12,00	2,50	Sur demande	12000	2540	-	200x200x5
-------	------	-------------	-------	------	---	-----------

Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds Ø 25 mm



Barreaux ronds aléatoires



Barreaux ronds cintrés



Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats 50x10 mm

Accessoires



Serrure Locinox



Gonds M18 réglables



Verrou de sol et sabot galvanisé



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Murano-CL coulissant

Le portail coulissant sur rail Murano-CL manuel, motorisable ou motorisé est conçu pour une pose à visser sur longrine béton.

Recommandé pour la sécurisation de zones tertiaires ou industrielles, ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif.



Remplissage
barreaudé $\varnothing$ 22 ou 25 mm



Hauteur
de 1,20 m à 2,50 m



Largeur
de 3,00 m à 12,00 m

Applications



Disponible en 3 séries différentes pour répondre à tous les cas d'usage

Avantages

- + Portail polyvalent et robuste
- + Disponible en version manuelle motorisable ou motorisée

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Autres coloris
sur demande

Caractéristiques techniques

⚙️ Manuel, motorisable ou motorisé

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers/portiques:

Variables selon référence

Poutre basse:

120x60 mm | 150x100 mm | 200x100 mm

Cadre:

60x60 mm | 80x80 mm | 100x100 mm

Remplissage:

Barreaux Ø22 | Ø25 mm, espacement 110 mm

Options:

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...

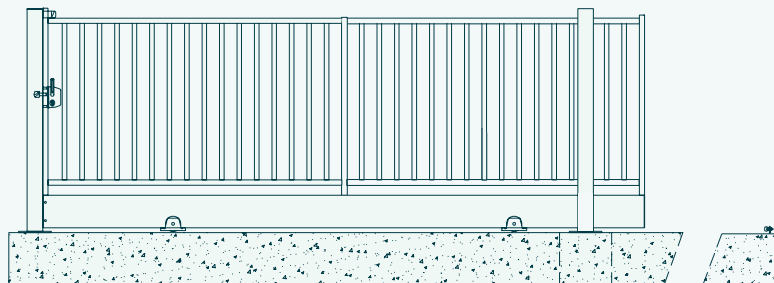


Tableau des dimensions

	SÉRIE 1	SÉRIE 2	SÉRIE 3
REPLISSAGE	Ø 22 mm (lg. < 7,00 m) Ø 25 mm (lg. ≥ 7,00 m)	Ø 25 mm	Ø 25 mm
PILIER/PORTIQUE DE GUIDAGE	Piliers 100x100 mm (ht. ≤ 2,00 m) Portique 100x100 mm (ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (ht. ≤ 2,00 m) Portique 100x100 mm (ht. > 2,00 m)	Portique 100x100 mm (lg. ≤ 10,00 m) 2 Portiques 100x100 mm (lg. > 10,00 m)
PILIER DE RÉCEPTION	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm (lg. ≤ 10,00 m) 120x120 mm (lg. > 10,00 m)
POUTRE BASSE	120x60 mm	150x100 mm	200x100 mm
CADRE	60x60 mm	60x60 mm	80x80 mm 100x100 mm
LARGEUR	de 3,00 m à 8,00 m	de 4,00 m à 9,00 m	de 6,00 m à 12,00 m
HAUTEUR	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m
DIAMÈTRE ROUES	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm


Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Rail à visser et roues



Trappe de visite



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Kaplan-CL coulissant

Le portail coulissant sur rail Kaplan-CL manuel, motorisable ou motorisé est conçu pour une pose à visser sur longrine béton.

Recommandé pour la sécurisation de zones industrielles, ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif.



Remplissage personnalisable



Hauteur de 1,25 m à 2,50 m



Largeur de 3,00 m à 16,00 m



RÉSIDENCES INDIVIDUELLES



RÉSIDENCES COLLECTIVES



BÂTIMENTS TERTIAIRES



BÂTIMENTS INDUSTRIELS



BÂTIMENTS SENSIBLES

Applications



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires..
personnalisez votre portail Kaplan à l'infini

Avantages

- + Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée
- + Fabrication sur mesure et nombreuses options disponibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Autres coloris sur demande

Caractéristiques techniques

Manuel, motorisable ou motorisé

Revêtement :

Acier Sendzimir + plastification polyester

Remplissage par défaut :

Barreaux 25x25 mm, espacement 110 mm

Piliers/portiques :

Variable selon référence

Poutre basse :

Variable selon référence

Cadre :

80x80x2 mm | 80x80x3 mm

Options :

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...

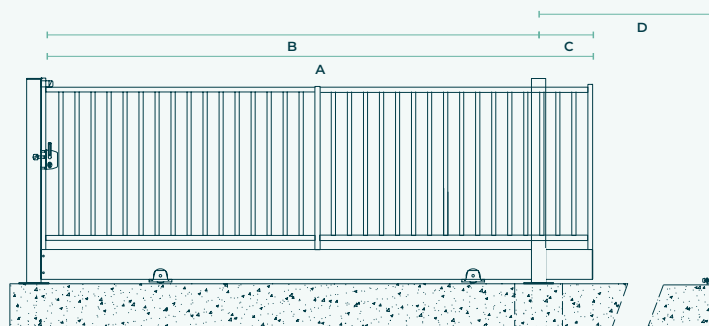


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	QUEUE (C) (MM)	REFOULEMENT (D) (MM)
3,00	3500	3000	500	3540
4,00	4500	4000	500	4540
5,00	5500	5000	500	5540
6,00	6500	6000	500	6540
7,00	7500	7000	500	7520
8,00	8500	8000	500	8520
Autres dimensions sur demande				

16,00 17500 16000 1500 17500


Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox




Rail à visser et roues ø120 mm



Trappe de visite


Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds Ø 25 mm



Barreaux ronds aléatoires



Barreaux ronds cintrés




Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats 50x10 mm



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Murano-AP autoportant

Le portail autoportant Murano-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles.

Ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif.



Remplissage
barreaudé $\varnothing$ 22 ou 25 mm



Hauteur
de 1,20 m à 2,50 m



Largeur
de 3,00 m à 10,00 m

Applications



Avantages

- + Portail polyvalent et robuste
- + Disponible en version manuelle motorisable ou motorisée

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Autres coloris
sur demande

Caractéristiques techniques

⚙ Manuel, motorisable ou motorisé

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers/portiques:

Variables selon référence

Poutre basse:

100x50 mm | 120x60 mm | 160x80 mm

Cadre:

50x50 mm | 60x60 mm | 80x80 mm

Remplissage:

Barreaux ø22 ou 25 mm, espacement 110 mm

Options:

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...

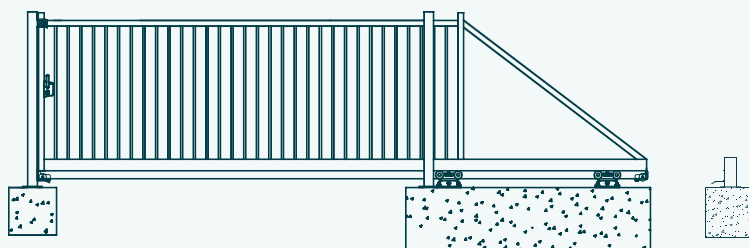


Tableau des dimensions

	SÉRIE 1	SÉRIE 2	SÉRIE 3
REPLISSAGE	Ø 22 mm	Ø 25 mm	Ø 25 mm
PILIER/PORTIQUE DE GUIDAGE	Piliers 100x100 mm	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)
PILIER DE RÉCEPTION	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
POUTRE BASSE	100x50 mm + Rail en C 60x70 mm	120x60 mm + Rail en C 84x92 mm	160x80 mm + Rail en C 110x97 mm
CADRE	50x50 mm	60x60 mm	80x80 mm
LARGEUR	de 3,00 m à 6,00 m	de 4,00 m à 8,00 m	de 7,00 m à 10,00 m
HAUTEUR	de 1,20 m à 2,00 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m

Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Guide autoportant



Trappe de visite



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Portail Kaplan-AP autoportant

Le portail autoportant Kaplan-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles.

Ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif.



Remplissage
personnalisable



Hauteur
de 1,25 m à 2,50 m



Largeur
de 3,00 m à 16,00 m



Applications



Avantages

- + Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée
- + Fabrication sur mesure et nombreuses options disponibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Autres coloris
sur demande

Caractéristiques techniques

 Manuel, motorisable ou motorisé

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Remplissage par défaut:

Barreaux 25x25 mm, espacement 110 mm

Piliers:

Variable selon référence

Poutre basse :

Variable selon référence

Cadre:

80x80x2 mm | 80x80x3 mm

Options:

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...


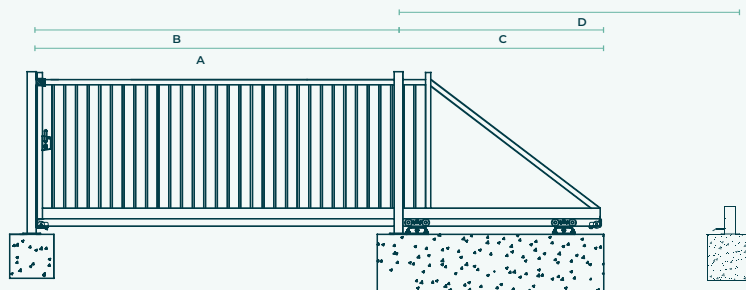


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	QUEUE (C) (MM)	REFOULEMENT (D) (MM)
3,00	5020	3000	2020	5290
4,00	6120	4000	2120	6390
5,00	7520	5000	2530	7790
6,00	8920	6000	2920	9190
7,00	10380	7000	3380	10650
8,00	11780	8000	3780	12050
Autres dimensions sur demande				
16,00	25020	16000	9020	25300


Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds Ø 25 mm



Barreaux ronds aléatoires



Barreaux ronds cintrés



Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats 50x10 mm

Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Guide autoportant




Trappe de visite



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Carte des vents

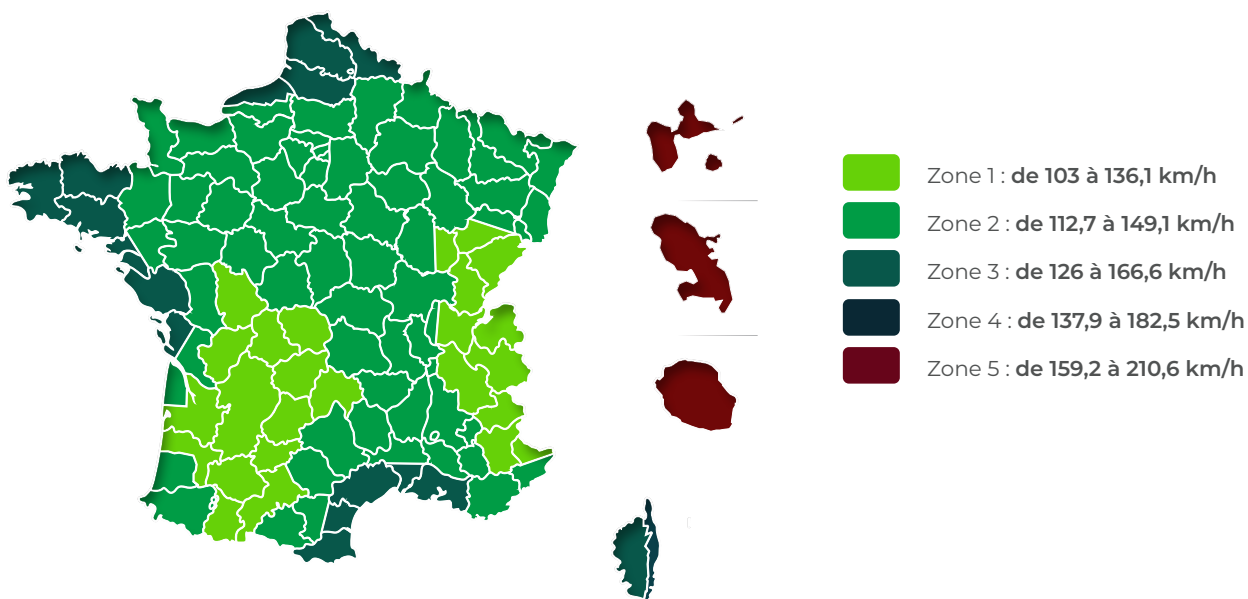

Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.



Occultant Tanis/Tanis Alta

Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,23 m en cas de rafales de vents (2 plis). Nous préconisons le tissage des lamelles ou un démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 100 km/h. (Consulter la carte des vents)

La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans. La décoloration due aux UV est un processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.



Occultant Taneo

L'occultant Taneo peut se rétracter à la chaleur, il est recommandé de couper des bandes 5 cm plus longues que la longueur du panneau dans lequel vous souhaitez les installer (voir notice de pose)

Nuanciers

Schertz vous propose une large palette de coloris brillants ou texturés permettant la personnalisation de vos projets d'aménagement extérieur.

Imaginez des espaces qui vous ressemblent : du sur-mesure à votre goût !

Brillance

+ 120 autres coloris sur demande

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9010	Rouge Vin RAL 3005	Bleu Gentiane RAL 5010	Gris Pierre RAL 7030	Quartz RAL 7039	Marron RAL 8017

Pop

Finition mate et texturée

Jaune Zinc RAL 1018	Orangé Jaune RAL 2000	Rouge Fraise RAL 3018	Bleu Azur RAL 5009	Vert Jaune RAL 6018

Color

Finition mate et texturée

Vert RAL 6005	Rouge Vin RAL 3005	Bleu Pastel RAL 5024	Vert Olive RAL 6003	Marron RAL 8017

Graphik

Finition mate et texturée

Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005	Gris Poussière RAL 7037	Quartz RAL 7039	Blanc Gris RAL 9002	Noir 100 Sablé





SCHERTZ SAS

Zone Industrielle - 57930 BERTHELMING

contact@schertz.fr | 03 87 07 80 09

www.schertz.fr