



ÉDITION 2026

CATALOGUE

CLÔTURES - PORTAILS - AMÉNAGEMENTS





Organisez vos espaces en toute liberté !

Chez Schertz, chaque projet est unique, et nous mettons tout notre savoir-faire à votre service.

Grâce à notre large gamme de clôtures, portails et accessoires, nous vous offrons des solutions adaptées à tous les besoins et tous les environnements.

Notre force ? Une maîtrise complète de la conception à la fabrication, portée par des équipes passionnées et des compétences internes reconnues.

Souples ou rigides, nos systèmes de clôtures allient esthétique, sécurité et durabilité pour donner vie à tous vos projets d'aménagement extérieur, sans compromis.



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
sensibles



Bâtiments
industriels



Voies ferrées
& routes



Jardins
& vergers



Zones
forestières



Terrains
agricoles

Table des matières



Présentation

- 4 Notre histoire
- 6 Notre savoir-faire
- 8 Notre offre produits
- 10 Nos services



Les grillages simple torsion

- 14 Les standards
- 18 Les hors standards
- 20 Les équipements sportifs



Les grillages bordures

- 24 Les Parisiennes
- 26 Les Défensives



Les grillages soudés

- 30 Les résidentiels
- 38 Les professionnels



Les poteaux & accessoires

- 44 Les poteaux
- 52 Les accessoires



Les grillages rigides

- 58 Les panneaux
- 68 Les poteaux
- 76 Les barreaudages
- 84 Les soubassements



Les brise-vues & occultants

- 88 Les bandeaux
- 92 Les lamelles
- 100 Les claustras



La gamme agricole

- 110 Les clotures agricoles
- 120 Les accessoires
- 121 Protection & sécurité



Les portails & portillons

- 124 Les pivotants
- 154 Les coulissants
- 158 Les autoportants

Une histoire qui nous relie

**De l'ancien moulin familial à aujourd'hui,
70 ans de passion et de transmission.**

Née en 1953 dans l'ancien moulin familial de Berthelming (Moselle), Schertz est avant tout une aventure humaine et familiale.

De la fabrication artisanale de grillages à nos ateliers modernes, l'entreprise a évolué sans jamais renier son ADN : proximité, passion et transmission.



Chez Schertz, nous cultivons nos racines pour mieux inventer demain.

Nous sommes fiers de perpétuer notre savoir-faire qui a été transmis de génération en génération depuis maintenant 70 ans.

C'est avec une volonté toujours intacte que nous relèverons les défis des décennies à venir !


Jacques Schertz




Trois générations se sont succédé avec une conviction intacte :

- Respecter et transmettre le savoir-faire
- Grandir avec nos clients et partenaires
- Innover sans oublier nos racines

Aujourd'hui, Schertz compte parmi les acteurs majeurs du marché français de la clôture et du portail. Et si nous avons grandi, nous restons fidèles à notre philosophie : construire l'avenir avec la même authenticité qu'à nos débuts.

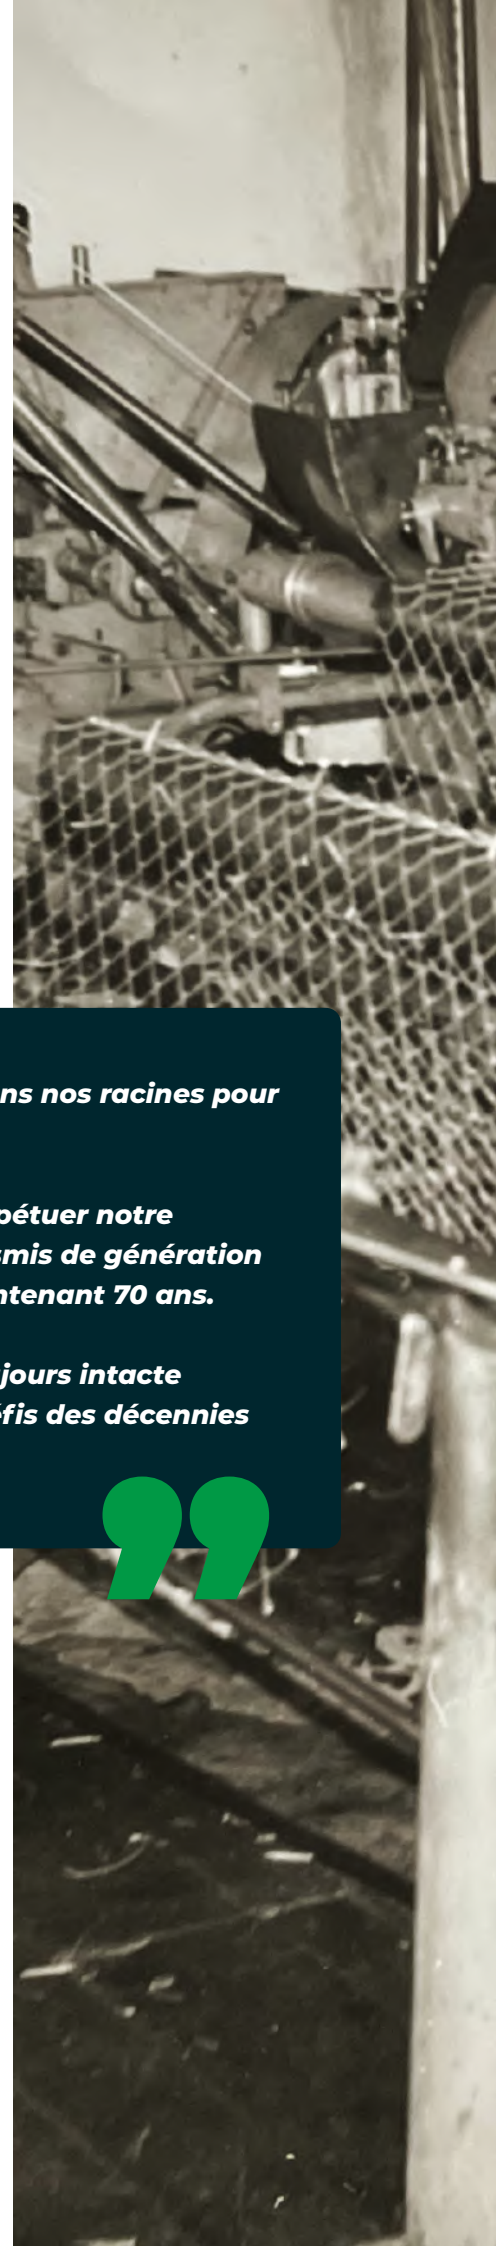

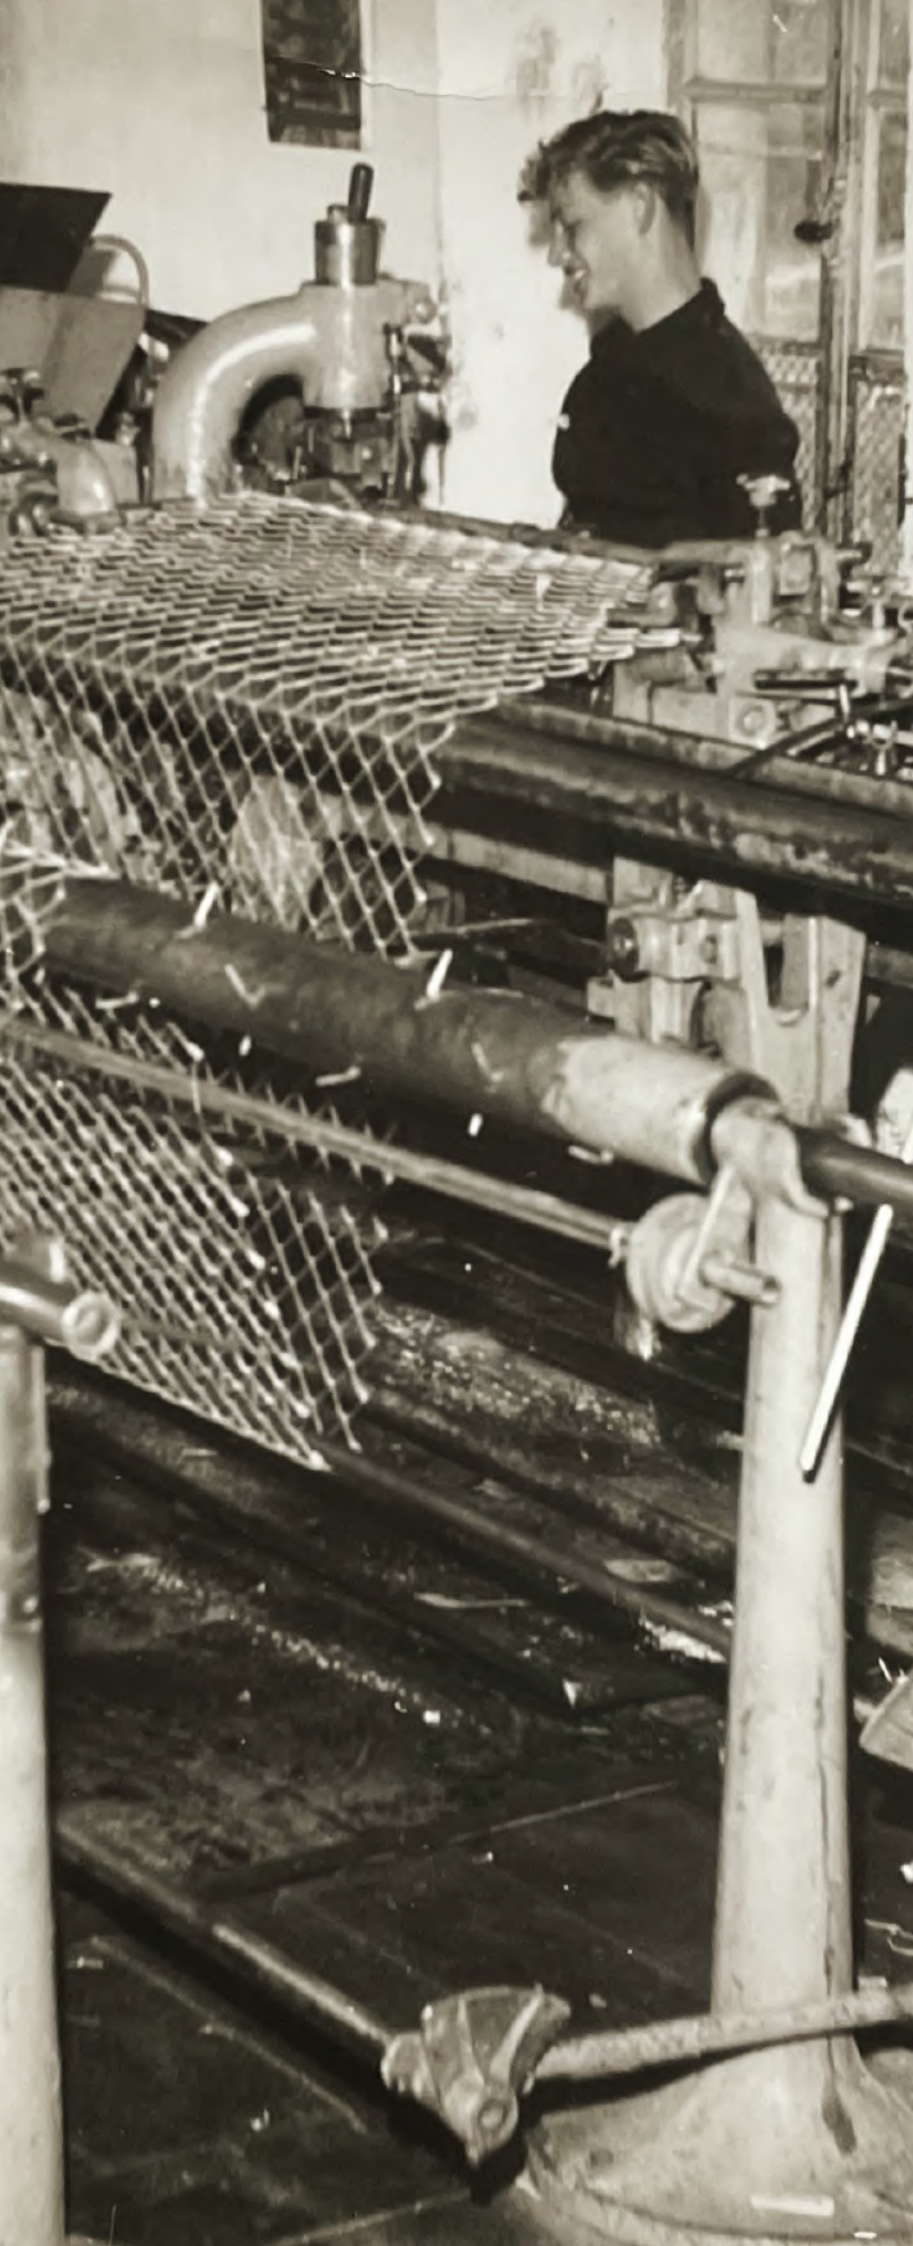

2023

De nombreuses innovations produits permettent d'apporter un nouvel horizon moderne et durable made in Schertz.

2019

Schertz Grillages devient Schertz Groupe, modernise son image de marque et se positionne parmi les leaders européens grâce à l'innovation et à la digitalisation.

2004

Jacques Schertz cède l'entreprise à son gendre, Philippe Pellegrin, qui apporte une vision ambitieuse pour l'avenir et place Schertz parmi les plus importants fabricants d'Europe.

1973

Jacques Schertz reprend l'activité de son père et la dirige pendant 30 ans, développe les ateliers de productions et explore de nouveaux marchés.

1953

Guido Schertz crée l'entreprise Schertz Grillages à Berthelming, dans l'ancien moulin familial, qui connaît une croissance rapide.



Fabriqué ici, pensé pour demain

**Un savoir-faire français allié à une démarche responsable
pour des solutions durables et innovantes.**



La force de Schertz, c'est de fabriquer en France, dans nos ateliers en Moselle.

Cette proximité garantit une qualité maîtrisée à chaque étape : conception, transformation, contrôle et finition.

Elle nous permet aussi d'offrir des solutions sur-mesure, adaptées à vos projets et de faire preuve d'une grande réactivité.

Production locale : limiter l'empreinte carbone et soutenir l'emploi régional.

Éco-responsabilité : optimiser nos ressources, réduire et valoriser nos déchets.

Durabilité : développer des produits robustes et réparables qui traversent les années.




***Soucieux des attentes de nos clients,
nous innovons et élaborons de
nouveaux produits dans le respect
de notre démarche RSE.***

***Nous sommes fiers de promouvoir
une fabrication locale afin de
garantir la qualité de nos produits
et ainsi relever les défis écologiques
et économiques de demain !***


Agrément qualité MOSL

Créé par le Département de la Moselle, Moselle Attractivité, la Chambre d'Agriculture et la Chambre des Métiers & de l'Artisanat de la Moselle, l'agrément « Qualité MOSL » valorise la qualité et l'origine des produits issus du territoire mosellan ainsi que les savoir-faire spécifiques permettant de les produire.

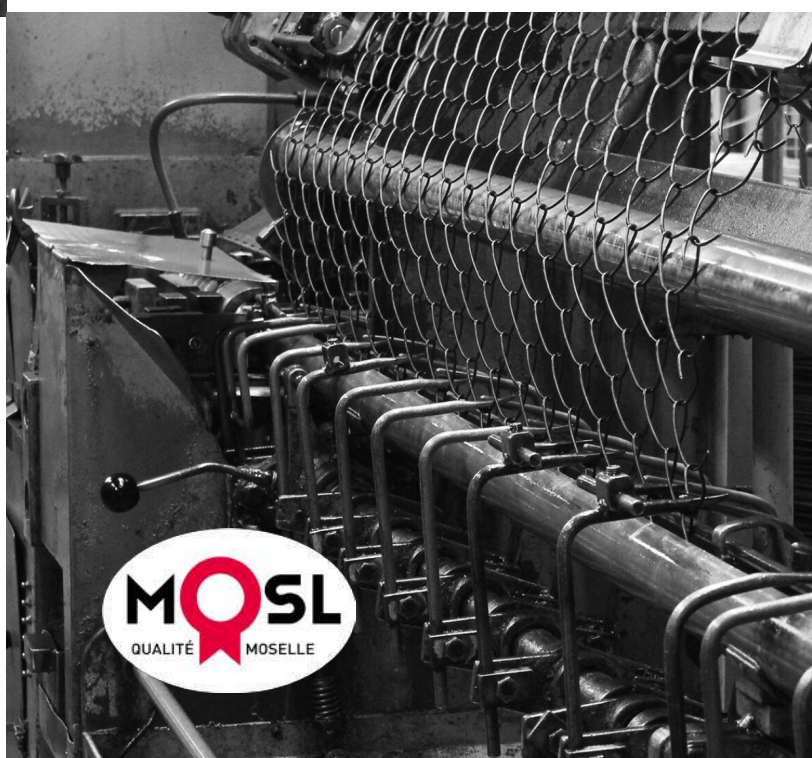

Courant 2019, les produits Simple torsion, Bordures Parisiennes n°4 et Bordures Défensives ont obtenu cet agrément, valorisant ainsi le savoir-faire historique de Schertz dans la fabrication de ces produits.

Une gamme complète, adaptée à vos besoins

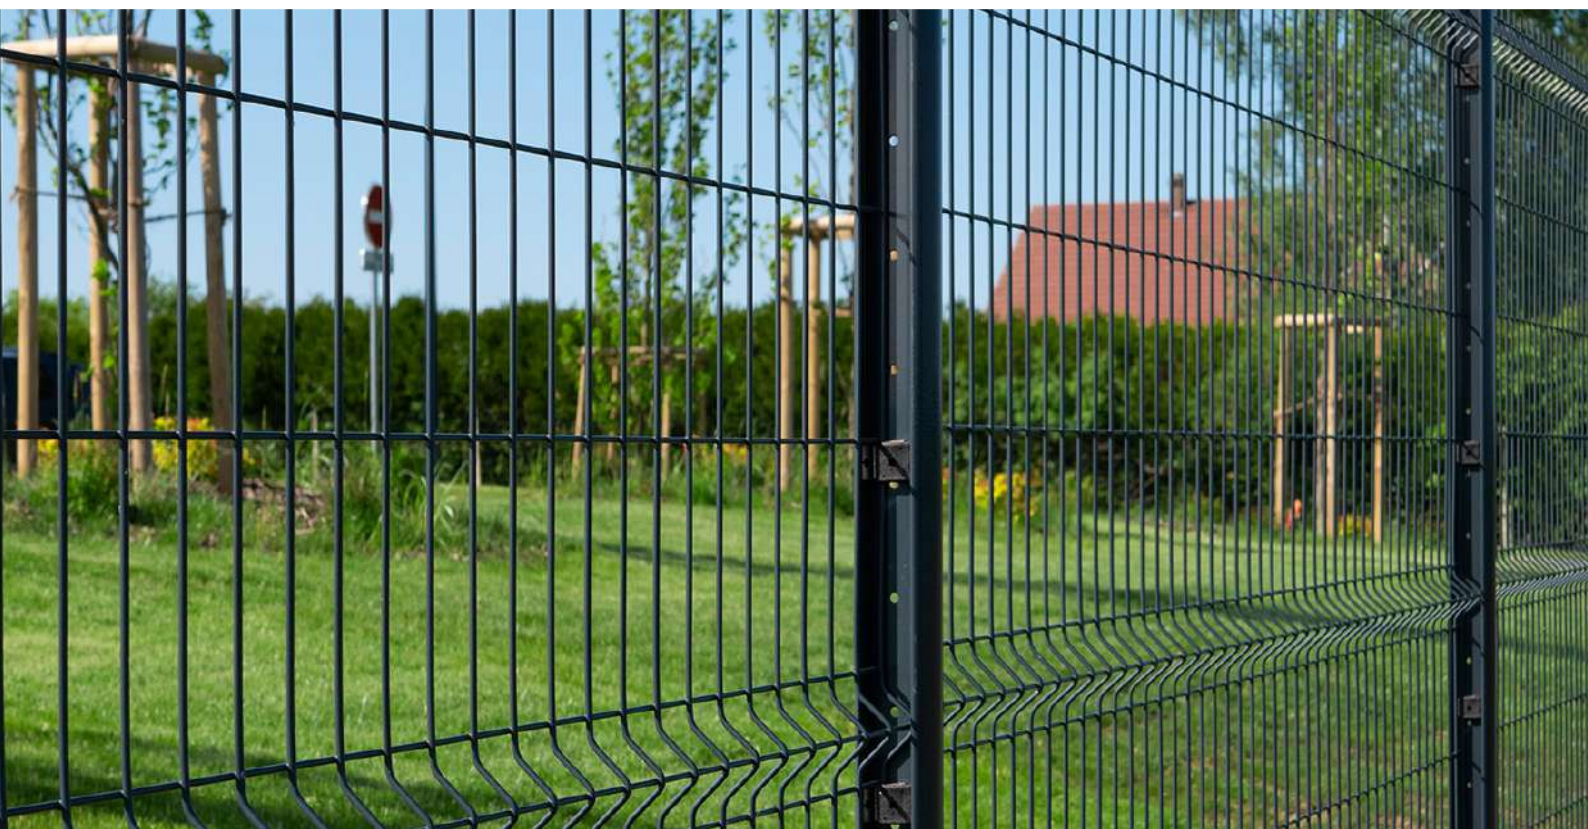

Du grillage simple torsion aux portails autoportants motorisés notre gamme répond aux demandes d'un public varié, qu'il soit **revendeur, installateur ou particulier**.

Grillages souples : simple torsion, grillages soudés, bordures.

Grillages rigides : panneaux plats et à plis, barreaudages, kits occultants

Grillages agricoles : grillage noué, fermette, triple torsion, ronce...

Portillons & portails : manuels ou motorisés, grillagés ou barreaudés, battants, coulissants ou autoportants.

Accessoires : poteaux, fils, pinces agrafes...

Nouveautés 2026



Technologie Argo Connect :

un système de fixation innovant et rapide pour une clôture personnalisable et séquencée

Nouvelle gamme barreaudages :

robustesse et esthétisme revisités

Occultant composite :

un design moderne et résistant aux intempéries

Gamme Fenz :

une nouvelle approche de l'aménagement extérieur, à la croisée de l'esthétique et du fonctionnel

Bien plus qu'un fabricant



Une logistique performante

Chez Schertz, la réactivité est un engagement. Notre gestion des stocks et notre organisation de picking multi-références nous permettent d'assurer des délais courts et un réassort fluide.

Que vous soyez distributeur ou installateur, vous bénéficiez d'une préparation de commande rapide et d'options de livraisons groupées adaptées à vos besoins.




Une solution de transport intégrée

Pour simplifier vos projets, nous gérons la livraison grâce à notre propre flotte de camions.

Nous livrons partout en France et en Belgique, directement en magasin ou sur chantier (sur consultation).

Nos chauffeurs sont formés aux contraintes du terrain et nos véhicules équipés (hayon et chariot embarqué) facilitent la mise à disposition des produits.

Chez Schertz, nous croyons qu'un produit prend tout son sens lorsqu'il est accompagné des bons services. C'est pourquoi nous proposons une offre complète pour vous simplifier la vie et soutenir vos projets au quotidien

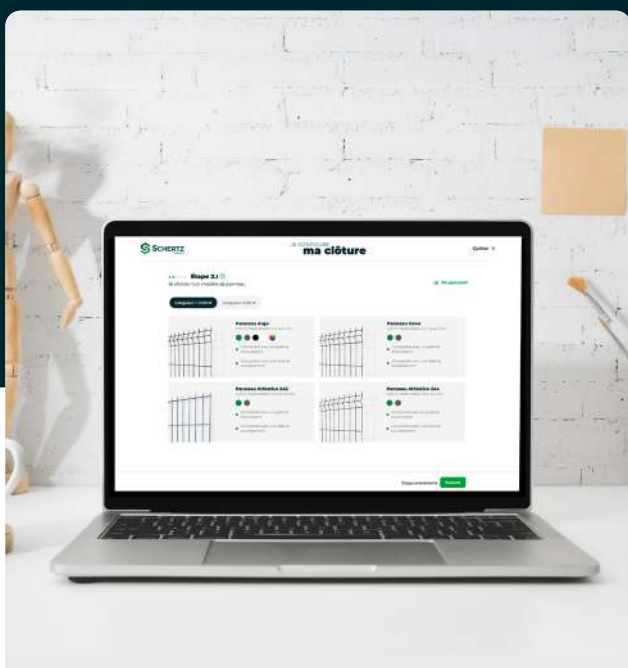


Nos services digitaux

Notre site internet met à votre disposition une gamme complète d'outils pratiques :

- un configurateur intuitif pour vous accompagner dans vos projets,
- nos fiches techniques et notices de pose,
- un blog riche en conseils et inspirations.

Un vrai support en ligne pour gagner du temps et accompagner chaque étape de vos projets.

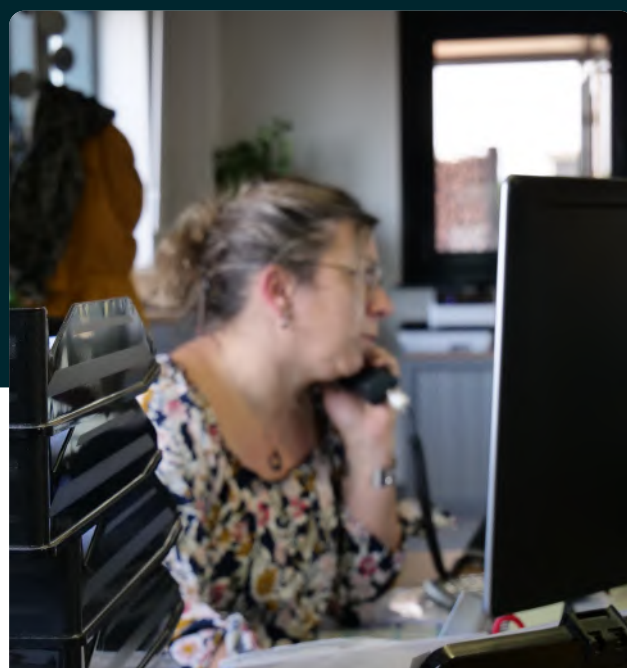

Accompagnement commercial

Chez Schertz, nous ne nous contentons pas de fournir des produits : nous aidons aussi vos équipes à mieux les valoriser.

Nous organisons des rendez-vous visio personnalisés, des webinaires de présentation de nos nouveautés, ainsi que des séminaires terrain partout en France.

Pour vos points de vente, nous mettons à disposition des supports attractifs, conçus pour dynamiser vos espaces libre-service et faciliter le conseil client en toute autonomie.

Les grillages simple torsion

Le simple torsion est un grillage souple en rouleau idéal pour délimiter de grands linéaires. Les clôtures simple torsion sont constituées de fils en acier tissés proposant une structure souple, résistante aux chocs et aux intempéries.

Ces rouleaux de grillage traditionnel à mailles losanges sont parfaitement adaptés à un usage résidentiel afin de sécuriser vos espaces extérieurs.

Le grillage simple torsion est également utilisé pour des applications liées au secteur industriel, tertiaire et aux activités sportives grâce à ses nombreux diamètres de fils, mailles et hauteurs disponibles.

Les standards

P.14 - Simple torsion galvanisé

P.16 - Simple torsion plastifié

Les hors-standards

P.18 - Simple torsion galvanisé hors-standard

P.18 - Simple torsion plastifié hors-standard

P.18 - Simple torsion aluminium

Les équipements sportifs

P.20 - Simple torsion équipements sportifs



Simple torsion galvanisé

Le rouleau de grillage simple torsion galvanisé est fabriqué en fils tissés avec revêtement galvanisé riche (A) ou standard (D). Cette clôture robuste, polyvalente et durable est idéale pour délimiter jardins, habitations et sites tertiaires.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remaillables.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 1,9 à 3,0 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation robuste & économique

Revêtements



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)

Diamètre de fil :

Galvanisé riche (A) : 2,0 | 2,1 | 3,0 mm

Galvanisé standard (D) : 1,9 | 2,1 | 3,0 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Diamètre de fil :

1,9 mm : $\pm 0,07$ mm hors tout

2,0 mm : $\pm 0,08$ mm hors tout

2,1 mm : $\pm 0,08$ mm hors tout

3,0 mm : $\pm 0,05$ mm hors tout

Finition:

Picots défensifs 30 mm sur une rive, abouts repliés sur l'autre

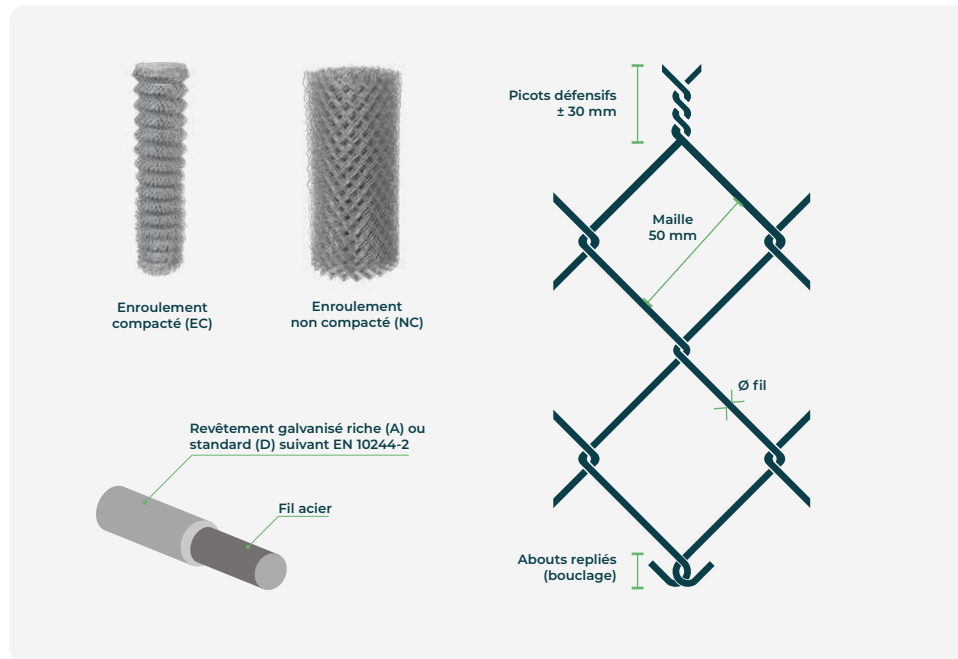


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	NOMBRE MAILLES/HAUTEUR	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JDF DOVIGRAF (M)
1,00	12,5	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	14,5	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	18,5	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,75	21,5	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	24,5	2,50	2,25 2,40	2,50	2,25 2,50

Mise en œuvre



Produits associés





Simple torsion plastifié

Le grillage simple torsion plastifié est une clôture souple et polyvalente, composée de fils tissés en acier galvanisé avec revêtement plastifié. Sa structure élastique et remaillable garantit solidité, flexibilité et longévité, idéale pour sécuriser vos jardins et espaces extérieurs.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remaillables.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 2,4 à 3,8 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation robuste & économique

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 2,4 et 2,7 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 2,7 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié par extrusion sur acier galvanisé

Diamètre de fil :

2,4 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,8 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Diamètre de fil : $\pm 0,15$ mm hors tout

Finition :

Picots défensifs 30 mm sur une rive, abouts repliés sur l'autre

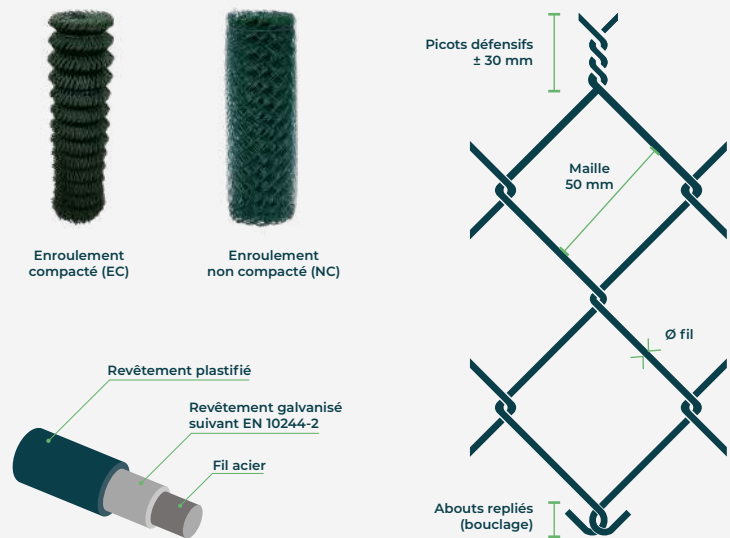


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	NOMBRE MAILLES/HAUTEUR	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JDF DOVIGRAF (M)
1,00	12,5	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	14,5	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	18,5	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,75	21,5	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	24,5	2,50	2,25 2,40	2,50	2,25 2,50

Mise en œuvre



Produits associés





Simple torsion hors-standards

Le grillage simple torsion hors-standard est constitué de fils tissés proposant une structure robuste, polyvalente et remaillable.

Nombreuses combinaisons de mailles, diamètres de fils et hauteurs disponibles pour répondre à toutes les demandes spécifiques.



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Bâtiments sensibles



Voies ferrées & routes



Zones forestières



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remaillables.



Maille de 30 à 50 mm



Diamètre fil de 1,9 à 4,5 mm



Hauteur de 0,50 à 4,00 m



Longueur selon référence



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation personnalisable selon les besoins

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre de fil :

Galvanisé : 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,9 mm

Plastifié : 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,5 mm

Aluminium : 3,0 | 3,9 mm

Maille:

30 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Finition:

Picots défensifs 30 mm sur une rive et abouts repliés sur l'autre rive ou abouts repliés sur les deux rives



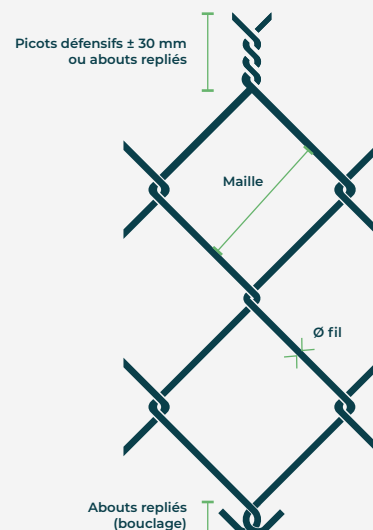


Tableau des dimensions

REVÊTEMENT	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)
Galvanisé standard (D)	50	1,9 2,1 2,7 3,0
Galvanisé riche (A)	30 40 45 50	2,0 2,1 2,4 2,7 3,0 3,9
Plastifié Vert RAL 6005	30 40 45 50	2,7 3,1 3,2 3,8 4,5
Plastifié Anthracite RAL 7016	30 40 45 50	2,7 3,1 3,8
Plastifié Noir RAL 9005	30 40 45 50	3,1 3,8
Plastifié Blanc RAL 9010	30 40 45 50	2,7 3,8
Aluminium	50	3,0 3,9

Mise en œuvre

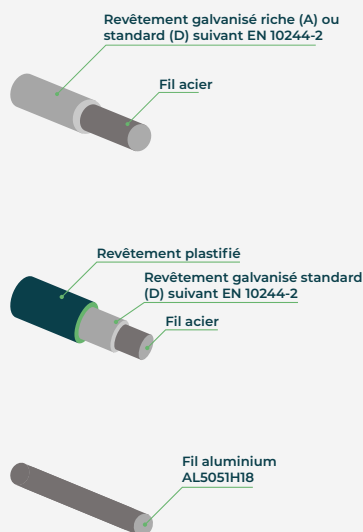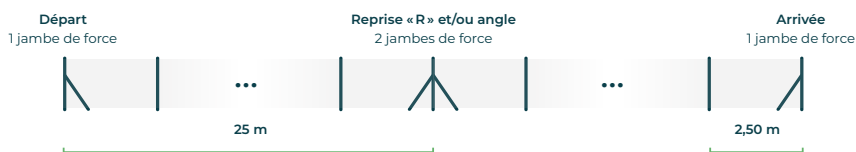

Produits associés





Simple torsion équipements sportifs

Le grillage simple torsion équipements sportifs est un grillage souple en rouleau adapté à de multiples utilisations : terrains de tennis, mains-courantes, cages MMA, terrains de golf...



Terrains de tennis



Cages MMA octogones



Terrains de football

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Produit conforme norme FFT
- + Produit conforme cages MMA
- + Bouclage haut et bas évitant les blessures



Références spécifiques conformes aux normes FFT et cages MMA



Maille
45 mm | 50 mm



Diamètre fil
3,2 | 4,4 | 4,5 mm



Hauteur
de 0,80 à 4,00 m



Longueur
selon référence



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005
uniquement ST MMA

Caractéristiques techniques

Revêtement :
Fluidisé ou extrudé sur acier galvanisé

Maille :
45 mm | 50 mm

Diamètre de fil :
3,2 mm | 4,4 mm | 4,5 mm

Longueur du rouleau :
12 m | 18 m | 25 m
Autres longueurs sur demande

Finition :
Picots défensifs 30 mm sur une rive
et abouts repliés sur l'autre rive
ou abouts repliés sur les deux rives

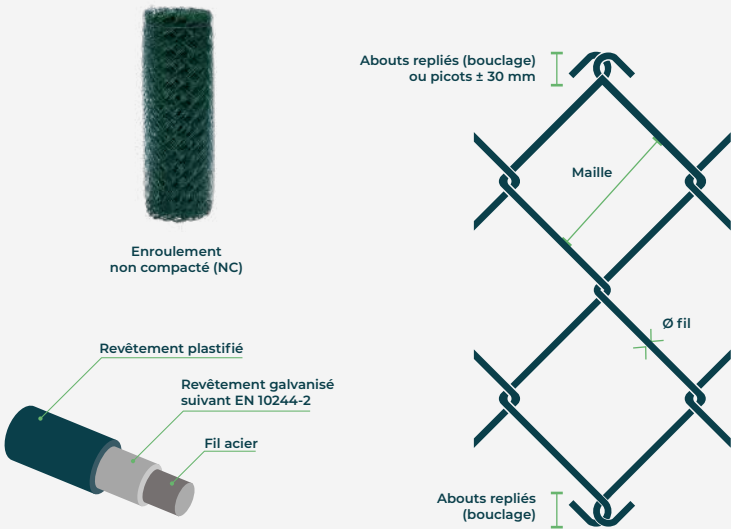


Tableau des dimensions

HT. ROULEAU (M)	Ø FIL (MM)	MAILLE (MM)	FINITION	REVÊTEMENT	SPORT
0,80	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	Football
1,00	3,2	45	Bouclée	Extrudé	Tennis
1,00	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	Football
1,20	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	Football
1,50	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	Football
1,75	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	Football
2,00	4,4	50	Bouclée ou Picots	Fluidisé	Football
1,80	4,5	50	Bouclée	Extrudé	MMA
2,00	4,5	50	Bouclée	Extrudé	MMA
3,00	3,2	45	Bouclée	Extrudé	Tennis (norme FFT)
3,50	3,2	45	Bouclée	Extrudé	Tennis (norme FFT)
4,00	3,2	45	Bouclée	Extrudé	Tennis (norme FFT)

Les grillages bordures

La bordure est un grillage semi-rigide en rouleau à mailles losanges idéal pour délimiter des espaces verts ou protéger des sites industriels. Les grillages bordures sont constitués de fils en acier ondulés et tissés offrant une structure robuste, résistante aux chocs et aux intempéries.

Ces bordures tissées à la main sont fabriquées en France et sont disponibles en plusieurs coloris et revêtements selon vos besoins : vert, gris anthracite, blanc, galvanisé ou aluminium.

Les clôtures bordures Parisiennes et bordures Défensives sont résistantes et faciles d'installation grâce à nos poteaux et accessoires de pose pour grillages souples et semi-rigides.



Les bordures Parisiennes n°4

P.24 - Bordure Parisienne n°4 galvanisée

P.24 - Bordure Parisienne n°4 plastifiée

P.24 - Bordure Parisienne n°4 aluminium

Les bordures Défensives

P.26 - Bordure Défensive galvanisée

P.26 - Bordure Défensive plastifiée

P.26 - Bordure Défensive aluminium



Bordure Parisienne n°4

La bordure Parisienne N°4 est un grillage décoratif en rouleau.

Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est aussi bien adaptée aux habitations, résidences collectives, écoles ou aires de jeux qu'aux espaces verts, parcs et jardins.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



La finition haute en arceaux permet d'éviter les risques de blessures sur les petites hauteurs.



Maille
50 mm



Diamètre fil
de 3,4 à 4,2 mm



Hauteur
de 0,50 à 1,50 m



Longueur
25 m | autre longueur (>5 m) sur demande



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage robuste et décoratif
- + Idéal pour la délimitation des parcs, terrains de jeux et espaces verts
- + Longueur personnalisable sur demande

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 4,2 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre :

Galvanisé riche (A) : 3,4 | 3,9 mm

Plastifié sur acier galvanisé : 3,8 | 4,2 mm

Aluminium AL5051H18 : 3,9 mm

Maille :

50 mm (±2 mm)

Tolérance Ø du fil :

Galva/Alu : ± 0,07 mm hors tout

Plastifié : ± 0,15 mm hors tout

Finition :

Arceaux décoratifs hauts et double fil de lisière bas


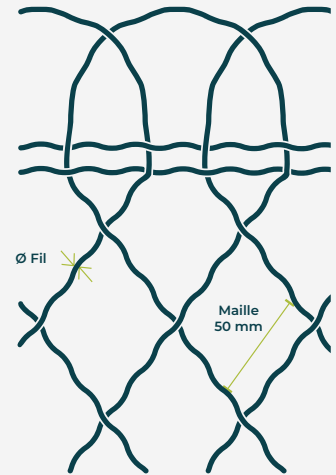


Tableau des dimensions

HT ROULEAU (M)	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
0,50	1,20	1,20	-	-
0,60	1,20	1,20	-	-
0,80	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,00	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00

Mise en œuvre

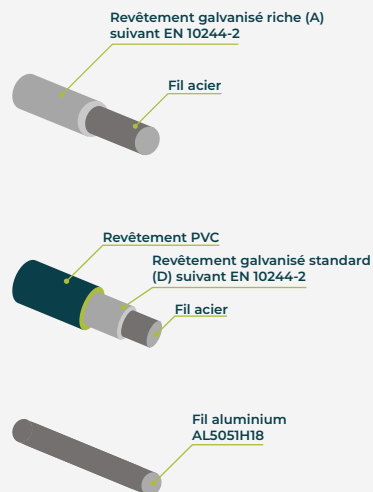

Produits associés





Bordure Défensive

La bordure Défensive est un grillage semi-rigide en rouleau.

Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est adaptée à la protection de zones sensibles ou à risques de type centrales, aéroports, transformateurs électriques, citernes à gaz mais aussi bâtiments industriels.



Bâtiments industriels



Bâtiments sensibles



Voies ferrées & routes



L'installation d'une bordure avec des poteaux Dovigraf permet la mise en place de bavolets défensifs.



Maille
50 | 55 mm



Diamètre fil
de 3,8 à 4,2 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,50 m



Longueur
25 m | autre longueur (>5 m) sur demande



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage robuste et défensif
- + Idéal pour la protection des zones à risques
- + Longueur personnalisable sur demande

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 4,2 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre :

Galvanisé riche (A) : 3,9 mm

Plastifié sur acier galvanisé : 3,8 | 4,2 mm

Aluminium AL5051H18 : 3,9 mm

Maille :

Plastifié : 50 mm (± 2 mm)

Galva/Alu : 50 | 55 mm (± 2 mm)

Tolérance ø du fil :

Galva/Alu : ± 0,07 mm hors tout

Plastifié : ± 0,15 mm hors tout

Finition :

Picots défensifs hauts et double fil de lisière bas


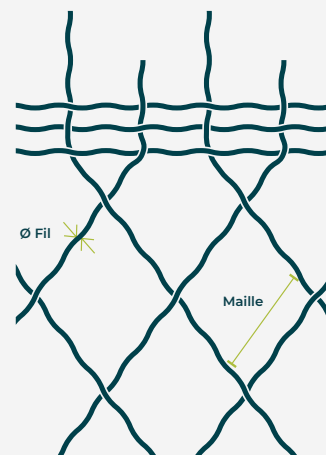


Tableau des dimensions

HT ROULEAU (M)	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,75	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	2,50	2,25 2,40	2,50	2,25 2,50
2,50	3,00	2,40	3,00	2,50

Mise en œuvre

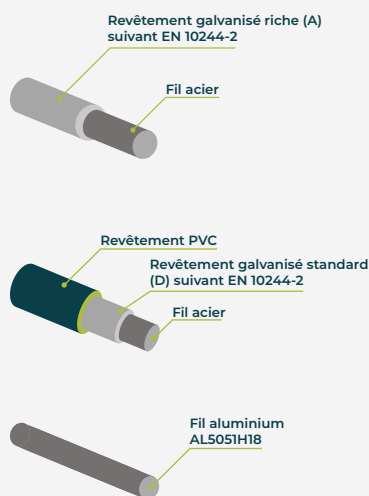

Produits associés



P.44 - Poteau Té & Cornière L



P.48 - Jambe de force L



P.50 - Poteau & Jdf Dovigraf



P.54 - Accessoires de pose

Les grillages soudés

Le grillage soudé est une clôture souple en rouleau principalement utilisée pour un usage résidentiel afin de délimiter maisons et jardins. Les clôtures soudées en rouleaux sont constituées de fils en acier plastifié. Les mailles des grillages soudés présentent une ondulation assurant au grillage une meilleure rigidité et permettant un bon écoulement de l'eau et ainsi éviter la corrosion des fils.

Nous proposons également une gamme de rouleaux soudés recommandés pour un usage professionnel, pour la protection de zones tertiaires ou la délimitation de grands linéaires type zones forestières, voies ferrées et autoroutes. Les clôtures grillagées soudées professionnelles sont constituées de mailles progressives en fil galvanisé empêchant le passage d'animaux sauvages.



Gamme résidentielle

P.30 - Ecoplast

P.32 - Europlast

P.34 - Weekend

P.36 - Forte Medium

Gamme professionnelle

P.38 - Atak Medium

P.40 - Atak Lourd



Ecoplast

L'Ecoplast est un grillage soudé en rouleau maille 100x75 mm de la gamme résidentielle. Polyvalent, esthétique et économique, il est couramment utilisé pour clôturer habitations, jardins et vergers.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.



Maille
100x75 mm



Diamètre fil
de 2,1 mm



Hauteur
de 1,00 à 1,50 m



Longueur
25 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage esthétique et économique
- + Adapté aux terrains plats, vallonnés et accidentés
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

101,6x76,2 mm

Diamètre :

2,1 mm

Tolérance Ø du fil :

± 0,15 mm hors tout

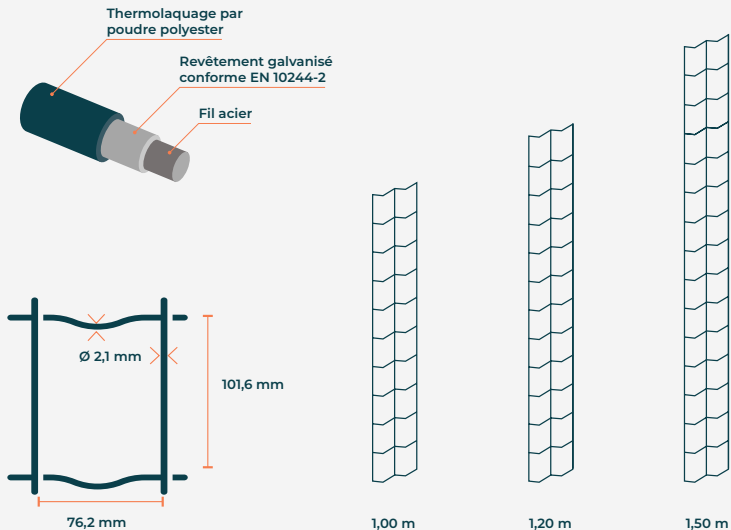


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00

Mise en œuvre



Produits associés





Europlast

L'Europlast est un grillage soudé en rouleau maille 100x50 mm de la gamme résidentielle. Polyvalent et économique, il est couramment utilisé pour clôturer habitations, jardins et vergers.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.



Maille
100x50 mm



Diamètre fil
de 2,2 mm



Hauteur
de 1,00 à 1,80 m



Longueur
25 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage esthétique et économique
- + Adapté aux terrains plats, vallonnés et accidentés
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:
Plastifié sur acier galvanisé

Maille:
101,6x50,8 mm

Diamètre:
2,2 mm

Tolérance Ø du fil :
± 0,15 mm hors tout


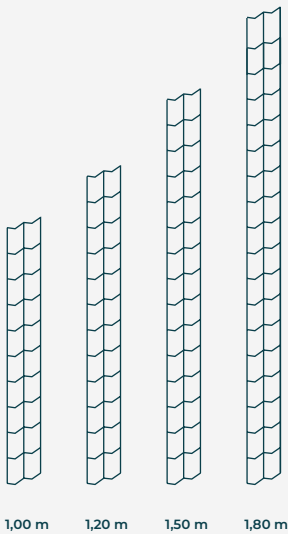


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,80	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25

Mise en œuvre

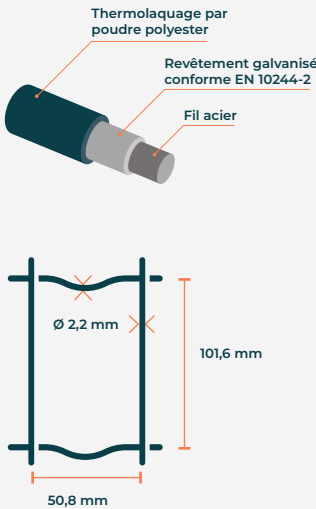

Produits associés





Week-end

Le Week-end est un grillage soudé en rouleau maille 100x50 mm de la gamme résidentielle. Il est idéal pour clôturer habitations, jardins et vergers, parcs ou petites collectivités.

En plus d'être esthétique et polyvalent, ce grillage facile de pose est également robuste grâce à ses renforts en lisières.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.



Maille
100x50 mm



Diamètre fil
de 2,5 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
25 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage esthétique et robuste
- + Triple fil de lisière haut et double fil de lisière bas
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

101,6x50,8 mm

Diamètre :

2,5 mm

Tolérance Ø du fil :

± 0,15 mm hors tout



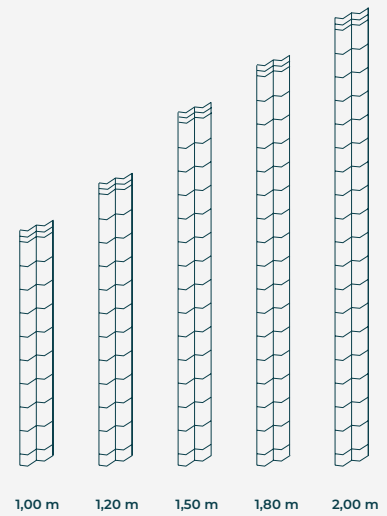


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,80	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	2,50	2,25	2,50	2,25 2,50

Mise en œuvre



Produits associés



P.44 - Poteau Té & Cornière L



P.48 - Jambe de force L



P.50 - Poteau & Jdf Dovigraf



P.54 - Accessoires de pose



Forte Medium

Le Forte Medium est un grillage soudé en rouleau maille 50x50 mm de la gamme résidentielle. Doté d'une maille resserrée, ce grillage esthétique et robuste est idéal pour clôturer habitations, jardins, vergers, parcs ou petites collectivités.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.



Maille
50x50 mm



Diamètre fil
de 2,5 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,00 m



Longueur
25 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage esthétique et robuste
- + Mailles resserrées
- + Simplicité de pose

Coloris



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:
Plastifié sur acier galvanisé

Maille:
50,8x50,8 mm

Diamètre:
2,5 mm

Tolérance Ø du fil :
± 0,15 mm hors tout



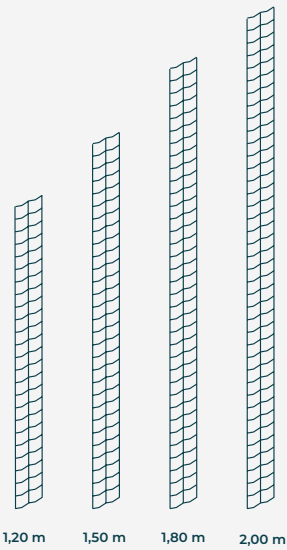


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LG POTEAU TÉ (M)	LG JAMBE DE FORCE L (M)	LG POTEAU DOVIGRAF (M)	LG JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,80	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	2,50	2,25 2,40	2,50	2,25 2,50

Mise en œuvre

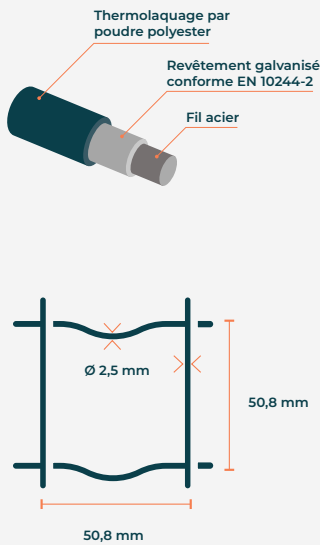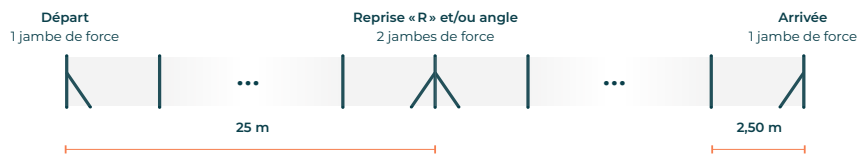

Produits associés





Atak Medium

L'Atak Medium est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Ce grillage à mailles progressives et fils revêtement CRAPAL 2 est idéal pour clôturer zones forestières et voies ferrées.

Économique et robuste, l'Atak Médium, conditionné en rouleau de 50 m, est un produit idéal pour la réalisation de grands linéaires.



Bâtiments
industriels



Terrains
agricoles



Voies ferrées
& routes



Zones
forestières



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.



Mailles
progressives



Diamètre 1,9 mm
Lisière : 2,25 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,00 m



Longueur
50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Les plus produit

- + Grillage économique, adapté aux grands linéaires
- + Revêtement CRAPAL 2, durée de vie deux fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Revêtement CRAPAL 2
Zinc + Aluminium sur fil acier

Diamètre :

Lisière 2,25 mm
1,9 mm

Résistance à la traction :

Fils de lisière 2,25 mm : R= 70 à 90 kg/mm²
Fils horizontaux 1,9 mm : R= 70 à 90 kg/mm²
Fils verticaux 1,9 mm : R= 40 à 55 kg/mm²

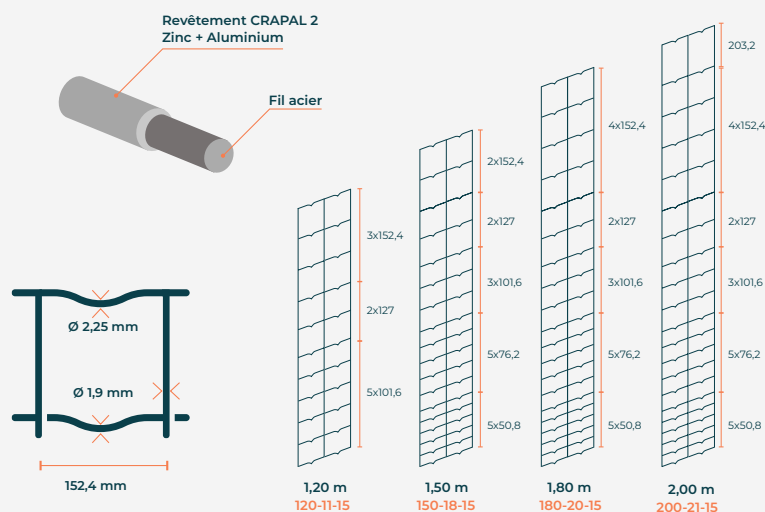


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (M)	LG POTEAU (M)	LG JAMBE DE FORCE (M)
120-11-15	1,20	1,75	1,50 1,75
150-18-15	1,50	2,00	1,75 2,00
180-20-15	1,80	2,25	2,00 2,25
200-21-15	2,00	2,50	2,25

Mise en œuvre



Produits associés





Atak Lourd

L'Atak Lourd est un grillage soudé en rouleau de la gamme professionnelle. Ce grillage à mailles progressives et fils revêtement CRAPAL Optimum est idéal pour clôturer bâtiments industriels, zones forestières et voies ferrées.

Polyvalent et robuste, l'Atak Lourd, conditionné en rouleau de 50 m, est un produit idéal pour la réalisation de grands linéaires.



Bâtiments
industriels



Terrains
agricoles



Voies ferrées
& routes



Zones
forestières



L'ondulation en V du grillage doit être dirigée vers le sol afin de faciliter l'écoulement de l'eau.



Mailles
progressives



Diamètre 3,0 mm
Lisière : 3,4 mm



Hauteur
de 1,40 à 2,45 m



Longueur
50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Les plus produit

- + Grillage robuste et polyvalent, adapté aux grands linéaires
- + Revêtement Crapal Optimum, durée de vie cinq fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL Optimum

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL Optimum
Zinc + Aluminium + Magnésium sur fil acier

Diamètre:

3,0 mm
Lisière 3,4 mm

Résistance à la traction du fil:

Fils de lisière 3,4 mm: R=70 à 90 kg/mm²
Fils horizontaux 3,0 mm: R=70 à 90 kg/mm²
Fils verticaux 3,0 mm: R=40 à 55 kg/mm²

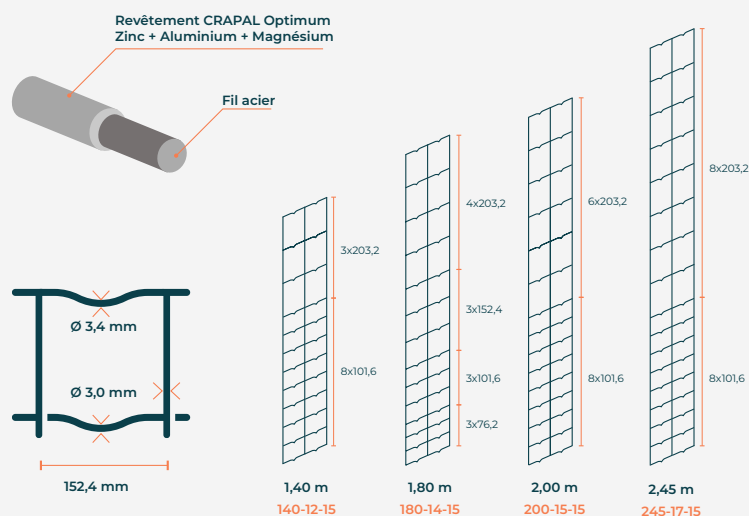


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (M)	LG POTEAU (M)	LG JAMBE DE FORCE (M)
140-12-15 *	1,40	2,00	1,75 2,00
180-14-15	1,80	2,25	2,00 2,25
200-15-15 *	2,00	2,50	2,25 2,40
245-17-15 *	2,45	3,00	2,40

* maille au pas de 101,6 mm

Mise en œuvre



Produits associés



Les poteaux & accessoires

Les poteaux universels et accessoires de pose sont indispensables à la mise en place et à la fixation de toutes les clôtures souples et semi-rigides. Nos accessoires spécifiques permettent de maintenir les grillages tendus entre les piquets de clôture, stabilisant ainsi l'installation dans le temps.

Tous nos poteaux et accessoires de pose sont compatibles avec nos grillages souples de type simple torsion, bordures et rouleaux soudés et sont disponibles en plusieurs coloris et revêtements pour s'adapter à votre clôture : vert, gris anthracite, blanc, galvanisé ou aluminium.

N'hésitez pas à consulter nos tutoriels vidéos pour tout savoir sur l'installation de grillages souples à l'aide des poteaux et accessoires universels type poteaux Té, jambes de force, tendeurs, fils de tension, agrafes...



Les poteaux

P.44 - Poteau Té

P.46 - Cornière L

P.48 - Jambe de force L

P.50 - Poteau et jambe de force Dovigraf

Les accessoires de pose

P.52 - Accessoires Dovigraf

P.54 - Accessoires de pose universels



Poteau Té

Le poteau Té est un poteau universel, idéal pour la pose de grillages souples ou semi-rigides par scellement.

Ses différentes sections en font un produit économique et polyvalent pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels



Bâtiments
sensibles

Les plus produit

- + Poteau économique et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides



Adaptez la section de votre poteau Té en fonction du diamètre de fil de votre clôture.



Section
30x30 à 40x40 mm



Hauteur
de 1,20 à 3,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010
uniquement ProtecZinc

Caractéristiques techniques

Revêtement :
Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section :
30x30x3,0 mm | 30x30x3,5 mm
35x35x4,0 mm | 40x40x4,5 mm

Résistance à la traction :
235 N/mm²

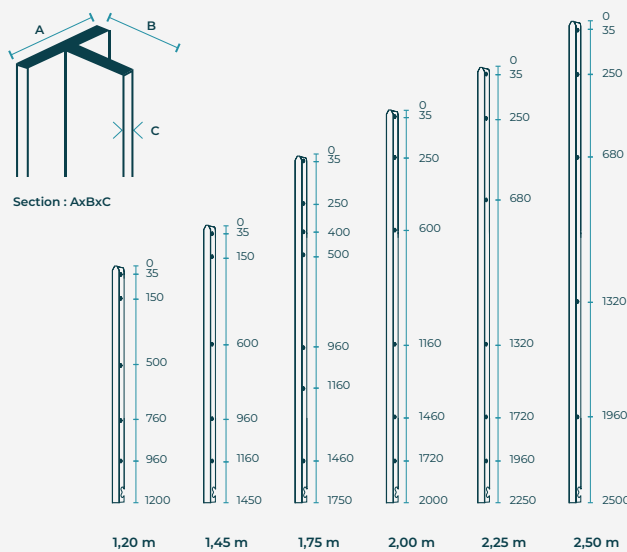


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	HAUTEUR ROULEAU COMPATIBLE (M)
1,20	30x30x3,5	0,60 0,80
NEW 1,45*	30x30x3,0	1,00
1,45	30x30x3,5	1,00
1,45	35x35x4,0	1,00
1,45	40x40x4,5	1,00
NEW 1,75*	30x30x3,0	1,20
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	40x40x4,5	1,20
NEW 2,00*	30x30x3,0	1,50
2,00	30x30x3,5	1,50
2,00	35x35x4,0	1,50
2,00	40x40x4,5	1,50
2,25	35x35x4,0	1,75 1,80
2,25	40x40x4,5	1,75 1,80
2,50	35x35x4,0	2,00
2,50	40x40x4,5	2,00
3,00*	40x40x4,5	2,50

* uniquement plastifié Vert RAL 6005

Produits associés





Cornière L

La cornière L est un poteau universel permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides. Elle est utilisée pour la protection des zones résidentielles, tertiaires ou industrielles.

Idéale pour les départs et arrivées de clôture, elle permet également la réalisation d'angles et la reprise autour des portillons et portails.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels



Bâtiments
sensibles

Les plus produit

- + Idéale pour la réalisation d'angles et de départs
- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides



Adaptez la section de votre cornière L en fonction du diamètre de fil de votre clôture.



Section
35x35 à 50x50 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,40 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Galvanisé à chaud

Plastifié sur acier grenaillé
et phosphaté Epoly


Proteczinc, triple protection polyester

Section :

35x35x3,5 mm | 40x40x4,0 mm

45x45x4,5 mm | 50x50x5,0 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²


Section : AxBxC

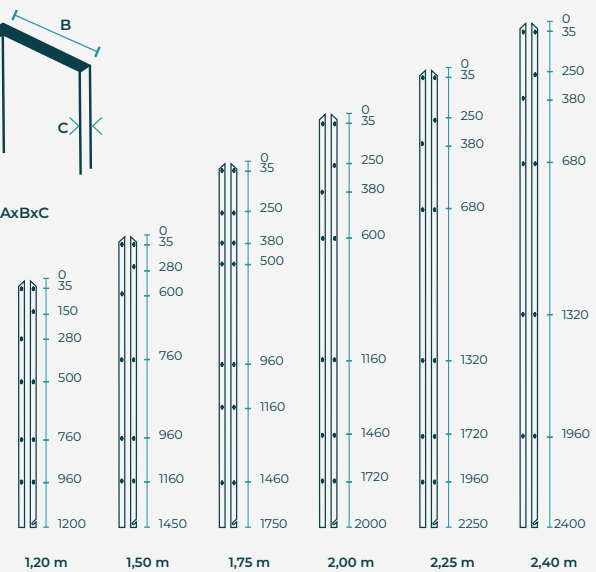


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	HAUTEUR ROULEAU COMPATIBLE (M)
1,20	35x35x3,5	0,60 0,80
1,50	35x35x3,5	1,00
1,75	40x40x4,0	1,20
2,00	45x45x4,5	1,50
2,25	50x50x5,0	1,75 1,80
2,40	50x50x5,0	2,00

Produits associés



P.44 - Poteau Té



P.48 - Jambe de force L



P.12 - Grillage simple torsion



P.28 - Grillage soudé



Jambe de force L

La jambe de force L permet la pose de clôtures souples ou semi-rigides dans le cadre d'une installation avec le poteau Té et la cornière L.

Très résistante et facile à poser, la jambe de force en acier se fixe en diagonale du poteau de clôture permettant un renfort aux départs, arrivées, angles et reprises de tension.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels



Bâtiments
sensibles

Les plus produit

- + Indispensable pour la mise sous tension d'une clôture souple
- + Compatible avec le poteau Té et la cornière L



La longueur de vos jambes de force doit être égale à la longueur des poteaux Té et cornières L associés.



Section
25x25 à 40x40 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,40 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016




Blanc RAL 9010
uniquement ProtecZinc

Caractéristiques techniques

Revêtement:
Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section:
25x25x3,0 mm | 30x30x3,0 mm
35x35x3,5 mm | 40x40x4,0 mm

Résistance à la traction :
235 N/mm²



Section : AxBxC

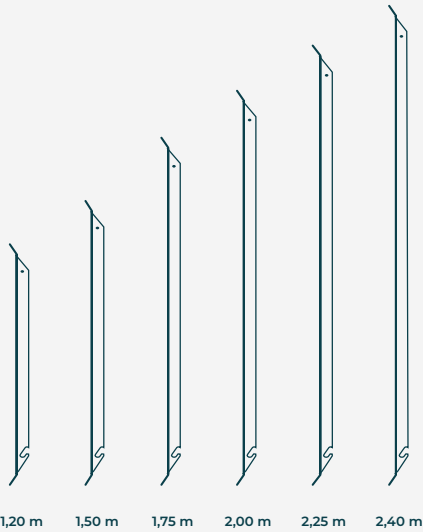


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	LONGUEUR POTEAU COMPATIBLE (M)
1,20	25x25x3,0	1,20 1,45
1,20	30x30x3,0	1,20 1,45
1,50	25x25x3,0	1,45 1,50 1,75
1,50	30x30x3,0	1,45 1,50 1,75
1,75	25x25x3,0	1,75 2,00
1,75	35x35x3,5	1,75 2,00
2,00	25x25x3,0	2,00 2,25
2,00	30x30x3,0	2,00 2,25
2,00	40x40x4,0	2,00 2,25
2,25	30x30x3,0	2,25 2,40 2,50
2,25	40x40x4,0	2,25 2,40 2,50
2,40	40x40x4,0	2,40 2,50

Produits associés





Poteau Dovigraff

Le poteau Dovigraff est un poteau à crémaillère permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides par scellement. Il est aussi bien utilisé en zones résidentielles, qu'en zones industrielles, agricoles ou sportives.

Son profil rond de diamètre 50 mm ou 70 mm et son revêtement lui confèrent résistance et robustesse.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels



Bâtiments
sensibles

Les plus produit

- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides et rigides
- + Large gamme d'accessoires pour faciliter la pose de clôtures souples ou rigides



Les poteaux Dovigraff $\varnothing$ 50 mm peuvent être utilisés comme jambes de force avec des embouts alu



Profil
 $\varnothing$ 50 | $\varnothing$ 70 mm



Hauteur
de 1,40 à 4,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Revêtement & coloris



Galvanisé Sendzimir



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016
uniquement $\varnothing$ 50 mm


Caractéristiques techniques

Revêtement:
Galvanisé Sendzimir
Plastifié sur acier galvanisé Sendzimir

Profil:
ø 50 mm | ø 70 mm



Ø 50 mm
épaisseur 1,2 mm



Ø 70 mm
épaisseur 1,4 mm

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	PROFIL (MM)	REVÊTEMENT	HAUTEUR CLÔTURE (M)
1,40	50	Plastifié	0,80 1,00
1,75	50	Plastifié	1,20
2,00	50	Plastifié Galvanisé	1,50
2,00	70	Plastifié Galvanisé	1,50
2,25	50	Plastifié Galvanisé	1,75
2,25	70	Plastifié Galvanisé	1,75
2,50	50	Plastifié Galvanisé	2,00
2,50	70	Plastifié Galvanisé	2,00
2,75	50	Galvanisé	2,00 2,25
2,75	70	Plastifié Galvanisé	2,00 2,25
3,00	50	Galvanisé	2,50
3,00	70	Plastifié Galvanisé	2,50
3,50	70	Plastifié Galvanisé	3,00
4,00	70	Plastifié Galvanisé	3,50

Produits associés



P.53 - Embout pour JDF Dovigraf



P.53 - Collier Dovigraf



P.53 - Fixation pour fil de tension et raidisseur



P.53 - Fixation grillage rigide



Accessoires Dovigraf

Accessoires de pose indispensables dans le cadre de l'installation de clôtures souples, semi-rigides ou rigides avec le poteau à crémaillère Dovigraf.

Les plus produit

- + Accessoires pour la pose de tous types de clôtures
- + Compatible avec poteau Dovigraf



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Jambe de force Dovigraf plastifiée



Vert
RAL 6005



Anthracite
RAL 7016



LONGUEUR
(M)

PROFIL
(MM)

1,40

ø50

1,75

ø50

2,00

ø50

2,25

ø50

2,50

ø50

Jambe de force Dovigraf galvanisée



Galvanisé
Sendzimir



LONGUEUR
(M)

PROFIL
(MM)

2,00

ø50

2,25

ø50

2,50

ø50

2,75

ø50

3,00

ø50

Accessoires



**Embout aluminium
pour jambe de force**
Ø 50 mm



**Collier de fixation inox
pour JDF et raidisseur**
Ø 50 mm | Ø 70 mm



**Système de fixation
pour grillage rigide**



**Système de fixation
JDF et raidisseur**



Pince
Pince Dovigraf CL29



Agrafes
Agrafes Inox CL29



Bavolet simple lg. 0,5 m
Ø 50 mm | Ø 70 mm



Bavolet double lg. 0,5 m
Ø 70 mm



Accessoires universels

Accessoires de pose indispensables dans le cadre de l'installation de clôtures souples ou semi-rigides avec poteaux traditionnels.

Les plus produit

- + Accessoires universels
- + Compatibles avec poteau Té, cornière L et poteau Dovigraf



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Fil de tension



Fil à lier



REVÊTEMENT (M)	COLORIS (MM)	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
Galvanisé riche (A)	●	1,3	50 100
Plastifié	● ● ● ○	1,6	50
Plastifié	●	1,6	100
Aluminium	●	1,8	50

REVÊTEMENT (M)	COLORIS (MM)	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
Galvanisé (A) ou (D)	●	2,1	100
Galvanisé (A) ou (D)	●	2,7	100
Galvanisé (A) ou (D)	●	3,0	100
Plastifié	●	2,4	100
Plastifié	● ● ○	2,7	100
Plastifié	● ● ●	3,1	100
Plastifié	●	3,2	100 300
Plastifié	● ● ● ○	3,8	100
Aluminium	●	3,0	100
Aluminium	●	3,9	100

Fil conditionné



REVÊTEMENT	DIAMÈTRE (MM)	POIDS (KG)
Galvanisé standard (D)	1,8 2,1 2,7	5
Galvanisé riche (A)	2,1 2,4 2,7 3,9	5

Agrafes VR20



REVÊTEMENT	COLORIS	CONDITIONNEMENT (PIÈCES)
Galvanisé		200 1000
Plastifié		200 1000

Bobinot



REVÊTEMENT	COLORIS	DIAMÈTRE (MM)	LONGUEUR (M)
Plastifié		1,15	50
Plastifié		1,60	50

Pince VR20 avec chargeur



Barre de tension



REVÊTEMENT	COLORIS	LONGUEUR (M)
Galvanisé		1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05
Plastifié		1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05
Plastifié		1,05 1,25 1,55 1,80 2,05 2,55 3,05

Raidisseur



REVÊTEMENT	COLORIS	MODÈLE
Zingué		N°2 N°3
Galvanisé		N°2 N°3 N°4
Inox		N°3
Plastifié		N°2 N°3 N°4
Plastifié		N°2 N°3
Plastifié		N°3

Les grillages rigides


Polyvalents, esthétiques et durables, les grillages rigides répondent à tous les usages, du résidentiel à l'industriel.

En zone résidentielle, ils apportent une touche moderne et design, notamment grâce à nos modèles à mailles déstructurées et à leurs nombreuses possibilités de personnalisation.

Ils constituent également une solution idéale pour préserver votre intimité, grâce à leur compatibilité avec nos systèmes d'occultation et aux plaques de soubassement béton pour une finition soignée et harmonieuse.

Associés à nos poteaux et accessoires compatibles, nos panneaux plats, à plis ou barreaudés assurent une sécurité optimale sur tous types de terrains.



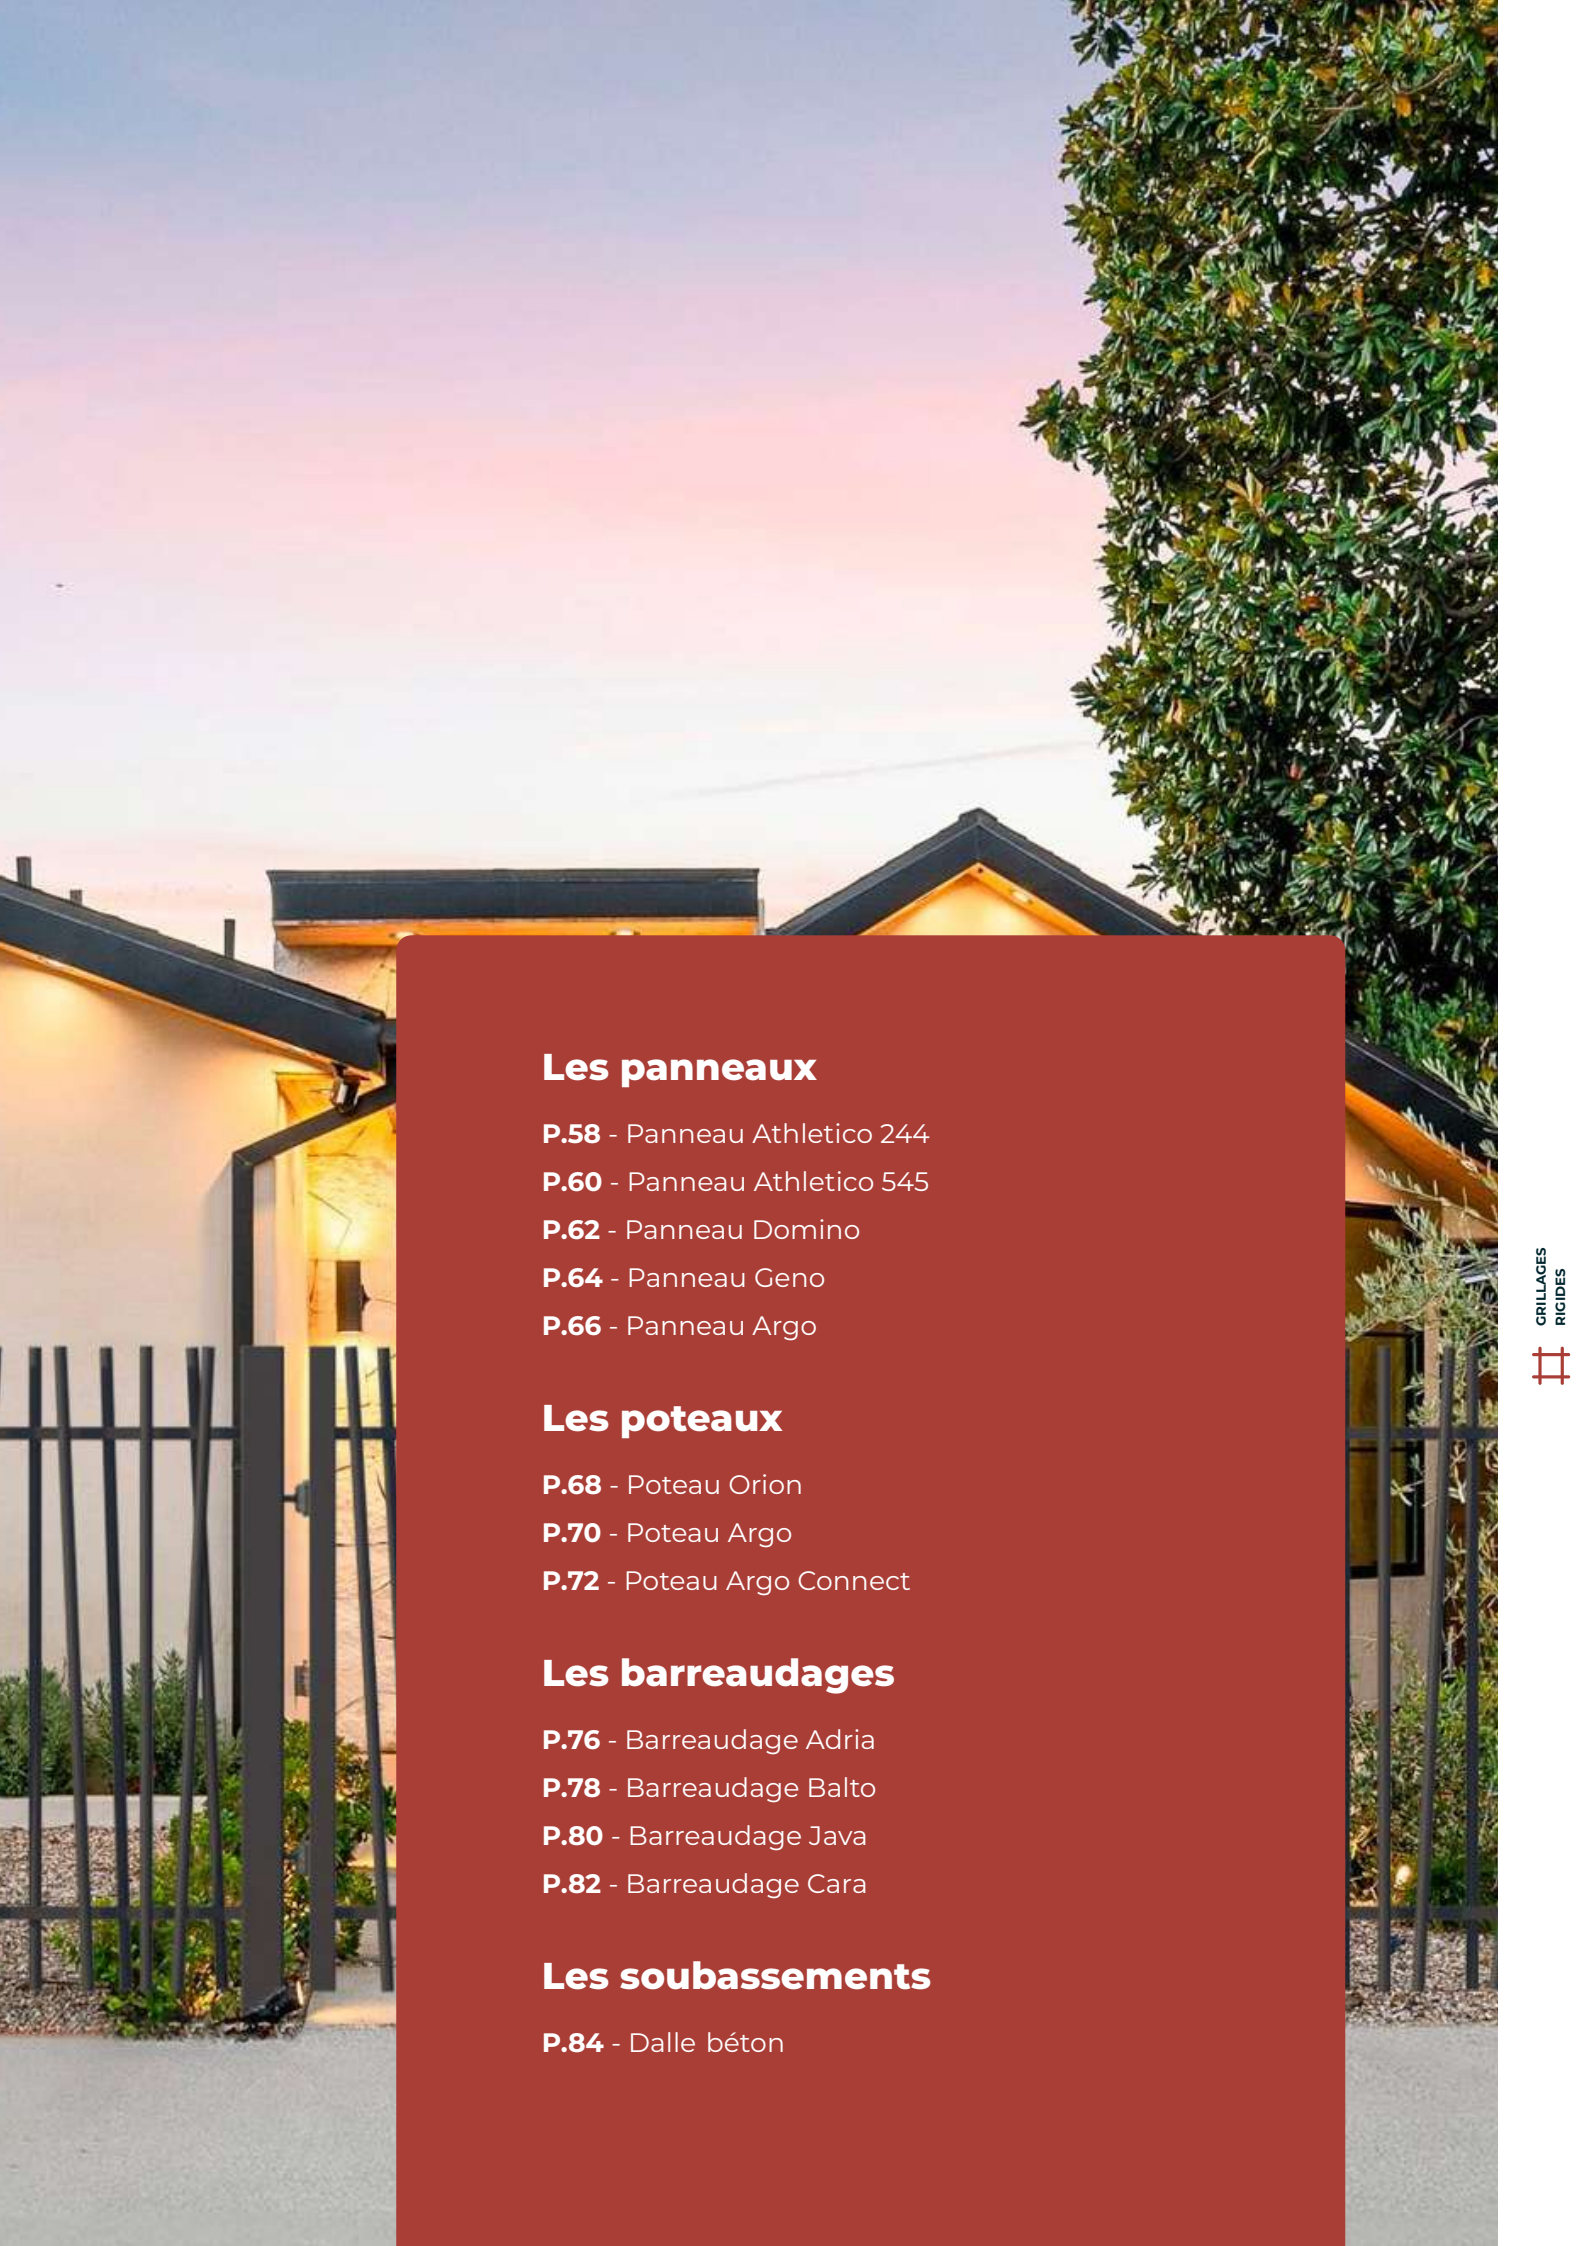

Les panneaux

P.58 - Panneau Athletico 244

P.60 - Panneau Athletico 545

P.62 - Panneau Domino

P.64 - Panneau Geno

P.66 - Panneau Argo

Les poteaux

P.68 - Poteau Orion

P.70 - Poteau Argo

P.72 - Poteau Argo Connect

Les barreaudages

P.76 - Barreaudage Adria

P.78 - Barreaudage Balto

P.80 - Barreaudage Java

P.82 - Barreaudage Cara

Les soubassements

P.84 - Dalle béton





Panneau Athletico 244

Le panneau rigide Athletico 244 est un panneau à plis de longueur 2,00 m.

Esthétique et économique, il est recommandé pour délimiter et sécuriser les résidences individuelles, jardins et vergers.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.



Maille
200x55 mm



Diamètre
4 mm



Hauteur
1,03 m à 1,93 m



Longueur
2,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture économique et esthétique
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton et l'occultant Tanis
- + Panneaux réversibles

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200x55 mm

Diamètre fils :

4 mm

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm



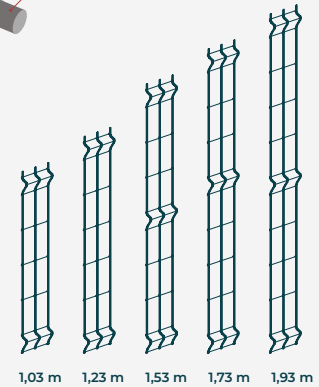


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	LONGUEUR POTEAU SCELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,03	2,00	2	1,40 1,50	1,10
1,23	2,00	2	1,60	1,30
1,53	2,00	3	2,00	1,60
1,73	2,00	3	2,30	1,80
1,93	2,00	3	2,50	2,00

Produits associés





Panneau Athletico 545

Le panneau rigide Athletico 545 est un panneau plat double fils longueur 2,00 m.

Ce panneau est conçu avec des fils horizontaux 5 mm soudés de part et d'autre des fils verticaux 4 mm afin de renforcer sa stabilité et sa tenue dans le temps.

Ce type de panneau symétrique présente une solution esthétique pour vos projets d'aménagement extérieur.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Clôture polyvalente et esthétique
- + Compatible avec l'occultant Taneo
- + Compatible avec une dalle béton
- + Panneaux réversibles



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.



Maille
200x55 mm



Diamètre
V : 4 mm | H : 5 mm



Hauteur
de 1,23 à 1,83 m



Longueur
2,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200x55 mm

Diamètres fils :

Verticaux : 4 mm | Horizontaux : 5 mm

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

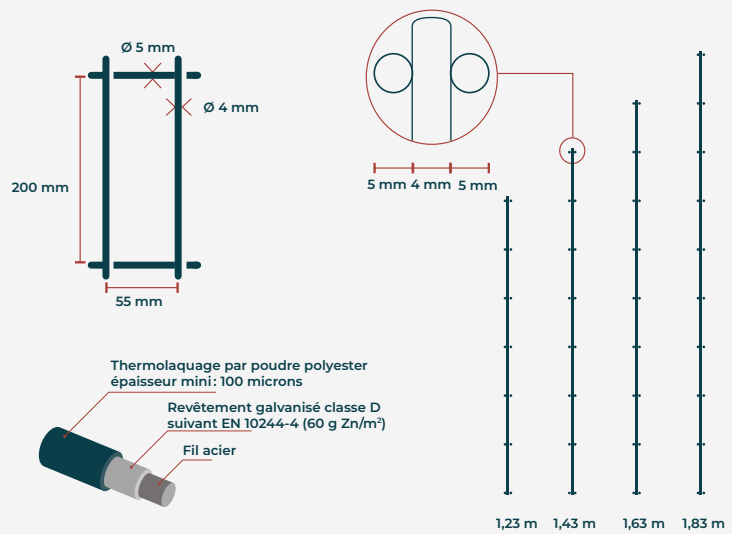


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,23	2,00	1,80	1,30
1,43	2,00	2,00	1,50
1,63	2,00	2,30	-
1,83	2,00	2,30	-

Produits associés





Panneau Domino

Le panneau rigide Domino est un panneau plat à mailles déstructurées.

Il est recommandé pour les zones résidentielles et est idéal pour la réalisation d'une clôture contemporaine et esthétique.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Le panneau Domino peut également être utilisé comme support pour plantes grimpantes.



Mailles
destructurées



Diamètre
5 mm



Hauteur
0,92 m à 1,82 m



Longueur
2,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture contemporaine et esthétique
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton
- + Panneaux réversibles
- + Double fils de lisière haut et bas

Coloris



Anthracite RAL 7016



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

Maille déstructurée de 300 mm

Double fil de lisière hauts et bas

Fils verticaux tous les 0,50 m permettant une découpe

Diamètre fils :

5 mm

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 20 mm

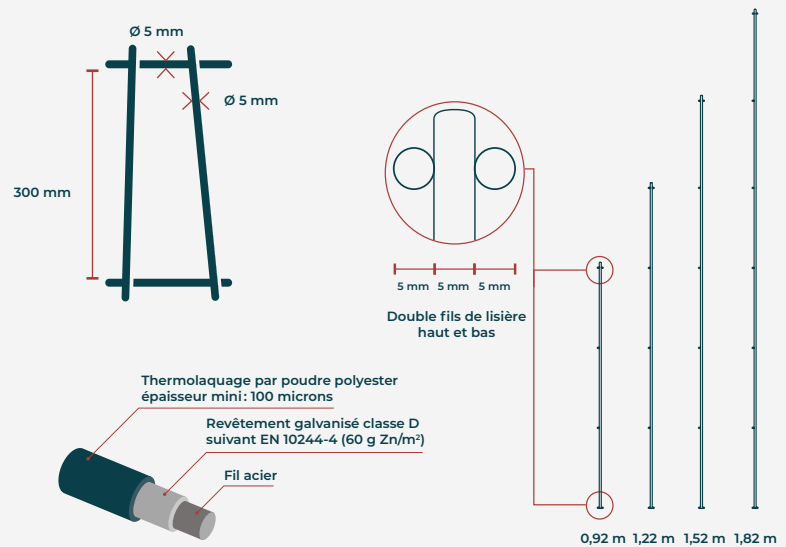


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,92	2,00	1,30	-
1,22	2,00	1,60	1,30
1,52	2,00	2,00	1,60
1,82	2,00	2,30	-

Produits associés





Panneau Geno

Le panneau Geno est un panneau rigide à plis idéal pour clôturer résidences individuelles, logements collectifs mais également zones industrielles.

Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit polyvalence et esthétique.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.



Maille
200x55 mm



Diamètre
V : 4 mm | H : 5 mm



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Longueur
2,50 m



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture robuste et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood, Epsilon et Eureka
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton
- + Panneaux réversibles

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille :

200x55 mm

Diamètres fils :

Verticaux : 4 mm | Horizontaux : 5 mm

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

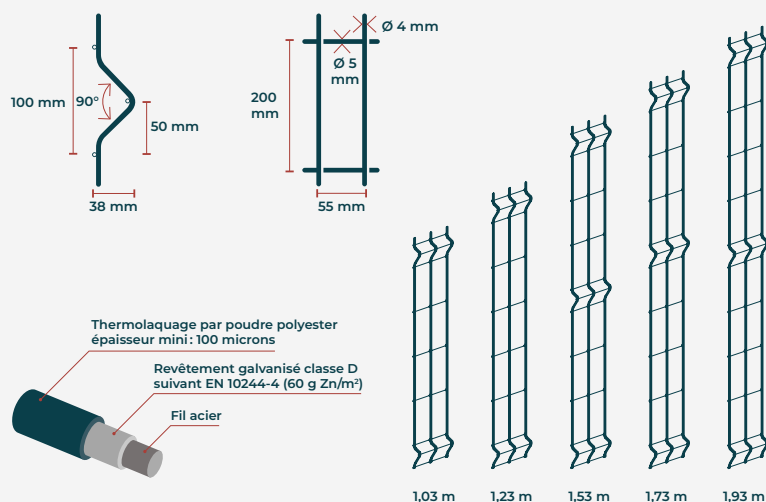


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,03	2,50	2	1,40 1,50	1,10
1,23	2,50	2	1,60	1,30
1,53	2,50	3	2,00	1,60
1,73	2,50	3	2,30	1,80
1,93	2,50	3	2,50	2,00

Produits associés





Panneau Argo

Le panneau Argo est un panneau rigide à plis recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires mais également des zones industrielles.

Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit robustesse, polyvalence et esthétisme.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.



Maille
200x55 mm



Diamètre
5 mm



Hauteur
de 0,63 à 2,43 m



Longueur
2,50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture robuste, polyvalente et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood, Epsilon et Eureka
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton
- + Panneaux réversibles

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur consultation [P.163](https://www.schertz.fr)

Caractéristiques techniques

- Revêtement:**
Plastifié sur acier galvanisé
- Maille :**
200x55 mm
- Diamètre fils :**
5 mm
- Finition:**
Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

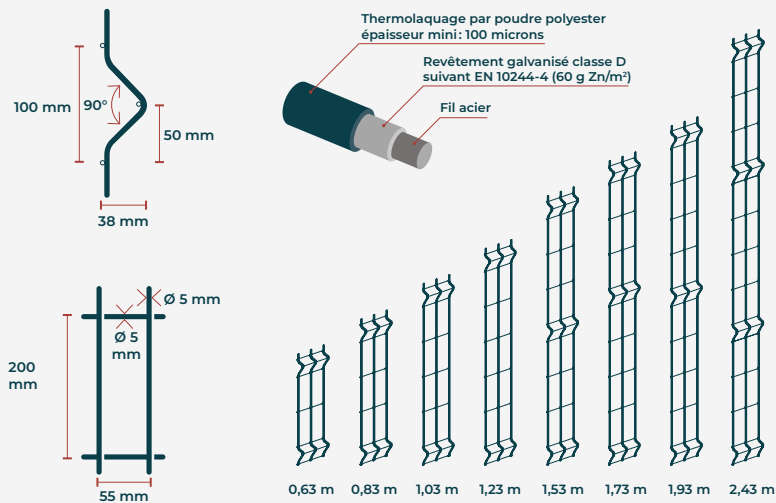


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	LONGUEUR POTEAU SCELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,63	2,50	2	1,10	0,70
0,83	2,50	2	1,30	0,90
1,03	2,50	2	1,40 1,50	1,10
1,23	2,50	2	1,60	1,30
1,53	2,50	3	2,00	1,60
1,73	2,50	3	2,30	1,80
1,93	2,50	3	2,50	2,00
2,43	2,50	4	3,00	2,50

Produits associés





Poteau Orion

Le poteau Orion est un poteau plastifié sur acier galvanisé de profil 64x50 mm doté d'un système de fixation à encoches tous les 100 mm permettant une rapidité d'installation et l'inviolabilité de la clôture une fois posée.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Dans le cadre d'une pose sur terrain en pente, utilisez les dalles béton pour gérer les redans.



Profil
64x50 mm



Fixation
à encoches



Longueur
de 0,70 à 2,50 m



Compatible
dalle béton



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Idéal pour la réalisation d'angles grâce à son système de fixation à encoches
- + Compatible avec l'installation des systèmes occultants de notre gamme
- + Platine à manchonner disponible pour une pose sur muret

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:

Avec encoches tous les 100 mm

Platine:

Disponible pour hauteur panneau $\leq 1,93$ m

Épaisseur:

1,0 mm

Résistance:

$I/V > 4,15 \text{ cm}^3$

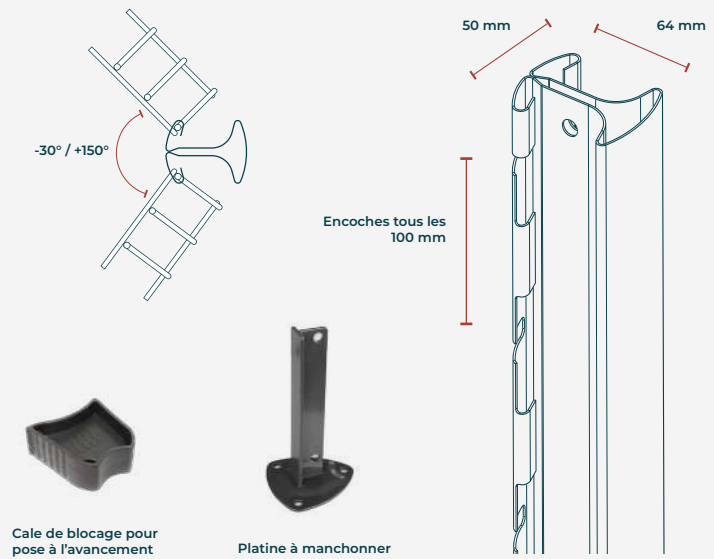


Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	HAUTEUR PANNEAU SCÈLEMENT (M)	HAUTEUR PANNEAU PLATINE (M)
0,70	-	0,63
1,10	0,63	1,03
1,30	0,83	1,23
1,40	1,03	-
1,60	1,23	1,53
1,80	1,23	1,73
2,00	1,53	1,93
2,30	1,73	-
2,50	1,93	-

Accessoires



Platine à manchonner Orion



P.84 - Dalle béton



Poteau Argo

Le poteau Argo est un poteau doté d'un système de fixation à brides rapides ajustables sur toute la longueur du poteau facilitant la pose de la clôture, surtout sur terrains en pente pour rattraper un dénivelé.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



La feuillure Argo s'associe au poteau Argo pour la réalisation d'angles à 90° et de départs mureaux.



Profil
72x50 mm



Fixation
à brides



Longueur
de 0,70 à 3,00 m



Compatible
dalle béton



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Idéal pour les terrains en pente grâce à son système de fixation à brides
- + Compatible avec l'installation des systèmes occultants de notre gamme
- + Nombreux accessoires disponibles

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:

Fixation avec brides rapides Argo

Platine:

Disponible pour hauteur panneau $\leq 1,93$ m
Platine à équerre pour pose sur muret > 15 cm

Épaisseur:

1,0 mm | 1,2 mm pour ht. $> 2,30$ m

Résistance:

$I/V > 4,9 \text{ cm}^3$

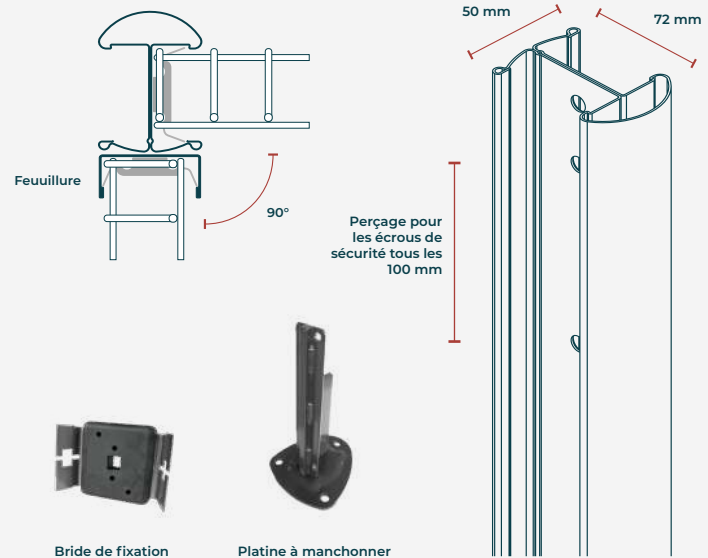


Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	HAUTEUR PANNEAU SCÈLEMENT (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR PANNEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE BRIDES
0,70	-	-	0,63	4
0,90	-	-	0,83	4
1,10	0,63	4	1,03	4
1,30	0,83	4	1,23	6
1,40	1,03	4	-	-
1,60	1,23	6	1,53	6
1,80	1,23	6	1,73	8
2,00	1,53	6	1,93	8
2,30	1,73	8	-	-
2,50	1,93	8	-	-
2,80	1,93	8	-	-
3,00	2,43	10	-	-

Accessoires





NEW Poteau Argo Connect

Le poteau Argo Connect est un poteau polyvalent et robuste doté d'un système de fixation à clips ajustables sur toute la longueur du poteau.

Compatible avec tous les panneaux rigides, barreaudages et claustras de la gamme, ce poteau simplifie l'installation de votre clôture et offre une solution durable et adaptable pour tout projet.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Profil
80x60 mm



Fixation
à clips



Longueur
de 0,70 à 3,00 m



Compatible
dalle béton



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Idéal pour les terrains en pente grâce à son système de fixation à clips
- + Compatible avec l'ensemble des panneaux rigides, barreaudages et claustras de la gamme
- + Idéal pour la réalisation d'une clôture séquencée et personnalisée

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur
consultation **P.163**

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:

Fixation avec clips inox Argo Connect

Platine:

Platine simple, à équerre ou renforcée disponible pour une pose sur murets

Épaisseur:

1,0 mm

Résistance:

$I/V > 6,43 \text{ cm}^3$

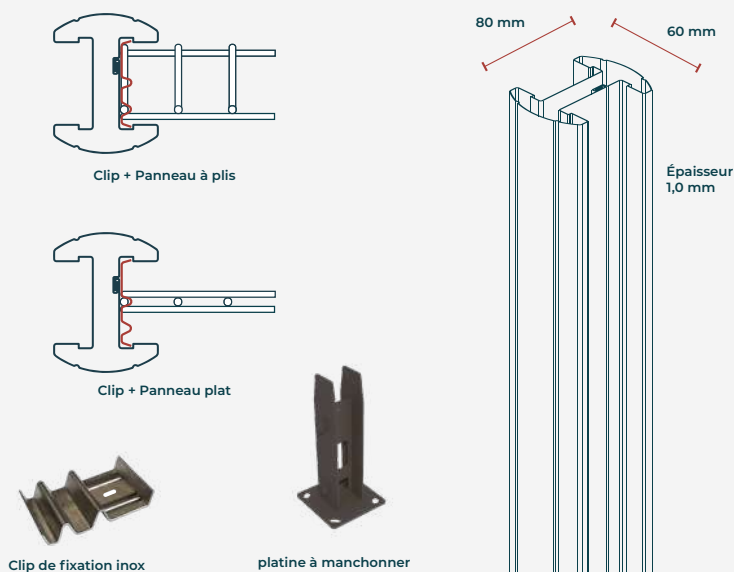


Tableau des dimensions

LONGUEUR (M)	HAUTEUR PANNEAU SCÈLEMENT (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR PANNEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE CLIPS
0,70	-	-	0,63	4
0,90	-	-	0,83	4
1,10	0,63	4	1,03	4
1,30	0,83	4	1,23	6
1,50	1,03	4	1,43	6
1,60	1,23	6	1,53	6
1,80	1,23	6	1,73	8
2,00	1,53	6	1,93	8
2,30	1,73	8	-	-
2,50	1,93	8	-	-
2,80	1,93	8	-	-
3,00	2,43	10	-	-

Accessoires



NEW Technologie Argo Connect

Feuillure d'angle

Feuillure aluminium pour réalisation d'angles et de départs muraux ou portails

Barreaudage P.76

acier ou aluminium avec la bride de fixation pour barreaudage

Panneau à plis P.64

fixation avec le clip Argo Connect

Panneau plat P.60

fixation avec le clip Argo Connect

Platine simple


pour une pose sur muret épaisseur 25 cm ou plus

Platine renforcée

pour une pose de systèmes occultants sur muret

Platine à équerre

pour une pose sur muret épaisseur 15 cm ou plus

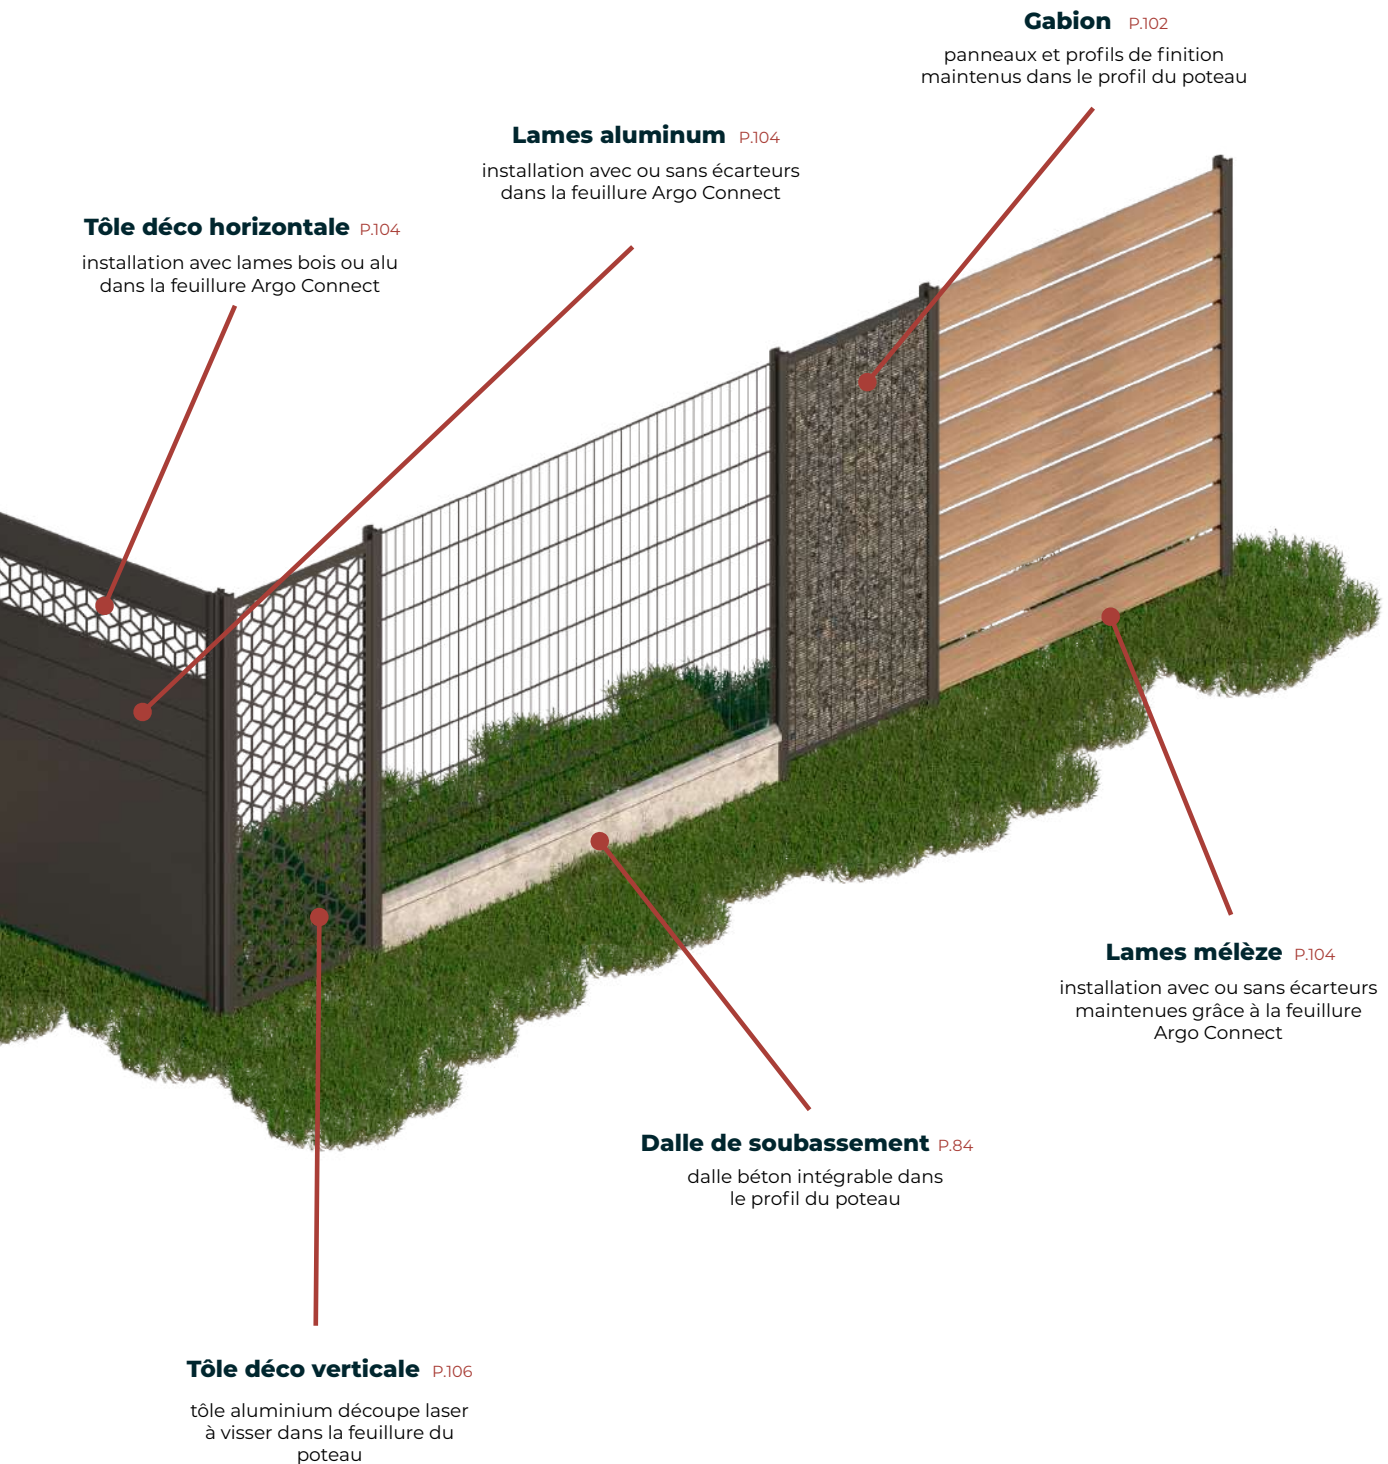

**Un poteau unique,
des possibilités infinies !**



NEW Barreaudage Adria

Le barreaudage droit Adria s'associe au poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en acier est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- + Disponible en version barreaux non-dépassants, barreaux dépassants ou avec barreaux dépassants aléatoires hauts



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Barreaux
20x20 mm ou ø20 mm



Hauteur
0,80 m à 1,70 m



Longueur
1,96 m



Compatible
dalle béton



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](https://www.schertz.fr)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Traverses:

25x25 mm

Barreaux:

Carrés 20x20 mm ou ronds Ø20 mm

Entraxe barreaux:

Espacement 110 mm maximum

Fixation:

Système de fixation pour barreaudage acier
(Kit fourni avec visserie et capuchons)

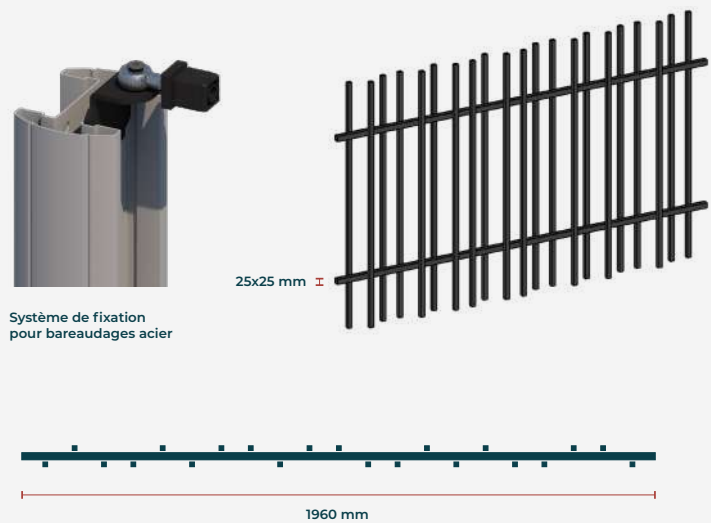


Tableau des dimensions


HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,80	1,96	21	1,30	0,90
1,00	1,96	21	1,50	1,10
1,20	1,96	21	1,80	1,30
1,50	1,96	21	2,00	1,60 *
1,70	1,96	21	2,30	1,80 *

* Platine renforcée conseillée

Modèles



Modèle 1 : Barreaux dépassants



Modèle 2 : Barreaux dépassants aléatoires



Modèle 3 : Barreaux non dépassants

Produits associés



P.72 - Poteau Argo Connect



P.104 - Lames horizontales



P.102 - Gabion Argo Connect



P.138 - Portillon & portail Adria



NEW Barreaudage Balto

Le barreaudage déstructuré Balto s'associe au poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en acier est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- + Disponible en version barreaux non-dépassants ou barreaux dépassants



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Barreaux
20x20 mm ou ø20 mm



Hauteur
0,80 m à 1,70 m



Longueur
1,96 m



Compatible
dalle béton



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](https://www.schertz.fr)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Traverses:

25x25 mm

Barreaux:

Carrés 20x20 mm ou ronds Ø20 mm

Entraxe barreaux:

Espacement 110 mm maximum

Fixation:

Système de fixation pour barreaudage acier
(Kit fourni avec visserie et capuchons)


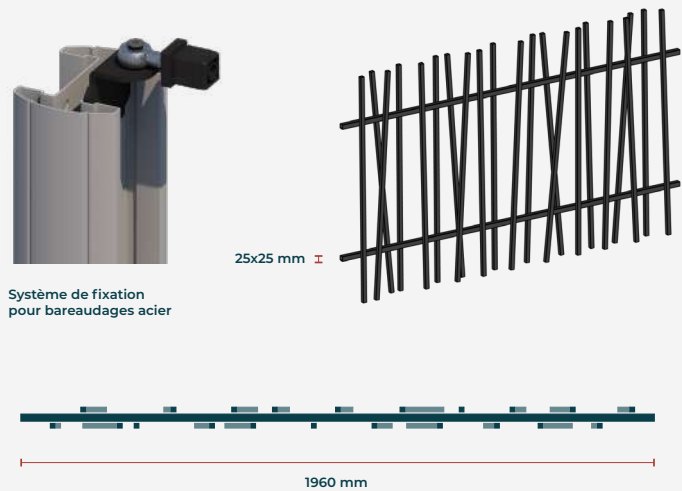


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	LONGUEUR POTEAU SCHELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,80	1,96	21	1,30	0,90
1,00	1,96	21	1,50	1,10
1,20	1,96	21	1,80	1,30
1,50	1,96	21	2,00	1,60 *
1,70	1,96	21	2,30	1,80 *

* Platine renforcée conseillée

Modèles



Modèle 1 : Barreaux dépassants



Modèle 2 : Barreaux non dépassants

Produits associés



P.72 - Poteau Argo Connect



P.104 - Lames horizontales



P.102 - Cabion Argo Connect



P.138 - Portillon & portail Balto



NEW Barreaudage Java

Le barreaudage aléatoire Java s'associe au poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en acier est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Barreaux
20x20 mm | 50x20 mm



Hauteur
0,80 m à 1,70 m



Longueur
1,96 m



Compatible
dalle béton



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- + Disponible en version barreaux non-dépassants, barreaux dépassants ou avec barreaux dépassants aléatoires hauts

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](https://www.schertz.fr)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Traverses:

25x25 mm

Barreaux:

Carrés 20x20 mm et rectangulaires 50x20 mm

Entraxe barreaux:

Espacement 110 mm maximum

Fixation:

Système de fixation pour barreaudage acier
(Kit fourni avec visserie et capuchons)


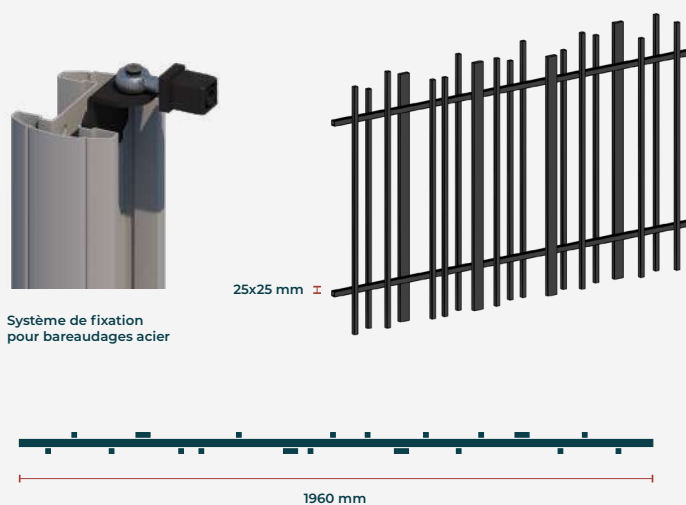


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,80	1,96	19	1,30	0,90
1,00	1,96	19	1,50	1,10
1,20	1,96	19	1,80	1,30
1,50	1,96	19	2,00	1,60 *
1,70	1,96	19	2,30	1,80 *

* Platine renforcée conseillée


Produits associés



Modèles



Modèle 1 : Barreaux dépassants



Modèle 2 : Barreaux dépassants aléatoires



Modèle 3 : Barreaux non dépassants



NEW Barreaudages ALU Cara

Les barreaudages aluminium Cara s'associent au poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en aluminium est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- + Clôture aluminium légère et résistante dans le temps



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Barreaux
ø25 mm



Hauteur
1,00 m à 2,00 m



Longueur
2,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Autres coloris
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Aluminium thermolaqué

Traverses:

40x40x3 mm

Barreaux:

Tubes ronds $\varnothing 25 \times 2$ mm

Entraxe barreaux:

Espacement 110 mm maximum

Fixation:

Système de fixation pour barreaudage alu
(Kit fourni avec visseries)


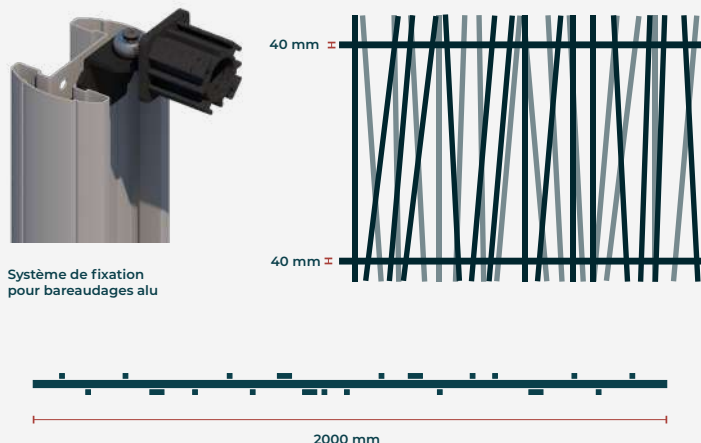



Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	LONGUEUR POTEAU SCÈLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,00	2,00	selon modèle	1,50	1,10
1,20	2,00	selon modèle	1,80	1,30
1,50	2,00	selon modèle	2,00	1,50 1,60
1,75	2,00	selon modèle	2,30	1,80
2,0	2,00	selon modèle	2,50	2,00


Modèles




Modèle Cara Droit 1



Modèle Cara Droit 2



Modèle Cara Cannisse 1



Modèle Cara Cannisse 2

Produits associés



P.72 - Poteau Argo Connect



P.104 - Lames horizontales



P.102 - Gabion Argo Connect



P.142 - Portillon & portail Cara



Dalle de soubassement béton

Composée de béton avec armature acier, la dalle béton est idéale pour clôturer les terrains accidentés, rattraper le dénivelé d'une pente, éviter le passage de petits animaux sous une clôture ou tout simplement pour faciliter l'entretien des bordures.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels

Les plus produit

- + Facilite l'entretien des bordures et protège vos occultants lors du débroussaillage
- + Compatible avec les poteaux Orion, Argo et Argo Connect
- + Finition demi-chaperonnée



Stocker les dalles à champs pour éviter les risques de fissures



Longueur :
200 | 203 | 250 | 252,5 cm



Hauteur :
25 | 35 cm



Épaisseur
4 cm



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Béton

Caractéristiques techniques

Composition :

Béton avec armature

Armature :

Verticale : 9 fils de 3 mm

Horizontale : 3 fils de 4 mm

Chaperon : 1 fil de 6 mm

Préconisations :

Pose avec poteaux par scellement (prévoir des poteaux environ 75 cm plus longs que vos panneaux)

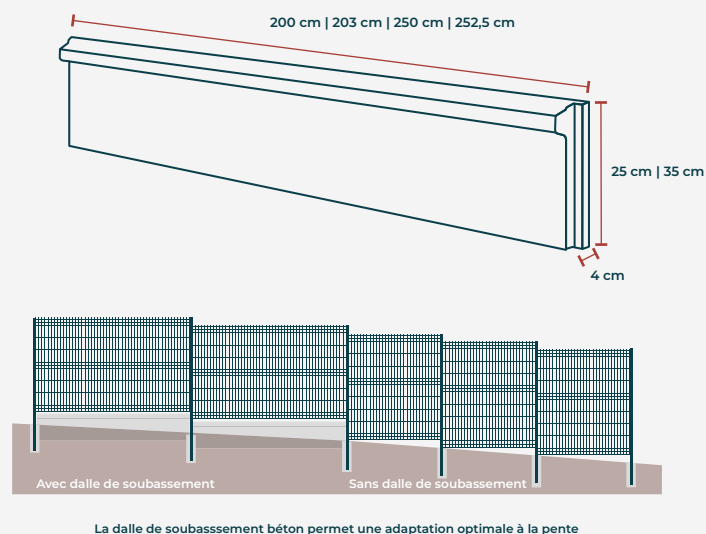


Tableau des dimensions

LONGUEUR DALLE (CM)	HAUTEUR (CM)	MODÈLE POTEAU	COMPATIBILITÉ CLÔTURE	ENTRAXE POTEAU (M)
200	25	Argo / Argo connect	A244, A545, Domino	2,01
203	25	Argo Connect	Adria, Balto, Java	2,05
203	25	Orion	A244, A545, Domino	2,05
250	25 35	Argo / Argo connect	Argo, Geno	2,51
252,5	25 35	Orion	Argo, Geno	2,54

Produits associés



P.68 - Poteau Orion



P.70 - Poteau Argo




P.72 - Poteau Argo Connect

Les brise vues & occultants

Les systèmes occultants, en bandeaux ou en lamelles, sont la solution idéale pour profiter de votre jardin en toute intimité. Protégez-vous des regards indiscrets, du bruit et du vent avec un système de brise vue occultant adapté à votre clôture, qu'elle soit souple ou rigide.

Les kits complets de lattes occultantes en PVC pour panneaux soudés sont simples à mettre en place, totalement modulables et ne nécessitent pas d'entretien particulier. Vous pouvez également occulter vos grillages souples grâce à nos occultants en rouleaux comme la haie végétale ou le bandeau Taneo pour une occultation au motif 100% personnalisable.



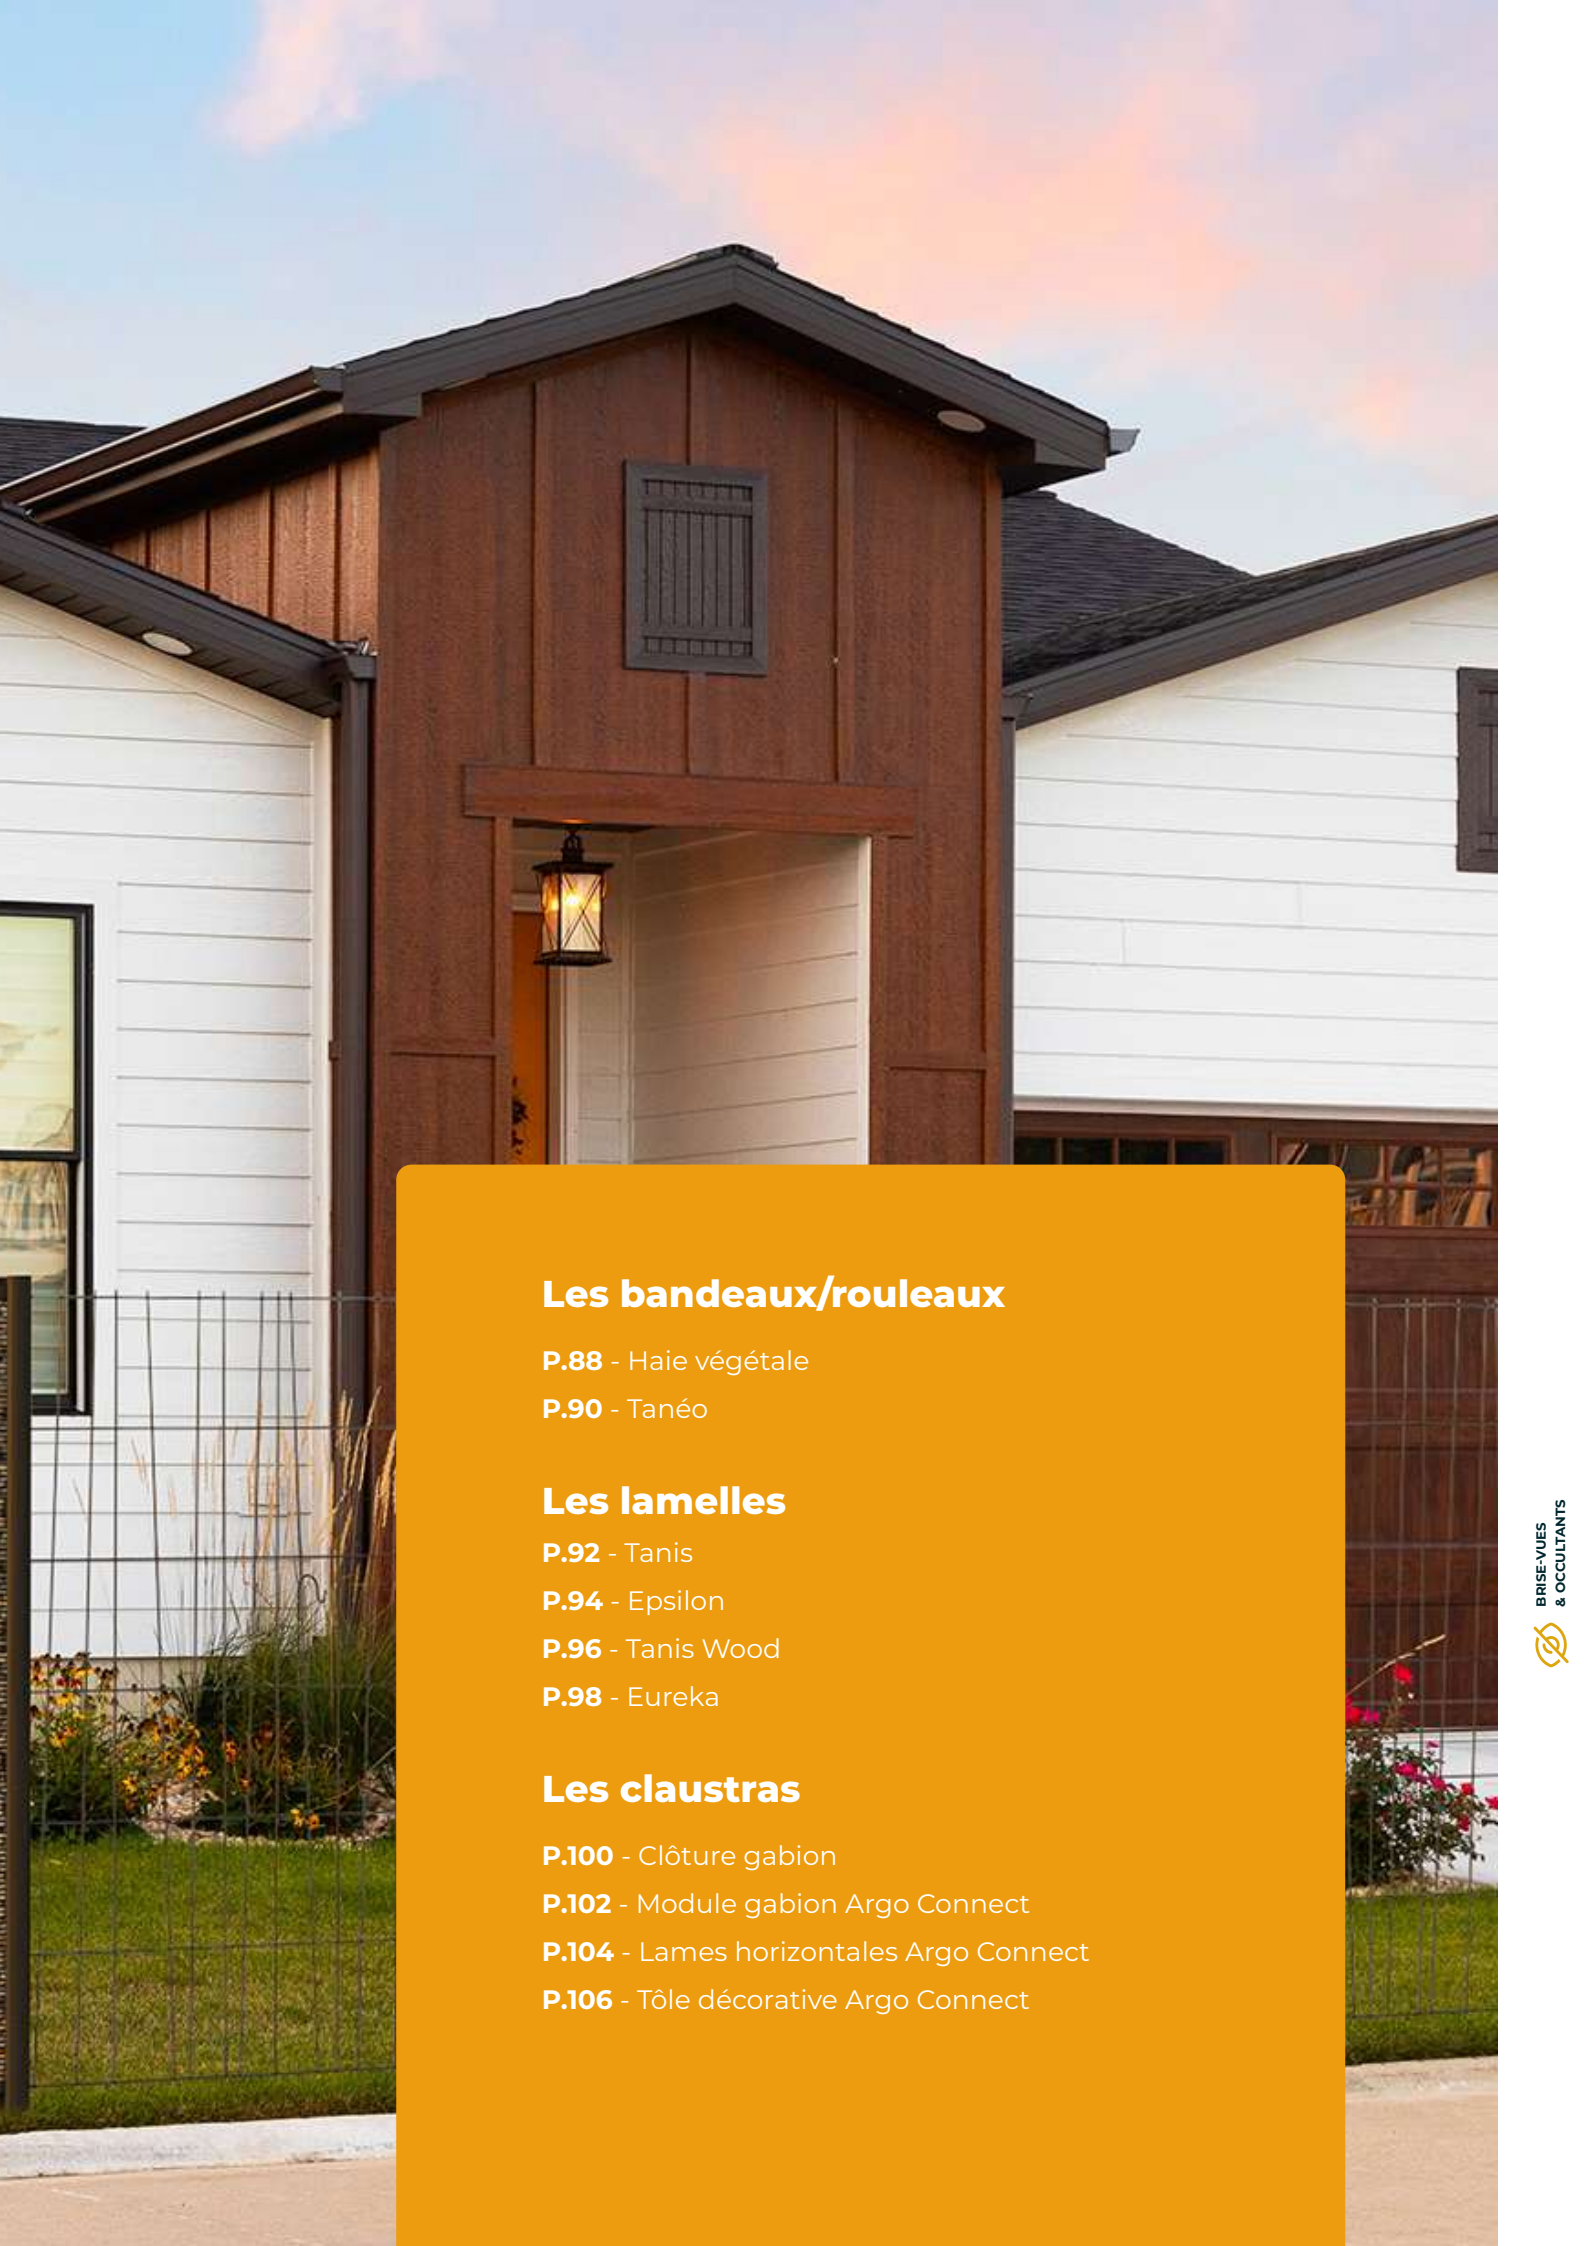

Les bandeaux/rouleaux

P.88 - Haie végétale

P.90 - Tanéo

Les lamelles

P.92 - Tanis

P.94 - Epsilon

P.96 - Tanis Wood

P.98 - Eureka

Les claustras

P.100 - Clôture gabion

P.102 - Module gabion Argo Connect

P.104 - Lames horizontales Argo Connect

P.106 - Tôle décorative Argo Connect





Haie végétale

La haie végétale se pose facilement sur tous types de clôtures: rouleaux de grillages souples ou panneaux rigides.

Elle est couramment utilisée en zone résidentielle, jardin ou verger et permet d'obtenir un rendu naturel.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



La haie végétale est également une solution économique pour occulter une terrasse ou un balcon



Taux d'occultation
90%



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Longueur
rouleaux 3,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Polyvalence et modularité
- + Aspect naturel
- + Adaptable sur tout type de support (clôtures, balustrades, garde-corps...)

Coloris



Vert

Caractéristiques techniques

Composition :

Brins PVC traités anti-UV

Compatibilité :

Tous types de clôtures

Sens de pose :

Horizontal

Brins :

110 brins verticaux soit 37 brins/m

Structure :

Fil de fer galvanisé ø 1,3 mm recouvert de PVC



Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE D'AGRAFES
1,00	3,00	65
1,20	3,00	78
1,50	3,00	91
1,80	3,00	104
2,00	3,00	117

Produits associés



P.12 - Grillages simple torsion



P.28 - Grillages soudés



P.58 - Grillages rigides



Occultant Taneo

L'occultant Taneo est un brise-vue bandeau à tresser facile à poser.

Disponible en largeur 190 mm et finition Orange skin ou Rattan, il est idéal pour occulter les panneaux rigides plats double fils.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Polyvalence et modularité
- + Originalité : finition effet rotin ou peau d'orange
- + Brise vue effet rotin épaisseur 2,0 mm de qualité supérieure



Variez les sens de tissage de vos bandes Taneo pour créer une clôture au motif unique



Taux d'occultation
95%



Épaisseur
0,85 mm | 2,0 mm



Hauteur
bandes 190 mm



Longueur
rouleaux 26 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite

Caractéristiques techniques

Composition :

Polypropylène résistant aux UV

Compatibilité :

Panneaux rigides plats double fils

Surface occultée :

Environ 5m² par rouleau

Sens de pose :

Horizontal

Fixation :

Clips de fixation disponibles sur demande



Finition Orange skin

Épaisseur 0,85 mm
580 à 600 g/m²



Finition Rattan

Épaisseur 2,0 mm
1210 à 1250 g/m²




Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	LONGUEUR (M)	ÉPAISSEUR (MM)	SURFACE OCCULTÉE (M²)
Taneo Orange skin	26	0,85	5
Taneo Rattan	26	2,0	5


Personnalisation

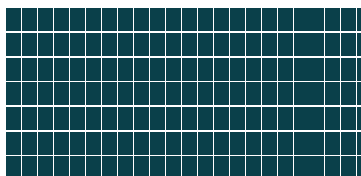


Tissage 1x1 uniforme



Tissage 1x1 alterné

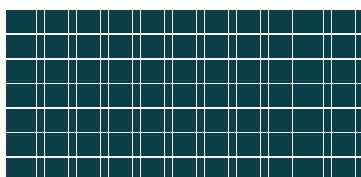

Tissage 2x2 uniforme

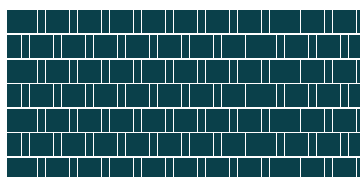

Tissage 2x2 alterné

Produits associés



P.60 - Panneau Athletico 545



P.70 - Poteau Argo



P.72 - Poteau Argo connect



P.130 - Portail Athletico 545



Occultant Tanis

À la fois esthétique et design, le kit Tanis est idéal pour occulter les zones résidentielles, habitations, jardins et vergers.

Dotées d'une double paroi pour plus de résistance, les lamelles PVC Tanis sont rapides à installer, ne nécessitent aucun outillage pour la pose et ne demandent aucun entretien particulier.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Esthétisme et modularité
- + Simplicité de pose
- + Packaging optimisé



La mise en place d'une dalle de soubassement béton protège vos lamelles lors du débroussaillage



Taux d'occultation
95%



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Longueur
panneau 2,00 m ou 2,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Coloris



Vert



Anthracite



Quartz



Bambou

Caractéristiques techniques

Composition :

PVC

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 ou 44 mm
et maille 55 mm

Longueur 2,00 m ou 2,50 m

Sens de pose :

Vertical

Composition du kit :


2 lamelles d'extrémités 41 mm

34 ou 43 lamelles intermédiaires 48 mm

2 demi-profil de finition

Demi-profil plis selon hauteur

Clips

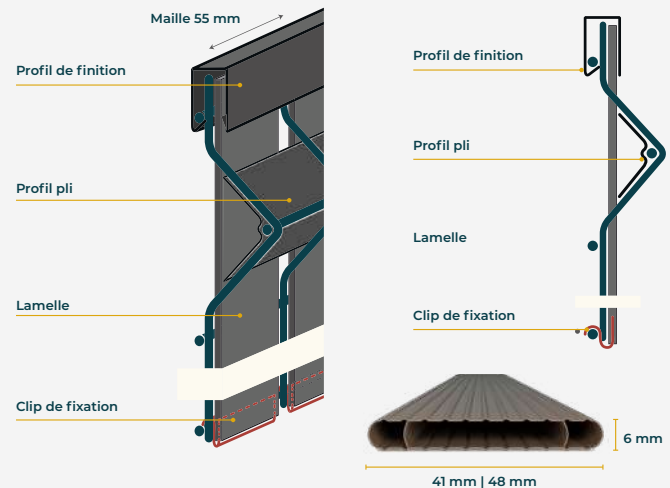

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,03	2,00 2,50	4
1,23	2,00 2,50	4
1,53	2,00 2,50	6
1,73	2,00 2,50	6
1,93	2,00 2,50	6

Profils



17 mm

Profil Argo

Pour panneau plis 38 mm
type Athletico 244, Geno & Argo



21 mm

Profil Orion

Pour panneau plis
44 mm

Modèle pour maille 50 mm disponible sur consultation

Produits associés



P.58 - Panneau Athletico 244



P.64 - Panneau Geno



P.66 - Panneau Argo



P.134 - Portail & portillon Argo



Occultant Epsilon

Le kit Epsilon est composé de lamelles occultantes en polypropylène compatibles avec les panneaux rigides à plis maille 200x55 mm.

Alliant souplesse et résistance, la lamelle Epsilon se rabat dans sa hauteur en forme de V afin de s'insérer facilement dans les panneaux et de créer une clôture au design unique.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Esthétisme et modularité
- + Facilité de pose
- + Tenue UV supérieure au PVC



Variez les hauteurs de découpe de vos lamelles pour créer une clôture au motif unique



Taux d'occultation
97%



Hauteur
de 1,53 à 1,93 m



Longueur
panneau 2,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite

Caractéristiques techniques

Composition :


Matière polypropylène et filet de pliage en thermoplastique translucide

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 mm et maille 55 mm
Longueur 2,50 m

Composition du kit :

45 lamelles de 72 mm épaisseur 2 mm
3 lisses d'arrêt 0,82 m

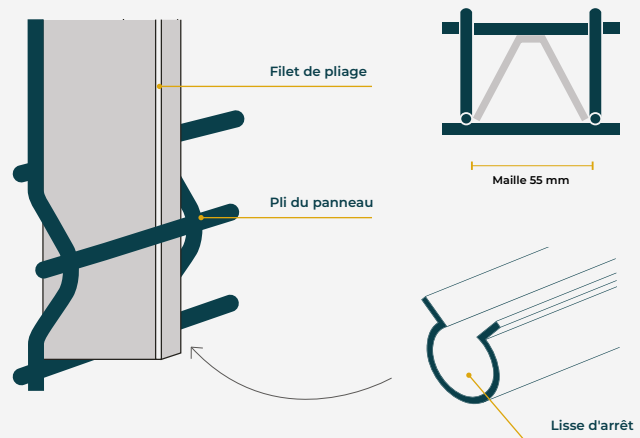


Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)
1,53	2,50
1,73	2,50
1,93	2,50


Personnalisation

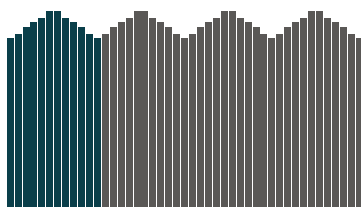


Motif 6 longueurs



Motif 3 longueurs

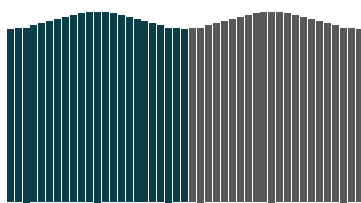

Motif 12 longueurs

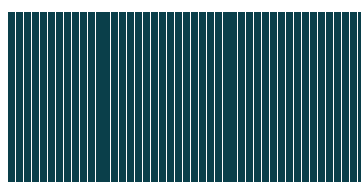

Uniforme

Produits associés



P.64 - Panneau Geno



P.68 - Panneau Argo



P.70 - Poteau Argo



P.72 - Poteau Argo connect



Occultant Tanis Wood

L'occultant Tanis Wood est un occultant en épicéa traité autoclave classe III compatible avec les clôtures soudées en panneaux de maille 55 mm.

Il est idéal pour les zones résidentielles : habitations, jardins ou vergers afin de se préserver des regards indiscrets.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Esthétisme et modularité
- + Facilité de pose
- + Aspect naturel



La mise en place d'une dalle de soubassement béton protège vos lamelles lors du débroussaillage



Taux d'occultation
92%



Hauteur
1,53 | 1,73 m



Longueur
panneau 2,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Coloris



Bois naturel

Caractéristiques techniques

Composition :

Épicéa traité autoclave classe 3

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 mm et maille 55 mm
Longueur 2,50 m

Sens de pose :


Vertical

Composition du kit :

2 lamelles d'extrémités 41 mm
43 lamelles intermédiaires 46 mm
6 demi-profilis plis

Fixation :

Fixation des lamelles sur les profilis plis
à l'aide de vis ou d'agrafes

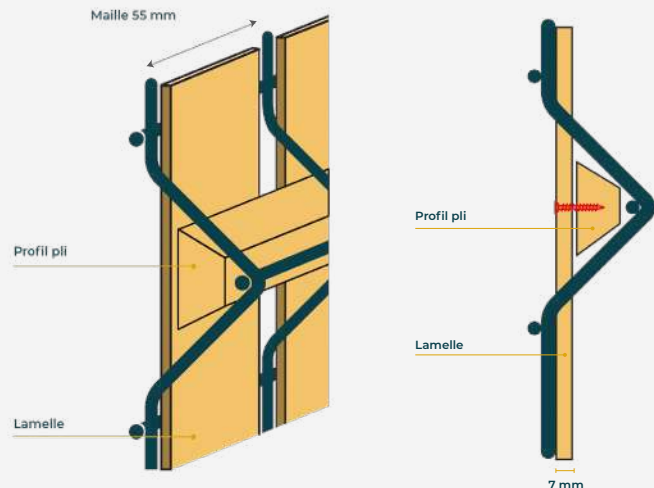

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,53	2,50	6
1,73	2,50	6

Produits associés



P.64 - Panneau Geno



P.66 - Panneau Argo



P.70 - Poteau Argo



P.134 - Portail & portillon Argo



Occultant Eureka

Kit occultant en lamelles bois composite recyclées et recyclables ayant une finition cannelée pour un aspect contemporain.

La lamelle Eureka est compatible avec les panneaux rigides maille 55 mm. Différents tressages des lamelles sont possibles pour permettre une personnalisation de votre clôture.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Imputrescible, résistant aux termites et insectes xylophages
- + Conforme norme HQE et 100% recyclable indéfiniment
- + Lamelle bois composite fabriquée en France
- + Esthétique et modulable



Variez les sens de tissage de vos lamelles Eureka pour créer une clôture au motif unique



Taux d'occultation
95%



Hauteur
de 1,23 à 1,73 m



Longueur
panneau 2,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite



Sable
sur consultation



Bois vieilli
sur consultation

Caractéristiques techniques

Composition :


Bois composite, éco matériau 100% recyclable et fabriqué à 80% à partir de matières recyclées

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis maille 55 mm
Longueur 2,50 m

Composition du kit :

2 lamelles d'extrémités 42 mm
43 lamelles intermédiaires 48 mm
2 demi-profil hauts aluminium lg. 1,24 m
2 demi-profil bas aluminium lg. 1,24 m

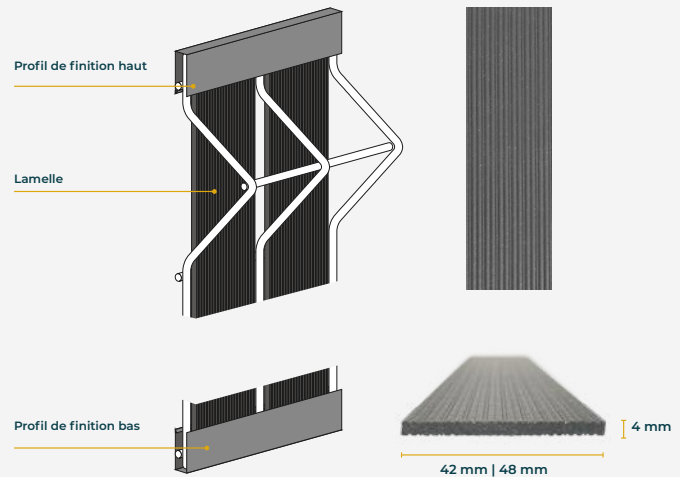


Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)
1,23	2,50
1,53	2,50
1,73	2,50


Personnalisation

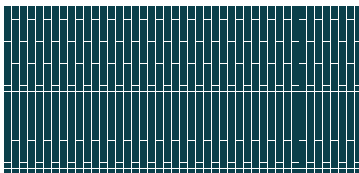

Tissage 1x1

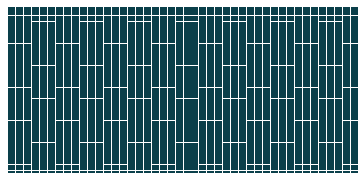

Tissage 3x3



Tissage uniforme + 1x1



Tissage uniforme

Produits associés



P.66 - Panneau Argo



P.70 - Poteau Argo



P.72 - Poteau Argo connect



Clôture gabion

Le panneau gabion s'associe avec le poteau gabion pour créer un mur de clôture minérale. Tendance et moderne, il est idéal pour délimiter habitations ou collectivités.

Personnalisable de par le choix du remplissage, il permet de créer une clôture sur-mesure.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Laissez parler votre imagination
pour le choix du remplissage de votre
clôture gabion



Maille
100x38 mm



Diamètre fil
V : 4 mm | H : 5 mm



Hauteur
0,60 à 1,80 m



Largeur
2,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques,
des galeries photos & des préconisations de pose
sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture esthétique et décorative
- + Personnalisable selon le remplissage

Coloris



Anthracite
RAL 7016

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Poteau gabion :

Profil rectangulaire 120x40 mm

Fixation :

Fixation avec brides gabion traversantes


Pose :

Scellement des poteaux 50 cm

Platine soudée 160x160 mm

Remplissage :

Gravier calibre 50-70 recommandé

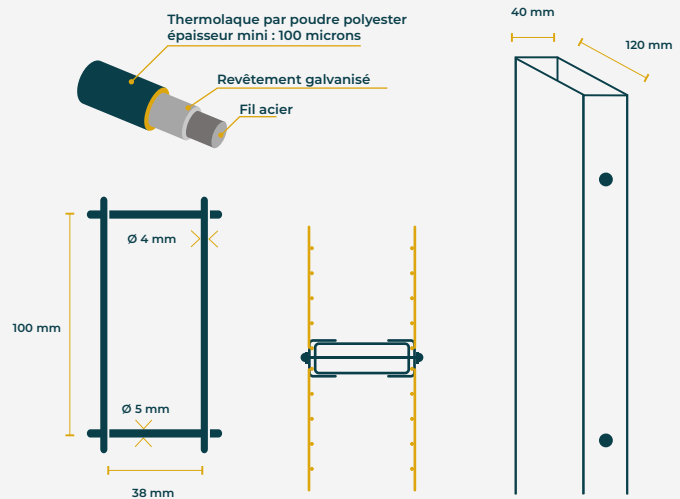


Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR CLÔTURE (M)	HAUTEUR POTEAU SCÉLÈMENT (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR POTEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE BRIDES
0,60	1,00	2	0,64	2
0,90	1,40	3	0,94	3
1,20 (2 x 0,60)	1,80	4	1,24	4
1,50 (0,90 + 0,60)	2,00	5	1,54	5
1,80 (2 x 0,90)	2,40	6	1,84	6

Accessoires



Brède pour fixation des panneaux de part et d'autre des poteaux



Ancre tirant pour maintien du panneau face à la pression



NEW ARGO CONNECT Module gabion

Le module gabion s'installe à l'aide du poteau Argo Connect et de ses accessoires dédiés tels que les profils bas renforcés ou encore les ancrs tirants.

Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation d'une partie de votre clôture.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Maille
76x12 mm



Diamètre fil
3 mm



Hauteur
0,60 à 1,80 m



Largeur
0,60 m | 0,90 m



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture esthétique et décorative
- + Parfait pour séquencer une clôture
- + Personnalisable selon le remplissage

Coloris



Anthracite
RAL 7016



+ 120 autres coloris sur
consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié sur acier galvanisé

Plastifié sur aluminium

Accessoires :

Kit fourni avec profils haut et bas, équerres, tige de maintien, clips et visserie.

Ancre tirants

Pose :

Scellement des poteaux 50 cm

(renforts poteaux conseillés ht > 1,00 m)

Platine simple ou renforcée 160x160 mm

Remplissage :

Gravier calibre 16-22 recommandé

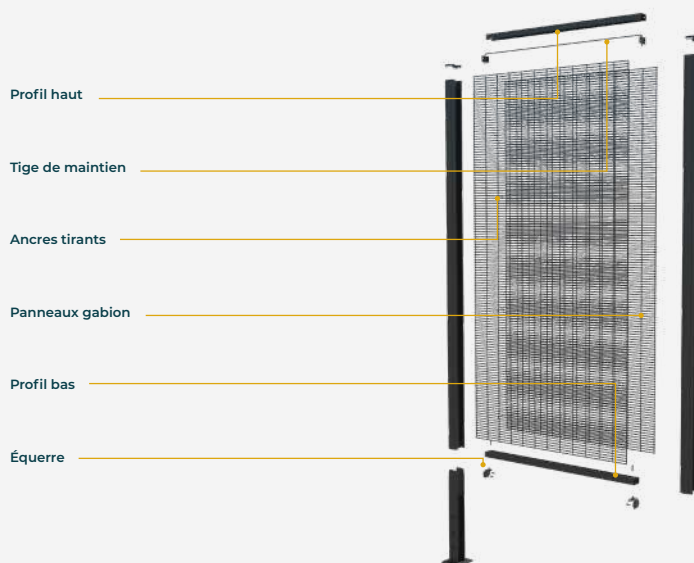


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	HT. POTEAU SCÉLLEMENT (M)	HT. POTEAU PLATINE (M)	QTÉ TIRANTS LARGEUR 60	QTÉ TIRANTS LARGEUR 90
0,60	1,10	0,70	8	10
0,80	1,30	0,90	10	14
1,00	1,50	1,10	13	17
1,20	1,80 *	1,30 **	15	21
1,50	2,00 *	1,60 **	18	24
1,80	2,30 *	-	20	28

* Renfort poteau conseillé

** Platine renforcée conseillée

Accessoires



Profils de finition haut et bas



Ancre tirant



Tige de maintien



Équerre



NEW ARGO CONNECT Lame horizontale

Les clôtures en lames horizontales s'installent avec le poteau Argo Connect grâce à la feuillure aluminium pour lames. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente.

Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation partielle ou complète de votre clôture.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Lames 90, 130 ou 160 mm associées à des écarteurs 10 mm pour créer différents motifs selon la hauteur désirée
- + Tôle décorative 250 mm aluminium personnalisable



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Épaisseur
24 | 25 mm



Hauteur lames
90 | 130 | 160 | 250 mm



Largeur
2,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite
RAL 7016



Bois mélèze



+ 120 autres coloris sur
consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Aluminium thermolaqué
Bois mélèze

Dimensions lames :

Bois : 1995x90x24 mm | 1995x160x24 mm
Alu droites : 1995x90x25 mm | 1995x160x25 mm
Alu biseautées : 1995x130x25 mm
Tôle déco alu : 1995x250x25 mm

Accessoires :

Feuillures, équerres, écarteurs et visserie.

Pose :

Scellement des poteaux avec renforts 50 cm
Platine renforcée 160x160 mm

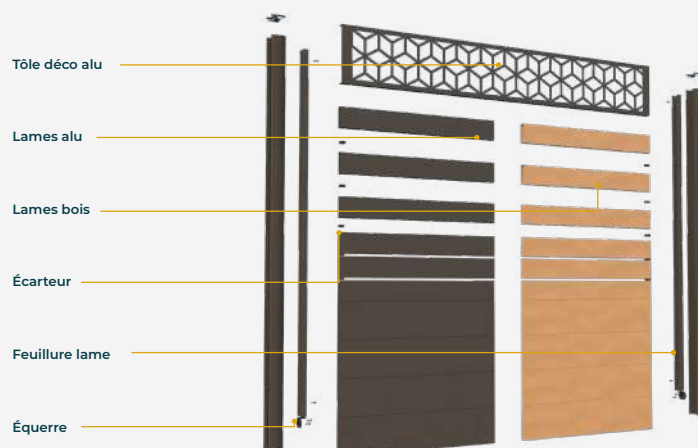


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	HT. POTEAU SCÈLEMENT (M)	HT. POTEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE LAMES
0,80	1,30	0,90	selon configuration
1,00	1,50	1,10	selon configuration
1,20	1,80	1,30	selon configuration
1,50	2,00	1,60	selon configuration
1,80	2,30	-	selon configuration

Accessoires





NEW ARGO CONNECT Tôle décorative

Les tôles décoratives aluminium s'installent dans la feuillure du poteau Argo Connect à l'aide de vis autoforeuses.

Cette séquence permet l'intimisation et/ou la personnalisation d'une partie de votre clôture.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Clôture esthétique et décorative
- + Parfait pour séquencer une clôture
- + Simplicité de pose



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique



Épaisseur
3 mm



Hauteur
0,60 à 1,80 m



Largeur
0,60 m | 0,90 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite
RAL 7016



+ 120 autres coloris sur
consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Aluminium thermolaqué

Pose:

Scellement des poteaux 50 cm

Platine soudée 120x120 mm

Fixation:


Tôle à visser avec vis autoforeuses $\varnothing 4 \times 16$ mm (non fournies) dans la feuillure du poteau.



Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	HT. POTEAU SCÉLÈMENT (M)	HT. POTEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE VIS
0,63	1,10	0,70	4
0,83	1,30	0,90	4
1,03	1,50	1,10	6
1,23	1,80	1,30	6
1,43	2,00	1,50	6
1,53	2,00	1,60	6
1,73	2,30	1,80	8
1,83	2,30	-	8

Motifs



La gamme agricole

La gamme agricole regroupe l'ensemble des clôtures et accessoires adaptés aux exploitations agricoles et aux élevages. Les rouleaux de grillage noué sont idéals pour sécuriser des grands linéaires comme des enclos pour moutons, vaches et porcs. Les clôtures souples nouées peuvent aussi protéger vos cultures et plantations de l'intrusion d'animaux grâce à ses mailles progressives.

Les rouleaux de grillage triple torsion et fermette seront parfaits pour clôturer vos volières, poulaillers et clapiers ainsi que pour protéger vos jeunes plants des nuisibles.



Les clôtures

- P.110** - Noué Léger
- P.112** - Prairie Lourd
- P.114** - Fermette
- P.116** - Triple torsion
- P.118** - Ronces

Les accessoires

- P.120** - Concertina
- P.121** - Crampillons





Noué Léger

Le grillage Noué Léger est un modèle de grillage agricole permettant de créer des enclos pour chèvres, brebis, moutons...

Ses mailles progressives sont resserrées en partie basse afin de protéger les enclos de l'intrusion ou de la fuite des animaux.



Terrains agricoles



Zones forestières



Pour un enclos plus sécurisé, vous pouvez ajouter un court de ronce au dessus de votre grillage



Mailles progressives



Diamètre 1,9 mm
Lisière : 2,4 mm



Hauteur de 1,00 à 2,00 m



Longueur 50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage adapté aux grands linéaires
- + Revêtement CRAPAL 2, durée de vie deux fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL 2
Zinc + Aluminium sur fil acier

Diamètre:

1,9 mm
Lisière 2,4 mm

Tolérance Ø du fil:

± 0,06 mm hors tout

Résistance à la traction du fil:

Fils horizontaux durs: 75 à 95 kg/mm²


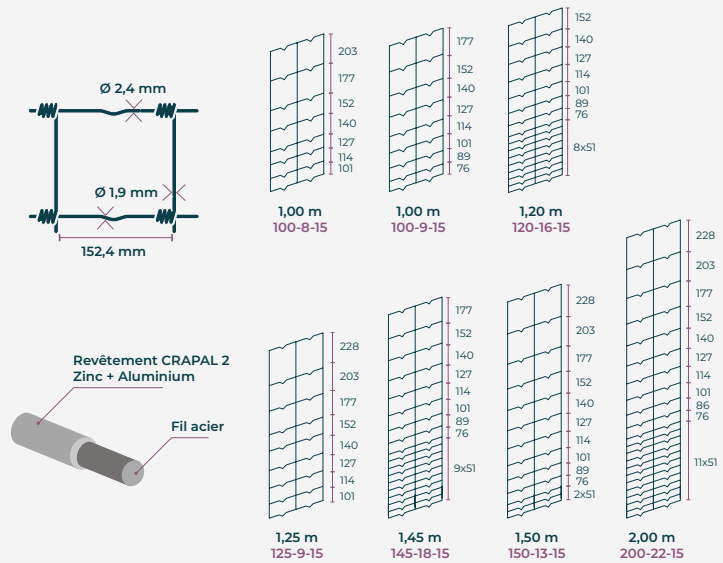


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (M)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	LONGUEUR POTEAU À SCELLER (M)
100-8-15	1,00	8	1,45 1,50
100-9-15	1,00	9	1,45 1,50
120-16-15	1,20	16	1,75
125-9-15	1,25	9	1,75
145-18-15	1,45	18	2,00
150-13-15	1,50	13	2,00
200-22-15	2,00	22	2,50

Mise en œuvre

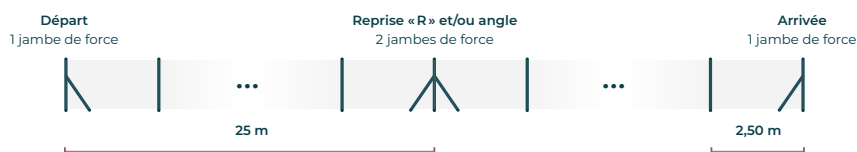

Produits associés





Prairie Lourd

Le rouleau Prairie Lourd est adapté à l'usage agricole et permet de couvrir de grands linéaires afin de créer des enclos à animaux.

Grâce à ses mailles progressives, cette clôture permet de protéger efficacement son terrain ou encore éviter la sortie des animaux type moutons, chèvres, brebis...



Terrains agricoles



Zones forestières



Pour un enclos plus sécurisé, vous pouvez ajouter un court de ronce au dessus de votre grillage



Mailles progressives



Diamètre 3,0 mm
Lisière : 3,7 mm



Hauteur de 0,80 à 1,40 m



Longueur 50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage adapté aux grands linéaires
- + Revêtement CRAPAL Optimum, durée de vie cinq fois supérieure à un grillage galvanisé riche (A)

Revêtement



CRAPAL Optimum

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Revêtement CRAPAL Optimum
Zinc + Aluminium + Magnesium sur fil acier

Diamètre :

3,0 mm
Lisière 3,7 mm

Tolérance Ø du fil :

± 0,07 mm hors tout


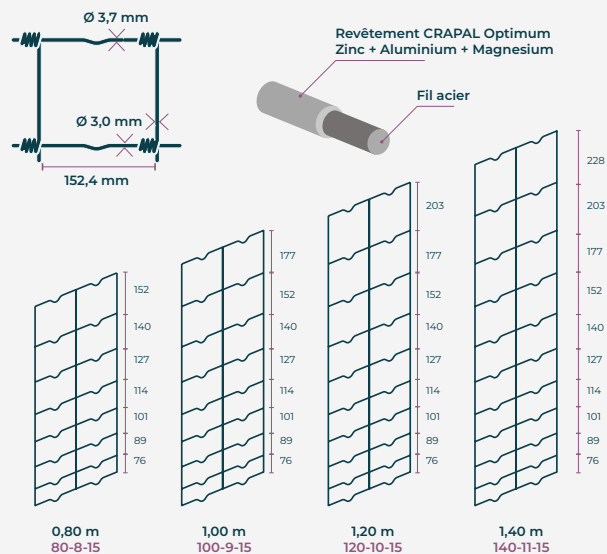


Tableau des dimensions

RÉFÉRENCE	HAUTEUR (M)	NOMBRE DE FILS HORIZONTAUX	LONGUEUR POTEAU À SCELLER (M)
80-8-15	0,80	8	1,20
100-9-15	1,00	9	1,45 1,50
120-10-15	1,20	10	1,75
140-11-15	1,40	11	2,00

Mise en œuvre

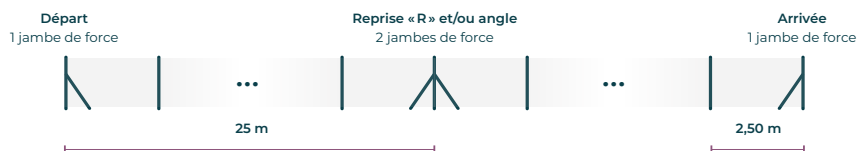

Produits associés





Fermette

La Fermette est une clôture souple généralement destinée à l'usage agricole pour clôturer volières, poulaillers, clapiers et jeunes plants.

Très polyvalente, elle peut également être utilisée pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres ou pour des projets déco.



Terrains agricoles



La fermette se prête également à la réalisation de nombreux projets de décoration et de bricolage !



Maille
de 6,5 à 25 mm



Diamètre
de 0,7 à 1,8 mm



Hauteur
de 0,50 à 1,50 m



Longueur
10 m | 25 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Idéale pour clôturer les clapiers et protéger les jeunes plants

Revêtement



Galvanisé au trempé

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Galvanisé au trempé après soudure

Diamètre fil :

0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 mm

Maille :

6,5 | 13 | 19 | 25 mm



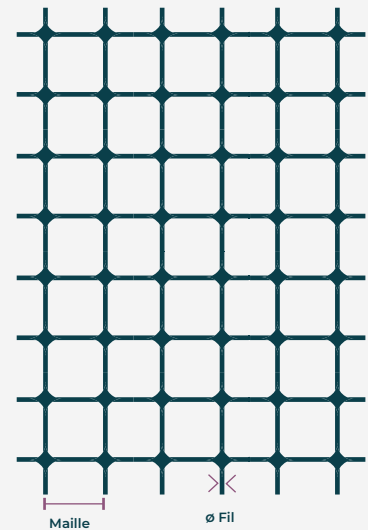


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)	LONGUEUR (M)
0,50	13	0,8	10
0,50	13	0,8	25
1,00	6,5	0,7	25
1,00	13	0,8	10
1,00	13	0,8	25
1,00	19	1,0	25
1,00	19	1,4	25
1,00	25	1,5	25
1,00	25	1,8	25
1,50	13	0,8	25

Produits associés





Triple torsion

Le Triple torsion est un grillage galvanisé ou plastifié vert généralement destiné à l'usage agricole, pour clôturer volières, poulaillers et jeunes plants.

Polyvalent, il peut être utilisé pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres, ou pour des projets déco.



Terrains
agricoles



Le triple torsion se prête également à la réalisation de nombreux projets de décoration et de bricolage !



Maille
de 13 à 50 mm



Diamètre
de 0,7 à 1,0 mm



Hauteur
de 0,50 à 2,00 m



Longueur
de 10 à 50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Idéale pour clôturer les poulaillers et protéger les jeunes plants

Revêtement



Galvanisé au trempé



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Galvanisé au trempé après tissage
Plastifié sur acier galvanisé

Diamètre fil :

0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 mm

Maille :

13 | 20 | 25 | 40 | 50 mm



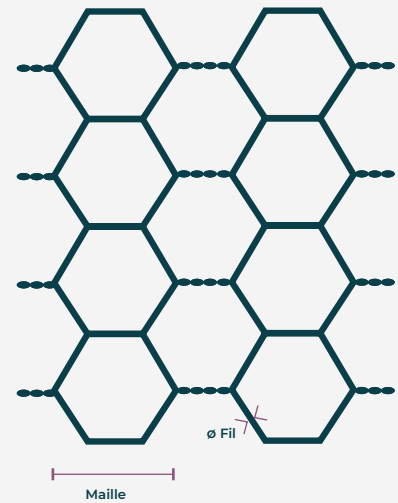


Tableau des dimensions

REVÊTEMENT	HAUTEUR (M)	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)	LONGUEUR (M)
Galvanisé	0,50	13	0,7	10 25
Galvanisé	0,50	25	0,8	25 50
Galvanisé	0,75	25	0,8	50
Galvanisé	1,00	13	0,7	10 25 50
Galvanisé	1,00	20	0,7	50
Galvanisé	1,00	25	0,8	25 50
Galvanisé	1,00	40	0,9	50
Galvanisé	1,20	25	0,8	50
Galvanisé	1,50	25	0,8	50
Galvanisé	1,50	40	0,9	50
Galvanisé	1,50	50	1,0	50
Galvanisé	2,00	25	0,8	50
● Plastifié	0,50	13	1,0	25
● Plastifié	1,00	13	1,0	25

Produits associés





Ronces

La ronce, aussi appelée « fil barbelé », est une clôture défensive pourvue de picots tous les 100 mm. Elle permet la délimitation de terrains agricoles ou de sites sensibles.

Elle peut être utilisée seule ou en partie haute d'une clôture agricole type Noué Léger ou Prairie Lourde pour clôturer des élevages bovins, équins ou pour compléter une clôture rigide avec bavolets de sécurité.



Terrains agricoles

Les plus produit

- + Idéale pour délimiter les terrains agricoles
- + Permet la sécurisation des sites sensibles



Il est fortement recommandé de porter tous les EPI adaptés pour poser ce produit.



Profil
2 ou 4 picots



Diamètre
1,7 à 2,7 mm



Longueur
200 m | 250 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Revêtement



CRAPAL 2

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Revêtement CRAPAL 2
Zinc + Aluminium sur fil acier

Modèle:

Scorpio : Acier dur
Europe : Acier doux

Charge de rupture:

Scorpio : 440 kg minimum
Europe ø 2,2 mm : 300 kg
Europe ø 2,4 mm : 360 kg
Europe ø 2,7 mm : 460 kg


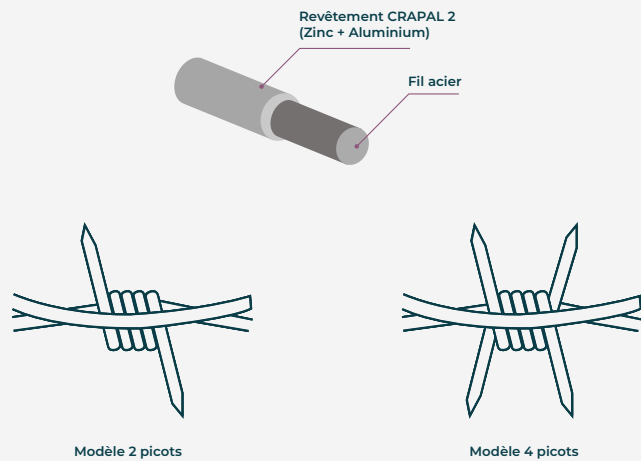


Tableau des dimensions

MODÈLE	Ø FIL (MM)	PICOTS	ESPACEMENT PICOTS (MM)	LONGUEUR (M)
Scorpio	1,7	4	100	250
Europe	2,2	4	100	200
Europe	2,4	4	100	200
Europe	2,7	2	100	200
Europe	2,7	4	100	200

Produits associés





Crampillons

Les crampillons revêtement galvanisé riche (A) sont idéals pour la fixation de fils de tension, de clôtures destinées à l'usage agricole comme les grillages noués ou encore les ronces sur piquets en bois.



Terrains agricoles



Grâce à leurs deux extrémités pointues, les crampillons se fixent facilement à l'aide d'un marteau



Taille de 30 à 40 mm



Poids boîtes de 1kg



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Caractéristiques techniques

Dimensions :

TYPE 1 : 3,0 x 30 mm

TYPE 2 : 3,5 x 35 mm

TYPE 3 : 4,5 x 40 mm

Conditionnement :

Boîte de 1 kg

Quantité par boîte :

3,0 x 30 mm : 285 pièces

3,5 x 35 mm : 179 pièces

4,5 x 40 mm : 95 pièces

Les plus produit

+ Idéal pour la fixation de clôtures agricoles sur piquets bois

Revêtement



Galvanisé riche (A)

Concertina

La concertina est une clôture barbelée à lames tranchantes utilisée pour la protection de zones sensibles type bases militaires et sites industriels.

Elle se place sur des bavolets, un mur, grillage, berges de rivières ou plan d'eau.



Bâtiments
sensibles

Caractéristiques techniques

Diamètre de spire :
700 mm

Nombre de spires :
30

Espacement des lames :
34 mm

Poids :
10 kg



Il est fortement recommandé de porter tous les EPI adaptés pour poser ce produit très tranchant.



Lames :
22 x 15 x 0,5 mm



Diamètre fil :
2,5 mm



Longueur :
10 à 12 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

+ Idéale pour la protection de lieux sensibles (bases militaires, sites industriels...)

Revêtement



Galvanisé riche (A)

Les portails & portillons

Les portails et portillons sont indispensables dans un système de clôture. Selon les usages, ils peuvent permettre d'embellir l'accès à une propriété ou bien avoir une fonction de protection et de contrôle d'accès.

Les portails et portillons pivotants résidentiels sont idéals pour sécuriser vos espaces extérieurs tout en habillant votre propriété avec nos remplissages grillagés, barreaudés ou en panneaux soudés.

Schertz vous propose également une large gamme de portails battants, coulissants sur rails ou autoportants professionnels qui sauront répondre à tous vos besoins de contrôle d'accès.





Les pivotants

P.124 - Portillon Promo

P.126 - Portillon Forte

P.128 - Portillon Athletico 244

P.130 - Portail & portillon Athletico 545

P.132 - Portail & portillon Domino

P.134 - Portail & portillon Argo

P.138 - Portail & portillon Adria / Balto / Java

P.142 - Portail & portillon Cara

P.146 - Portail & portillon Murano PV

P.150 - Portail & portillon Kaplan PV

Les coulissants

P.154 - Portail Murano-CL

P.156 - Portail Kaplan-CL

Les autoportants

P.158 - Portail Murano-AP

P.160 - Portail Kaplan-AP



Portillon Promo

Le portillon pivotant grillagé Promo est un produit idéal pour les habitations, jardins et vergers.

En plus d'être esthétique et économique, ce portillon résidentiel est facile à poser.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles

Les plus produit

- + Portillon économique
- + Facile à installer
- + Sens d'ouverture réversible



La solution économique idéale pour compléter une clôture souple en rouleaux



Remplissage
grillagé 100x50 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Largeur
1,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

- Revêtement:**
Plastifié sur acier galvanisé
- Piliers:**
50x50 mm
- Cadre:**
40x40 mm
- Remplissage:**
Grillage soudé ø 4 mm, maille 100x50 mm
- Ouverture:**
90° poussant droit (réversible)

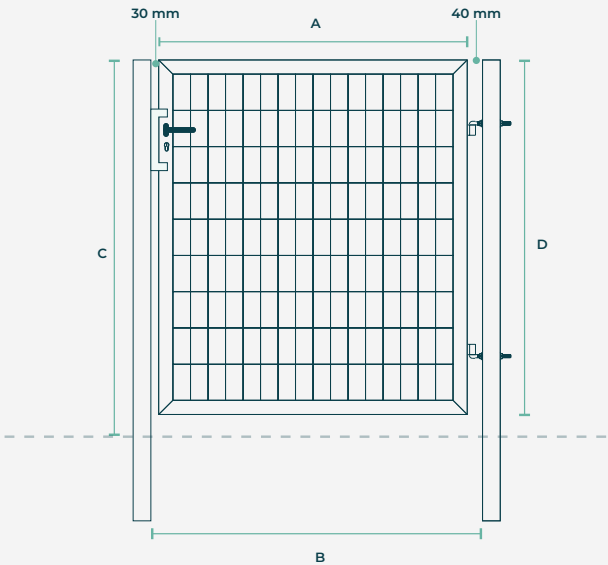


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,00	870	940	1050	1000
1,00	1,20	870	940	1300	1250
1,00	1,50	870	940	1550	1500
1,00	1,75	870	940	1800	1750
1,00	2,00	870	940	2050	2000

Accessoires





Portillon Forte

Le portillon pivotant grillagé Forte est un produit idéal pour les habitations, jardins et vergers.

En plus d'être esthétique et économique, ce portillon est facile à poser grâce à ses accessoires pré-installés.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



La solution économique idéale pour compléter une clôture soudée en rouleau



Remplissage
grillagé 50x50 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Largeur
1,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Portillon économique et polyvalent
- + Packaging prêt-à-poser
- + Sens d'ouverture réversible

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Piliers:

60x60 mm

Montants:

40x40 mm

Traverses:

30x20 mm

Remplissage:

Grillage soudé $\varnothing$ 4 mm, maille 50x50 mm

Ouverture:

110° poussant droit (réversible)

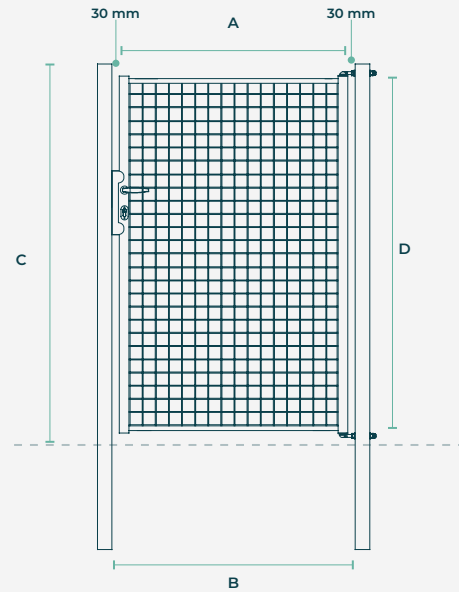


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,00	940	1000	1070	970
1,00	1,25	940	1000	1320	1220
1,00	1,50	940	1000	1570	1470
1,00	1,75	940	1000	1820	1720
1,00	2,00	940	1000	2070	1970

Accessoires



Serrure encastrée réversible & poignée aluminium



Gonds traversants inox réglables



Portillon Athletico 244

Le portillon pivotant remplissage panneau Athletico 244 est un produit idéal pour les habitations, jardins et vergers.

Esthétique et économique, ce portillon est facile de pose grâce à ses accessoires pré-installés.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Portillon économique et polyvalent
- + Packaging prêt-à-poser



La solution économique idéale
pour compléter une clôture rigide
en panneaux



Remplissage
panneau Athletico 244



Hauteur
1,00 à 2,00 m



Largeur
1,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques,
des galeries photos & des préconisations de pose
sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Piliers:

60x60 mm

Montants:

40x40 mm

Traverses:

30x20 mm

Remplissage:

Panneau soudé $\varnothing 4$ mm, maille 200x55 mm

Ouverture:

110° poussant droit (adaptable en tirant droit)

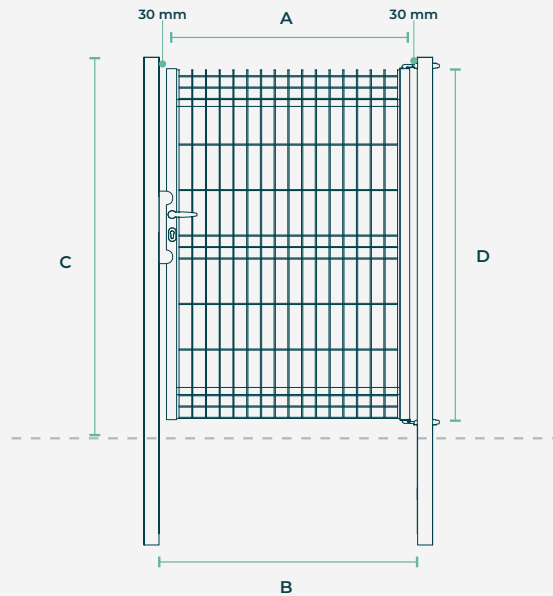


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,00	1015	1075	1140	1040
1,00	1,25	1015	1075	1340	1240
1,00	1,50	1015	1075	1640	1540
1,00	1,75	1015	1075	1840	1740
1,00	2,00	1015	1075	2040	1940

Accessoires



Serrure encastrée réversible & poignée aluminium



Gonds traversants inox réglables



Portail & portillon Athletico 545

Le portail/portillon pivotant remplissage panneau Athletico 545 est un produit idéal pour les habitations, jardins et vergers.

Esthétique et robuste, ce portail/portillon facile à poser est également polyvalent et permet la réalisation de tout type de projet.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Portail et portillon robustes et polyvalents
- + Compatible avec l'occultant Taneo
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox



La solution économique idéale
pour compléter une clôture rigide
en panneaux plats double fils



Remplissage
panneau Athletico 545



Hauteur
1,23 à 1,83 m



Largeur
de 1,00 à 4,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques,
des galeries photos & des préconisations de pose
sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

60x60 mm | 80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x20 mm

Remplissage:

Panneau Athletico 545 $\varnothing$ 4/5 mm
maille 200x55 mm

Ouverture:

110° poussant droit (réversible)


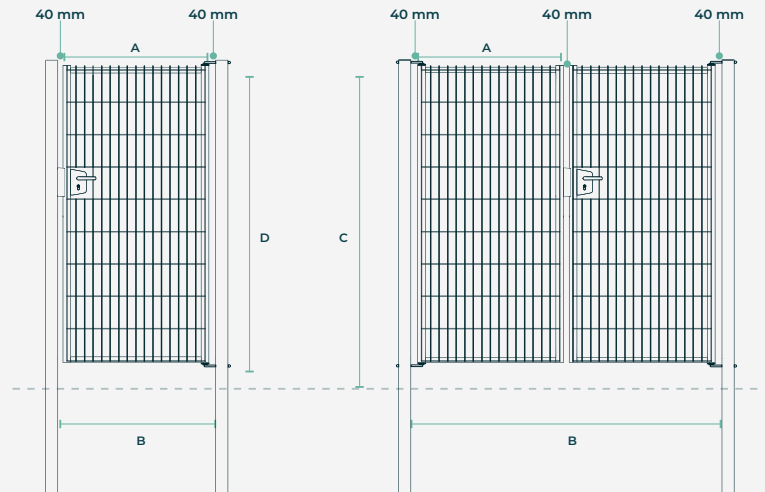


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,23	990	1070	1280	1230
1,00	1,43	990	1070	1480	1430
1,00	1,63	990	1070	1680	1630
1,00	1,83	990	1070	1880	1830
3,00	1,23	2x1450	3020	1280	1230
3,00	1,43	2x1450	3020	1480	1430
3,00	1,63	2x1450	3020	1680	1630
3,00	1,83	2x1450	3020	1880	1830
4,00	1,23	2x2000	4120	1280	1230
4,00	1,43	2x2000	4120	1480	1430
4,00	1,63	2x2000	4120	1680	1630
4,00	1,83	2x2000	4120	1880	1830

Accessoires





Portail & portillon Domino

Le portail/portillon pivotant remplissage panneau Domino est un produit personnalisable, idéal pour les habitations et les collectivités.

Résolument moderne avec sa maille déstructurée de 300 mm, le portail/portillon Domino permet la réalisation de tout type de projet.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Portail et portillon design et contemporains
- + Nombreux coloris disponibles
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox



La solution idéale pour compléter
une clôture en panneaux rigides
Domino



Remplissage
panneau Domino



Hauteur
1,20 | 1,50 | 1,80 m



Largeur
de 1,00 m à 4,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques,
des galeries photos & des préconisations de pose
sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Acier + double plastification polyester

Piliers :

80x80 mm | 100x100 mm

Montants :

50x50 mm

Lisses haute et basse :

50x8 mm

Remplissage :

Panneau Domino destructuré ø 5 mm

Ouverture :

180° poussant droit (réversible)


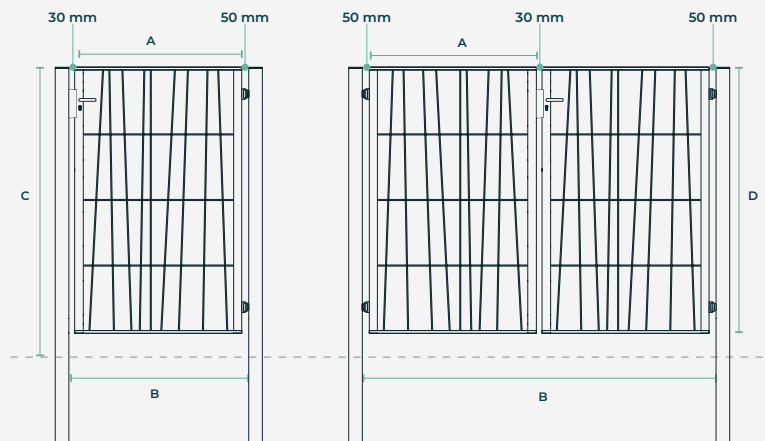


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,20	990	1070	1270	1220
1,00	1,50	990	1070	1570	1520
1,00	1,80	990	1070	1870	1820
1,20	1,20	1170	1250	1270	1220
1,20	1,50	1170	1250	1570	1520
1,20	1,80	1170	1250	1870	1820
1,50	1,20	1450	1530	1270	1220
1,50	1,50	1450	1530	1570	1520
1,50	1,80	1450	1530	1870	1820
3,00	1,20	2x1450	3030	1270	1220
3,00	1,50	2x1450	3030	1570	1520
3,00	1,80	2x1450	3030	1870	1820
4,00	1,20	2x2000	4130	1270	1220
4,00	1,50	2x2000	4130	1570	1520
4,00	1,80	2x2000	4130	1870	1820

Accessoires





Portillon Argo

Le portillon pivotant remplissage panneau Argo est un produit personnalisable, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles.

En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande durabilité.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Avec ou sans occultant, le portillon Argo permettra de compléter tous vos projets clôture rigide



Remplissage
panneau Argo



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Largeur
de 1,00 | 1,20 | 1,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Portillon polyvalent et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood et Eureka
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x20 mm

Remplissage:

Panneau Argo ø 5 mm, maille 200x55 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)


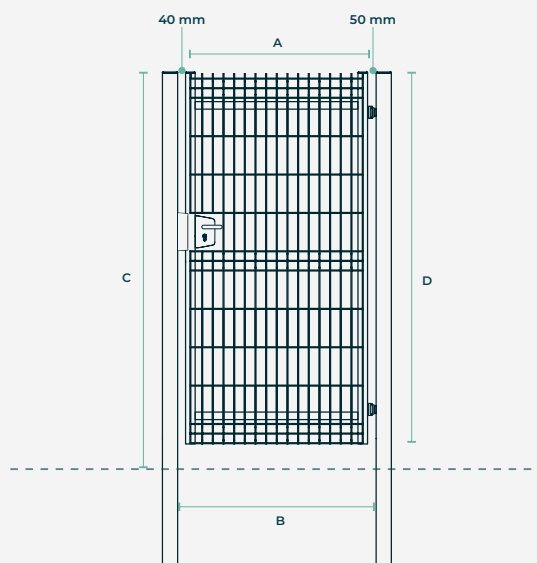


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,03	990	1080	1080	1030
1,00	1,23	990	1080	1280	1230
1,00	1,53	990	1080	1580	1530
1,00	1,73	990	1080	1780	1730
1,00	1,93	990	1080	1980	1930
1,20	1,03	1170	1260	1080	1030
1,20	1,23	1170	1260	1280	1230
1,20	1,53	1170	1260	1580	1530
1,20	1,73	1170	1260	1780	1730
1,20	1,93	1170	1260	1980	1930
1,50	1,03	1450	1540	1080	1030
1,50	1,23	1450	1540	1280	1230
1,50	1,53	1450	1540	1580	1530
1,50	1,73	1450	1540	1780	1730
1,50	1,93	1450	1540	1980	1930

Accessoires





Portail Argo

Le portail pivotant remplissage panneau Argo est un produit polyvalent, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles.

En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande durabilité.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Avec ou sans occultant, le portail Argo permettra de compléter tous vos projets de clôture rigide



Remplissage
panneau Argo



Hauteur
de 1,03 à 1,93 m



Largeur
de 2,00 à 5,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Portail polyvalent et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood et Eureka
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

- Revêtement:**
Acier + double plastification polyester
- Piliers:**
80x80 mm | 100x100 mm
- Montants:**
50x50 mm
- Traverses:**
50x20 mm
- Remplissage:**
Panneau Argo ø 5 mm, maille 200x55 mm
- Ouverture:**
180° poussant droit (réversible)


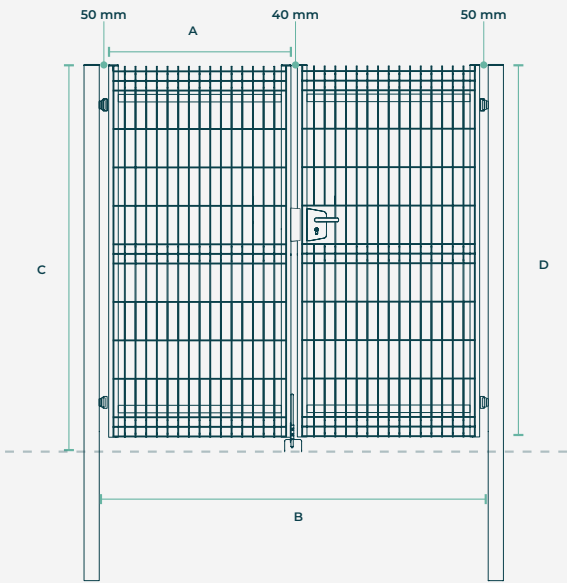


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
2,00	1,03	2x990	2120	1080	1030
Autres hauteurs disponibles sur demande pour les passages 2,00 m (jusqu'à 1,93 m)					
3,00	1,03	2x1450	3040	1080	1030
3,00	1,23	2x1450	3040	1280	1230
3,00	1,53	2x1450	3040	1580	1530
3,00	1,73	2x1450	3040	1780	1730
3,00	1,93	2x1450	3040	1980	1930
4,00	1,03	2x2000	4140	1080	1030
4,00	1,23	2x2000	4140	1280	1230
4,00	1,53	2x2000	4140	1580	1530
4,00	1,73	2x2000	4140	1780	1730
4,00	1,93	2x2000	4140	1980	1930
5,00	1,03	2x2490	5120	1080	1030

Autres hauteurs disponibles sur demande pour les passages 5,00 m (jusqu'à 1,93 m)

Accessoires




Serrure Locinox réversible



Gonds M16 réglables



Verrou de sol & sabot (portail)



Platines soudées (option)



NEW Portillon Adria, Balto, Java

Le portillon pivotant Adria / Balto / Java est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : individuels, collectifs ou tertiaires.

Étudié pour s'adapter à de multiples utilisations, ce portillon esthétique et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Disponible en version barreaux non-dépassants, barreaux dépassants ou avec barreaux dépassants aléatoires haut (selon remplissage)
- + Modèles sur platines disponibles sur demande
- + Accessoires Locinox



Complétez idéalement votre clôture barreaudée Adria, Balto ou Java avec ses portillons associés



Remplissage
barreaudage Adria / Balto / Java



Hauteur
de 1,00 à 1,70 m



Largeur
1,00 m | 1,20 m | 1,50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur
consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

25x25 mm

Remplissage:

Barreaudage Adria, Balto ou Java

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)


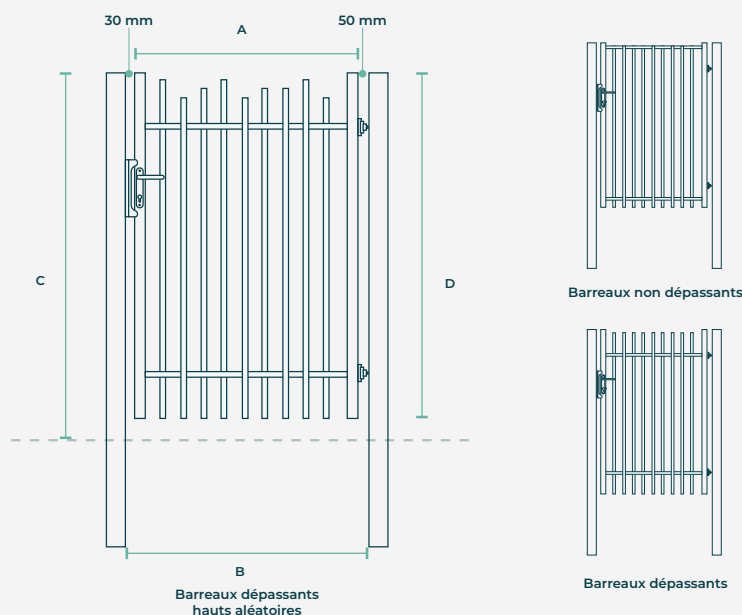


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,00	990	1070	1080	1030
1,00	1,20	990	1070	1280	1230
1,00	1,50	990	1070	1580	1530
1,00	1,70	990	1070	1780	1730
Dimensions pour passage 1,20 m sur demande (de 1,00 m à 1,70 m)					
1,50	1,00	1450	1530	1080	1030
1,50	1,20	1450	1530	1280	1230
1,50	1,50	1450	1530	1580	1530
1,50	1,70	1450	1530	1780	1730

Remplissages



Barreaudage Adria +P.76



Barreaudage Balto +P.78



Barreaudage Java +P.80

Accessoires





NEW Portail Adria, Balto, Java

Le portail pivotant Adria / Balto / Java est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : individuels, collectifs ou tertiaires.

Étudié pour s'adapter à de multiples utilisations, ce portail esthétique et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Disponible en version barreaux non-dépassants, barreaux dépassants ou avec barreaux dépassants aléatoires haut (selon remplissage)
- + Modèles sur platines disponibles sur demande
- + Accessoires Locinox



Complétez idéalement votre clôture barreaudée Adria, Balto ou Java avec ses portails associés



Remplissage
barreaudage Adria / Balto / Java



Hauteur
de 1,00 à 1,70 m



Largeur
2,00 m | 3,00 m | 4,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur
consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

25x25 mm

Remplissage:

Barreaudages Adria, Balto ou Java

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)


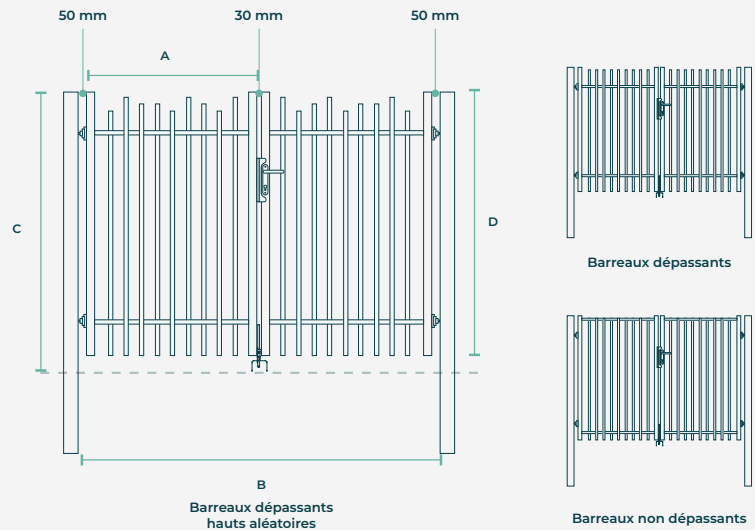



Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
Dimensions pour passage 2,00m sur demande (de 1,00 m à 1,70 m)					
3,00	1,00	2x1450	3030	1080	1030
3,00	1,20	2x1450	3030	1280	1230
3,00	1,50	2x1450	3030	1580	1530
3,00	1,70	2x1450	3030	1780	1730
4,00	1,00	2x2000	4130	1080	1030
4,00	1,20	2x2000	4130	1280	1230
4,00	1,50	2x2000	4130	1580	1530
4,00	1,70	2x2000	4130	1780	1730

Remplissages



Barreaudage Adria +P.76




Barreaudage Balto +P.78



Barreaudage Java +P.80

Accessoires





NEW Portillon Cara

Le portillon pivotant aluminium Cara est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : individuels, collectifs ou tertiaires.

Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portail esthétique et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Modèle sur platines disponible sur demande
- + Portillon aluminium léger et résistant dans le temps



Complétez idéalement votre clôture barreaudée Cara avec ses portillons associés



Remplissage
barreaudage Cara



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Largeur
1,00 m à 1,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Autres coloris
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement:
Aluminium thermolaqué

Piliers:
100x100 mm

Montants:
50x50 mm

Traverses:
50x30 mm | 50x50 mm

Remplissage:
Barreaux ronds ø25 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture:
180° poussant droit (réversible)

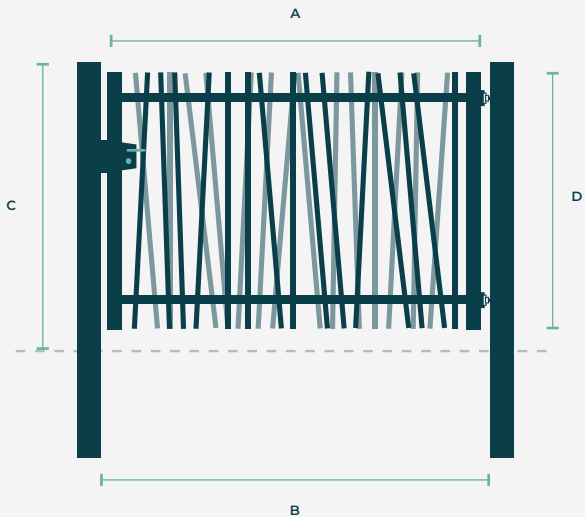


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,00				sur consultation
1,00	1,20				sur consultation
1,00	1,50				sur consultation
1,00	1,70				sur consultation
1,00	2,00				sur consultation

Autres dimensions sur demande


Accessoires




Remplissages



Modèle Cara Droit 1



Modèle Cara Droit 2



Modèle Cara Canis 1



Modèle Cara Canis 2



Portail Cara

Le portail pivotant aluminium Cara est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : individuels, collectifs ou tertiaires.

Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portail esthétique et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires

Les plus produit

- + Portail aluminium léger et résistant dans le temps
- + Modèle sur platines disponible sur demande



Complétez idéalement votre clôture barreaudée Cara avec ses portails associés



Remplissage
barreaudage Cara



Hauteur
de 1,00 à 2,00 m



Largeur
de 2,00 à 5,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Autres coloris
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Aluminium thermolaqué

Piliers:

100x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x30 mm | 50x50 mm

Remplissage:

Barreaux ronds ø25 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)


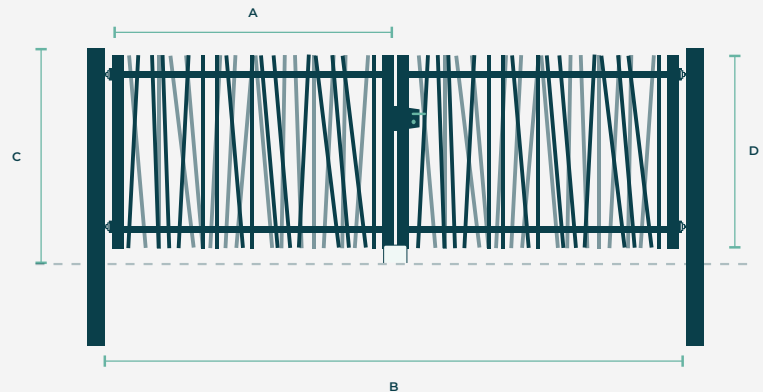


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
2,00	1,00				sur consultation
2,00	1,20				sur consultation
2,00	1,50				sur consultation
2,00	1,70				sur consultation
2,00	2,00				sur consultation

Autres dimensions sur demande


Accessoires




Remplissages



Modèle Cara Droit 1



Modèle Cara Droit 2



Modèle Cara Cannisse 1



Modèle Cara Cannisse 2



Portillon Murano

Le portillon pivotant Murano-PV est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : individuels, collectifs ou industriels.

Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portillon simple et facile de pose grâce à ses accessoires Locinox s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Le remplissage barreaudé du portillon Murano lui permet de s'adapter à tout type de clôture



Remplissage barreaudé 25x25 mm



Hauteur de 1,23 à 1,93 m



Largeur 1,00 | 1,20 | 1,50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Portillon polyvalent et robuste
- + Nombreux coloris disponibles
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox

Revêtements & coloris



Galvanisé à chaud



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Vert RAL 6005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester
Galvanisé à chaud

Piliers:

80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage:

Barreaux 25x25 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)


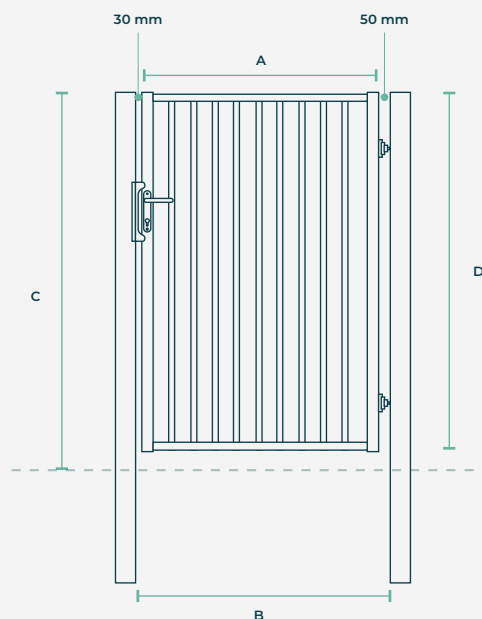


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,23	1020	1100	1280	1230
1,00	1,53	1020	1100	1580	1530
1,00	1,73	1020	1100	1780	1730
1,00	1,93	1020	1100	1980	1930
1,20	1,23	1155	1235	1280	1230
1,20	1,53	1155	1235	1580	1530
1,20	1,73	1155	1235	1780	1730
1,20	1,93	1155	1235	1980	1930
1,50	1,23	1425	1505	1280	1230
1,50	1,53	1425	1505	1580	1530
1,50	1,73	1425	1505	1780	1730
1,50	1,93	1425	1505	1980	1930

Accessoires





Portail Murano

Le portail pivotant Murano-PV est un produit standard qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : individuels, collectifs ou industriels.

Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portail simple et facile de pose grâce à ses accessoires Locinox s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Le remplissage barreaudé du portail Murano lui permet de s'adapter à tout type de clôture



Remplissage barreaudé 25x25 mm



Hauteur de 1,23 à 1,93 m



Largeur de 3,00 à 6,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Portail polyvalent et robuste
- + Nombreux coloris disponibles
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox

Revêtements & coloris



Galvanisé à chaud



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Vert RAL 6005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester
Galvanisé à chaud

Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm
150x150 mm | 200x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage:

Barreaux 25x25 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)



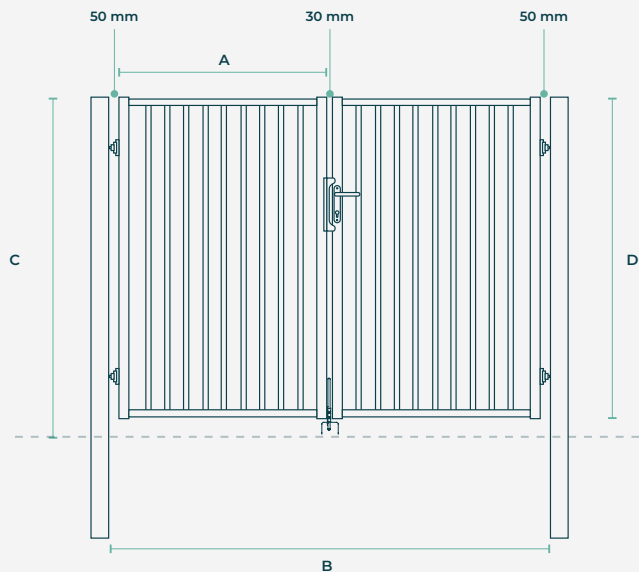


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
3,00	1,23	2x1425	2980	1280	1230
3,00	1,53	2x1425	2980	1580	1530
3,00	1,73	2x1425	2980	1780	1730
3,00	1,93	2x1425	2980	1980	1930
4,00	1,23	2x1965	4060	1280	1230
4,00	1,53	2x1965	4060	1580	1530
4,00	1,73	2x1965	4060	1780	1730
4,00	1,93	2x1965	4000	1980	1930
5,00	1,23	2x2510	5150	1280	1230
5,00	1,53	2x2510	5150	1580	1530
5,00	1,73	2x2510	5150	1780	1730
5,00	1,93	2x2510	5150	1980	1930
6,00	1,23	2x2910	5950	1280	1230
6,00	1,53	2x2910	5950	1580	1530
6,00	1,73	2x2910	5950	1780	1730
6,00	1,93	2x2910	5950	1980	1930

Accessoires





Portillon Kaplan

Le portillon pivotant KAPLAN-PV est un produit professionnel totalement personnalisable et doté de nombreuses options.

Étudié pour s'adapter à tout type de terrains, ce portillon s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires... personnalisez votre portillon Kaplan à l'infini



Remplissage standard barreaudé 25x25 mm



Hauteur de 1,00 à 2,30 m
Autres hauteurs sur demande



Largeur de 1,00 à 1,50 m
Autres largeurs sur demande



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Portillon polyvalent et robuste
- + Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles
- + Nombreux coloris disponibles
- + Accessoires Locinox

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers:

Variable selon référence

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage standard:

Barreaux 25x25 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)


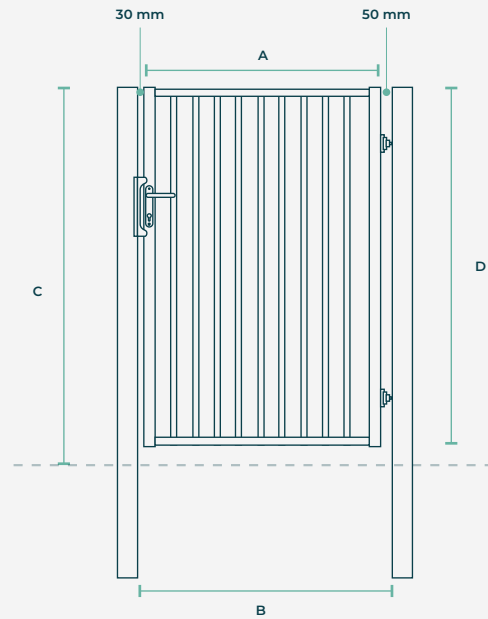


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,23	1020	1100	1280	1230
1,00	1,53	1020	1100	1580	1530
1,00	1,73	1020	1100	1780	1730
1,00	1,93	1020	1100	1980	1930
Autres dimensions sur demande					
1,50	1,93	1425	1505	1980	1930

Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds
Ø 25 mm



Barreaux ronds
aléatoires



Barreaux ronds
cintrés




Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse




Tout tôle



Barreaux plats
50x10 mm


Accessoires



Serrure Locinox réversible



Gonds M16 réglables



Platines soudées (option)



Gamme accessoires Locinox



Portail Kaplan

Le portail pivotant KAPLAN-PV est un produit professionnel totalement personnalisable et doté de nombreuses options.

Étudié pour s'adapter à tout type de terrains, ce portail, disponible en version manuelle, motorisable et motorisé, s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels

Les plus produit

- + Portail polyvalent et robuste
- + Fabrication sur-mesure et nombreuses options disponibles
- + Disponible en version manuelle, motorisable ou motorisée
- + Nombreux coloris disponibles
- + Accessoires Locinox



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires... personnalisez votre portail Kaplan à l'infini



Remplissage personnalisable



Hauteur de 1,00 à 2,50 m



Largeur de 3,00 à 12,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



+ 120 autres coloris sur consultation P.163

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers:

Variable selon référence

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x50 mm

Remplissage standard:

Barreaux 25x25 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

Manuel, motorisable ou motorisé


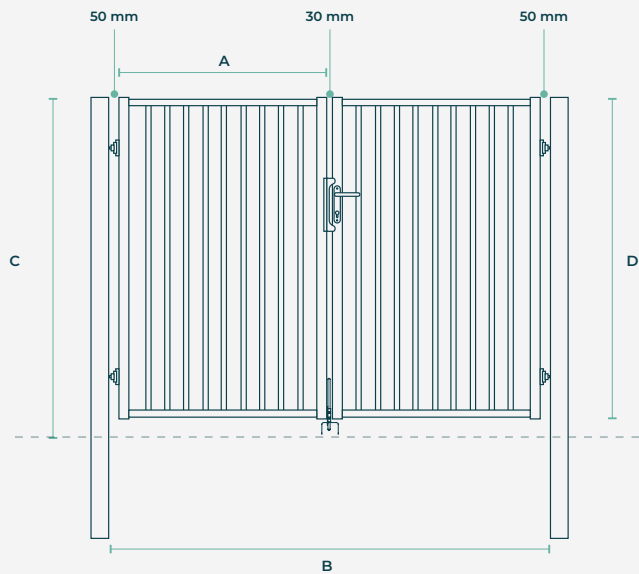


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
3,00	1,23	2x1425	2980	1280	1230
3,00	1,53	2x1425	2980	1580	1530
3,00	1,73	2x1425	2980	1780	1730
3,00	1,93	2x1425	2980	1980	1930
Autres dimensions sur demande					
6,00	1,93	2x2910	5950	1980	1930

Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds
Ø 25 mm



Barreaux ronds
aléatoires



Barreaux ronds
cintrés




Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats
50x10 mm

Accessoires



Serrure encastrée Locinox réversible



Gonds M16 réglables



Verrou de sol & sabot



Platines soudées (option)



Portail coulissant Murano-CL

Le portail coulissant sur rail Murano-CL manuel, motorisable ou motorisé est conçu pour une pose à visser sur longrine béton.

Recommandé pour la sécurisation de zones tertiaires ou industrielles, ce portail est parfaitement adapté à un usage intensif.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels

Les plus produit

- + Portail polyvalent et robuste
- + Disponible en version manuelle, motorisable ou motorisée
- + Nombreux coloris disponibles



Disponible en 3 séries différentes pour répondre à tous les cas d'usage



Remplissage barreaudé $\varnothing$ 22 ou 25 mm



Hauteur de 1,20 m à 2,50 m



Largeur de 3,00 m à 12,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Autres coloris sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers/portiques:

Variables selon référence

Poutre basse:

120x60 mm | 150x100 mm | 200x100 mm

Cadre:

60x60 mm | 80x80 mm | 100x100 mm

Remplissage:

Barreaux $\varnothing 22$ | $\varnothing 25$ mm
espacement 110 mm maximum

Options:

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon,
motorisation BFT...

 Manuel, motorisable ou motorisé


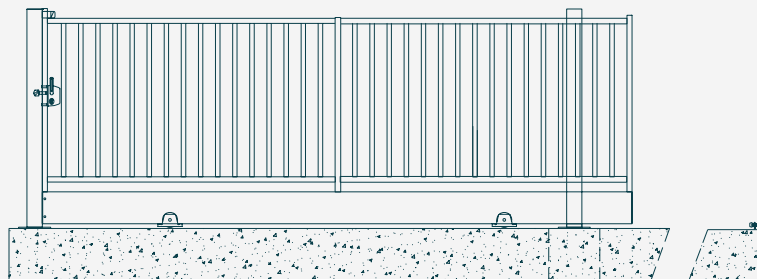


Tableau des dimensions

	SÉRIE 1	SÉRIE 2	SÉRIE 3
REPLISSAGE	$\varnothing 22$ mm (lg. < 7,00 m) $\varnothing 25$ mm (lg. $\geq 7,00$ m)	$\varnothing 25$ mm	$\varnothing 25$ mm
PILIER/PORTIQUES DE GUIDAGE	Piliers 100x100 mm (ht. $\leq 2,00$ m) Portique 100x100 mm (ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (ht. $\leq 2,00$ m) Portique 100x100 mm (ht. > 2,00 m)	Portique 100x100 mm (lg. $\leq 10,00$ m) 2 Portiques 100x100 mm (lg. > 10,00 m)
PILIER DE RÉCEPTION	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm (lg. $\leq 10,00$ m) 120x120 mm (lg. > 10,00 m)
POUTRE BASSE	120x60 mm	150x100 mm	200x100 mm
CADRE	60x60 mm	60x60 mm	80x80 mm 100x100 mm
LARGEUR	de 3,00 m à 8,00 m	de 4,00 m à 9,00 m	de 6,00 m à 12,00 m
HAUTEUR	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m
DIAMÈTRE ROUES	$\varnothing 120$ mm	$\varnothing 120$ mm	$\varnothing 160$ mm

Accessoires





Portail coulissant Kaplan-CL

Le portail coulissant sur rail Kaplan-CL manuel, motorisable ou motorisé est conçu pour une pose à visser sur longrine béton.

Recommandé pour la sécurisation de tout type de bâtiment, ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif et est doté de nombreuses options.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels

Les plus produit

- + Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée
- + Fabrication sur mesure et nombreuses options disponibles
- + Nombreux coloris disponibles



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires... personnalisez votre portail Kaplan à l'infini



Remplissage personnalisable



Hauteur de 1,25 m à 2,50 m



Largeur de 3,00 m à 16,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Autres coloris sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement :
Acier Sendzimir + plastification polyester

Remplissage par défaut :
Barreaux 25x25 mm, espacement 110 mm

Piliers/portiques :
Variable selon référence

Poutre basse :
Variable selon référence

Cadre :
80x80x2 mm | 80x80x3 mm

Options :
Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...

Manuel, motorisable ou motorisé

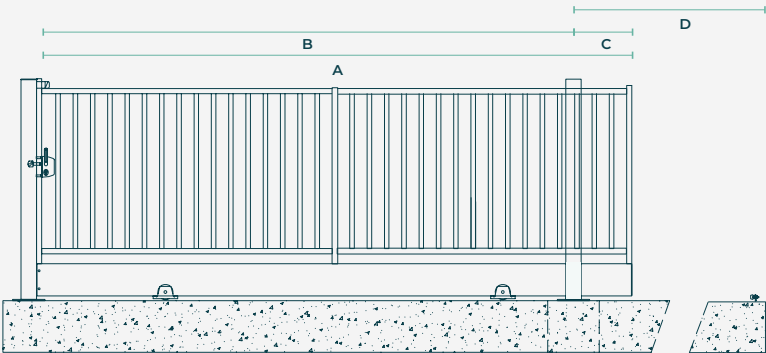


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	QUEUE (C) (MM)	REFOULEMENT (D) (MM)
3,00	3500	3000	500	3540
4,00	4500	4000	500	4540
5,00	5500	5000	500	5540
6,00	6500	6000	500	6540
7,00	7500	7000	500	7520
8,00	8500	8000	500	8520
Autres dimensions sur demande				
16,00	17500	16000	1500	17500

Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds Ø 25 mm



Barreaux ronds aléatoires



Barreaux ronds cintrés



Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats 50x10 mm

Accessoires





Portail autoportant Murano-AP

Le portail autoportant Murano-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles. Ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif.



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels

Les plus produit

- + Portail polyvalent et robuste
- + Disponible en version manuelle, motorisable ou motorisée
- + Nombreux coloris disponibles



Disponible en 3 séries différentes pour répondre à tous les cas d'usage



Remplissage
barreaudé $\varnothing$ 22 ou 25 mm



Hauteur
de 1,20 m à 2,50 m



Largeur
de 3,00 m à 10,00 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Autres coloris
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers/portiques:

Variables selon référence

Poutre basse:

100x50 mm | 120x60 mm | 160x80 mm

Cadre:

50x50 mm | 60x60 mm | 80x80 mm

Remplissage:

Barreaux $\varnothing 22$ ou 25 mm, espacement 110 mm

Options:

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...

 Manuel, motorisable ou motorisé


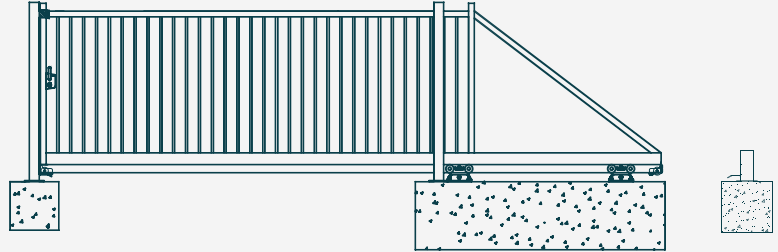


Tableau des dimensions

	SÉRIE 1	SÉRIE 2	SÉRIE 3
REPLISSAGE	$\varnothing 22$ mm	$\varnothing 25$ mm	$\varnothing 25$ mm
PILIER/S/PORTIQUES DE GUIDAGE	Piliers 100x100 mm	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)
PILIER DE RÉCEPTION	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
POUTRE BASSE	100x50 mm + Rail en C 60x70 mm	120x60 mm + Rail en C 84x92 mm	160x80 mm + Rail en C 110x97 mm
CADRE	50x50 mm	60x60 mm	80x80 mm
LARGEUR	de 3,00 m à 6,00 m	de 4,00 m à 8,00 m	de 7,00 m à 10,00 m
HAUTEUR	de 1,20 m à 2,00 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m
DIAMÈTRE ROUES	$\varnothing 120$ mm	$\varnothing 120$ mm	$\varnothing 160$ mm

Accessoires





Portail autoportant Kaplan-AP

Le portail autoportant Kaplan-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles. Ce portail est parfaitement adapté à un usage très intensif et est doté de nombreuses options.



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Bâtiments
tertiaires



Bâtiments
industriels

Les plus produit

- + Portail polyvalent et robuste, disponible en version manuelle, motorisable et motorisée
- + Fabrication sur mesure et nombreuses options disponibles
- + Nombreux coloris disponibles



Dimensions, remplissage, coloris, accessoires... personnalisez votre portail Kaplan à l'infini



Remplissage
personnalisable



Hauteur
de 1,25 m à 2,50 m



Largeur
de 3,00 m à 16,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Autres coloris
sur consultation

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier Sendzimir + plastification polyester

Piliers:

Variable selon référence

Poutre basse :

Variable selon référence

Cadre:

80x80x2 mm | 80x80x3 mm

Remplissage par défaut:

Barreaux 25x25 mm, espacement 110 mm

Options:

Lisse défensive, crémaillère acier ou nylon, motorisation BFT...

 Manuel, motorisable ou motorisé


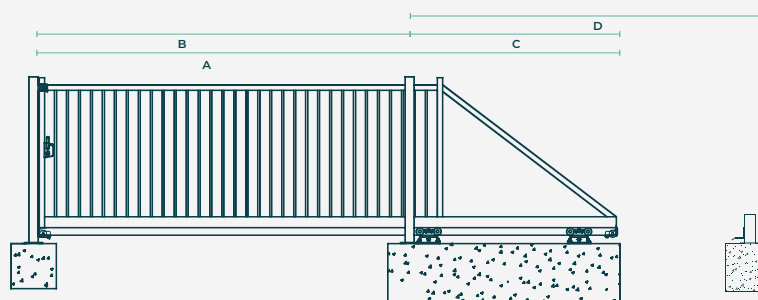


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	QUEUE (C) (MM)	REFOULEMENT (D) (MM)
3,00	5020	3000	2020	5290
4,00	6120	4000	2120	6390
5,00	7520	5000	2530	7790
6,00	8920	6000	2920	9190
7,00	10380	7000	3380	10650
8,00	11780	8000	3780	12050
Autres dimensions sur demande				
16,00	25020	16000	9020	25300

Remplissages



Panneau grillagé



Barreaux ronds Ø 25 mm



Barreaux ronds aléatoires



Barreaux ronds cintrés




Tôle micro-perforée



Tôle en partie basse



Tout tôle



Barreaux plats 50x10 mm


Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox




Guide autoportant



Trappe de visite

Carte des vents

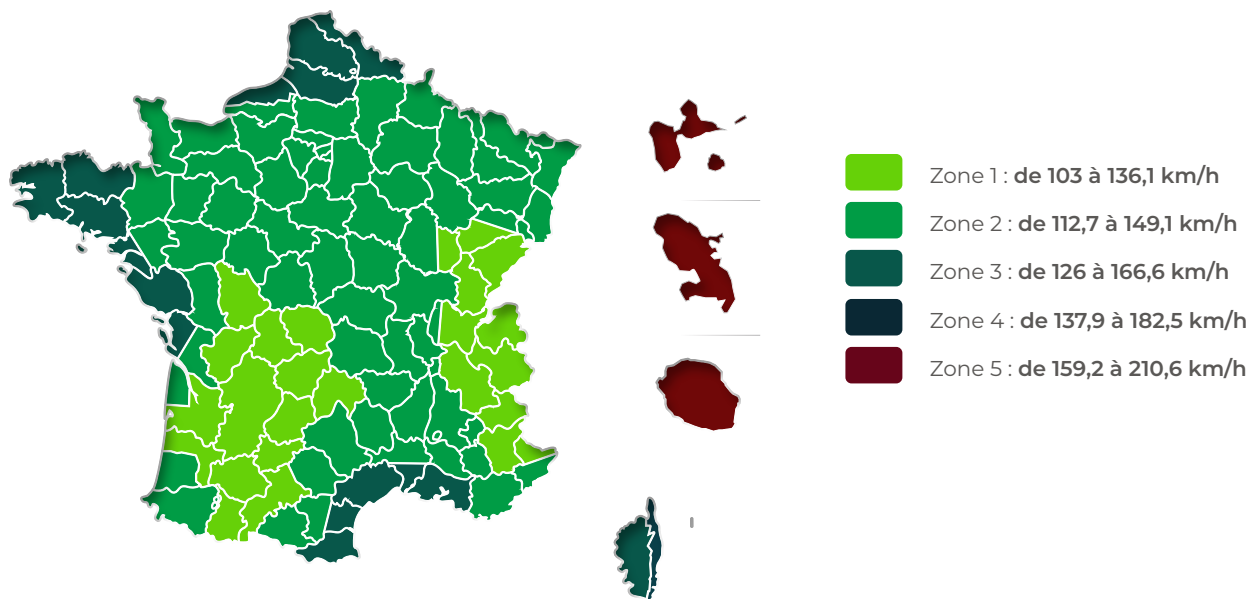

Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses.
(Consulter la carte des vents)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.



Occultant Tanis

Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,23 m en cas de rafales de vents (2 plis). Nous préconisons un démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 100 km/h. (Consulter la carte des vents)

La décoloration due aux UV est un processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.



Occultant Taneo

L'occultant Taneo peut se rétracter à la chaleur, il est recommandé de couper des bandes 5 cm plus longues que la longueur du panneau dans lequel vous souhaitez les installer (voir notice de pose)


Nuanciers

Schertz vous propose une large palette de coloris brillants ou texturés permettant la personnalisation de vos projets d'aménagement extérieur.

Imaginez des espaces qui vous ressemblent : du sur-mesure à votre goût !

Brillance

+ 120 autres coloris sur demande

Noir RAL 9005	Blanc RAL 9010	Rouge Vin RAL 3005	Bleu Gentiane RAL 5010	Gris Pierre RAL 7030	Quartz RAL 7039	Marron RAL 8017
						

Pop

Finition mate et texturée

Jaune Zinc RAL 1018	Orangé Jaune RAL 2000	Rouge Fraise RAL 3018	Bleu Azur RAL 5009	Vert Jaune RAL 6018
				



Color

Finition mate et texturée

Vert RAL 6005	Rouge Vin RAL 3005	Bleu Pastel RAL 5024	Vert Olive RAL 6003	Marron RAL 8017
				

Graphik

Finition mate et texturée

Anthracite RAL 7016	Noir RAL 9005	Gris Poussière RAL 7037	Quartz RAL 7039	Blanc Gris RAL 9002	Noir 100 Sablé
					



Document non contractuel

Schertz Industrie se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et modèles présentés.
L'impression ne permet pas de restituer avec exactitude les teintes RAL réelles.

Crédits photos : Schertz Industrie | Freepik | Shutterstock.



Zone Industrielle - 57930 BERTHELMING

contact@schertz.fr | 03 87 07 80 09

www.schertz.fr