

NEW Barreaudage Balto

Le barreaudage déstructuré Balto s'associe avec le poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.

Cette clôture barreaudée en acier est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.



Barreaux
20x20 mm ou ø 20 mm



Hauteur
0,80 m à 1,70 m



Longueur
1,96 m

Applications



Les plus produit

- + Clôture robuste et design
- + Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- + Disponible en version barreaux non-dépassants ou barreaux dépassants

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Autres coloris sur consultation.

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Traverses:

25x25 mm

Barreaux:

Carrés 20x20 mm ou ronds Ø20 mm

Entraxe barreaux:

Espacement 110 mm maximum

Fixation:

Système de fixation pour barreaudage acier
(Kit fourni avec visseries et capuchons)

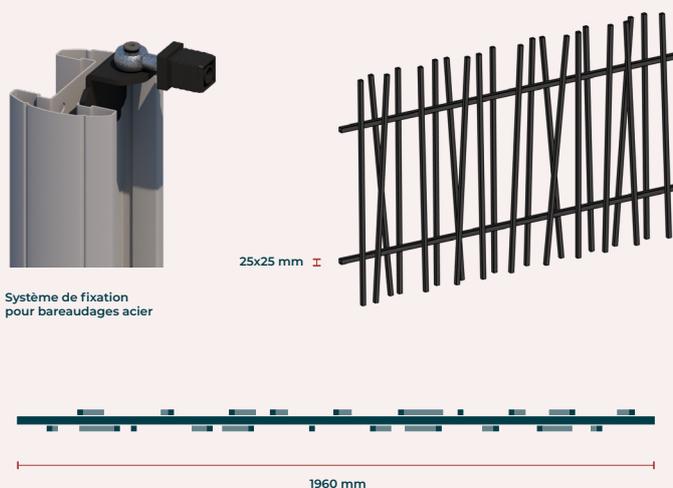


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	COMPATIBILITÉ POTEAUX	
			LONGUEUR POTEAU SCÉLLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,80	1,96	21	1,30	0,90
1,00	1,96	21	1,50	1,10
1,20	1,96	21	1,80	1,30
1,50	1,96	21	2,00	1,60
1,70	1,96	21	2,30	1,80

Modèles



Modèle 1 : Barreaux dépassants



Modèle 2 : Barreaux non dépassants



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés



P.88 - Poteau Argo Connect



P.114 - Lames horizontales



P.112 - Gabion Argo Connect



P.152 - Portillon & portail Balto