NEW Barreaudages ALU Cara

Les barreaudage aluminium Cara s'associent avec le poteau Argo Connect pour créer une clôture robuste et design.
Cette clôture barreaudée en aluminium est particulièrement recommandée pour les résidences individuelles, collectivités et parcs.

Barreaux	Hauteur	Longueur
ø25 mm	1,00 m à 2,00 m	2,00 m

Applications

Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique

Les plus produit

- Clôture robuste et design
- Adaptée à la réalisation d'angles grâce au système de fixation Argo Connect
- Clôture aluminium légère et résistante dans le temps

Coloris

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Autres coloris sur consultation.

Caractéristiques techniques

Revêtement :
Aluminium thermolaqué

Traverses :
40x40x3 mm

Barreaux :
Tubes ronds ø25x2 mm

Entraxe barreaux :
Espacement 110 mm maximum

Fixation :
Système de fixation pour barreaudage alu
(Kit fourni avec visseries et capuchons)

Système de fixation pour bareaudages alu

Tableau des dimensions

			COMPATIBILITÉ POTEAUX	
HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE BARREAUX	LONGUEUR POTEAU SCELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
1,0	2,00	selon modèle	1,50	1,10
1,20	2,00	selon modèle	1,80	1,30
1,50	2,00	selon modèle	2,00	1,60
1,75	2,00	selon modèle	2,30	1,80
2,0	2,00	selon modèle	2,50	-

Modèles

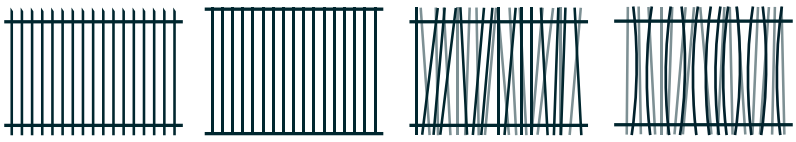

Modèle Cara Droit 1 — Modèle Cara Droit 2 — Modèle Cara Cannisse 1 — Modèle Cara Cannisse 2

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Produits associés

P.88 - **Poteau Argo Connect**

P.114 - **Lames horizontales**

P.112 - **Gabion Argo Connect**

P.160 - **Portillon & portail Cara**