

## LES BORDURES

# Bordure DÉFENSIVE



50 mm | 55 mm



Selon référence



25 m

La bordure Défensive est un grillage semi-rigide en rouleau. Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est adaptée à la protection de zones sensibles ou à risques de type centrales, aéroports mais aussi bâtiments industriels.



\* Revêtement Plastifié

\*\* Revêtement Aluminium

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A)  
Plastifié sur acier galvanisé  
Aluminium

### Maille:

50 mm | 55 mm (± 2 mm)

### Diamètre du fil:

Galvanisé: 3,9 mm  
Plastifié: 3,8 mm | 4,2 mm  
Aluminium: 3,9 mm

### Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m  
1,75 m | 2,00 m | 2,50 m

### Longueur du rouleau:

25 m (autres longueurs sur demande)

### Tolérance Ø du fil:

Galvanisé: ± 0,07 mm  
Plastifié: ± 0,20 mm  
Aluminium: ± 0,07 mm

### Résistance à la traction du fil:

Galvanisé: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
Plastifié: 3,8 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
4,2 mm: 700 à 850 N/mm<sup>2</sup>  
4,4 mm: 400 à 450 N/mm<sup>2</sup>  
Aluminium: 300 N/mm<sup>2</sup>

### Produit certifié MOSL qualité



Sites industriels



Sites sensibles

## Avantages

- + Clôture robuste et défensive
- + Idéale pour la protection de zones à risques

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016  
uniquement en Ø 4,2 mm




Blanc RAL 9010  
uniquement en Ø 4,2 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

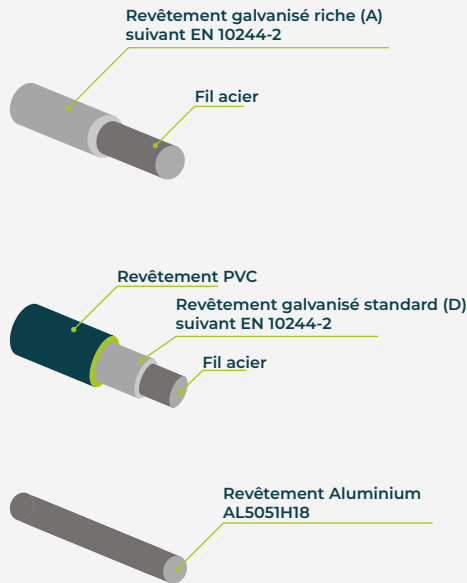

## Mise en œuvre

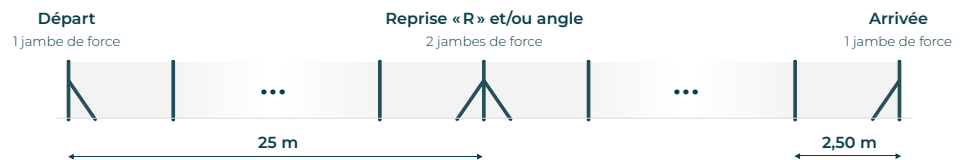

## Dimensions & poids

Dimensions		Poids (kg)					
Ht. (m)	Lg. (m)	Galvanisé		Plastifié		Aluminium	
		Maille 50 mm	Maille 55 mm	Maille 50 mm	Maille 55 mm	Maille 50 mm	Maille 55 mm
		Ø 3,9	Ø 3,9	Ø 3,8	Ø 4,2	Ø 3,9	Ø 3,9
1,00	25	101,25	95,00	54,50	65,50	38,00	-
1,20	25	119,50	116,75	64,25	77,50	45,00	-
1,50	25	146,75	137,75	79,00	95,00	55,00	-
1,75	25	168,00	157,50	90,50	108,75	63,00	-
2,00	25	190,25	178,50	102,50	123,25	71,50	74,25
2,50	25	223,75	210,00	120,50	144,75	84,00	79,00

Autres longueurs et maille 60 mm disponibles sur consultation

## Produits associés



Poteau TÉ



Cornière L



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Accessoires de pose