



Bordure Défensive

La bordure Défensive est un grillage semi-rigide en rouleau.

Tissée à la main à partir de fils ondulés, elle est adaptée à la protection de zones sensibles ou à risques de type centrales, aéroports, transformateurs électriques, citernes à gaz mais aussi bâtiments industriels.



Bâtiments industriels



Bâtiments sensibles



Voies ferrées & routes

Les plus produit

- + Grillage robuste et défensif
- + Idéal pour la protection des zones à risques
- + Longueur personnalisable sur demande



L'installation d'une bordure avec des poteaux Dovigraf permet la mise en place de bavolets défensifs.



Maille
50 | 55 mm



Diamètre fil
de 3,8 à 4,2 mm



Hauteur
de 1,00 à 2,50 m



Longueur
25 m | autre longueur (>5 m) sur demande



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Revêtements & coloris



Galvanisé riche (A)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en ø 4,2 mm



Blanc RAL 9010
uniquement en ø 4,2 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement et diamètre :

Galvanisé riche (A) : 3,9 mm
 Plastifié sur acier galvanisé : 3,8 | 4,2 mm
 Aluminium AL5051H18 : 3,9 mm

Maille :

Plastifié : 50 mm (± 2 mm)
 Galva/Alu : 50 | 55 mm (± 2 mm)

Tolérance ø du fil :

Galva/Alu : ± 0,07 mm hors tout
 Plastifié : ± 0,15 mm hors tout

Finition :

Picots défensifs hauts et double fil de lisière bas


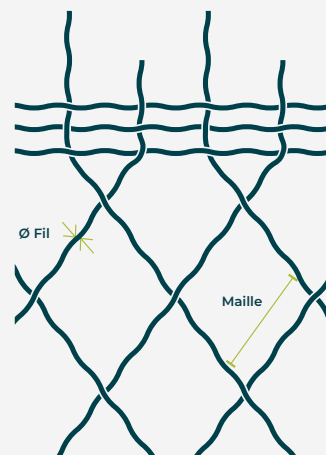


Tableau des dimensions

HT ROULEAU (M)	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JAMBE DE FORCE DOVIGRAF (M)
1,00	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,75	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	2,50	2,25 2,40	2,50	2,25 2,50
2,50	3,00	2,40	3,00	2,50

Mise en œuvre

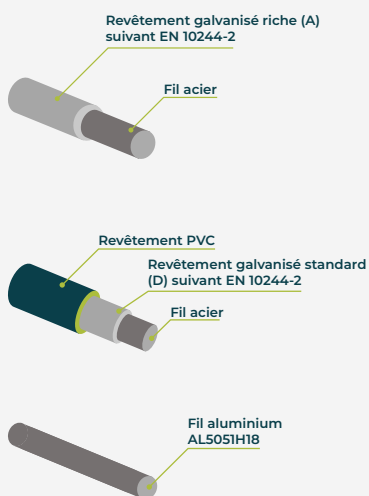

Produits associés

