



Jambe de force L

La jambe de force L permet la pose de clôtures souples ou semi-rigides dans le cadre d'une installation avec le poteau Té et la cornière L.

Très résistante et facile à poser, la jambe de force en acier se fixe en diagonale du poteau de clôture permettant un renfort aux départs, arrivées, angles et reprises de tension.



Jardins & vergers



Résidences individuelles



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Bâtiments sensibles

Les plus produit

- + Indispensable pour la mise sous tension d'une clôture souple
- + Compatible avec le poteau Té et la cornière L



La longueur de vos jambes de force doit être égale à la longueur des poteaux Té et cornières L associés.



Section
25x25 à 40x40 mm



Hauteur
de 1,20 à 2,40 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010
uniquement ProtecZinc

Caractéristiques techniques

Revêtement:


Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section:

25x25x3,0 mm | 30x30x3,0 mm
35x35x3,5 mm | 40x40x4,0 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²



Section : AxBxC

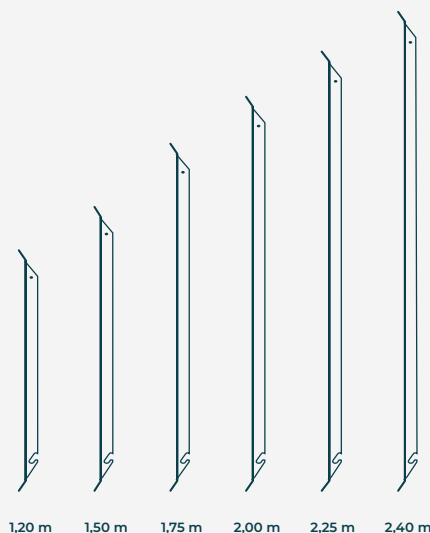


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	LONGUEUR POTEAU COMPATIBLE (M)
1,20	25x25x3,0	1,20 1,45
1,20	30x30x3,0	1,20 1,45
1,50	25x25x3,0	1,45 1,50 1,75
1,50	30x30x3,0	1,45 1,50 1,75
1,75	25x25x3,0	1,75 2,00
1,75	35x35x3,5	1,75 2,00
2,00	25x25x3,0	2,00 2,25
2,00	30x30x3,0	2,00 2,25
2,00	40x40x4,0	2,00 2,25
2,25	30x30x3,0	2,25 2,40 2,50
2,25	40x40x4,0	2,25 2,40 2,50
2,40	40x40x4,0	2,40 2,50

Produits associés



P.44 - Poteau Té



P.46 - Cornière L



P.12 - Grillage simple torsion



P.28 - Grillage soudé