



Panneau Argo

Le panneau Argo est un panneau rigide à plis recommandé pour la sécurisation des résidences individuelles, des logements collectifs, des bâtiments tertiaires mais également des zones industrielles.

Disposant d'un revêtement plastifié sur acier galvanisé, il garantit robustesse, polyvalence et esthétique.



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Pour les petites hauteurs, la pose des panneaux picots vers le bas permet d'éviter tout risque de blessure.



Maille
200x55 mm



Diamètre
5 mm



Hauteur
de 0,63 à 2,43 m



Longueur
2,50 m



Pour plus
d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Clôture robuste, polyvalente et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood, Epsilon et Eureka
- + Compatible avec la dalle de soubassement béton
- + Panneaux réversibles

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Plastifié sur acier galvanisé

Maille:

200x55 mm

Diamètre fils:

5 mm

Finition:

Picots défensifs sur une rive ± 30 mm

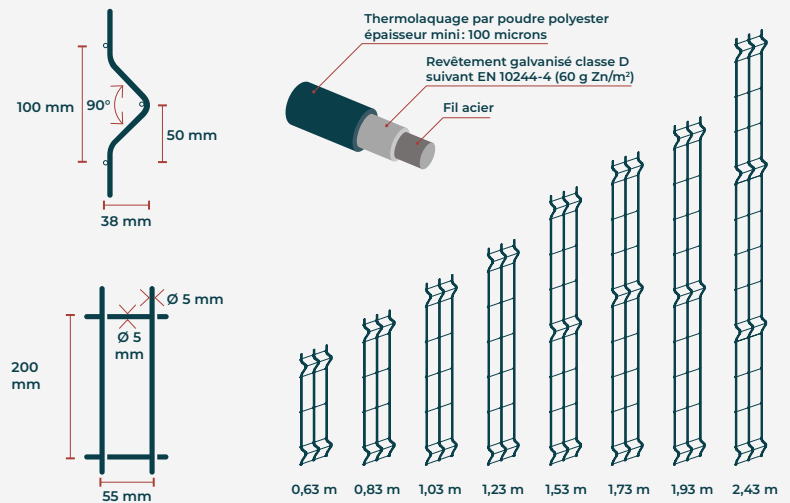


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE PLIS	LONGUEUR POTEAU SCHELLEMENT (M)	LONGUEUR POTEAU PLATINE (M)
0,63	2,50	2	1,10	0,70
0,83	2,50	2	1,30	0,90
1,03	2,50	2	1,40 1,50	1,10
1,23	2,50	2	1,60	1,30
1,53	2,50	3	2,00	1,60
1,73	2,50	3	2,30	1,80
1,93	2,50	3	2,50	2,00
2,43	2,50	4	3,00	2,50

Produits associés

