NEW

Portail Java

Le portail pivotant Java est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : particuliers, collectifs ou industriels. Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portail esthétique et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.

Remplissage barreaudage Java

Hauteur de 1,00 à 1,70 m

Largeur de 2,00 à 4,00 m

Applications

RÉSIDENCES INDIVIDUELLES

RÉSIDENCES COLLECTIVES

JARDINS ET VERGERS

BÂTIMENTS TERTIAIRES

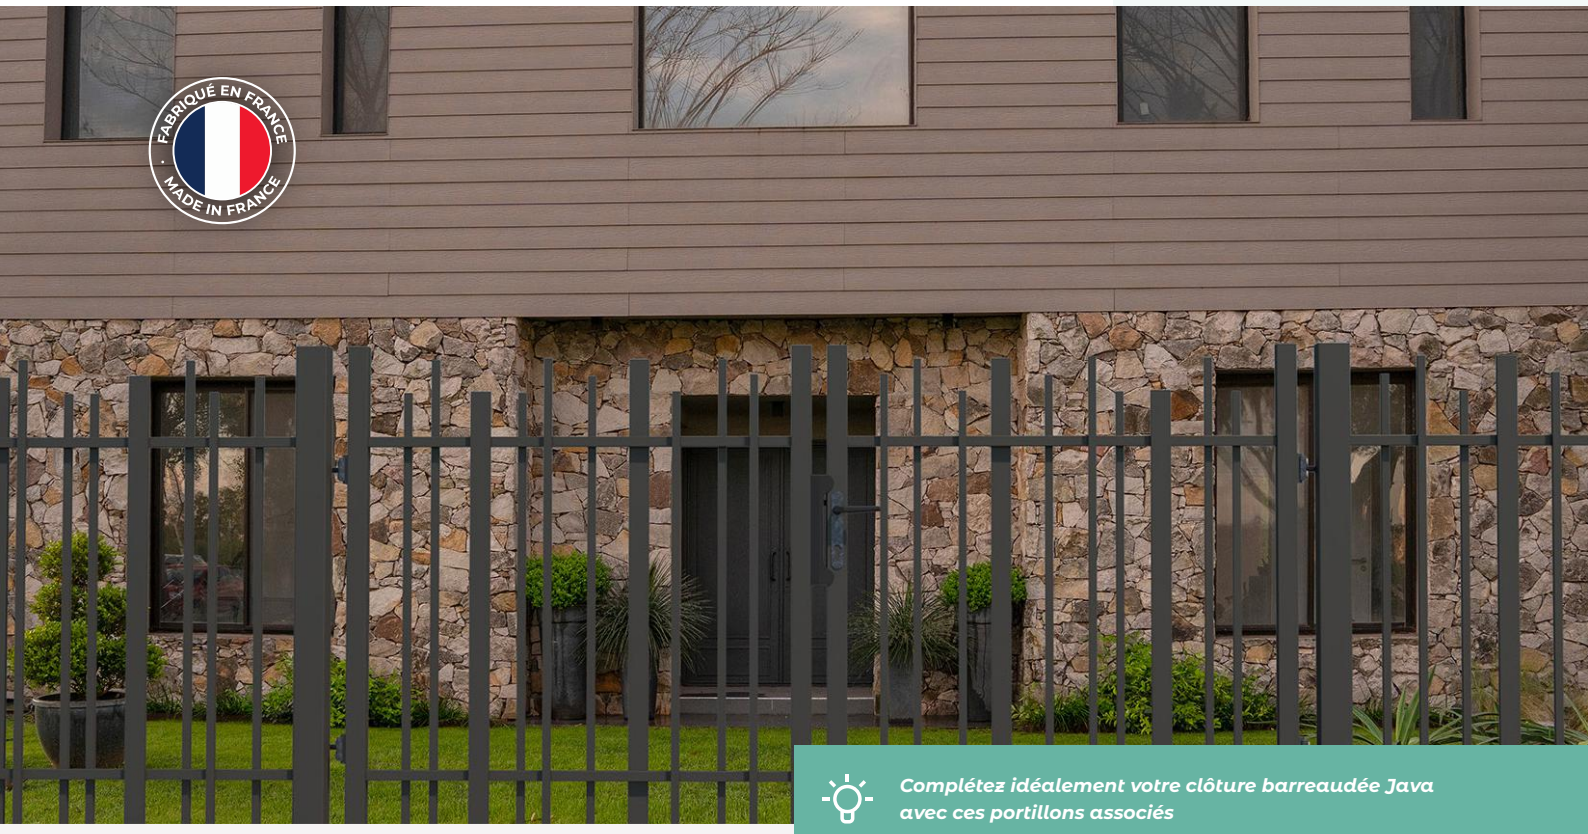

Complétez idéalement votre clôture barreaudée Java avec ces portillons associés

Les plus produit

+ **Modèles sur platines disponible sur demande**
+ **Disponible en version barreaux non-dépassants, barreaux dépassant ou avec barreaux dépassants aléatoires hauts**

Coloris

Anthracite RAL 7016

Vert RAL 6005

Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Autres coloris sur consultation.

Caractéristiques techniques

Revêtement :
Acier + double plastification polyester

Piliers :
80x80 mm | 100x100 mm

Montants :
50x50 mm

Traverses :
25x25 mm

Remplissage :
Barreaux carrés 20x20 mm et 50x20 mm
espacement 110 mm maximum

Ouverture :
180° poussant droit (réversible)

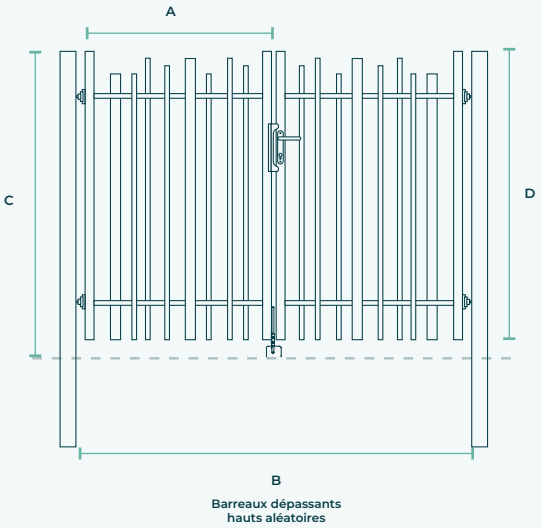

Barreaux dépassants hauts aléatoires


Barreaux non dépassants


Barreaux dépassants

Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
2,00	1,00	2x990	2120	1080	1030
2,00	1,20	2x990	2120	1080	1030
2,00	1,50	2x990	2120	1080	1030
2,00	1,70	2x990	2120	1080	1030
3,00	1,00	2x1450	3040	1280	1230
3,00	1,20	2x1450	3040	1580	1530
3,00	1,50	2x1450	3040	1780	1730
3,00	1,70	2x1450	3040	1980	1930
4,00	1,00	2x2000	4150	1080	1030
4,00	1,20	2x2000	4150	1280	1230
4,00	1,50	2x2000	4150	1580	1530
4,00	1,70	2x2000	4150	1780	1730

Accessoires

Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées alu

Gonds M16 réglables

Verrou de sol (portail uniquement)

Sabot à visser réglable

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr