

Portail MURANO-AP



Remplissage barreaudé
Ø 22 mm

Le portail autoportant Murano-AP manuel, motorisable ou motorisé est recommandé pour la sécurisation de zones industrielles. Ce portail est parfaitement adapté pour un usage très intensif.



Détails produit

Revêtement:

Acier galvanisé sendzimir
+ plastification polyester

Remplissage:

Barreaux verticaux Ø 22 mm | Ø 25 mm
Espacement 110 mm

Piliers/Portiques:

80x80 mm | 100x100 mm

Poutre basse:

100x50 mm | 120x60 mm | 160x80 mm

Cadre:

50x50 mm | 60x60 mm | 80x80 mm

Largeur :

De 3,00 m à 10,00 m

Hauteur :

De 1,20 m à 2,50 m

Accessoires :

Serrure Locinox
Gâche Locinox
Trappe de visite
Guide autoportant

Options :

Lisse défensive
Crémaillère acier ou nylon
Motorisation BFT



Résidences individuelles



Résidences collectives



Sites tertiaires



Sites industriels

Avantages

+ *Portail polyvalent et robuste*

Préconisations de pose

Consulter notre notice de pose.

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Autres coloris sur demande



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

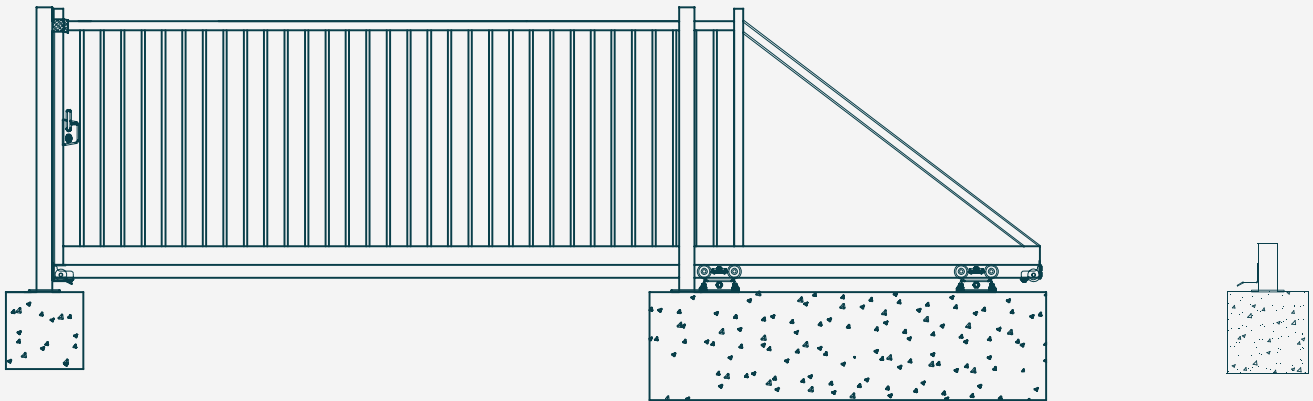

Dimensions & poids

	Série 1	Série 2	Série 3
Remplissage	Barreaux Ø 22 mm	Barreaux Ø 25 mm	Barreaux Ø 25 mm
Piliers/Portiques de guidage	Piliers 100x100 mm	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)	Piliers 100x100 mm (Ht. < 2,00 m) Portique 80x80 mm (Ht. > 2,00 m)
Piliers de réception	100x100 mm	100x100 mm	100x100 mm
Poutre basse	100x50 mm + Rail en C 60x70 mm	120x60 mm + Rail en C 84x92 mm	160x80 mm + Rail en C 110x97 mm
Cadre	50x50 mm	60x60 mm	80x80 mm
Largeur	de 3,00 m à 6,00 m	de 4,00 m à 8,00 m	de 7,00 m à 10,00 m
Hauteur	de 1,20 m à 2,00 m	de 1,20 m à 2,50 m	de 1,20 m à 2,50 m

Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Trappe de visite



Guide autoportant