



Portillon Argo

Le portillon pivotant remplissage panneau Argo est un produit personnalisable, aussi bien adapté aux zones résidentielles qu'aux zones industrielles.

En plus d'être esthétique, son revêtement en acier avec double plastification polyester lui confère également une grande durabilité.



Jardins & vergers



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires

Les plus produit

- + Portillon polyvalent et esthétique
- + Compatible avec les occultants Tanis, Tanis Wood et Eureka
- + Modèle sur platines soudées disponible sur demande
- + Accessoires Locinox



Avec ou sans occultant, le portillon Argo permettra de compléter tous vos projets clôture rigide



Remplissage panneau Argo



Hauteur de 1,03 à 1,93 m



Largeur de 1,00 | 1,20 | 1,50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



+ 120 autres coloris sur consultation [P.163](#)

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

50x20 mm

Remplissage:

Panneau Argo ø 5 mm, maille 200x55 mm

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

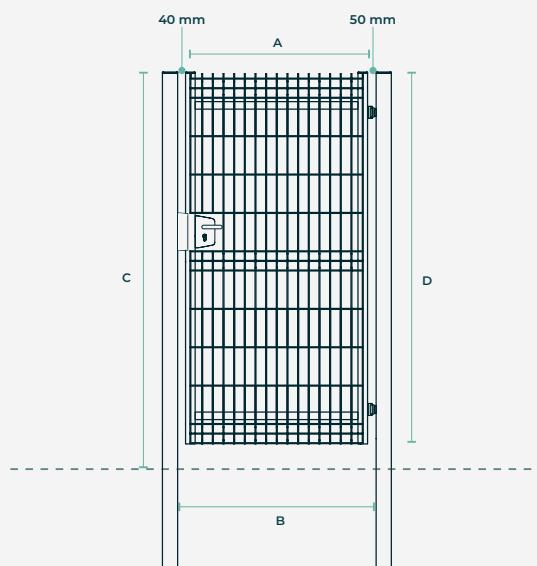


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
1,00	1,03	990	1080	1080	1030
1,00	1,23	990	1080	1280	1230
1,00	1,53	990	1080	1580	1530
1,00	1,73	990	1080	1780	1730
1,00	1,93	990	1080	1980	1930
1,20	1,03	1170	1260	1080	1030
1,20	1,23	1170	1260	1280	1230
1,20	1,53	1170	1260	1580	1530
1,20	1,73	1170	1260	1780	1730
1,20	1,93	1170	1260	1980	1930
1,50	1,03	1450	1540	1080	1030
1,50	1,23	1450	1540	1280	1230
1,50	1,53	1450	1540	1580	1530
1,50	1,73	1450	1540	1780	1730
1,50	1,93	1450	1540	1980	1930

Accessoires

