Poteau Argo

Le poteau Argo est un poteau doté d'un système de fixation à brides rapides ajustables sur toute la longueur du poteau facilitant la pose de la clôture, surtout sur terrains en pente pour rattraper un dénivelé.

Profil 72x50 mm	Fixation à brides	Longueur de 0,70 à 3,00 m	Compatible dalle béton

Applications

RÉSIDENCES INDIVIDUELLES
RÉSIDENCES COLLECTIVES
JARDINS ET VERGERS
BÂTIMENTS TERTIAIRES
BÂTIMENTS INDUSTRIELS
BÂTIMENTS SENSIBLES

La feuillure Argo s'associe au poteau Argo pour la réalisation d'angles à 90° et de départs mureaux.

Les plus produit

- **Idéal pour les terrains en pente grâce à son système de fixation à brides**
- **Compatible avec l'installation des systèmes occultants de notre gamme**
- **Nombreux accessoires disponibles**

Coloris

- Vert RAL 6005
- Anthracite RAL 7016
- Noir RAL 9005
- Blanc RAL 9010
- Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement :
Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation :
Fixation avec brides rapides Argo

Platine :
Disponible pour hauteur panneau ≤ 1,93 m

Résistance :
I/V > 4,9 cm³



Bride de fixation Argo

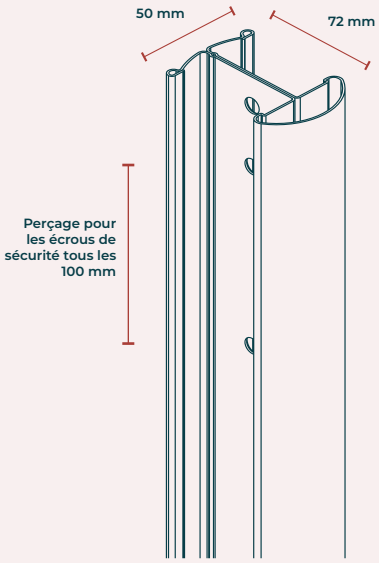

Tableau des dimensions

	POSE PAR SCELLEMENT		POSE SUR PLATINE	
LONGUEUR (M)	HAUTEUR PANNEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES	HAUTEUR PANNEAU (M)	NOMBRE DE BRIDES
0,70	-	-	0,63	4
0,90	-	-	0,83	4
1,10	0,63	4	1,03	4
1,30	0,83	4	1,23	6
1,40	1,03	4	-	-
1,60	1,23	6	1,53	6
1,80	1,23	6	1,73	8
2,00	1,53	6	1,93	8
2,30	1,73	8	-	-
2,50	1,93	8	-	-
2,80	1,93	8	-	-
3,00	2,43	10	-	-

Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

Accessoires

Platine simple ou à équerre pour fixation sur muret

Bavolet simple ou double emboîtables dans le poteau



Feuillure pour départ et angles à 90°

P.92 **- Plaque de soubassement béton pour gestion des redans**