


Poteau DOVIGRAF

 Ø 50 mm | Ø 70 mm

Le poteau Dovigraf est un poteau à crémaillère permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides utilisé aussi bien en zones résidentielles (habitations et petites collectivités), qu'en zones industrielles, agricoles ou sportives. Son profil rond de Ø 50 mm ou 70 mm et son revêtement lui confèrent résistance et robustesse.



Détails produit

Revêtement:

Galvanisé sendzimir
Plastifié sur acier galvanisé sendzimir

Section:

Ø 50 mm | Ø 70 mm

Longueur:

Galvanisé Ø 50 mm:
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m

Galvanisé Ø 70 mm:
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m
3,50 m | 4,00 m

Plastifié Ø 50 mm:
1,40 m | 1,75 m | 2,00 m | 2,25 m | 2,50 m

Plastifié Ø 70 mm:
2,00 m | 2,25 m | 2,50 m | 2,75 m | 3,00 m
3,50 m | 4,00 m



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites tertiaires



Sites industriels



Agriculture

Avantages

+ Poteau permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides

+ Robuste et polyvalent

Préconisations de pose

Poteau compatible avec les grillages simple torsion, les bordures, les soudés rouleaux, les soudées panneaux et les clôtures agricoles nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux ± 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

Revêtements & Coloris



Galvanisé sendzimir




Vert RAL 6005




Anthracite RAL 7016
uniquement Ø50 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr



Ø 50 mm
épaisseur 1,2 mm

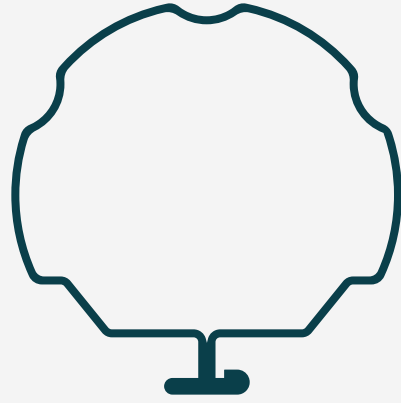


Ø 70 mm
épaisseur 1,4 mm


Dimensions & poids

Caractéristiques				Compatibilité		
Revêtement	Section (mm)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Hauteur clôture (m)		
Galvanisé sendzimir	Ø 50	2,00	3,58	1,50		
		2,25	4,03	1,75		
		2,50	4,48	2,00		
		2,75	4,93	2,00 2,25		
		3,00	5,37	2,50		
	Ø 70	2,00	5,82	1,50		
		2,25	6,55	1,75		
		2,50	7,28	2,00		
		2,75	8,00	2,00 2,25		
		3,00	8,73	2,50		
		3,50	10,19	3,00		
		4,00	11,64	3,50		
		Plastifié sur acier galvanisé	Ø 50	1,40	2,51	0,80 1,00
				1,75	3,13	1,20
2,00	3,58			1,50		
2,25	4,03			1,75		
Ø 70	2,50		4,48	2,00		
	2,00		5,82	1,50		
	2,25		6,55	1,75		
	2,50		7,28	2,00		
Ø 70	2,75	8,00	2,00 2,25			
	3,00	8,73	2,50			
	3,50	10,19	3,00			
	4,00	11,64	3,50			


Produits associés




Simple torsion



Bordures



Soudés rouleaux



Clôtures agricoles