



Poteau Té

Le poteau Té est un poteau universel, idéal pour la pose de grillages souples ou semi-rigides par scellement.

Ses différentes sections en font un produit économique et polyvalent pour la réalisation de tout projet d'aménagement extérieur.



Jardins & verges



Résidences individuelles



Bâtiments tertiaires



Bâtiments industriels



Bâtiments sensibles

Les plus produit

- + Poteau économique et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples et semi-rigides



Adaptez la section de votre poteau Té en fonction du diamètre de fil de votre clôture.



Section 30x30 à 40x40 mm



Hauteur de 1,20 à 3,00 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Revêtement & coloris



Galvanisé à chaud



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Blanc RAL 9010
uniquement ProtecZinc

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Galvanisé à chaud
Plastifié sur acier grenailé et phosphaté Epoly
Proteczinc, triple protection polyester

Section:

30x30x3,0 mm | 30x30x3,5 mm
35x35x4,0 mm | 40x40x4,5 mm

Résistance à la traction :

235 N/mm²

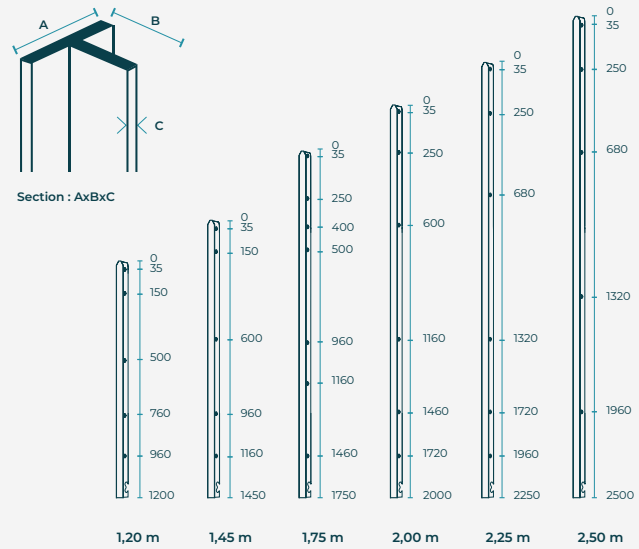


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	SECTION AxBxC (MM)	HAUTEUR ROULEAU COMPATIBLE (M)
1,20	30x30x3,5	0,60 0,80
NEW 1,45*	30x30x3,0	1,00
1,45	30x30x3,5	1,00
1,45	35x35x4,0	1,00
1,45	40x40x4,5	1,00
NEW 1,75*	30x30x3,0	1,20
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	30x30x3,5	1,20
1,75	40x40x4,5	1,20
NEW 2,00*	30x30x3,0	1,50
2,00	30x30x3,5	1,50
2,00	35x35x4,0	1,50
2,00	40x40x4,5	1,50
2,25	35x35x4,0	1,75 1,80
2,25	40x40x4,5	1,75 1,80
2,50	35x35x4,0	2,00
2,50	40x40x4,5	2,00
3,00*	40x40x4,5	2,50

* uniquement plastifié Vert RAL 6005

Produits associés



P.48 - Jambe de force L



P.46 - Cornière L



P.12 - Grillage simple torsion



P.28 - Grillage soudé