

LES STANDARDS

Simple torsion GALVANISÉ



50 mm



2,0 mm | 2,1 mm
3,0 mm



25 m

Le grillage simple torsion galvanisé est constitué de fils tissés, revêtement galvanisé riche (A) ou standard (D), proposant une structure souple, polyvalente, remaillable et d'une parfaite élasticité.



Détails produit

Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)

Maille:

50 mm

Diamètre du fil:

2,0 mm | 2,1 mm | 3,0 mm*

* uniquement en galvanisé riche (A)

Hauteur:

1,00 m | 1,20 m | 1,50 m

1,75 m | 2,00 m

(tolérance \pm 4 cm)

Longueur du rouleau:

25 m

Finition:

Picots défensifs de \pm 30 mm sur une rive et abouts repliés sur l'autre

Enroulement:

EC : enroulement compacté

NC : enroulement non compacté

Tolérance \varnothing du fil:

2,0 mm: \pm 0,05 mm hors tout

2,1 mm: \pm 0,06 mm hors tout

3,0 mm: \pm 0,07 mm hors tout

Résistance à la traction du fil:

400 à 550 N/mm²

Produit certifié MOSL qualité



Résidences individuelles



Résidences collectives



Jardins & vergers



Sites industriels

Avantages

+ Clôture souple, polyvalente et remaillable

+ Idéale pour les terrains accidentés

Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té et Dovigraf, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux \pm 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

Revêtements





Galvanisé riche (A)




Galvanisé standard (D)



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

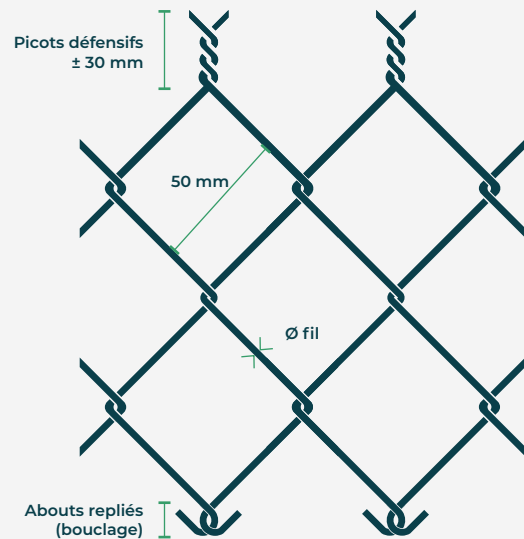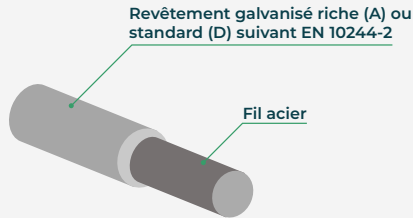

Mise en œuvre

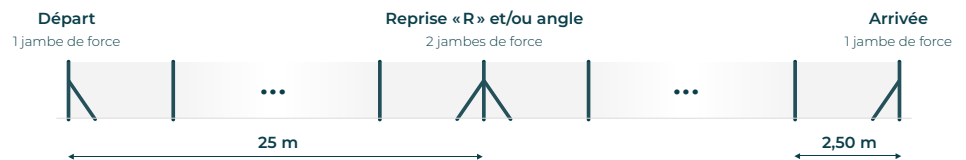

Dimensions & poids

Dimensions			Poids			Compatibilité poteaux (m)			
Ht. (m)	Nb Maille /Ht.	Lg (m)	\varnothing 2,0 mm	\varnothing 2,1 mm	\varnothing 3,0 mm	Poteau Té	Jambe de force L	Poteau Dovigraf	Jambe de force Dovigraf
1,00	12,5	25	24,00	27,50	55,00	1,45 T 30x30x3,5 mm	1,50 L 25x25x3 mm	-	-
1,20	14,5	25	28,80	33,00	66,00	1,75 T 30x30x3,5 mm	1,75 L 25x25x3 mm	-	-
1,50	18,5	25	36,00	41,50	82,50	2,00 T 30x30x3,5 mm	2,00 L 25x25x3 mm	2,00 \varnothing 50 mm	2,00 \varnothing 50 mm
1,75	21,5	25	42,00	48,12	96,25	2,25 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,25 \varnothing 50 mm	2,25 \varnothing 50 mm
2,00	24,5	25	48,00	55,00	110,00	2,50 T 35x35x4 mm	2,25 L 30x30x3 mm	2,50 \varnothing 50 mm	2,50 \varnothing 50 mm

Produits associés



Poteau
TÉ



Poteau
DOVIGRAF



Jambe de force
L



Accessoires de
pose