

LES HORS STANDARDS

# Simple torsion HORS-STANDARD



Selon référence



Selon référence



Selon référence

Le grillage simple torsion hors standard est constitué de fils tissés proposant une structure robuste, polyvalente et remaillable.



\* Revêtement Plastifié

\*\* Revêtement Aluminium

## Détails produit

### Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)  
Plastifié sur acier galvanisé  
Aluminium

### Maille:

30 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm

### Diamètre du fil:

Galvanisé : 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,9 mm  
Plastifié : 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,5 mm  
Aluminium : 3,0 | 3,9 mm

### Hauteur:

De 0,60 m à 4,00 m selon maille  
et diamètre de fils (tolérance  $\pm$  4 cm)

### Longueur du rouleau:

À définir selon maille et diamètre de fils

### Finition:

Picots défensifs de  $\pm$  30 mm sur une rive et  
abouts repliés sur l'autre ou abouts repliés sur  
les deux rives

### Enroulement:

Galvanisé et plastifié : enroulement compacté ou  
non compacté  
Aluminium : enroulement non compacté

### Produit certifié MOSL qualité



Jardins  
& vergers



Sites  
tertiaires



Sites  
industriels

## Avantages

+ Clôture souple, polyvalente et remaillable

+ Idéale pour les terrains accidentés

## Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux  $\pm$  2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

## Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016  
uniquement en  $\varnothing$  2,7 | 3,1 | 3,8 mm





Noir RAL 9005  
uniquement en  $\varnothing$  3,1 | 3,8 mm




Blanc RAL 9010  
uniquement en  $\varnothing$  2,7 | 3,8 mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques,  
des galeries photos & des préconisations de pose  
sur [www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)

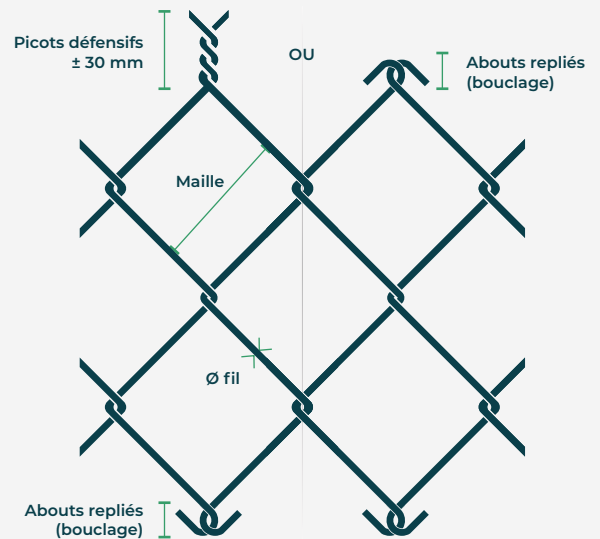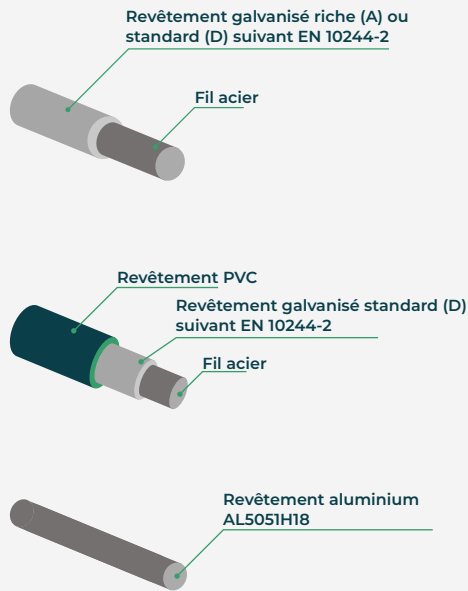

## Mise en œuvre

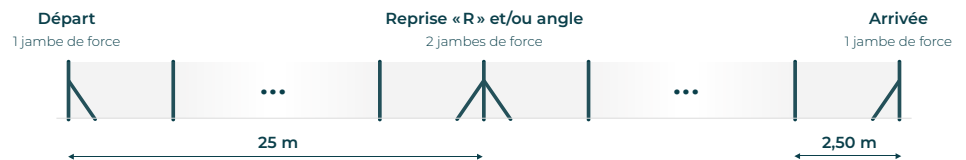

## Dimensions & poids

Poids (kg)

Maille (mm)	Galvanisé						Plastifié						Aluminium	
	Ø 2,0 mm	Ø 2,1 mm	Ø 2,4 mm*	Ø 2,7 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,9 mm*	Ø 2,7 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,9 mm
30	1,70	1,96	2,58	3,25	4,03	-	1,34	-	-	-	-	-	Nous consulter	
40	1,24	1,40	1,79	2,28	2,85	-	1,03	1,56	2,25	2,56	-	-	Nous consulter	
45	1,13	1,25	1,63	2,07	2,55	-	-	1,39	1,99	2,24	-	-	Nous consulter	
50	0,96	1,10	1,47	1,86	2,20	4,11	0,81	1,22	1,66	1,88	3,75	3,05	0,78	1,43

\* uniquement en galvanisé riche (A)

## Produits associés



Poteau  
TÉ



Cornière  
L



Poteau  
DOVIGRAF



Jambe de force  
L



Accessoires  
de pose