

LES HORS STANDARDS

Simple torsion HORS STANDARDS



Selon référence



Selon référence



Selon référence

Le grillage simple torsion hors standard est constitué de fils tissés proposant une structure robuste, polyvalente et remaillable.



* Revêtement Plastifié

** Revêtement Aluminium

Détails produit

Revêtement:

Galvanisé riche (A) ou standard (D)
Plastifié sur acier galvanisé
Aluminium

Maille:

30 mm | 40 mm | 45 mm | 50 mm

Diamètre du fil:

Galvanisé : 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,9 mm
Plastifié : 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,5 mm
Aluminium : 3,0 | 3,9 mm

Hauteur:

De 0,60 m à 4,00 m selon maille
et diamètre de fils (tolérance ± 4 cm)

Longueur du rouleau:

À définir selon maille et diamètre de fils

Finition:

Picots défensifs de ± 30 mm sur une rive et
abouts repliés sur l'autre ou abouts repliés sur
les deux rives

Enroulement:

Galvanisé et plastifié : enroulement compacté ou
non compacté
Aluminium : enroulement non compacté

Produit certifié MOSL qualité



Jardins
& vergers



Sites
tertiaires



Sites
industriels

Avantages

+ Clôture souple, polyvalente et remaillable

+ Idéale pour les terrains accidentés

Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux $\pm 2,50$ m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Galvanisé standard (D)



Aluminium



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement en $\varnothing 2,7$ | $3,1$ | $3,8$ mm





Noir RAL 9005
uniquement en $\varnothing 3,1$ | $3,8$ mm



Blanc RAL 9010
uniquement en $\varnothing 2,7$ | $3,8$ mm



Retrouvez l'ensemble des informations techniques,
des galeries photos & des préconisations de pose
sur www.schertz.fr

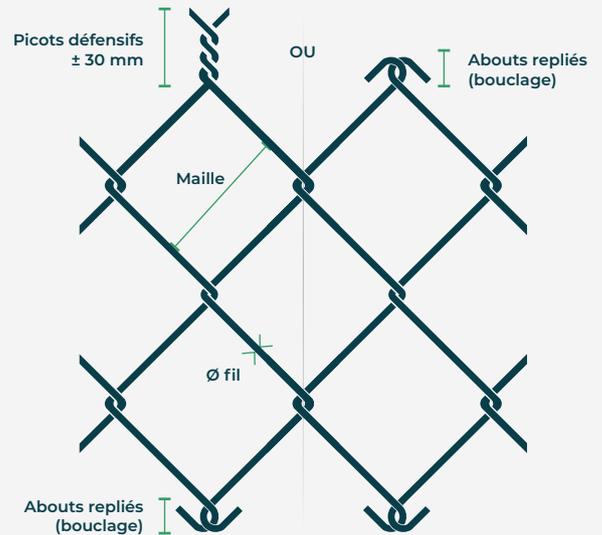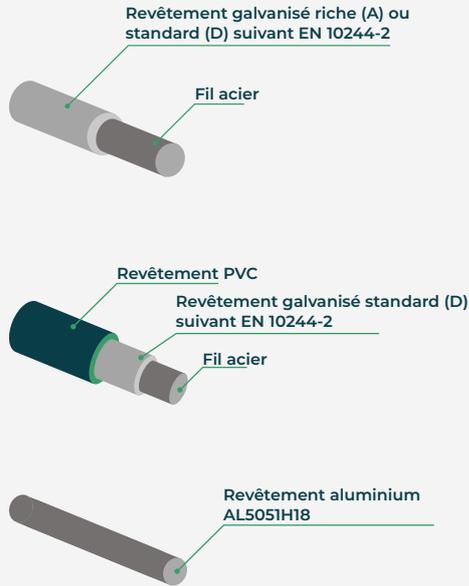

Mise en œuvre



Dimensions & poids

Poids (kg)

Maille (mm)	Galvanisé						Plastifié						Aluminium	
	Ø 2,0 mm	Ø 2,1 mm	Ø 2,4 mm*	Ø 2,7 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,9 mm*	Ø 2,7 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,4 mm	Ø 4,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,9 mm
30	1,70	1,96	2,58	3,25	4,03	-	1,34	-	-	-	-	-	Nous consulter	
40	1,24	1,40	1,79	2,28	2,85	-	1,03	1,56	2,25	2,56	-	-	Nous consulter	
45	1,13	1,25	1,63	2,07	2,55	-	-	1,39	1,99	2,24	-	-	Nous consulter	
50	0,96	1,10	1,47	1,86	2,20	4,11	0,81	1,22	1,66	1,88	3,75	3,05	0,78	1,43

* uniquement en galvanisé riche (A)

Produits associés



Poteau TÉ



Cornière L



Poteau DOVIGRAF



Jambe de force L



Accessoires de pose