

LES OCCULTANTS LAMELLES

Occultant TANIS



Kit panneau
2,00 m | 2,50 m



95%

À la fois esthétique et design, le kit occultation Tanis est idéal pour occulter les zones résidentielles, habitations et jardins ou vergers. Dotées d'une double paroi pour toujours plus de résistance, les lamelles Tanis sont rapides à installer, ne nécessitent aucun outillage pour la pose et ne demandent aucun entretien particulier.



Détails produit

Composition:

PVC

Compatibilité:

Clôtures soudées en panneaux maille 55 mm
type Agena - Doville - Geno - Argo
Autres modèles sur demande

Sens de pose:

Vertical

Taux d'occultation:

95%

Hauteur:

1,03 m | 1,23 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,93 m

Longueur:

Kit panneau longueur 2,00 m ou 2,50 m

Composition du kit:

2 lamelles d'extrémités
34 ou 43 lamelles intermédiaires selon kit
2 demi-profils de finition
Profils plis
Clips



Retrouvez l'ensemble
des informations techniques,
des galeries photos
& des préconisations de pose
sur www.schertz.fr



Résidences
individuelles



Résidences
collectives



Jardins
& vergers

Avantages

- + *Esthétisme et modularité*
- + *Simplicité de pose*

Préconisations de pose



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses. (Consulter la carte des vents P.142)



Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platine.



Nous ne garantissons pas la stabilité des lamelles pour les kits 1,03 m et 1,23 m en cas de rafales de vents (2 plis). Nous préconisons un démontage partiel ou total pour des vents annoncés à plus de 100 km/h. (Consulter la carte des vents P.142)

La stabilité structurelle des lamelles est garantie aux températures de -20°C à +40°C pour une durée de 10 ans. La décoloration due aux UV est un processus naturel et normal pour les lamelles en PVC, et ne donnera jamais lieu à une prise en charge automatique de garantie.

Pour la bonne tenue des lamelles, nous préconisons un stockage des kits à plat et à l'ombre à une température n'excédant pas 25°C.

Coloris



Vert




Anthracite



Quartz



Bambou

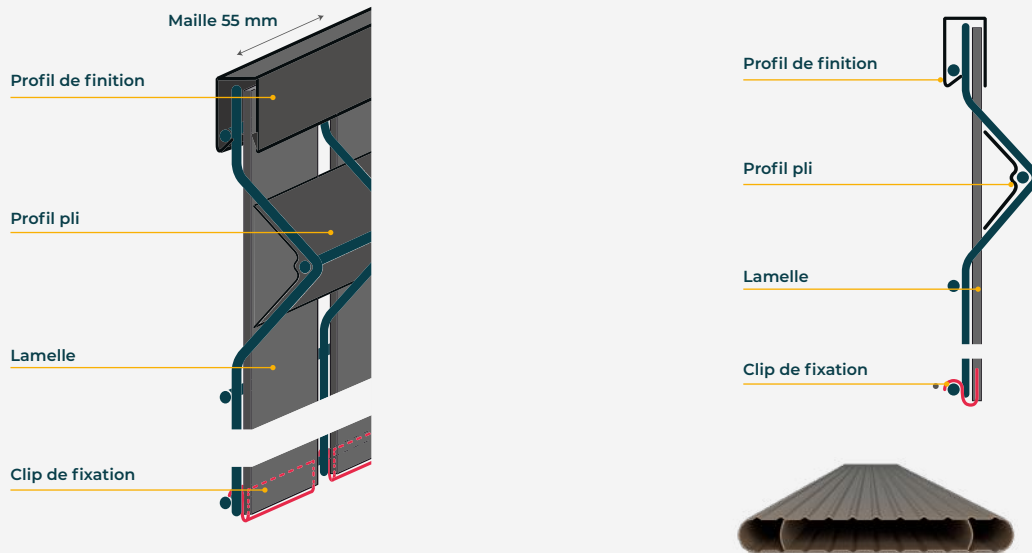

Dimensions & poids

Hauteur (m)	Poids (kg)		Kits/Palette	
	2,00 m	2,50 m	2,00 m	2,50 m
1,03	6,00	6,50	50 kits/palette	40 kits/palette
1,23	6,50	7,50	50 kits/palette	40 kits/palette
1,53	7,00	8,00	50 kits/palette	40 kits/palette
1,73	7,50	8,50	50 kits/palette	40 kits/palette
1,93	8,50	9,50	50 kits/palette	40 kits/palette




Profil Argo
Pour panneau plis 38 mm type
Agena, Doville, Geno & Argo



Profil Orion
Pour panneau plis 44 mm

Produits associés




Panneau
AGENA



Panneau
DOVILLE



Panneau
GENO



Panneau
ARGO