



Occultant Tanis

À la fois esthétique et design, le kit Tanis est idéal pour occulter les zones résidentielles, habitations, jardins et vergers.

Dotées d'une double paroi pour plus de résistance, les lamelles PVC Tanis sont rapides à installer, ne nécessitent aucun outillage pour la pose et ne demandent aucun entretien particulier.



Jardins & vergers



Résidences individuelles



Résidences collectives

Les plus produit

- + Esthétisme et modularité
- + Simplicité de pose
- + Packaging optimisé



La mise en place d'une dalle de soubassement béton protège vos lamelles lors du débroussaillage



Taux d'occultation 95%



Hauteur de 1,03 à 1,93 m



Longueur panneau 2,00 m ou 2,50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Vert



Anthracite



Quartz



Bambou

Caractéristiques techniques

Composition :

PVC

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 ou 44 mm et maille 55 mm

Longueur 2,00 m ou 2,50 m

Sens de pose :

Vertical

Composition du kit :


2 lamelles d'extrémités 41 mm

34 ou 43 lamelles intermédiaires 48 mm

2 demi-profils de finition

Demi-profils plis selon hauteur

Clips

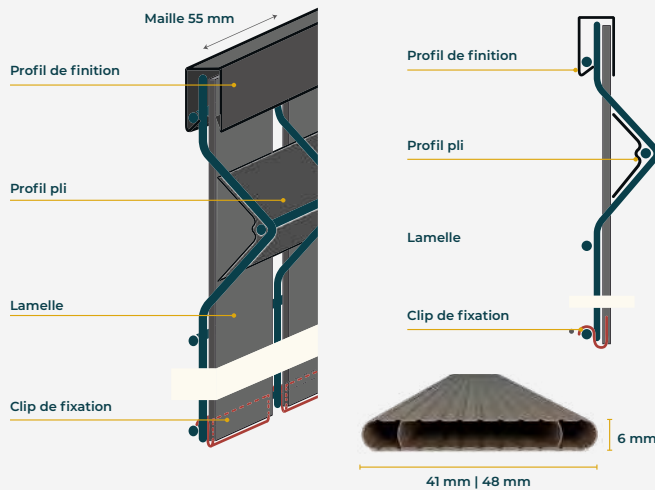

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,03	2,00 2,50	4
1,23	2,00 2,50	4
1,53	2,00 2,50	6
1,73	2,00 2,50	6
1,93	2,00 2,50	6

Profils



17 mm

Profil Argo

Pour panneau plis 38 mm type Athletico 244, Geno & Argo



21 mm

Profil Orion

Pour panneau plis 44 mm

Modèle pour maille 50 mm disponible sur consultation

Produits associés



P.58 - Panneau Athletico 244



P.64 - Panneau Geno



P.66 - Panneau Argo



P.134 - Portail & portillon Argo