



Occultant Tanis Wood

L'occultant Tanis Wood est un occultant en épicéa traité autoclave classe III compatible avec les clôtures soudées en panneaux de maille 55 mm.

Il est idéal pour les zones résidentielles : habitations, jardins ou vergers afin de se préserver des regards indiscrets.



Jardins
& vergers



Résidences
individuelles



Résidences
collectives

Les plus produit

- + Esthétisme et modularité
- + Facilité de pose
- + Aspect naturel



La mise en place d'une dalle de soubassement béton protège vos lamelles lors du débroussaillage



Taux d'occultation
92%



Hauteur
1,53 | 1,73 m



Longueur
panneau 2,50 m



**Pour plus
d'informations**

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Coloris



Bois naturel

Caractéristiques techniques

Composition :

Épicéa traité autoclave classe 3

Compatibilité :

Panneaux rigides à plis 38 mm et maille 55 mm
Longueur 2,50 m

Sens de pose :


Vertical

Composition du kit :

2 lamelles d'extrémités 41 mm
43 lamelles intermédiaires 46 mm
6 demi-profilis plis

Fixation :

Fixation des lamelles sur les profilis plis à l'aide de vis ou d'agrafes

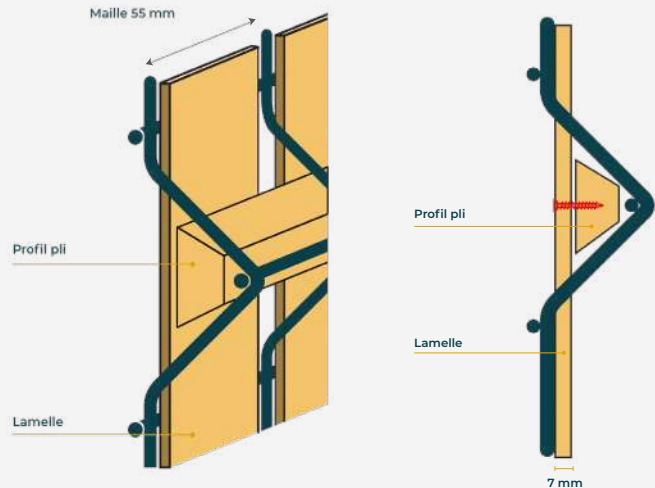

Consultez nos préconisations de stockage et de mise en œuvre avant l'installation d'un occultant (voir page 162)

Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	LONGUEUR (M)	NOMBRE DE DEMI-PROFILS PLIS
1,53	2,50	6
1,73	2,50	6

Produits associés

