

NEW ARGO CONNECT Lames horizontales

Les clôtures en lames horizontales s'installent avec le poteau Argo Connect grâce à la feuillure aluminium pour lames. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente. Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation partielle ou complète de votre clôture



Épaisseur
24 | 25 mm



Hauteur lames
90 | 160 | 250 mm



Largeur
2,00 m



Applications



Créez une clôture séquencée avec les produits de la gamme Argo Connect pour un aménagement unique

Les plus produit

- + Lames 90 ou 160 mm associées à des écarteurs 10 mm pour créer différents motifs selon la hauteur désirée
- + Tôle décorative 250 mm aluminium personnalisable

Coloris



Anthracite
RAL 7016



Bois mélèze

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Aluminium thermolaqué
Bois mélèze

Dimensions lames:

Bois : 1995x90x24 mm | 1995x160x24 mm
Alu : 1995x90x25 mm | 1995x160x25 mm
Tôle déco alu : 1995x250x25 mm

Accessoires :

Kit fourni avec feuillures, équerres, écarteurs et visserie.

Pose:

Scellement des poteaux 50cm
Platine renforcée 160x160 mm

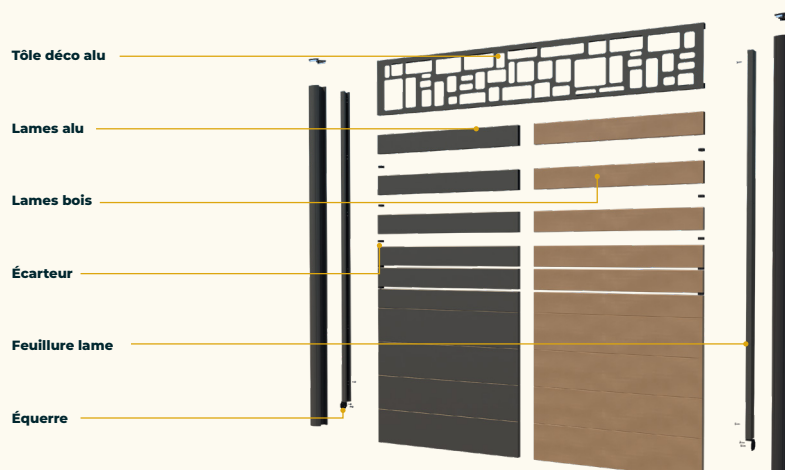


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	HT. POTEAU SCÉLLEMENT (M)	HT. POTEAU PLATINE (M)	NOMBRE DE LAMES
0,80	1,30	0,90	selon configuration
1,00	1,50	1,10	selon configuration
1,20	1,80	1,30	selon configuration
1,50	2,00	1,60	selon configuration
1,80	2,30	-	selon configuration

Accessoires



Écarteurs 10 mm à clipser dans la feuillure entre deux lames



Feuillure aluminium à visser dans la feuillure du poteau



Équerre à visser en partie basse du poteau pour maintenir les niveaux



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr