



Triple torsion

Le Triple torsion est un grillage galvanisé ou plastifié vert généralement destiné à l'usage agricole, pour clôturer volières, poulaillers et jeunes plants.

Polyvalent, il peut être utilisé pour d'autres projets tels que la réalisation d'armatures, de coffrage, pour la protection de balcons et fenêtres, ou pour des projets déco.



Terrains agricoles

Les plus produit

- + Idéale pour clôturer les poulaillers et protéger les jeunes plants



Le triple torsion se prête également à la réalisation de nombreux projets de décoration et de bricolage !



Maille de 13 à 50 mm



Diamètre de 0,7 à 1,0 mm



Hauteur de 0,50 à 2,00 m



Longueur de 10 à 50 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur schertz.fr

Revêtement



Galvanisé au trempé



Vert RAL 6005

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Galvanisé au trempé après tissage
Plastifié sur acier galvanisé

Diamètre fil :

0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 mm

Maille :

13 | 20 | 25 | 40 | 50 mm


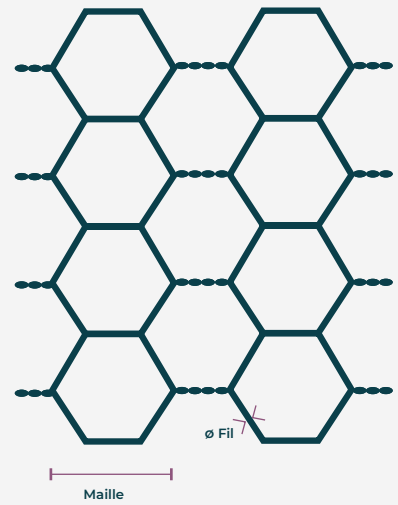


Tableau des dimensions

REVÊTEMENT	HAUTEUR (M)	MAILLE (MM)	Ø FIL (MM)	LONGUEUR (M)
Galvanisé	0,50	13	0,7	10 25
Galvanisé	0,50	25	0,8	25 50
Galvanisé	0,75	25	0,8	50
Galvanisé	1,00	13	0,7	10 25 50
Galvanisé	1,00	20	0,7	50
Galvanisé	1,00	25	0,8	25 50
Galvanisé	1,00	40	0,9	50
Galvanisé	1,20	25	0,8	50
Galvanisé	1,50	25	0,8	50
Galvanisé	1,50	40	0,9	50
Galvanisé	1,50	50	1,0	50
Galvanisé	2,00	25	0,8	50
● Plastifié	0,50	13	1,0	25
● Plastifié	1,00	13	1,0	25

Produits associés

