

NEW Portail Balto

Le portail pivotant Balto est un produit personnalisable qui répond aux besoins de fermeture de tous sites : particuliers, collectifs ou industriels. Étudié pour s'adapter à différentes utilisations, ce portail esthétique et facile de pose s'intègre parfaitement dans tout projet d'aménagement extérieur.



Remplissage barreaudage Balto



Hauteur de 1,00 à 1,70 m



Largeur de 2,00 à 4,00 m

Applications



Complétez idéalement votre clôture barreaudée Balto avec ces portillons associés

Les plus produit

- + Modèles sur platines disponible sur demande
- + Disponible en version barreaux non-dépassants ou barreaux dépassant

Coloris



Anthracite RAL 7016



Vert RAL 6005



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Autres coloris sur consultation.

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Acier + double plastification polyester

Piliers:

80x80 mm | 100x100 mm

Montants:

50x50 mm

Traverses:

25x25 mm

Remplissage:

Barreaux carrés 20x20 mm ou ronds \varnothing 20
espacement 110 mm maximum

Ouverture:

180° poussant droit (réversible)

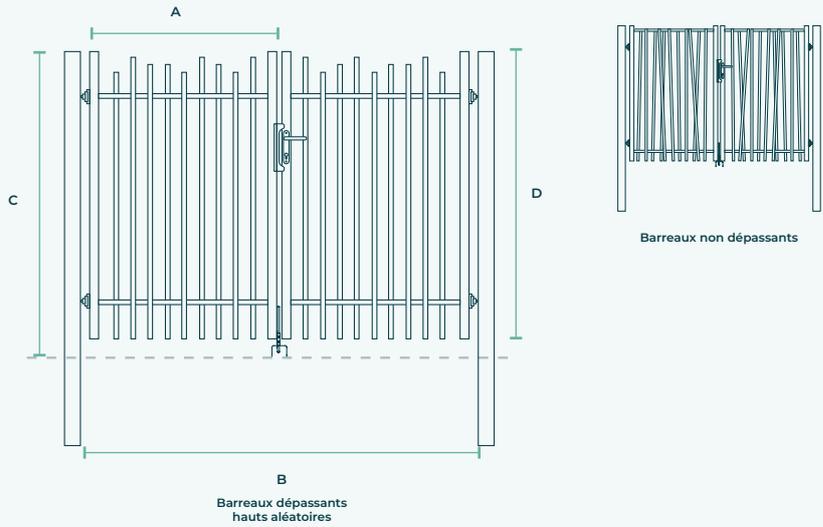


Tableau des dimensions

LARGEUR (M)	HAUTEUR (M)	VANTAIL (A) (MM)	LARGEUR EP (B) (MM)	HT HORS SOL (C) (MM)	HT CADRE (D) (MM)
2,00	1,00	2x990	2120	1080	1030
2,00	1,20	2x990	2120	1080	1030
2,00	1,50	2x990	2120	1080	1030
2,00	1,70	2x990	2120	1080	1030
3,00	1,00	2x1450	3040	1280	1230
3,00	1,20	2x1450	3040	1580	1530
3,00	1,50	2x1450	3040	1780	1730
3,00	1,70	2x1450	3040	1980	1930
4,00	1,00	2x2000	4150	1080	1030
4,00	1,20	2x2000	4150	1280	1230
4,00	1,50	2x2000	4150	1580	1530
4,00	1,70	2x2000	4150	1780	1730

Accessoires



Serrure Locinox réversible et cylindre européen, poignées alu



Gonds M16 réglables



Verrou de sol (portail uniquement)



Sabot à visser réglable



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr