

Poteau Orion

Le poteau Orion est un poteau plastifié sur acier galvanisé de profil 64x50 mm doté d'un système de fixation à encoches tous les 100 mm permettant une rapidité d'installation et l'inviolabilité de la clôture une fois posée.



Profil
64x50 mm



Fixation
à encoches



Longueur
de 0,70 à 2,50 m



Compatible
dalle béton



Applications



Dans le cadre d'une pose sur terrain en pente, utilisez les dalles béton pour gérer les redans.

Les plus produit

- + Idéal pour la réalisation d'angles grâce à son système de fixation à encoches
- + Compatible avec l'installation des systèmes occultants de notre gamme

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016



Noir RAL 9005



Blanc RAL 9010



Nuanciers Brillance, Pop, Color & Graphik

Caractéristiques techniques

Revêtement:

Poteau acier bas carbone à haute limite élastique galvanisé et thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence

Fixation:


Avec encoches tous les 100 mm

Platine:

Disponible pour hauteur panneau $\leq 1,93$ m

Résistance:

$I/V > 4,15 \text{ cm}^3$



Cale de blocage pour pose à l'avancement

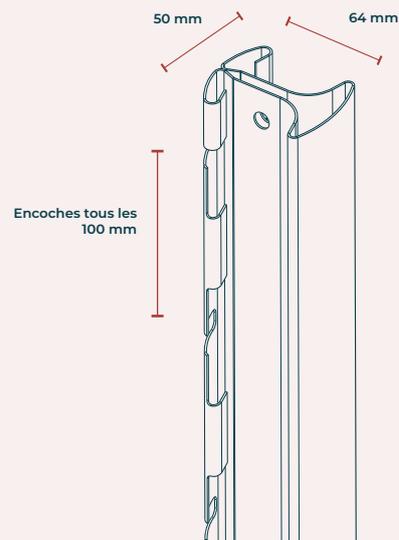


Tableau des dimensions

| LONGUEUR (M) | HAUTEUR PANNEAU SCÈLEMENT (M) | HAUTEUR PANNEAU PLATINE (M) |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 0,70 | - | 0,63 |
| 1,10 | 0,63 | 1,03 |
| 1,30 | 0,83 | 1,23 |
| 1,40 | 1,03 | - |
| 1,60 | 1,23 | 1,53 |
| 1,80 | 1,23 | 1,73 |
| 2,00 | 1,53 | 1,93 |
| 2,30 | 1,73 | - |
| 2,50 | 1,93 | - |

Accessoires



Platine simple pour fixation sur muret



P.92 - Plaque de soubassement béton pour gestion des redans



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr