

Simple torsion

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



30 mm | 45 mm
50 mm



Selon
référence



12,5 m | 18 m
25 m

Le grillage simple torsion est un grillage souple en rouleau constitué de fils tissés proposant une structure remaillable et d'une parfaite élasticité.



* Revêtement Plastifié

Détails produit

Revêtement:

Galvanisé riche (A)
Plastifié par extrusion
Plastifié par fluidisation

Maille:

30 mm | 45 mm | 50 mm

Diamètre du fil:

Galvanisé : 2,1 | 2,4 | 3,9 mm
Plastifié par extrusion : 3,1 | 3,2 | 3,8 mm
Plastifié par fluidisation : 4,4 mm

Hauteur:

De 1,00 m à 4,00 m selon maille
et diamètre de fils (tolérance \pm 4 cm)

Longueur du rouleau:

12,5 | 18 | 25 m (autres longueurs sur demande)

Finition:

Abouts repliés sur les deux rives

Tolérance \varnothing du fil:

Sur consultation

Résistance à la traction du fil:

Sur consultation

Conditionnement:

Enroulement non compacté

Produit certifié MOSL qualité



Sport

Avantages

- + Clôture souple, polyvalente et remaillable
- + Produit certifié FFT

Préconisations de pose

Clôture compatible avec les poteaux Té, Dovigraf et cornière L, nécessitant l'utilisation des accessoires de pose traditionnels.

Pose par scellement :

Espacement poteaux \pm 2,50 m

Longueur poteaux = hauteur clôture + 0,50 m

Revêtements & Coloris



Galvanisé riche (A)



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016




Noir RAL 9005




Blanc RAL 9010



Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr

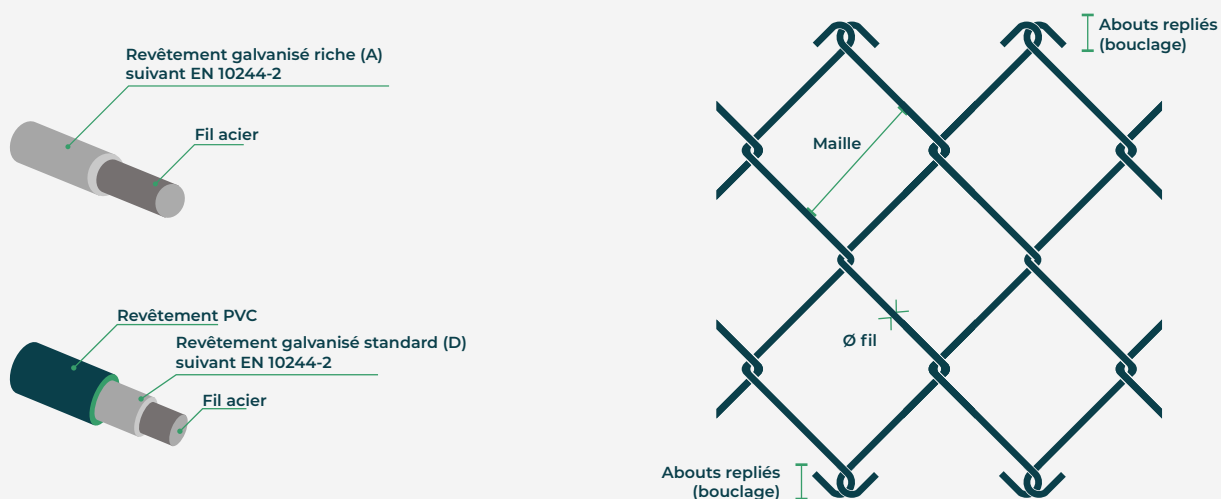

Mise en œuvre

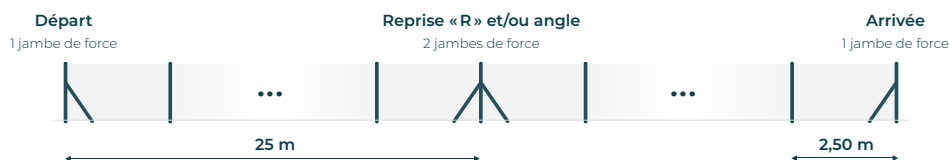

Dimensions & poids

Poids (kg)

Maille (mm)	Galvanisé riche (A)			Plastifié			
	Ø 2,1 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,9 mm	Ø 3,1 mm	Ø 3,2 mm	Ø 3,8 mm	Ø 4,4 mm
30	1,96	2,58	-	2,14	-	-	-
45	1,25	1,63	-	1,39	1,99	2,24	-
50	1,08	1,47	4,11	1,22	1,66	1,88	4,05

Produits associés



Poteau
TÉ



Cornière
L



Poteau
DOVIGRAF



Jambe de force
L



Accessoires
de pose