



Simple torsion plastifié

Le grillage simple torsion plastifié est une clôture souple et polyvalente, composée de fils tissés en acier galvanisé avec revêtement plastifié. Sa structure élastique et remaillable garantit solidité, flexibilité et longévité, idéale pour sécuriser vos jardins et espaces extérieurs.



Jardins & vergers



Résidences individuelles



Résidences collectives



Bâtiments tertiaires



Assemblez facilement deux rouleaux sans jonction apparente grâce à leurs structures remaillables.



Maille 50 mm



Diamètre fil de 2,4 à 3,8 mm



Hauteur de 1,00 à 2,00 m



Longueur 25 m



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur [schertz.fr](https://www.schertz.fr)

Les plus produit

- + Grillage souple, polyvalent et remaillable
- + Idéal pour les terrains accidentés, vallonnés et les grands linéaires
- + Solution de délimitation robuste & économique

Coloris



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016 uniquement en ø 2,4 et 2,7 mm



Blanc RAL 9010 uniquement en ø 2,7 mm

Caractéristiques techniques

Revêtement :

Plastifié par extrusion sur acier galvanisé

Diamètre de fil :

2,4 mm | 2,7 mm | 3,1 mm | 3,8 mm

Tolérance :

Hauteur : ± 4 cm

Diamètre de fil : $\pm 0,15$ mm hors tout

Finition :

Picots défensifs 30 mm sur une rive, abouts repliés sur l'autre


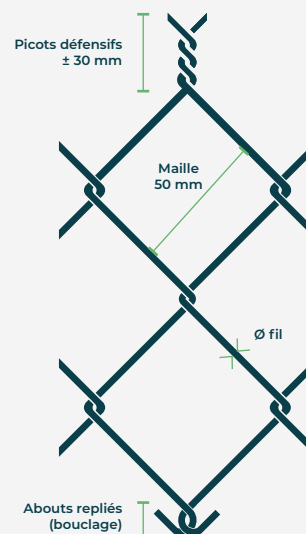


Tableau des dimensions

HAUTEUR (M)	NOMBRE MAILLES/HAUTEUR	LG. POTEAU TÉ (M)	LG. JAMBE DE FORCE L (M)	LG. POTEAU DOVIGRAF (M)	LG. JDF DOVIGRAF (M)
1,00	12,5	1,45	1,20 1,50	1,40	1,40
1,20	14,5	1,75	1,50 1,75	1,75	1,40 1,75
1,50	18,5	2,00	1,75 2,00	2,00	1,75 2,00
1,75	21,5	2,25	2,00 2,25	2,25	2,00 2,25
2,00	24,5	2,50	2,25 2,40	2,50	2,25 2,50

Mise en œuvre



Produits associés

